

生産中止図面

2019/12




*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

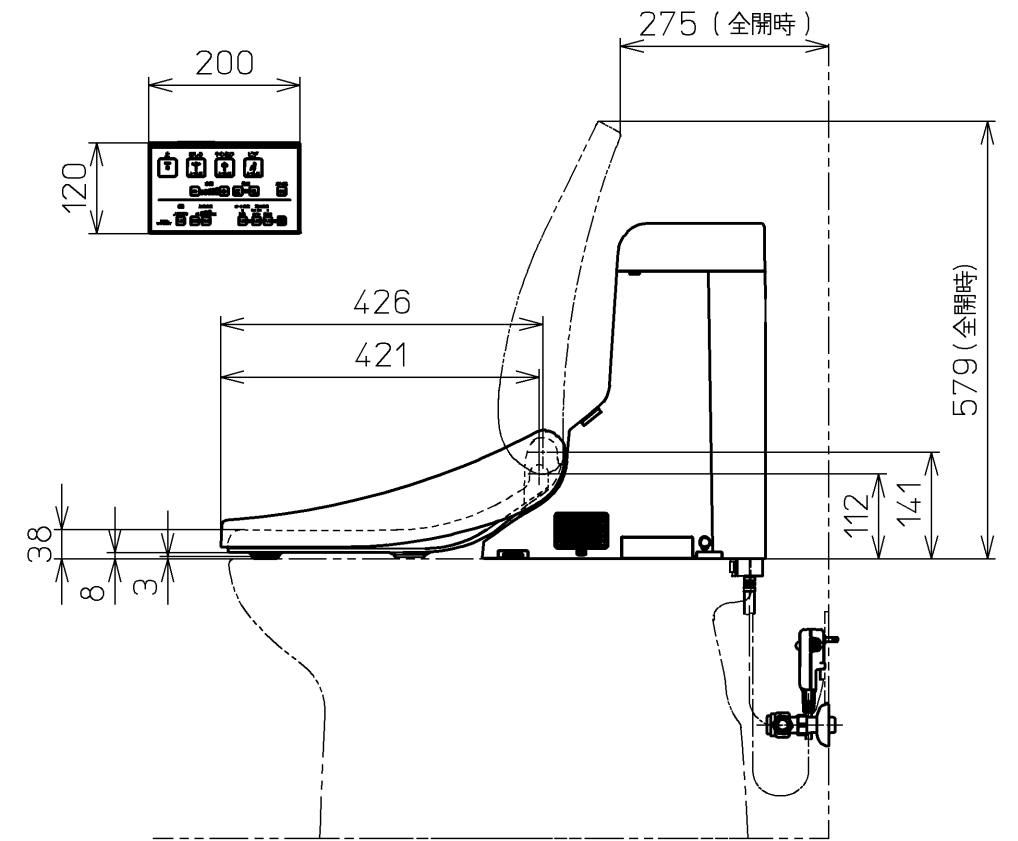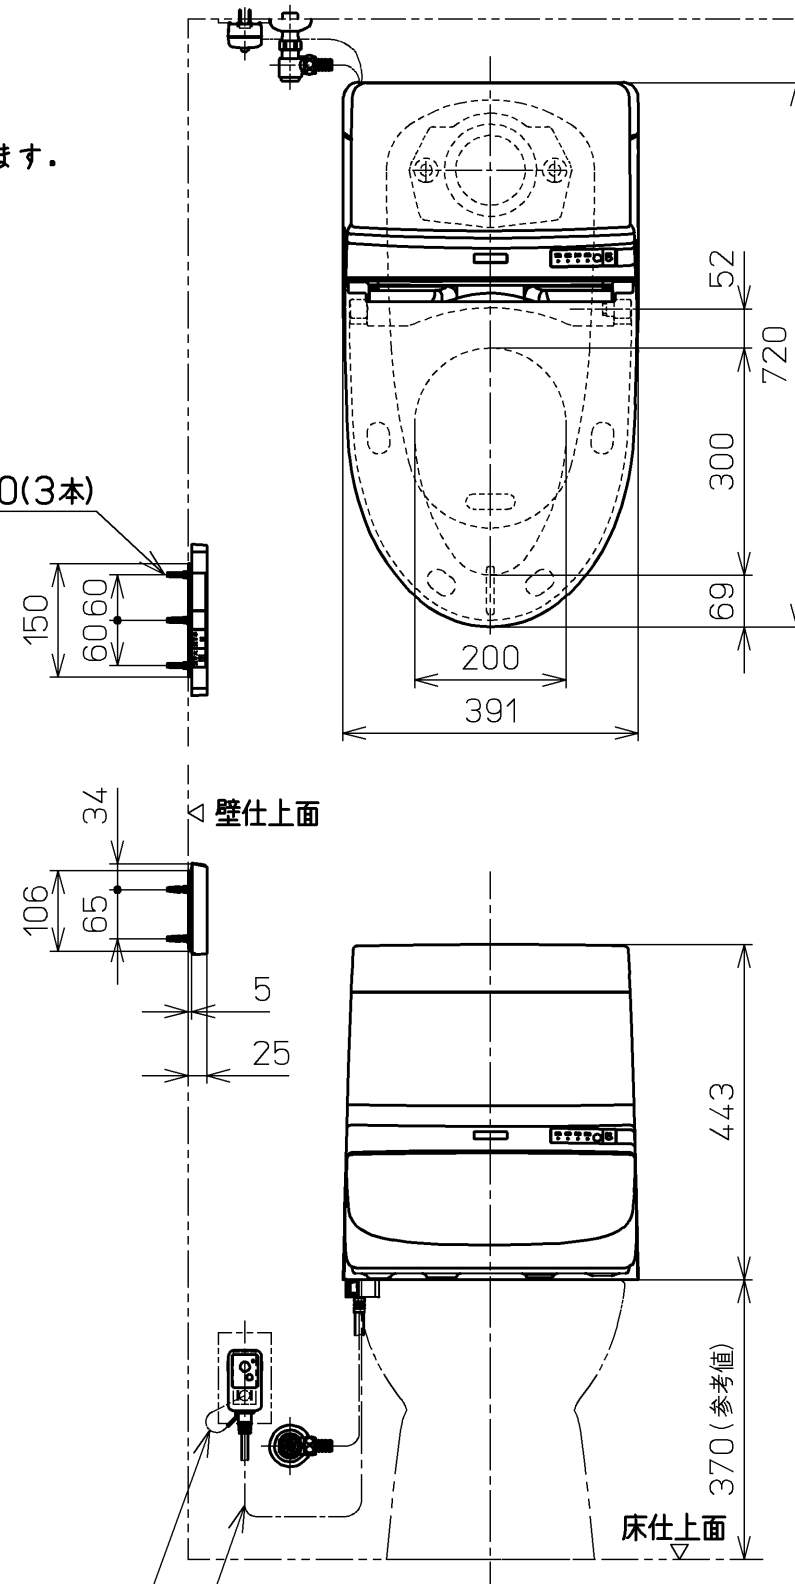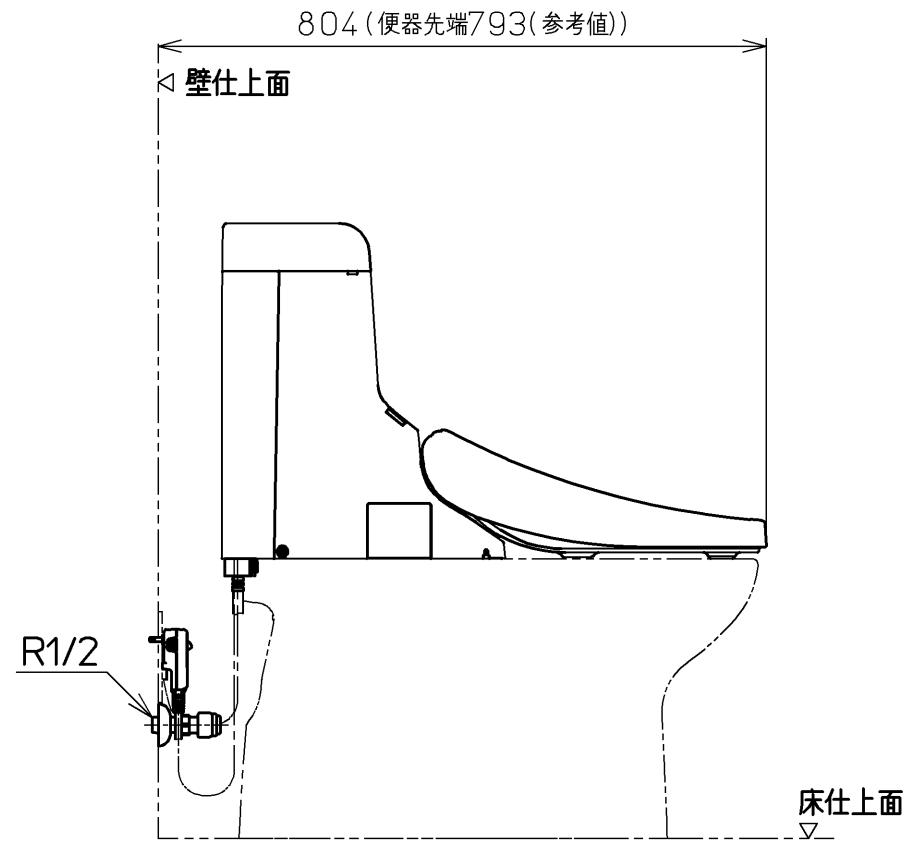

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 西田真	検図 高祖 末次	日付 15-12-17	尺度 1 : 10	品番 TCF904E
備考 CS978B/CS979B/ CS978BM/CS979BM/ CS87B/CS87				図番 TCF904E=A0100
A3		ページNo.	2-1	(改)

生産中止図面

2019/12







*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

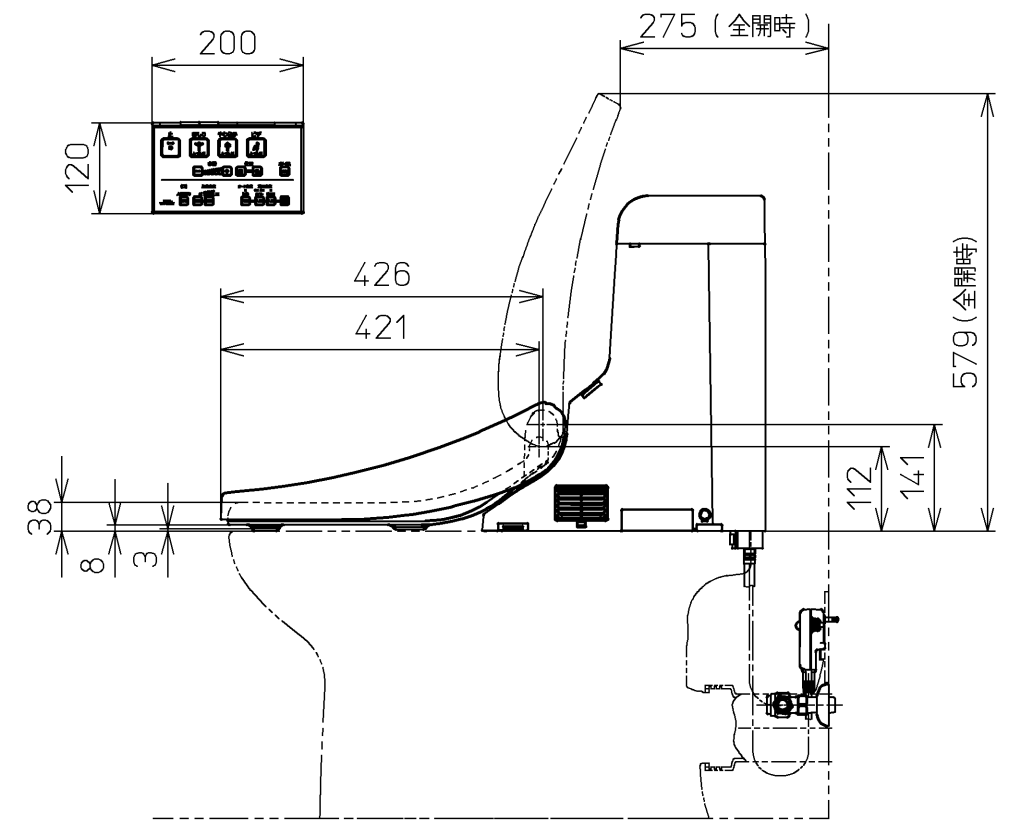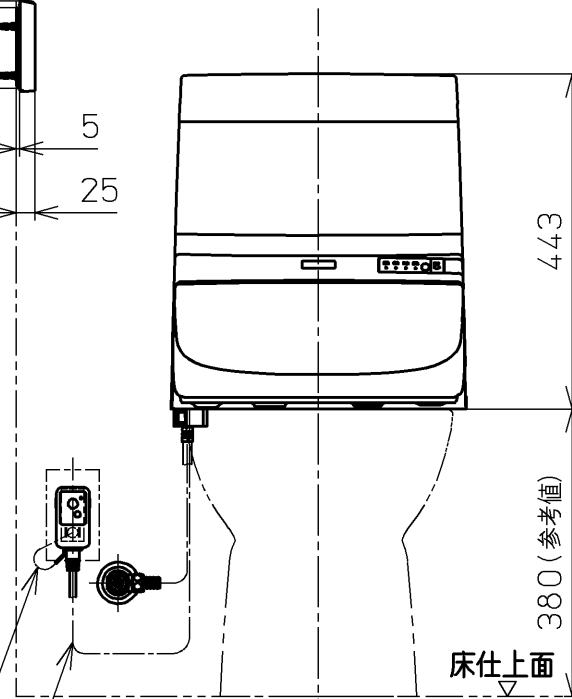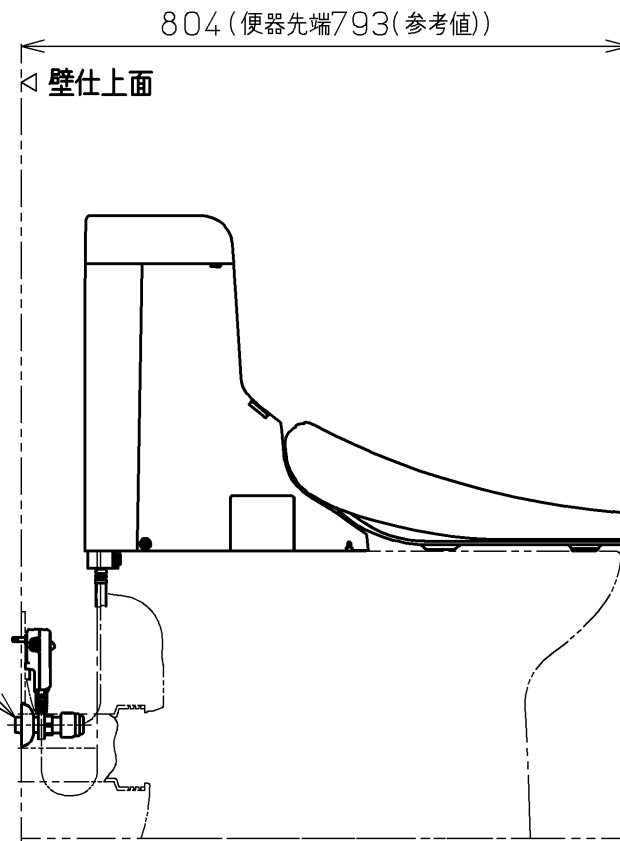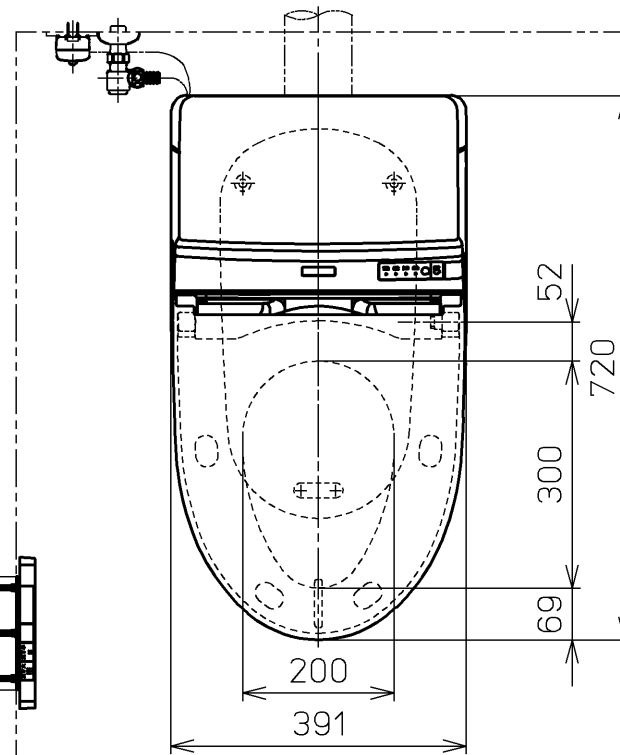

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 西田真	検図 高祖 末次	日付 15-12-17	尺度 1 : 10	品番 TCF904E
備考 CS978BP/CS87BP				図番 TCF904E=A0200
A3		ページNo.	2-2	(改)