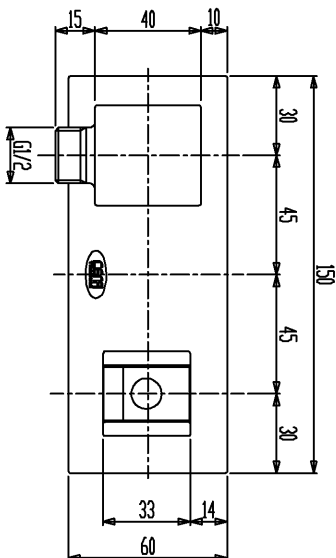
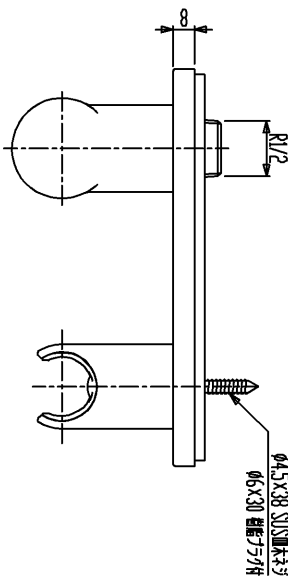


用途		一般住宅用（屋内用）
始水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動圧）
	最高水圧	0.60MPa（静水圧）
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高始温温度	85℃ ※安全のため始温温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。	

セトリデザイン株式会社			単位	名称	
製図	検閲	日付	mm	C1 取付金具付ワンタッチ	
志賀	井田	2003.17	1 : 2	品番	CE18061
備考				図番	CE18061
逆上井付					