

生産中止図面
2015/03

- ＜特長＞
- 1.リモコンの色調をシルバー調としたもの。
 - 2.便器のサイドカバーを取付けたもの。

定格：AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

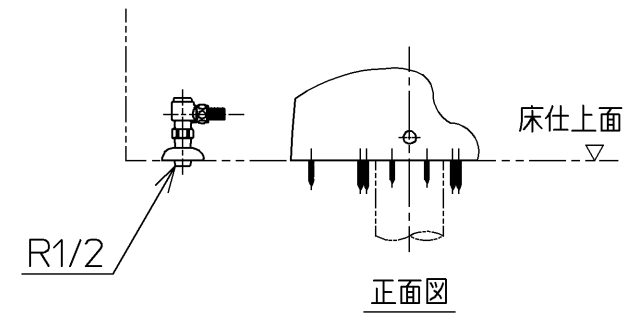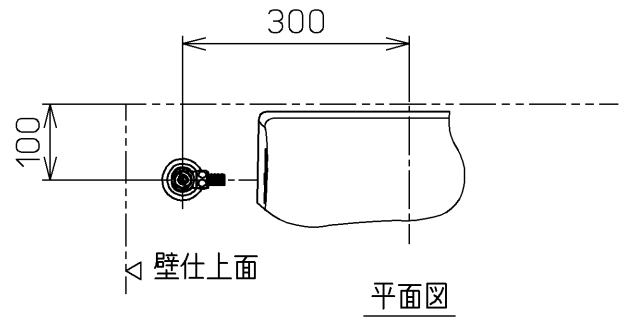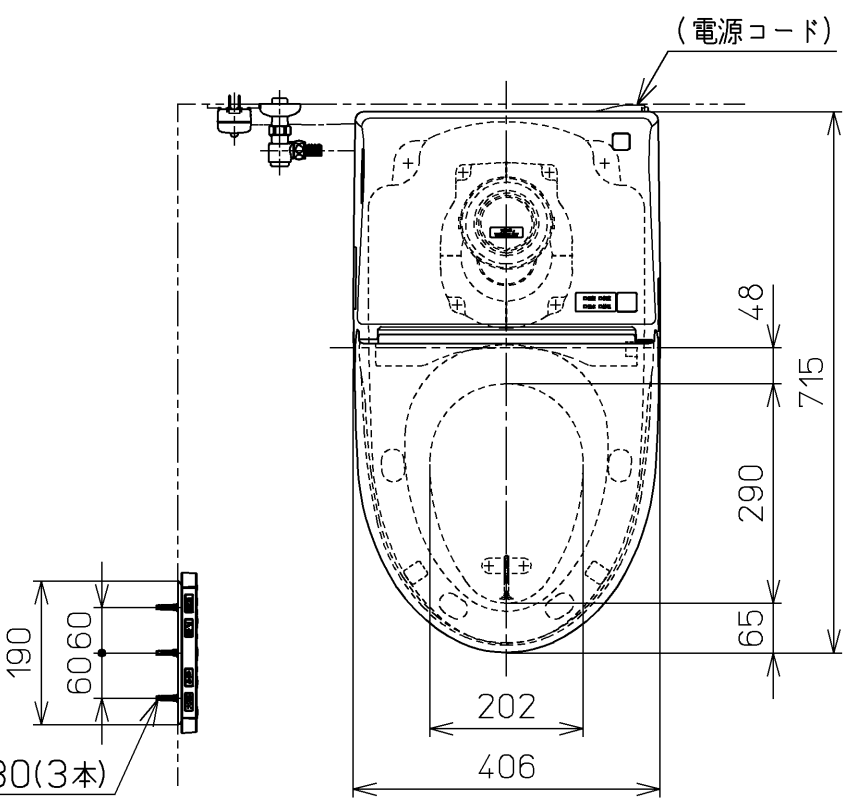

床給水仕様の場合

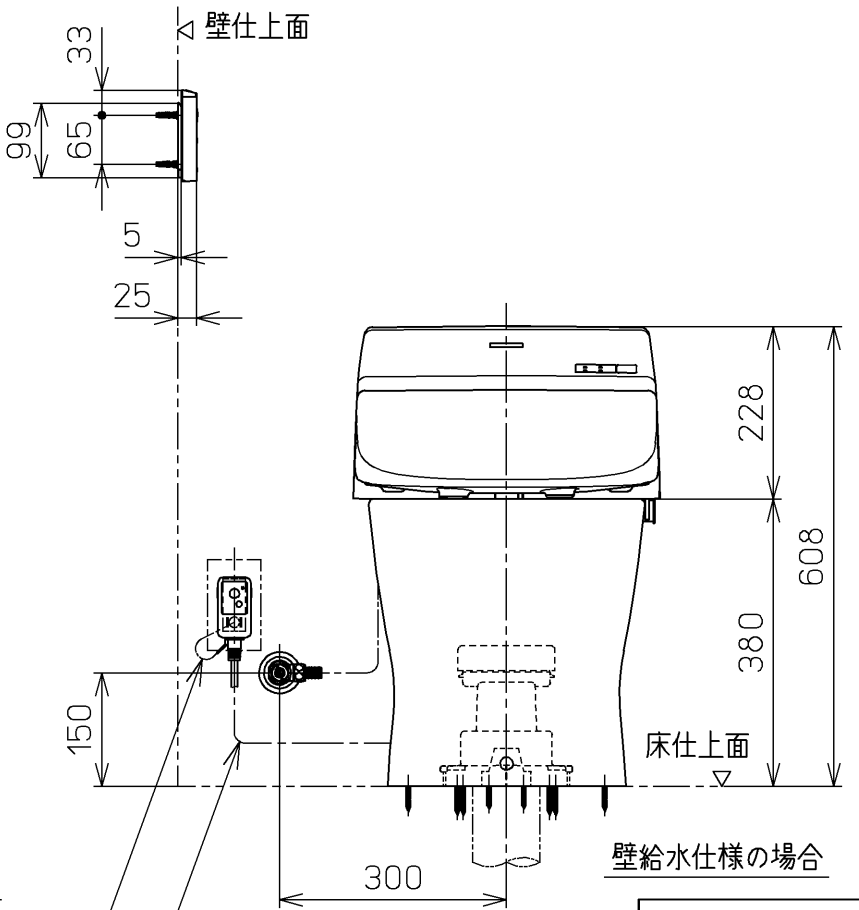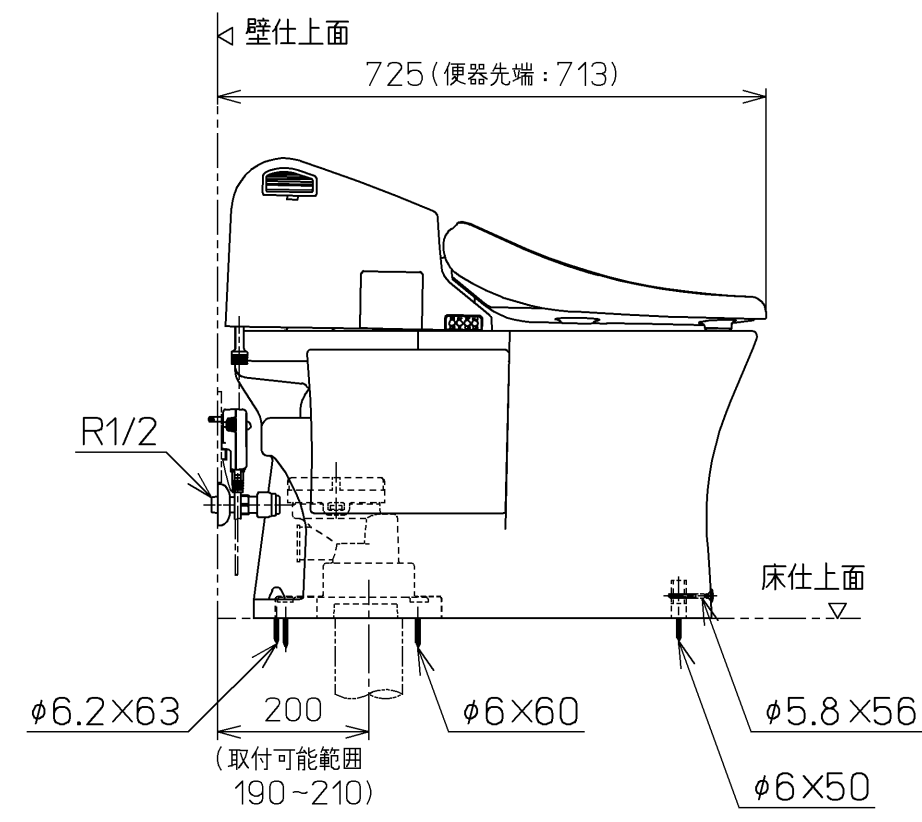

壁給水仕様の場合

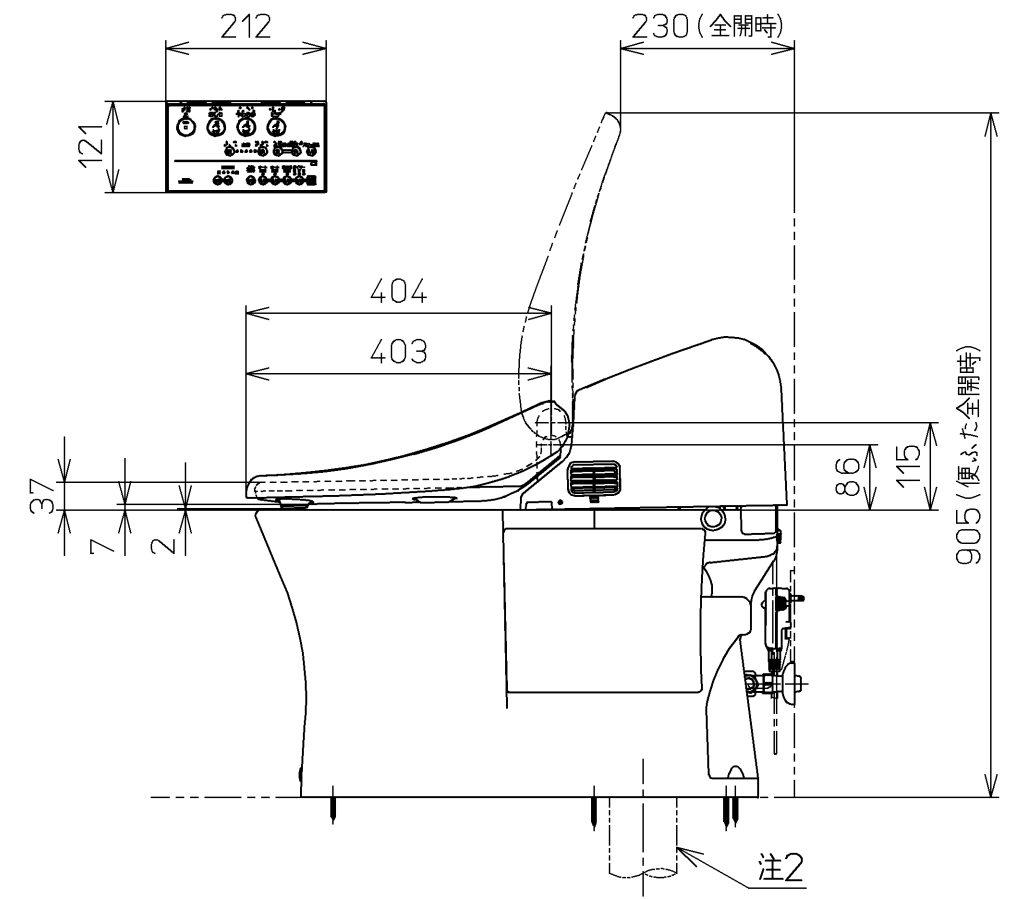

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 平野	検図 田添 田中文	日付 13-06-20	尺度 1 : 10	品番 CES949T65
備考 GG-J2 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF949V65 陶器部：CS361BK		図番 CES949T65_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)