

生産中止図面

2011/6 特殊内容

1. 便器なし品
2. 再生水仕様
※2系統給水方式

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用






塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

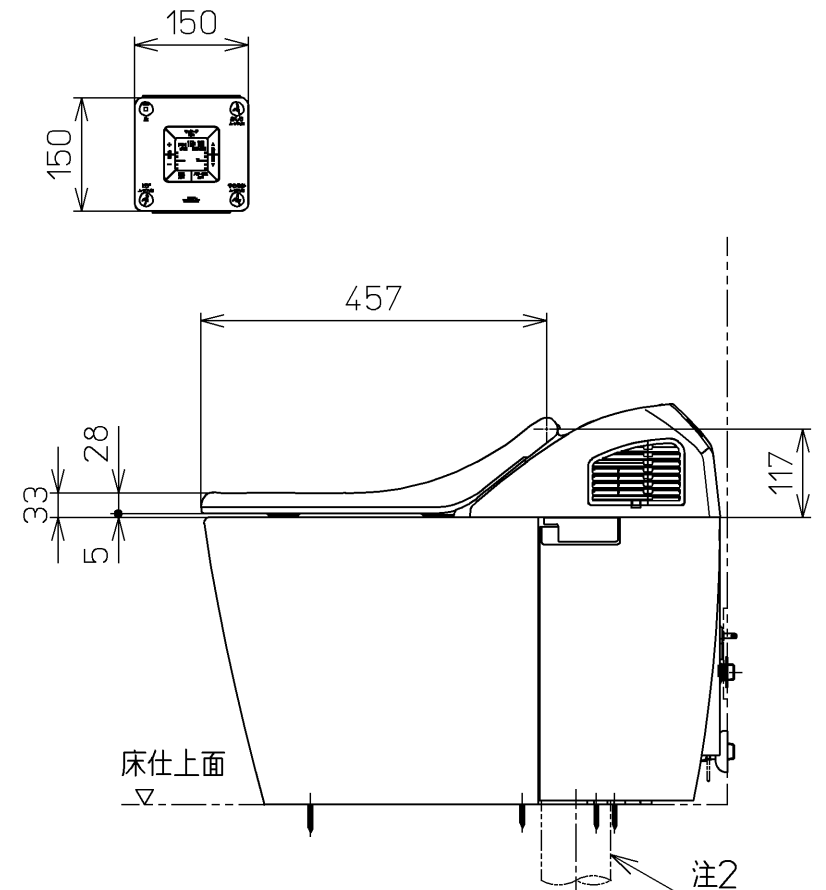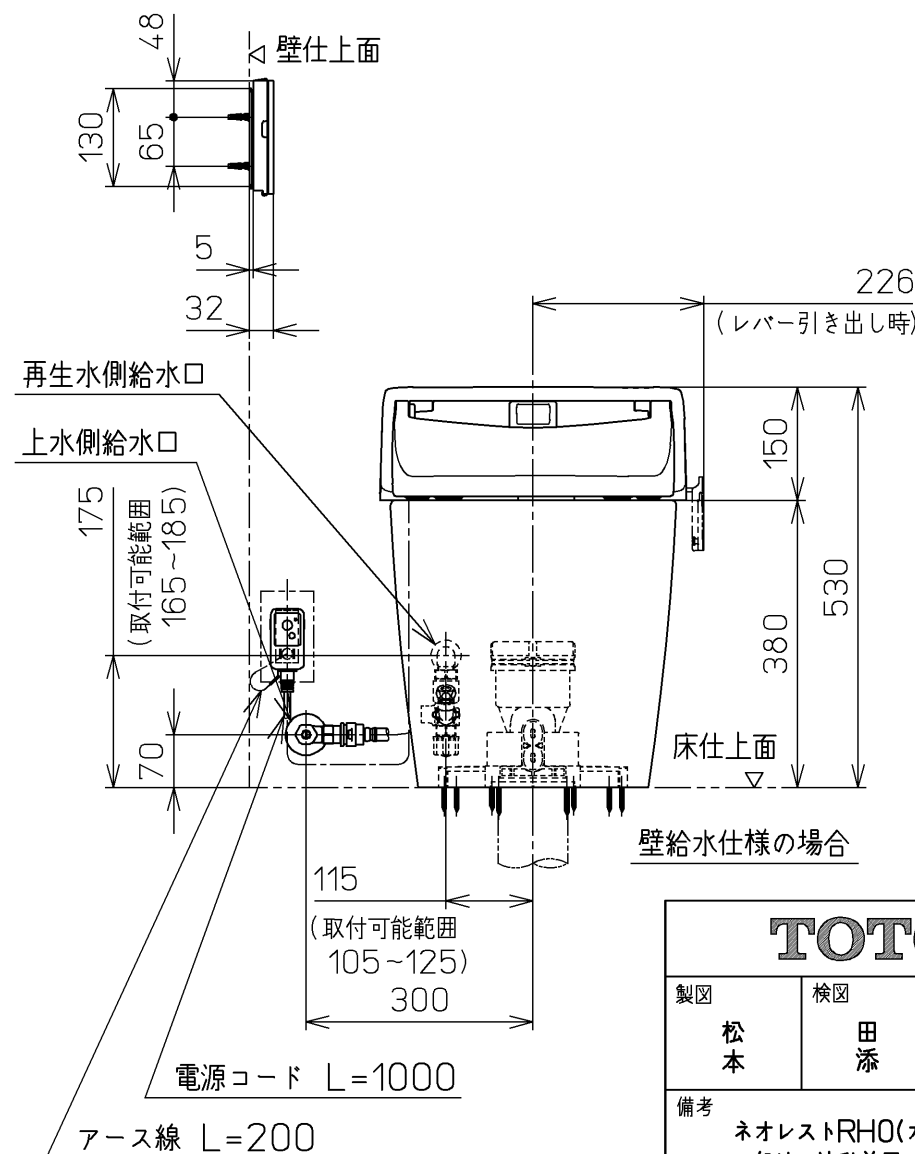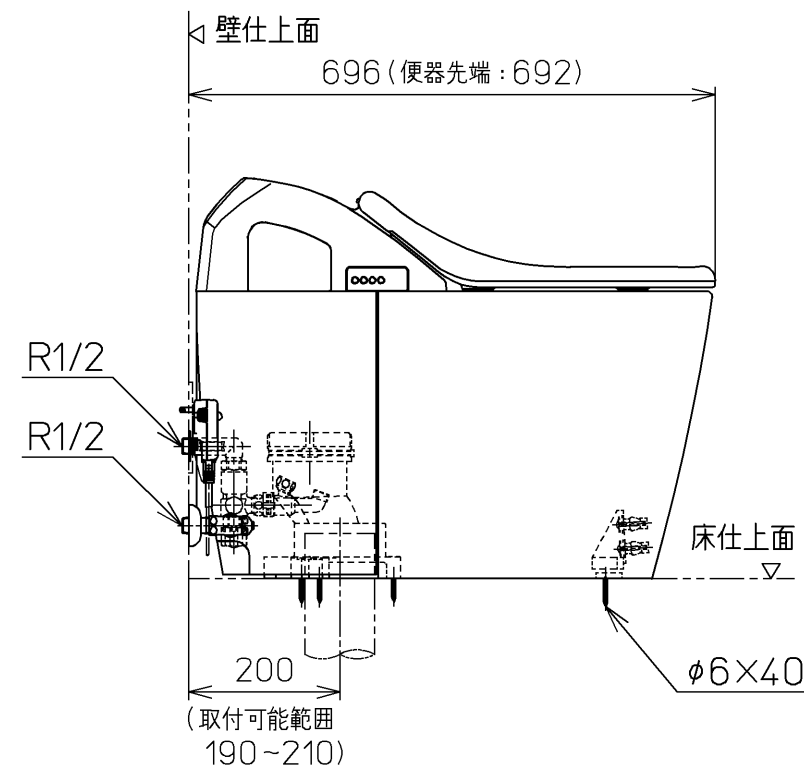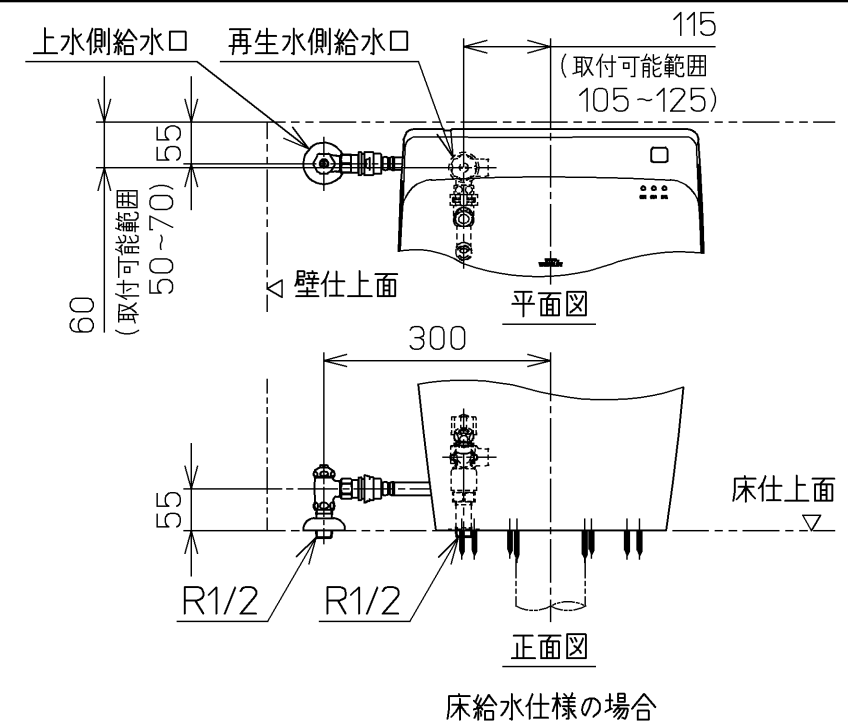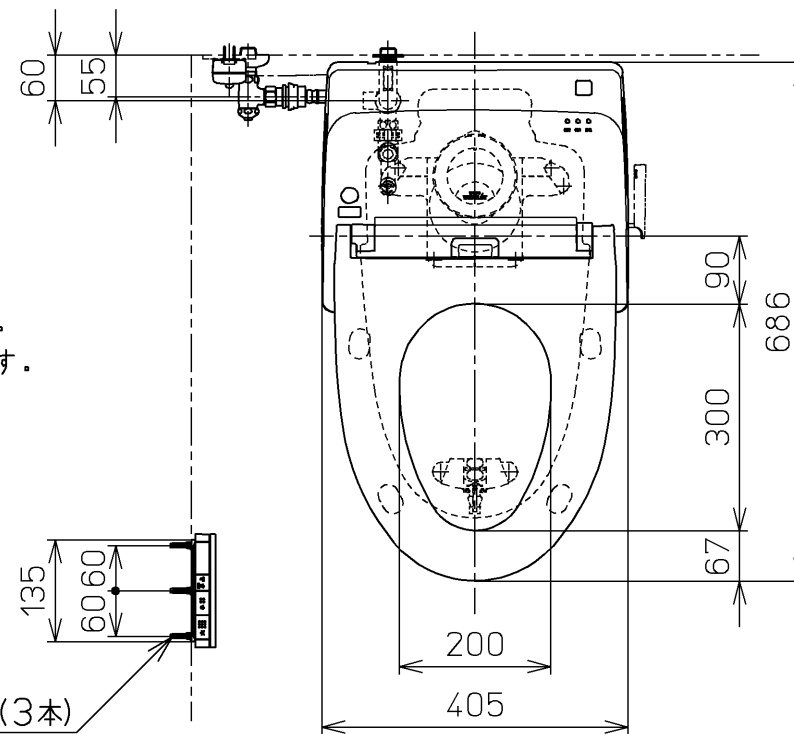

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
松本	田添 二村 馨	日付	品番
備考	ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水	09-11-19	CES9754T17
		機能部：TCF9754V17 陶器部：CS969B V1	図番
			CES9754T17_A0100
A3	ページNo.	1-1	(改)