

$$2011 \div 0.1$$

*定格: AC100V-1326W 50/60Hz




- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用




塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
ねじ長 $\phi 4 \times 3$
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

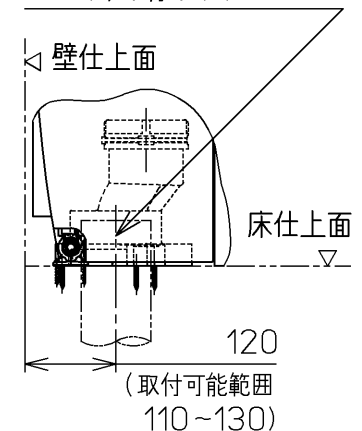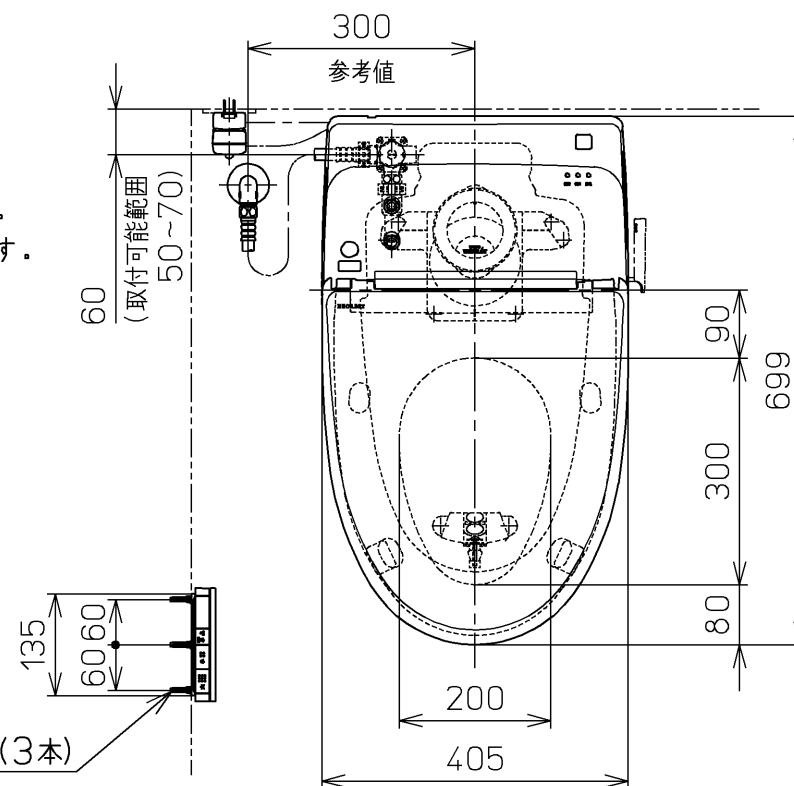

排水芯120mmの場合

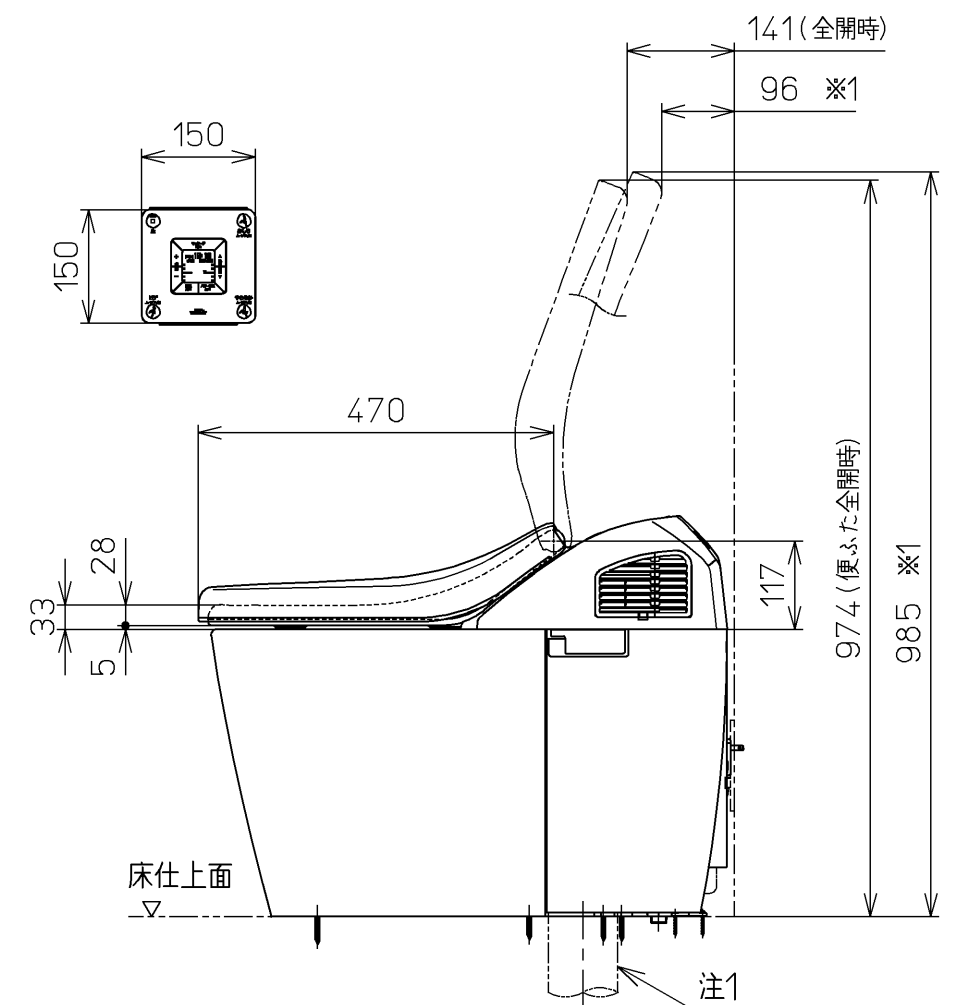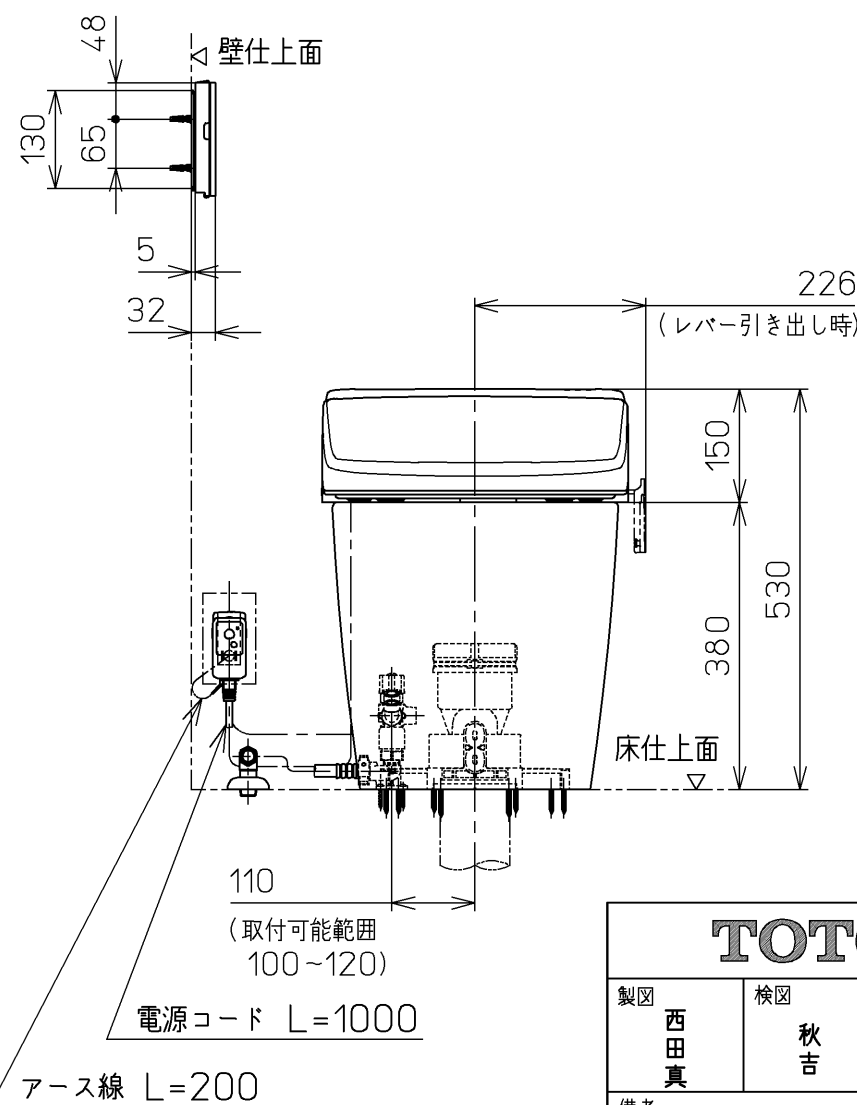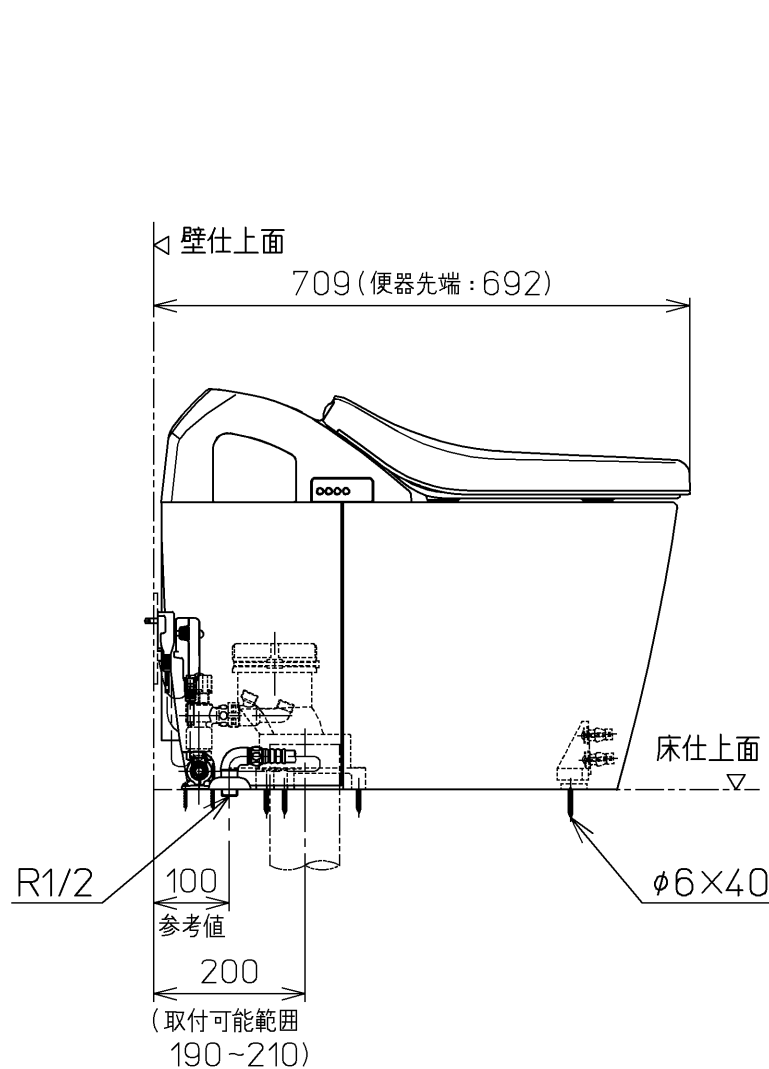

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10		
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				品番 CES9754HF	
				図番 CES9754HF=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)