




生産中止図面

2011/12

**注意**  
 連続して使用しない時はボタンを開にしたままレバーで止めてください。

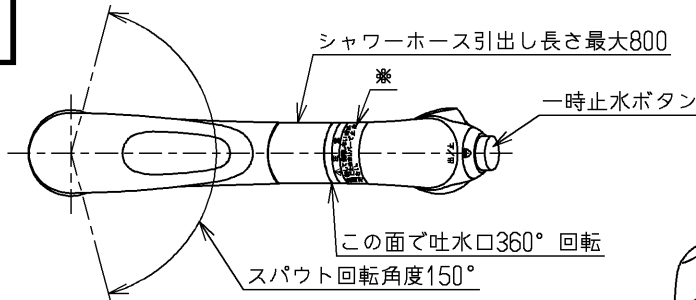

※部詳細図(1:1)

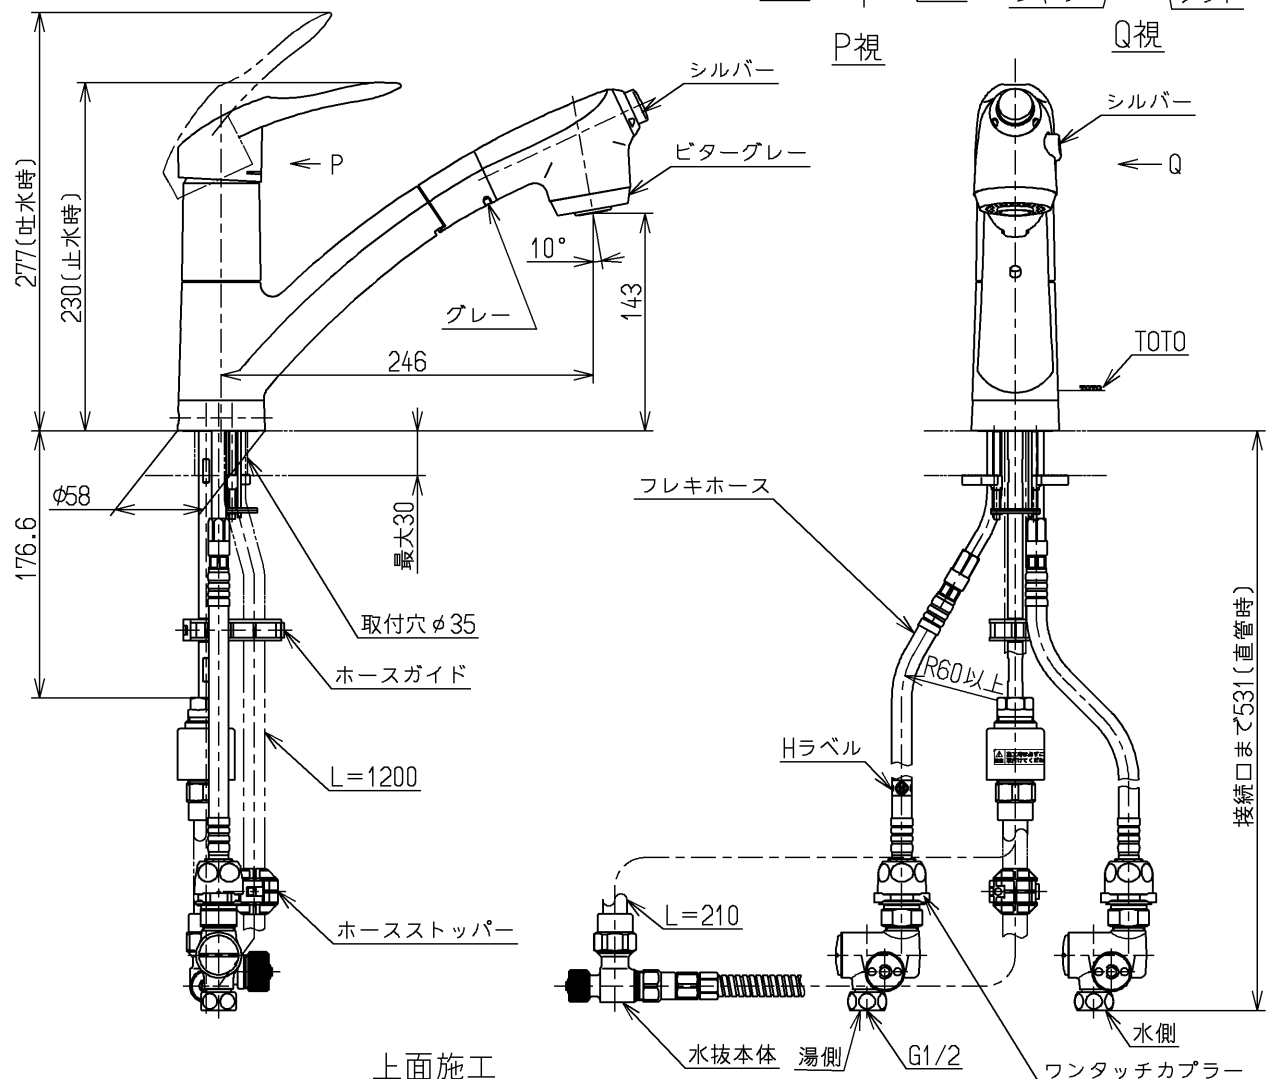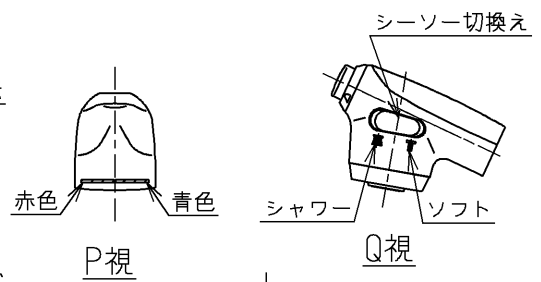

上面施工  
 給水・給湯ワンタッチ接続仕様  
 ウォーターハンマー低減機構内蔵  
 給湯温度は最高85℃まででお使いください  
 TN503UH2 (アルカリイオン生成器用分岐金具) を  
 取り付けないでください  
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき (下地磨き仕上げ有り)  
 他は生地品

ミサワホーム(株)

水道法適合品

<b>TOTO</b>			単位 mm	名称 台付シングル13 (シャワ・ソフト・寒) (台所) (JIS)
製図 甲(明)	検図 中(陽) 入(江)	日付 入(江) 11.12.08	尺度 1:5	図番
備考 逆止弁付				TKW32P V8Z