

生産中止図面

2012/11 1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

\*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

\*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

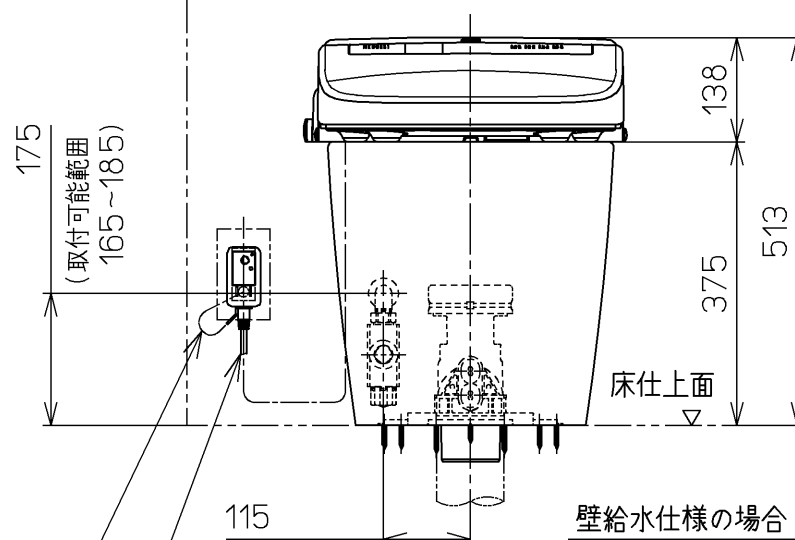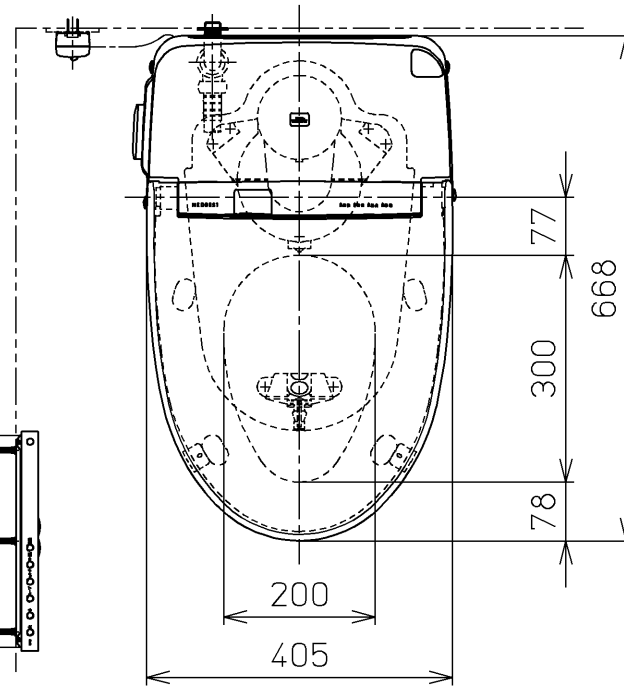


壁給水仕様の場合


115 (取付可能範囲 105~125)

電源コード L=1000

アース線 L=200

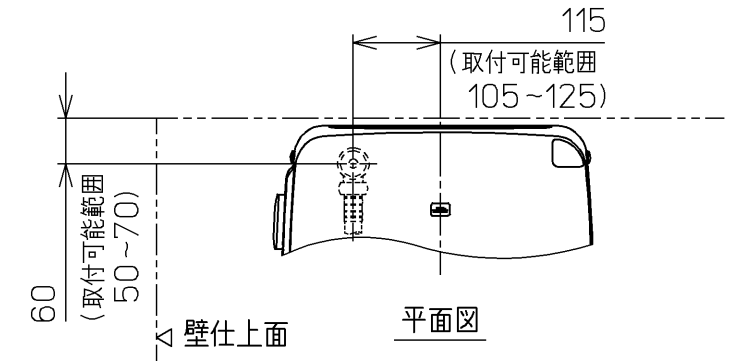


平面図

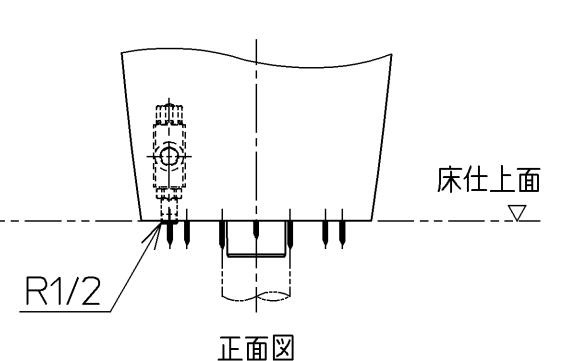


正面図

床給水仕様の場合

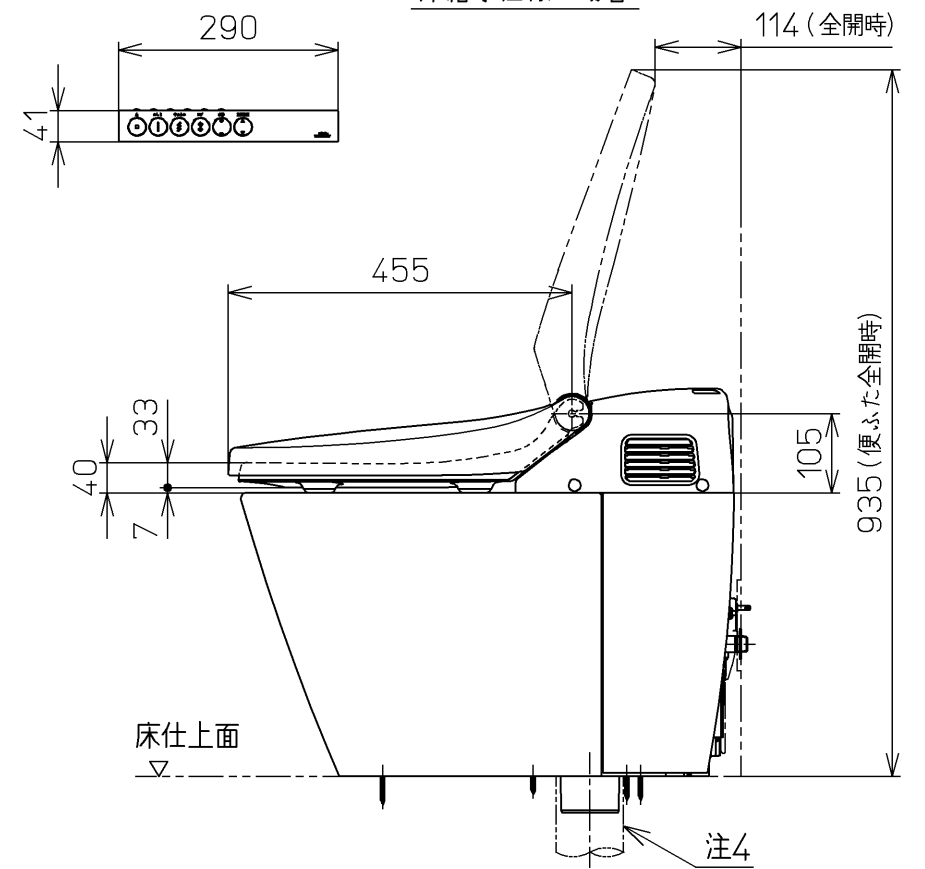

注4

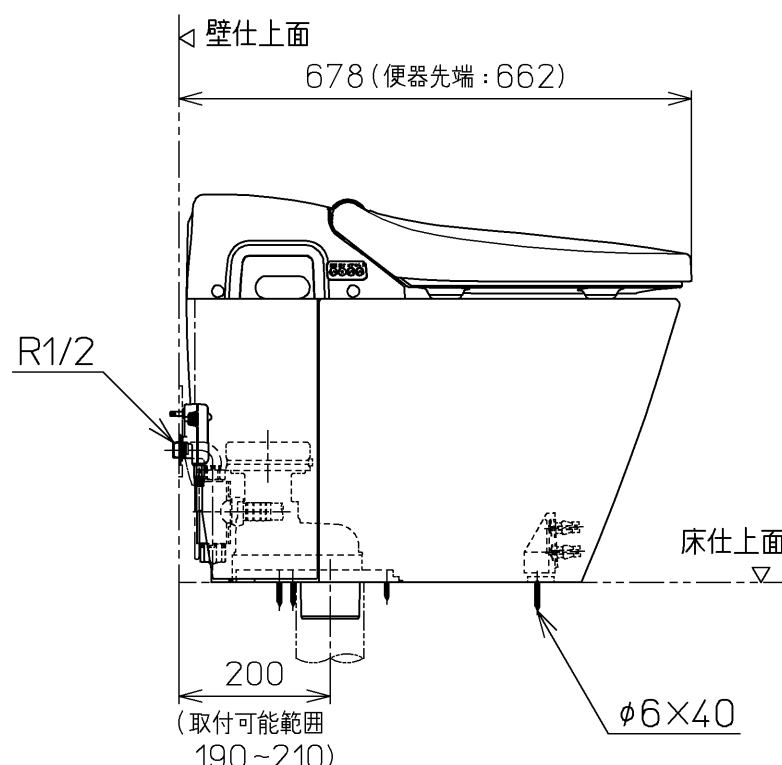

(取付可能範囲 190~210)

$\phi 6 \times 40$

|                                       |             |                                 |              |    |                   |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|----|-------------------|--|
| TOTO                                  |             |                                 | 単位 mm        | 名称 | ウォシュレット一体形<br>便器  |  |
| 製図<br>今川                              | 検図<br>井手 江上 | 日付<br>07-10-26                  | 尺度<br>1 : 10 | 品番 | CES9563RJT1       |  |
| 備考<br>ネオレストD1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水 |             | 機能部: TCF9563RJV1<br>陶器部: CS966B |              | 図番 | CES9563RJT1_A0104 |  |