
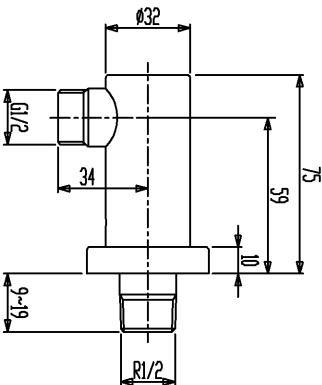





用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（添動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压）
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	85℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。	

セトリデザイン株式会社			単位	名称
製図	検閲	井田	mm	C1 取付金具（逆上弁付）
承認	変更	井田	日付	2003.17
備考			尺数	1：2
			品番	CET8060R
			国番	CET8060R