


2012 ^{アー入線} 01



フレキシブルホース L=950



62(レギュラー便器)




300

71

別途手配


電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$




別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

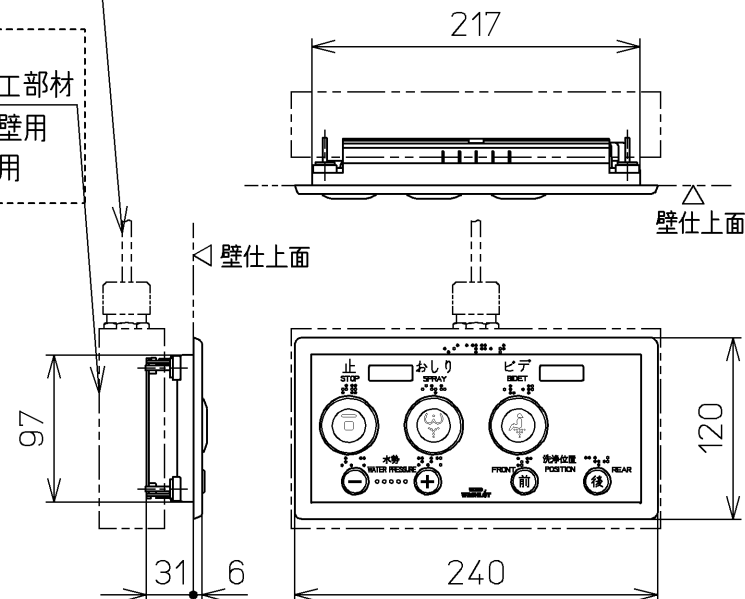

◁ 壁仕上面

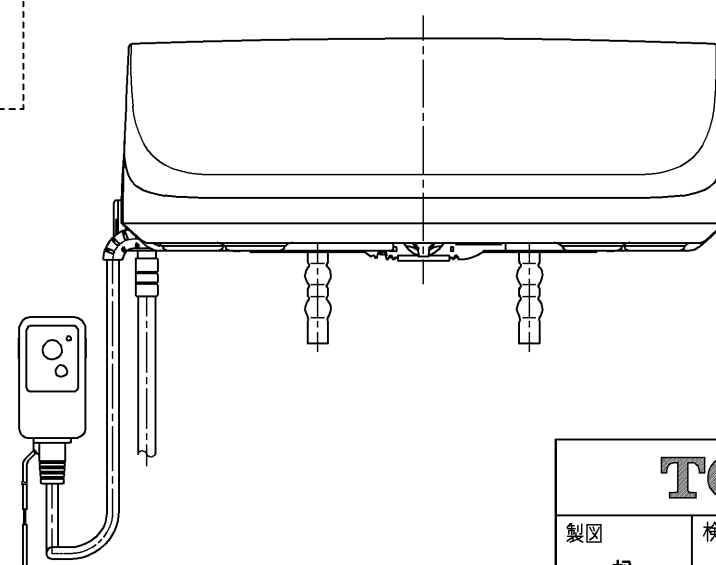

<特殊内容>

1. 本体着脱部を金属製にしたもの
2. リモコンを埋込AC100Vリモコン（乾燥スイッチなし品）に変更したもの
3. 印刷物組品・施工説明書を埋込AC100Vリモコン+便ふたあり・なし
共用品に変更したもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称 洗浄脱臭暖房便座	
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-10-31	尺度 1 : 5		
備考					品番 TCF4511EV74
					図番 TCF4511EV74_A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)	