
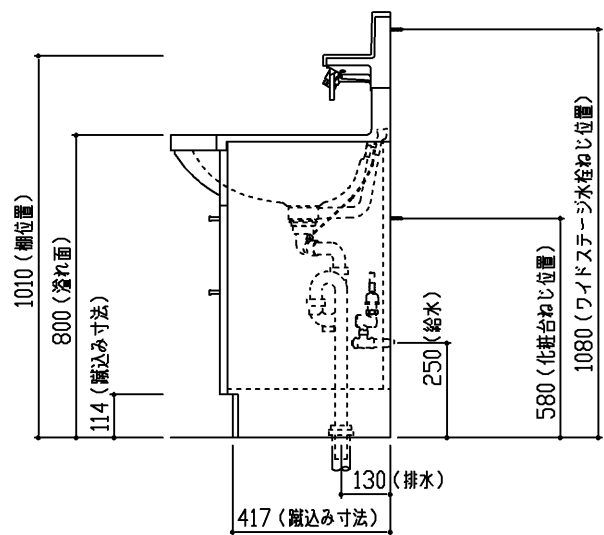
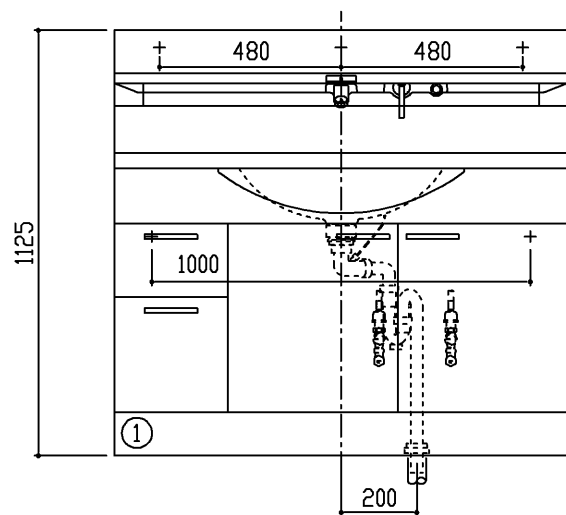


生産中止図面  
2011/07

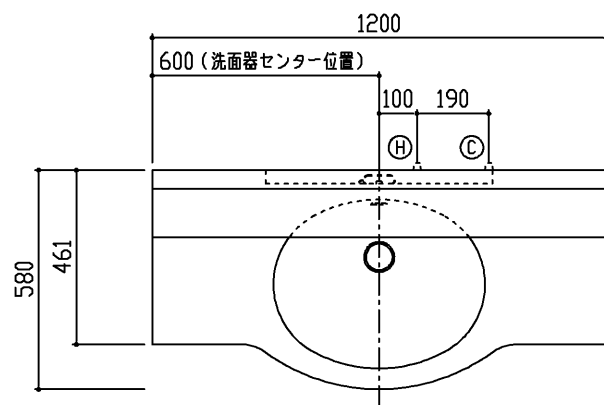

| ●扉色記号 | 扉色名           | 把手               |
|-------|---------------|------------------|
| A     | イノセンスホワイト     | グリップ<br>把手<br>廃番 |
| C     | マイルドチェリー      |                  |
| P     | イノセンスピンク      |                  |
| M     | レオナメープル       | ライン<br>把手        |
| B     | オブティダークブルー    |                  |
| J     | オブティルージュ      |                  |
| F     | オブティホワイト      | フィン<br>把手        |
| E     | クリスタルスノー      |                  |
| Y     | クリスタルブラウン     |                  |
| W     | クリスタルルーチェホワイト |                  |

| 商 品 リ ス ト No.LDJWS=20077 |              |       |    |
|--------------------------|--------------|-------|----|
| No                       | 品 番          | 品 名   | 個数 |
| ①                        | LDSJ120GBKR● | 洗面化粧台 | 1  |

#### 製品情報

- ※ 洗面器は、ハイバックガード・ボウル一体型（12L）
- ※ 水栓は、シャワー付シングル水栓（タッチ水栓）  
最低必要水圧（流動圧）0.07MPa以上確保してください
- ※ 排水金具は、樹脂製（ハード管）
- ※ 底板着脱式（配管部分のみ）
- ※ ワイドステージ水栓の耐荷重5kg以下
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

#### 工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 木枠の耐荷重1.96kN/m
- ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
- ※ 給水用（φ52）、排水用（φ90）現場にて穴加工ください
- ※ コーキングはカウンター部分のみ。棚部分（水栓）はメンテナンスの為コーキングしないでください

《注意》把手は扉カラーによって異なります。図中の把手はグリップ把手です。  
ライン把手・フィン把手については、カタログでご確認ください。

TOTO

名 称  
コンポーネント・J  
ワイドステージシリーズ

製 図  
樽角  
検 図  
中野

日 付  
07.08.17  
尺 度  
1: 20

単 位  
mm  
現場名（備考欄）

品 番

図 番

50 LDJWS=20077