



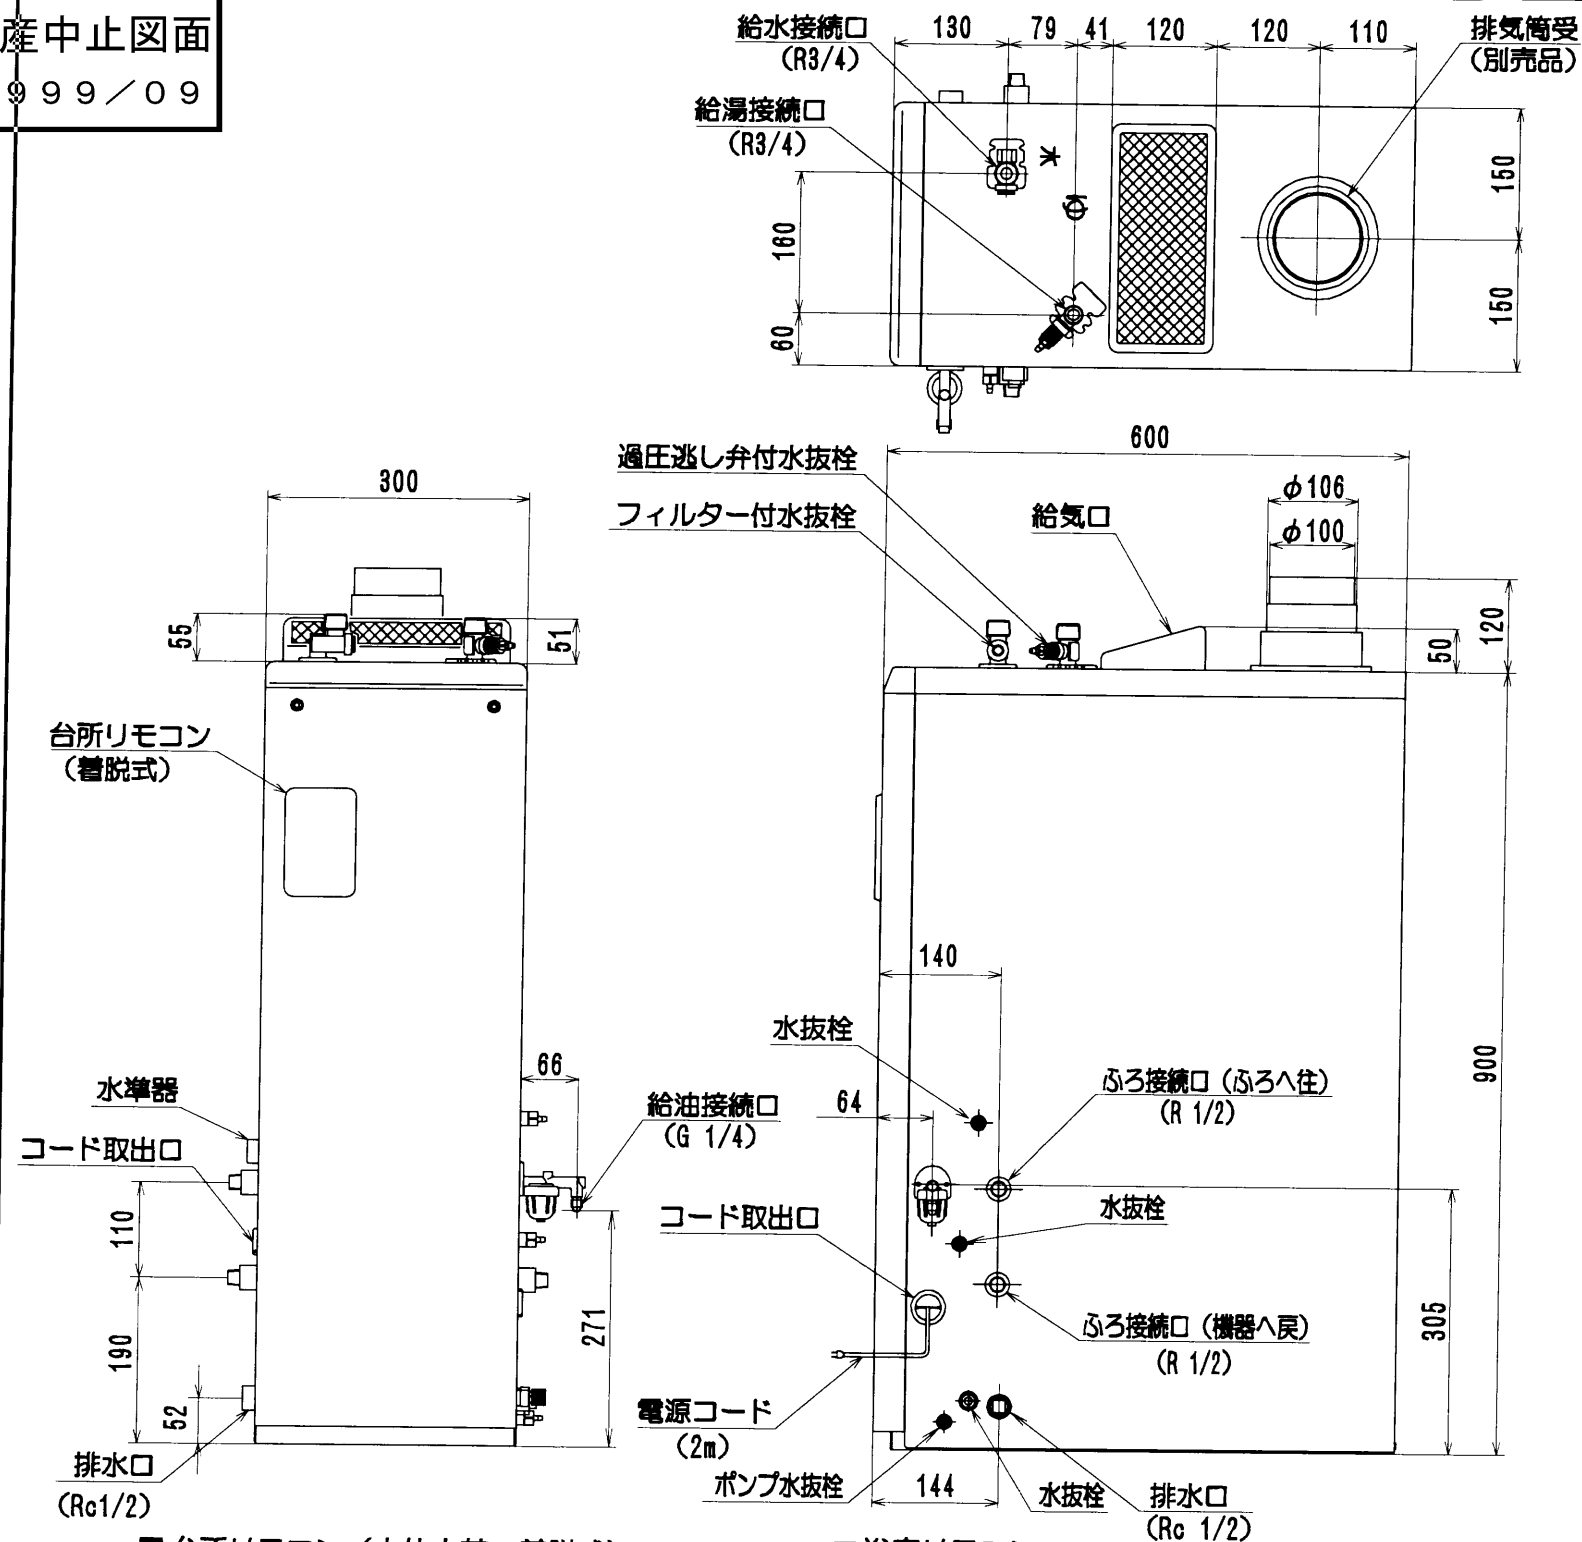


■ 台所リモコン (本体に内蔵・着脱式)

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要です。

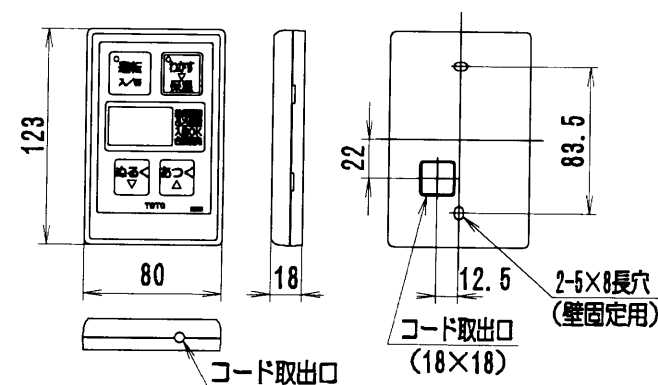

■ 浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。

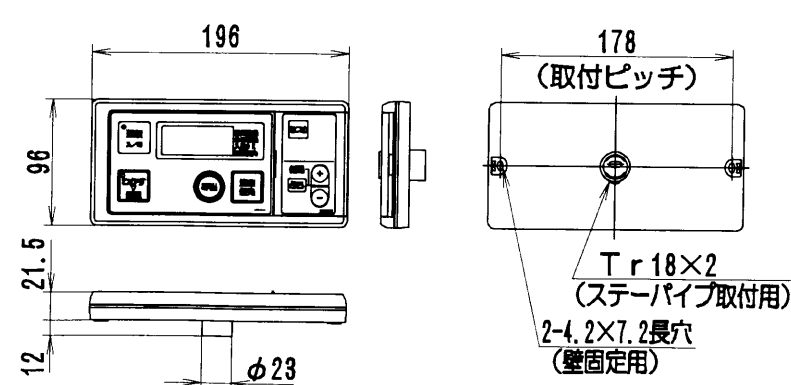

■ 別売品

品名	品番
セット別売品	RAE14P
サブリモコン	RAC90SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG951-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG952-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG918-50
ステーパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RHG274-10・25・60・102・262
ペアホース	RHA1040-60・100・200・300
無極性循環アダプタ	RHA1103-S・SL・SF・SFL L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
油タ	角型 (容量 96L) RAT95KP
	丸型 (容量 96L) RAT95WP
	壁ピタタイプ (容量 96L) RHA1014
	角型 (容量 180L) RHA1015
ステンレス (容量 96L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 ($\phi 8$)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット ($\phi 8$ 用)	RHA1007
フレアナット ($\phi 8$ 用)	RHA1008
異径継手 (R1/2用)	RHA1009
排気筒受	RHA1005

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ 仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の厚び	RPE32K
品番	RPE32KE-B
種	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
類	加熱方式 2段2水路式
	循環方式 循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯時 4.8 L/h
	ふろ時 2.0 L/h
出力	ふろ時 15.9kW {19,200kcal/h}
発熱量	ふろ時 68,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	ふろ時 80%
連続給湯効率	給湯時 90%
連続給湯出力	給湯時 37.2kW {32,000kcal/h}
熱交換容量	給湯時 1.8L
	ふろ時 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯時 1.1 m ²
	ふろ時 1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行400mm
質量	49kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 130/125W、 燃焼時 100/98W
	ふろ使用 点火時 200/208W、 燃焼時 182/182W
電圧	給湯・ふろ同時使用 点火時 211/220W、 燃焼時 184/195W
排気筒径	$\phi 106$ mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	48dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対置自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、接地端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)、Y端子×4、木ねじ×2、化粧板、浴室リモコンコード (8m)、排水チューブ、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2、呼び水チューブ

■ セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPE32KE・B	RPE32KE・B	RAE14P
セット別売品	(RAE14P)	排気筒受、送油ゴムホース1式 (3m)、ニップル、フレアナット、排気トップエルボ (45°)、アルミテープ (50mm×400mm×8枚)、アース線

※排気筒は $\phi 106$ の市販品 (SUS304) をご使用ください。

※RPE32KEBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機 (水道直圧式) (屋内据置強制排気形)
製図 渡辺	検図 三枝	日付 96.09.15	尺度 フリー	品番 RPE32KE・B	
備考 ハイアクティ32・遠隔タイプ				図番 RPE32KE・B	