




生産中止図面

2004/08

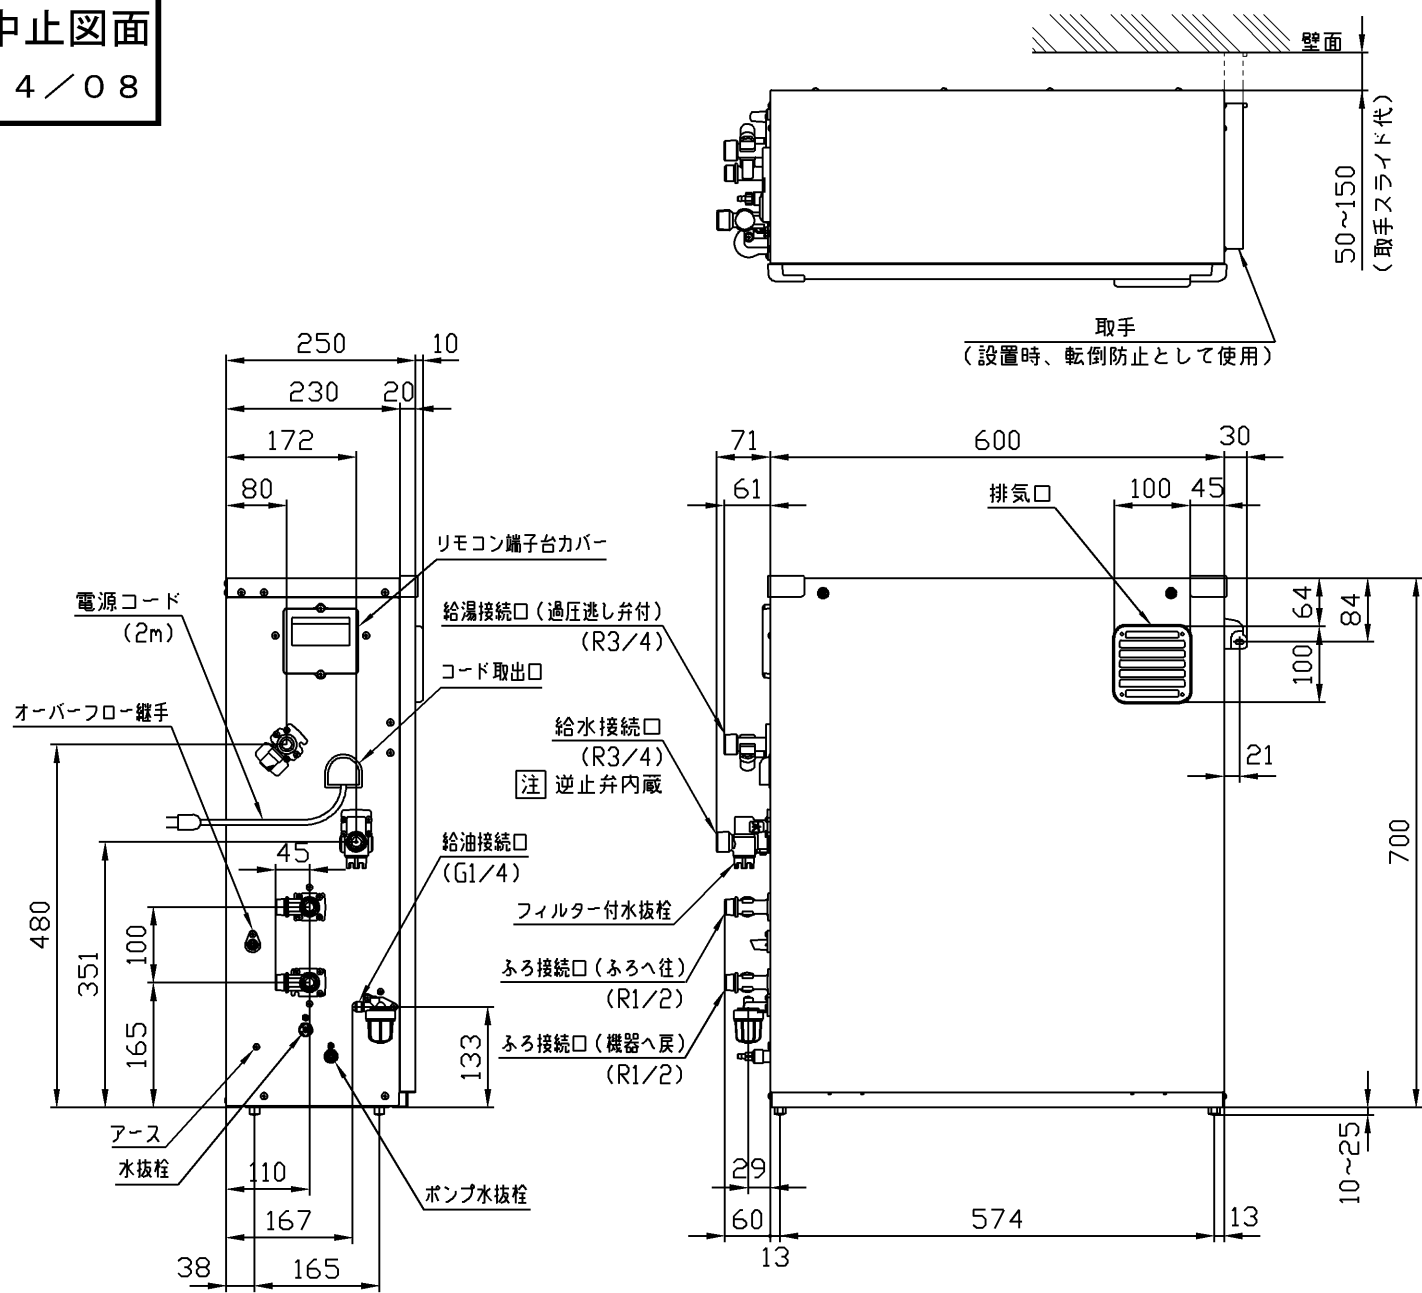

■浴室リモコン ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。（1:5）

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC137F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC604F1#SV）

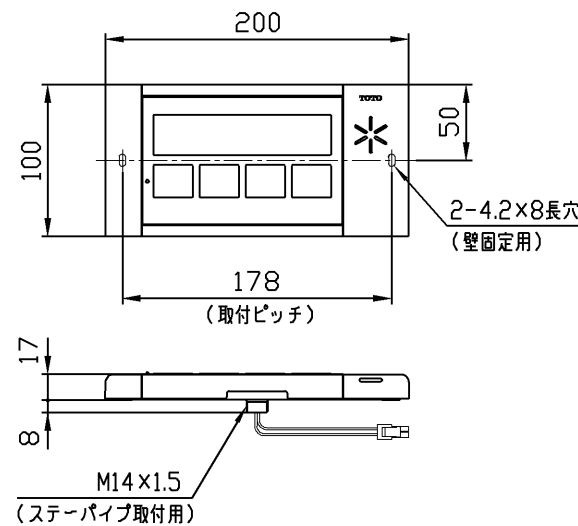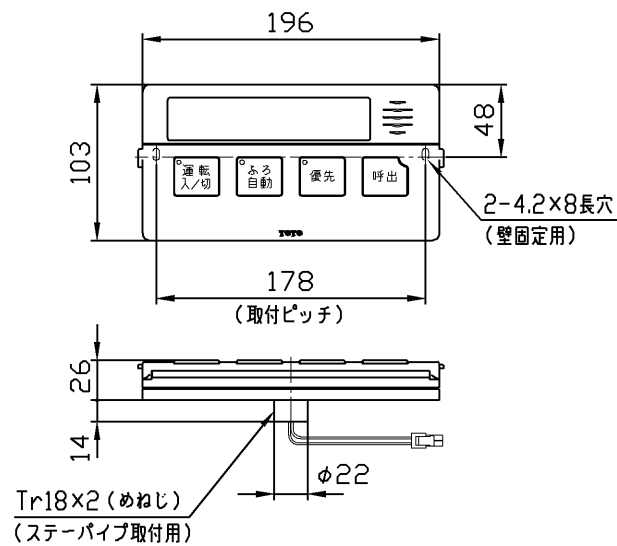

■主な別売品

品名	品番
浴室リモコン	音声ガイド RAC137F
	インターホン RAC604F1#SV
	ネットワーク RAC604F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC137K
	インターホン RAC603K1#SV
	ネットワーク RAC603K1G1#SV
サブリモコン	RAC137S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1300
転倒防止金具	RHA1395
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油丸	角型（容量 90L） RHA1321
	丸型（容量 90L） RHA1268
タ壁ピタタイプ	（容量 95L） RHA1014
ン壁ピタタイプ	（容量 190L） RHA1251
ク角型	（容量 190L） RHA1015
	ステンレス（容量 90L） RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

●追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。
浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番

セット品番	RPES33KDSN・B	RPEJ33KDSN・B
本体	RPE33KDSN・B	
リモコン	RACS137 (RAC137F+RAC137K)	RAC604F1#SV RAC603K1#SV
浴室リモコンコード（8m）	RHA1358-8	

■製品仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま
型式の呼び	RPE33K
品番	RPE33KDSN・KDSNB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
	循環方式 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 4.3 L/h
	ふろ側 1.5 L/h
出力	ふろ側 11.5 kW
発熱量	ふろ側 51,740 kJ/h
湯沸効率	ふろ側 75.0 %
連続給湯効率	給湯側 86.0 %
連続給湯出力	給湯側 37.2 kW
熱交換器容量	給湯側 0.6 L
	ふろ側 0.3 L
最低作動水圧	0.02 MPa
使用圧力（最高使用圧力）	1.0 MPa
電熱面積	給湯側 1.0 m ²
	ふろ側 1.0 m ²
外形寸法	幅 600mm 奥行 250mm 高さ 700mm
質量	40 kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 120/115W 燃焼時 107/103W
	ふろ使用 点火時 178/197W 燃焼時 144/171W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 213/236W 燃焼時 198/212W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49.5dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180 L
電流ヒューズ	10 A
温度ヒューズ	184℃
安全装置	耐震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、 アース線、木ネジ（φ5.1×32）、 カールプラグ（8×35）、給水接続口保温材、 給湯接続口保温材

※RPE33KDSNBは、BL認定品です。

TOTO				単位	名称
				mm	石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.16	尺度 1:10	品番 RPE33KDSN・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE33KDSN・B