

生産中止図面

2005/02

＜特殊内容＞

1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください




- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。


ねじ長 φ4×30(3本)

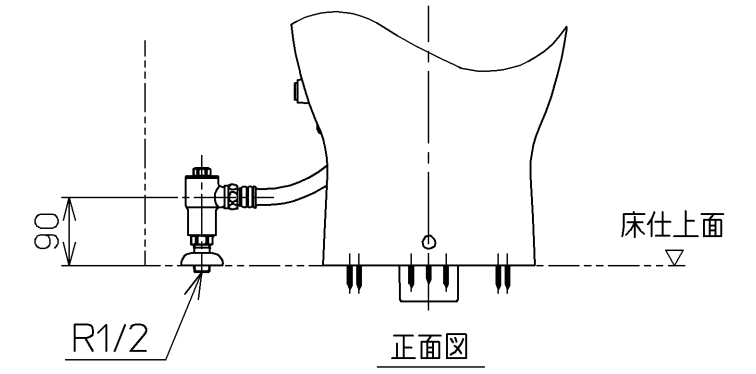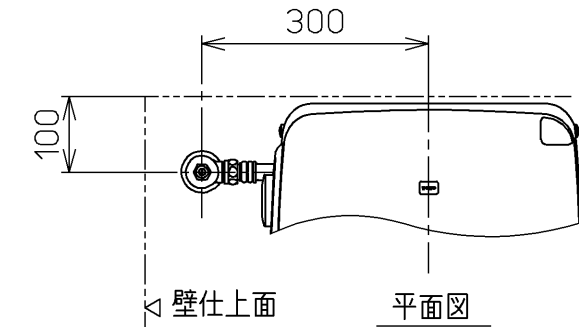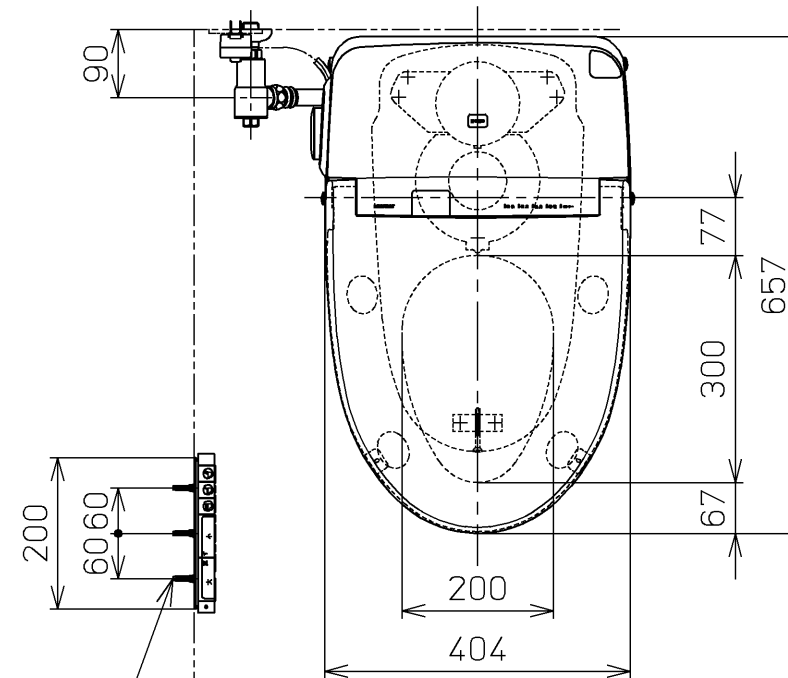

床給水仕様の場合

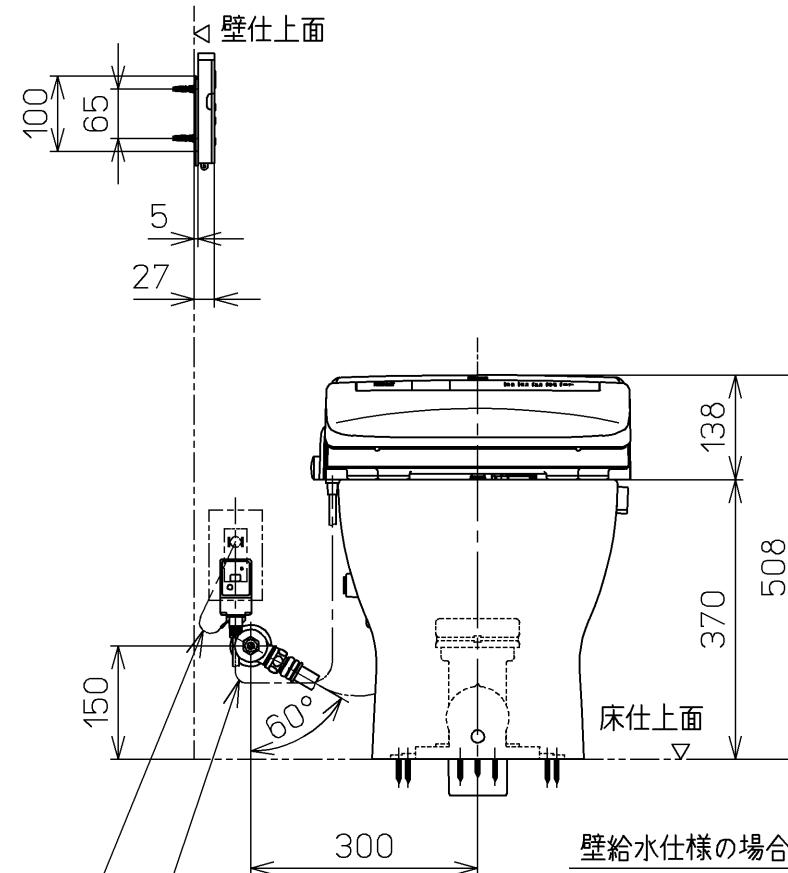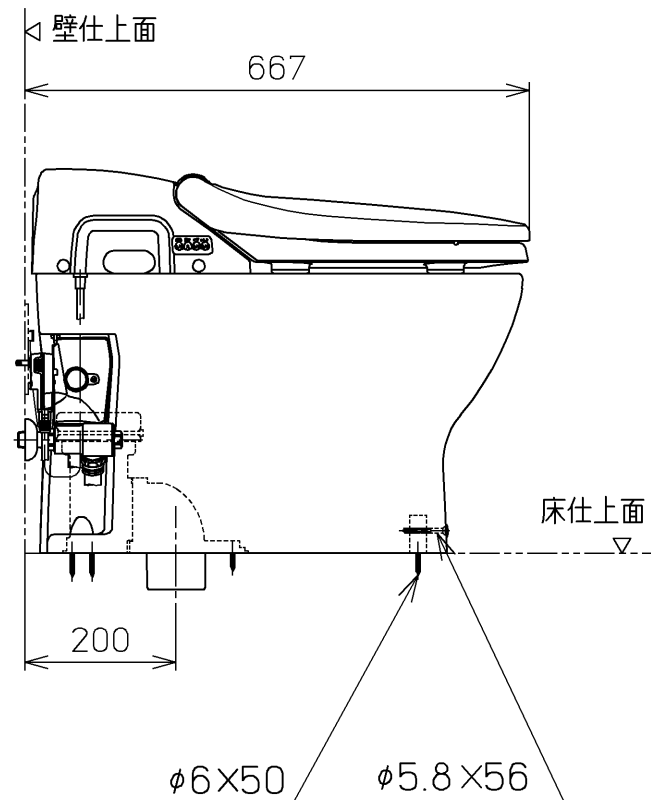

壁給水仕様の場合

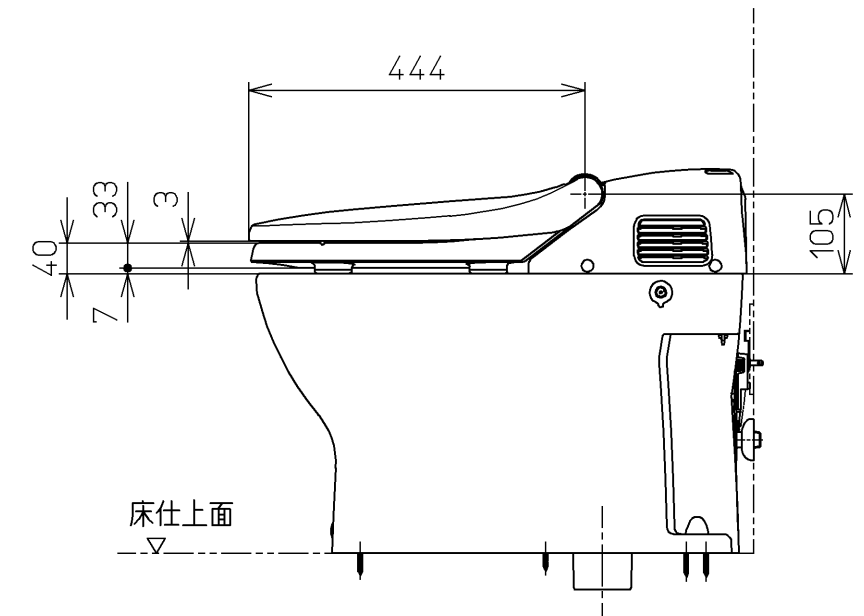

TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器
北田	藤原 中山	03-04-21	1 : 10	品番
備考		機能部：TCF9571V2		CES9571T2
ネオレストSD2(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水		陶器部：CS950B		図番
				CES9571T2_A1020
		A3		ページNo. 1-1 (改)