
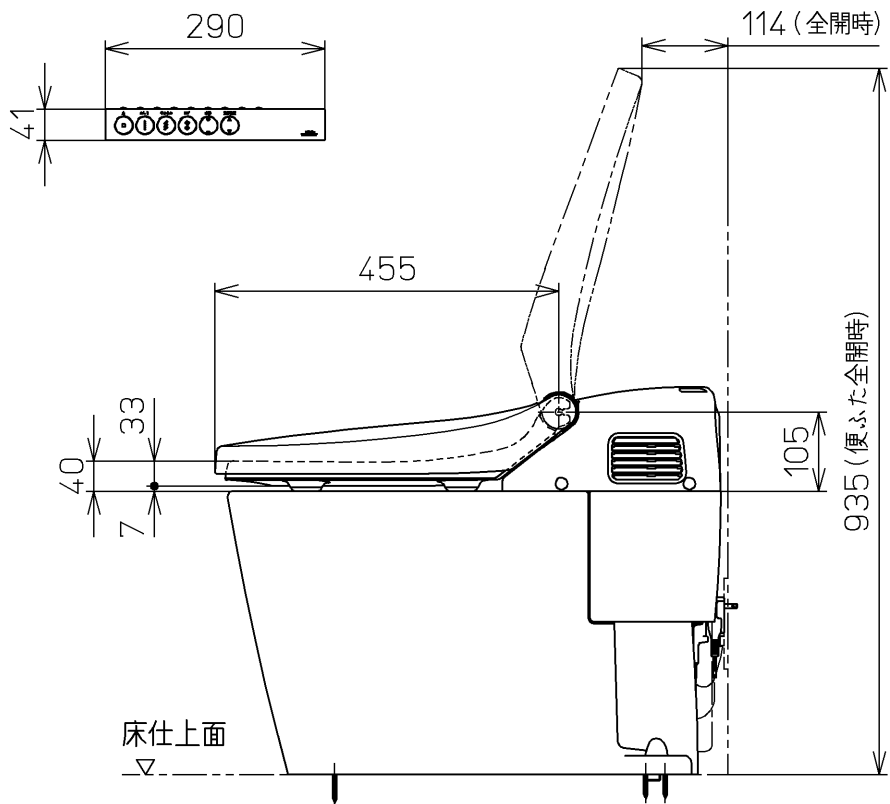
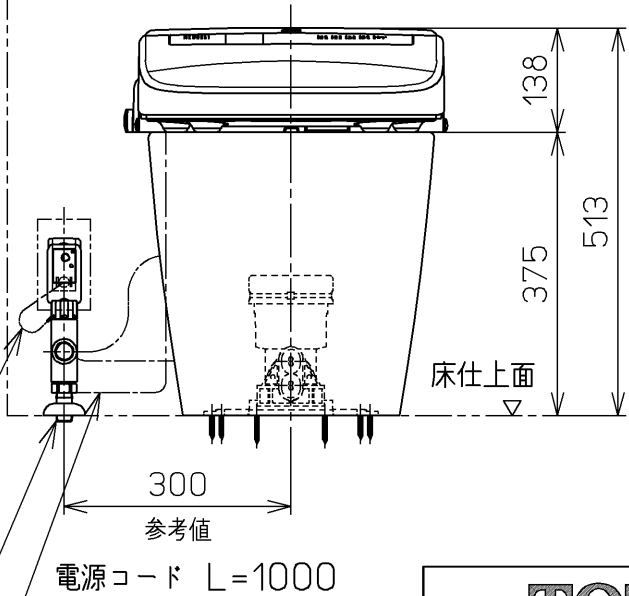
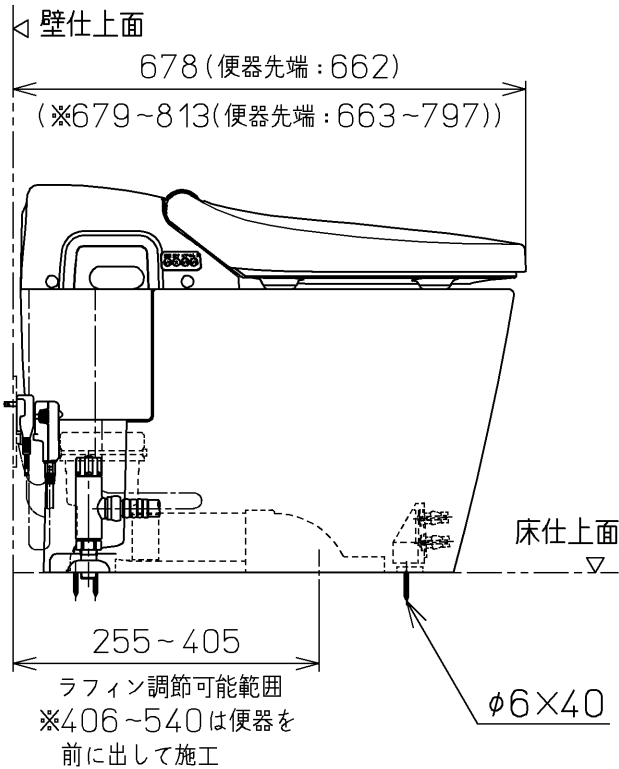



生産中止図面  
2013/03

- ※定格：AC100V-1321W 50/60Hz
- ※設置前に水压を測定ください
  - ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
  - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- ※便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- ※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- ※製品背面に電源を設けなideてください。
  - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
  - また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。
- ※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、  
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

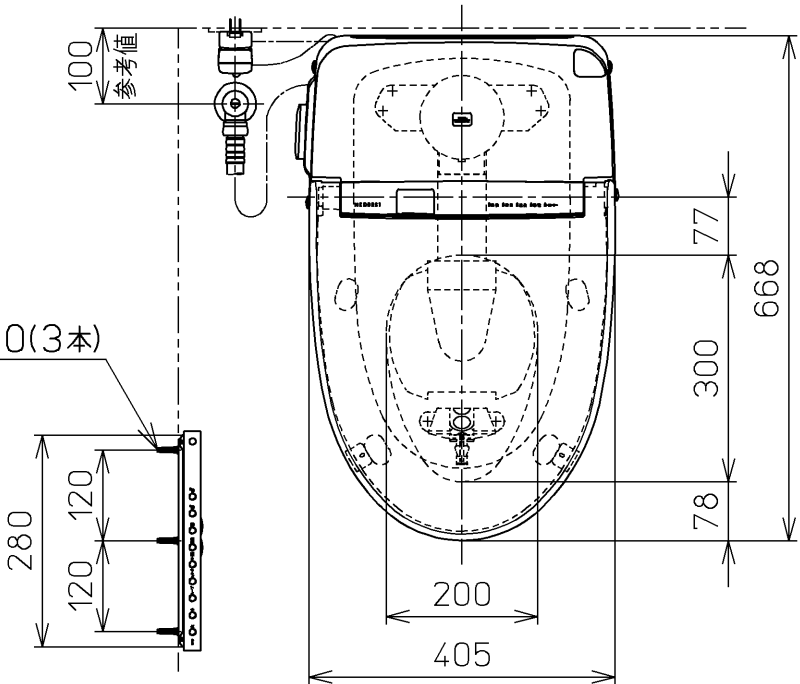

|                                                      |             |                |              |                         |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                                 |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>岩田                                             | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>07-06-29 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9573HMRJ       |
| 備考<br>ネオレストD2(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ |             |                |              | 図番<br>CES9573HMRJ=A0104 |
| A3                                                   |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                     |