



生産中止図面
2004/08

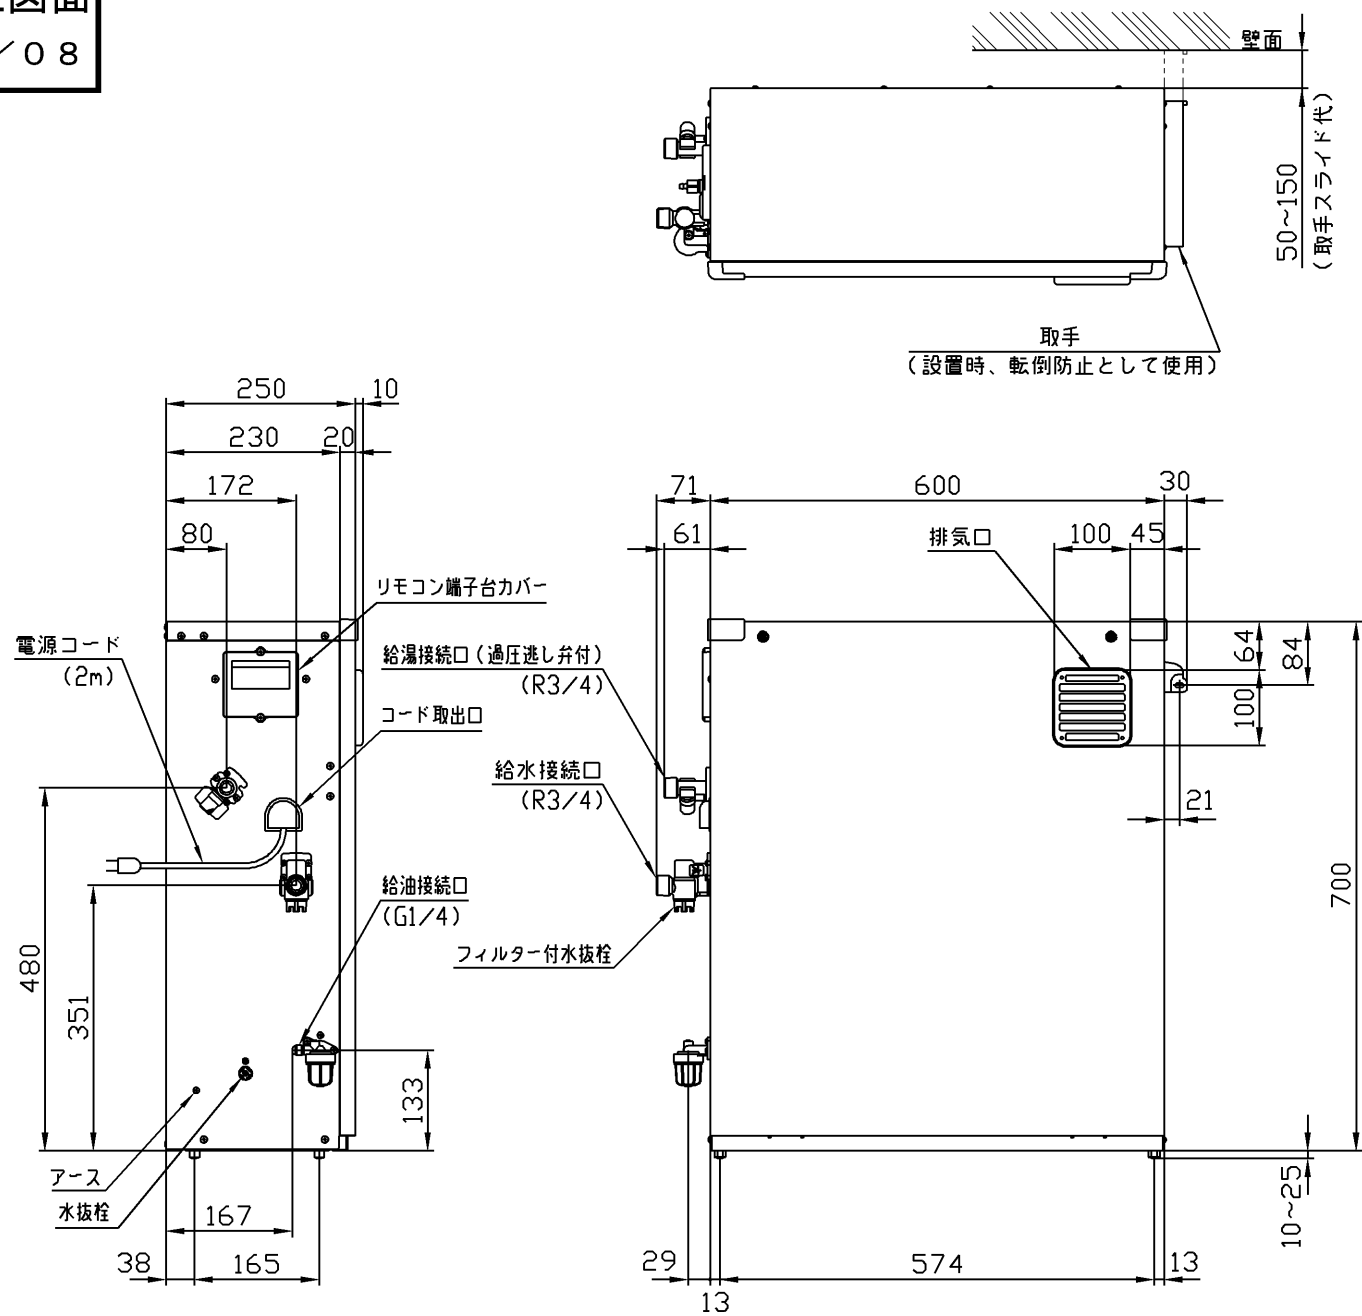

■ 台所リモコン（別売品：RAC134K）
（1：4）

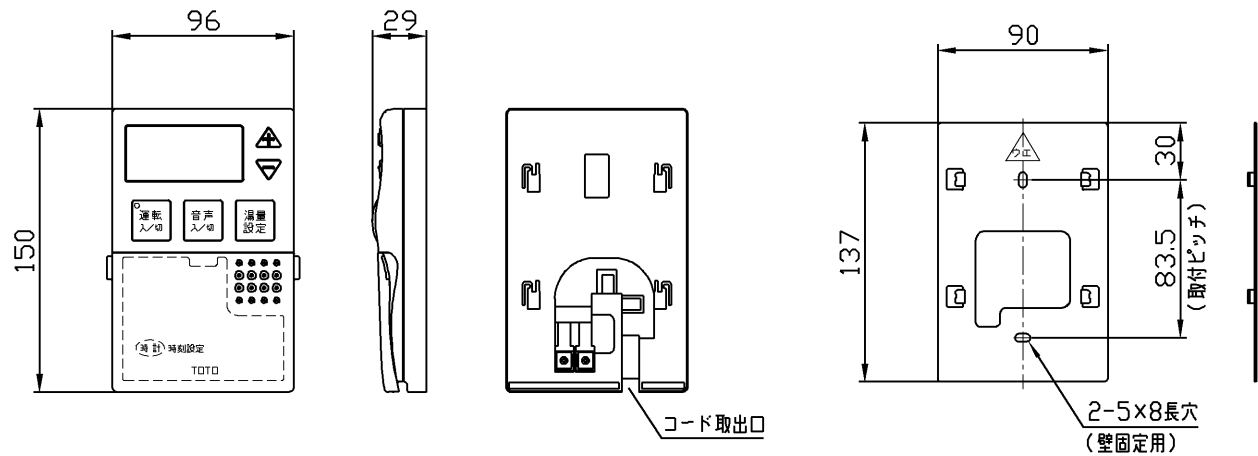

■ 主な別売品

品 名		品 番
台 所 リ モ コ ン		RAC134K
浴 室 リ モ コ ン		RAC134F
サ ブ リ モ コ ン		RAC134S
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA1358-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
排 気 カ バ ー		RHA1300
転 倒 防 止 金 具		RHA1395
油 丸 タ ン ク	角 型（容量 90L）	RHA1321
	丸 型（容量 90L）	RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L）	RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L）	RHA1251
	角 型（容量 190L）	RHA1015
ステンレス	角 型（容量 90L）	RHA1322
油 切 れ 検 知 装 置		RHA1134・-10
オ イ ル サ ー バ		RHA1232
送 油 銅 管（φ8）		RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）		RHA1067
フレアナット（φ8用）		RHA1068
異径継手（R1/2用）		RHA1069

■ 製品仕様

名 称	石油小形給湯機	
型式の呼び	RPH43K	
品 番	RPH43KSN・KSNB	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1 号灯油）	
燃料消費量	5.3 L/h	
連続給湯効率	86.0 %	
連続給湯出力	46.5 kW	
熱交換器容量	0.5 L	
最低作動水圧	0.02 MPa	
使用圧力（最高使用圧力）	1.0 MPa	
電 熱 面 積	1.0 m ²	
外 形 寸 法	幅 600mm 奥行 250mm 高さ 700mm	
質 量	34 kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時 120/117W 燃焼時 112/108W	
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	50dB（A）	
電流ヒューズ	10 A	
温度ヒューズ	184℃	
安 全 装 置	耐震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置	
その他の装置	凍結予防装置、過圧防止安全装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 銅配管セット、送油銅管、 アース線、木ネジ（φ5.1×32）、 カールプラグ（8×35）、給水接続口保温材、 給湯接続口保温材	

■ セット品番（RPHS43KSN・B）

本 体	RPH43KSN・B
台 所 リ モ コ ン	RAC134K

※RPH43KSNBは、BL 認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
製図 西	検図 大 江	承認 丸 山	日付 04.04.07	尺度 1:10	品番 RPH43KSN・B
備考 RPHシリーズ・給湯専用					図番 RPH43KSN・B