

生産中止図面

2015.10.01

<特注仕様>
右側側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

※定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

・最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

注3：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしのため、

約150mm以上の空間を確保してください。

注4：立て配管などがある場合は、立て配管などから
150mm以上の空間を確保してください。

別品番

(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材

・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用




別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 φ1.6 または φ2.0

別品番

(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材

・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

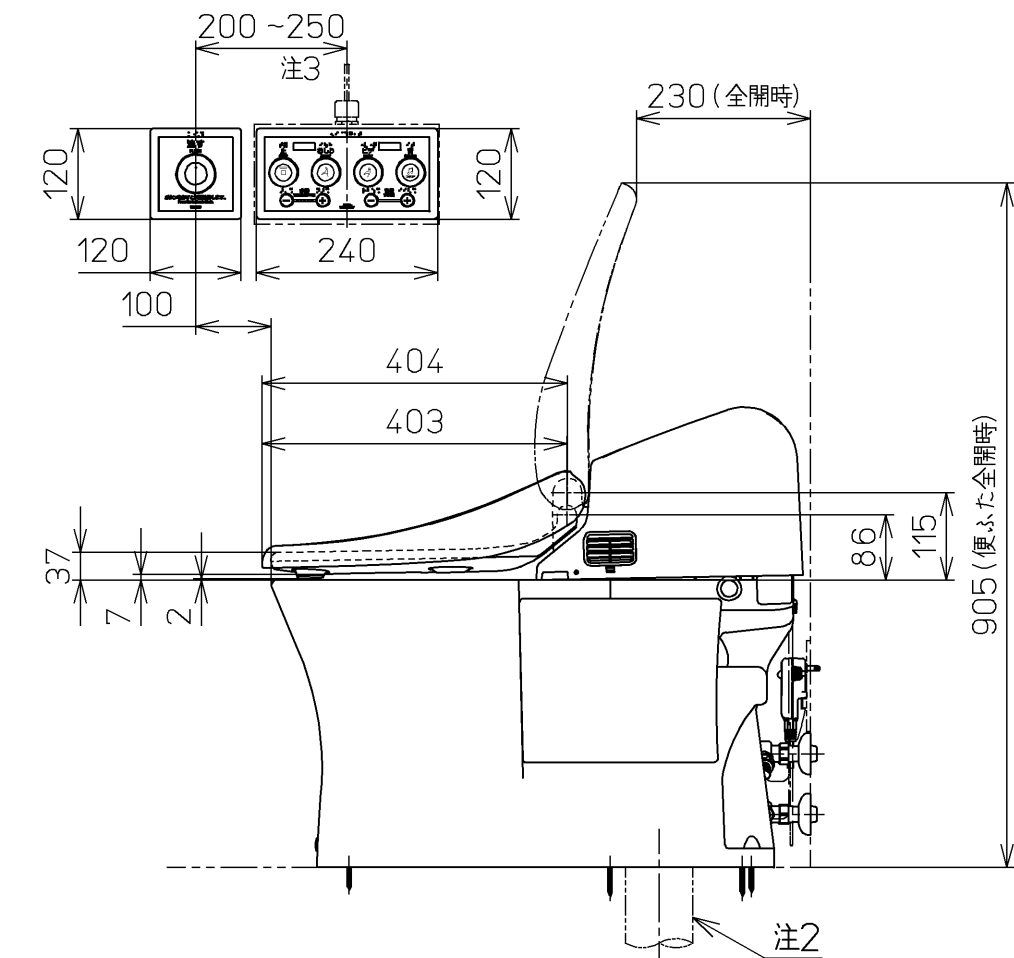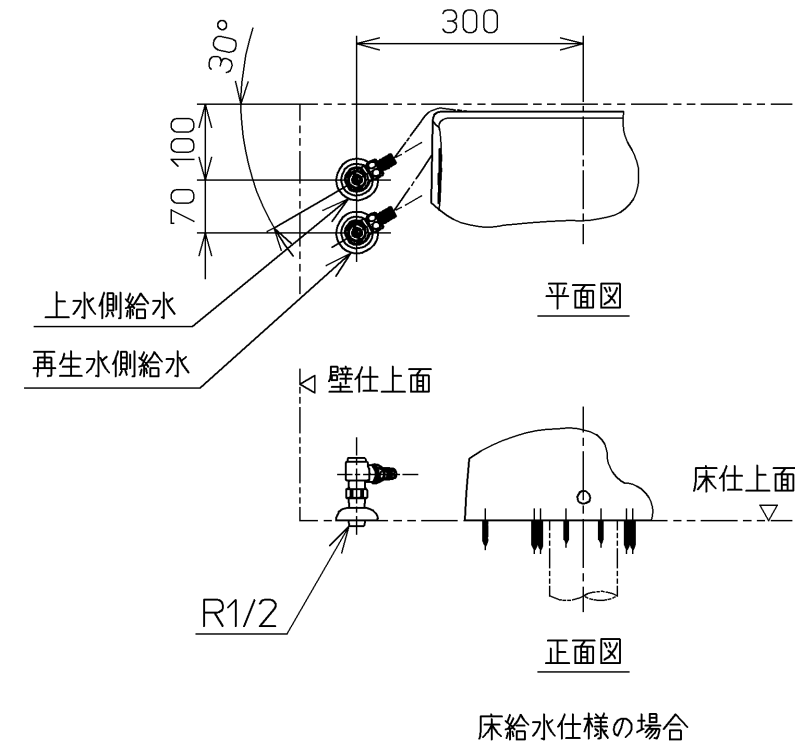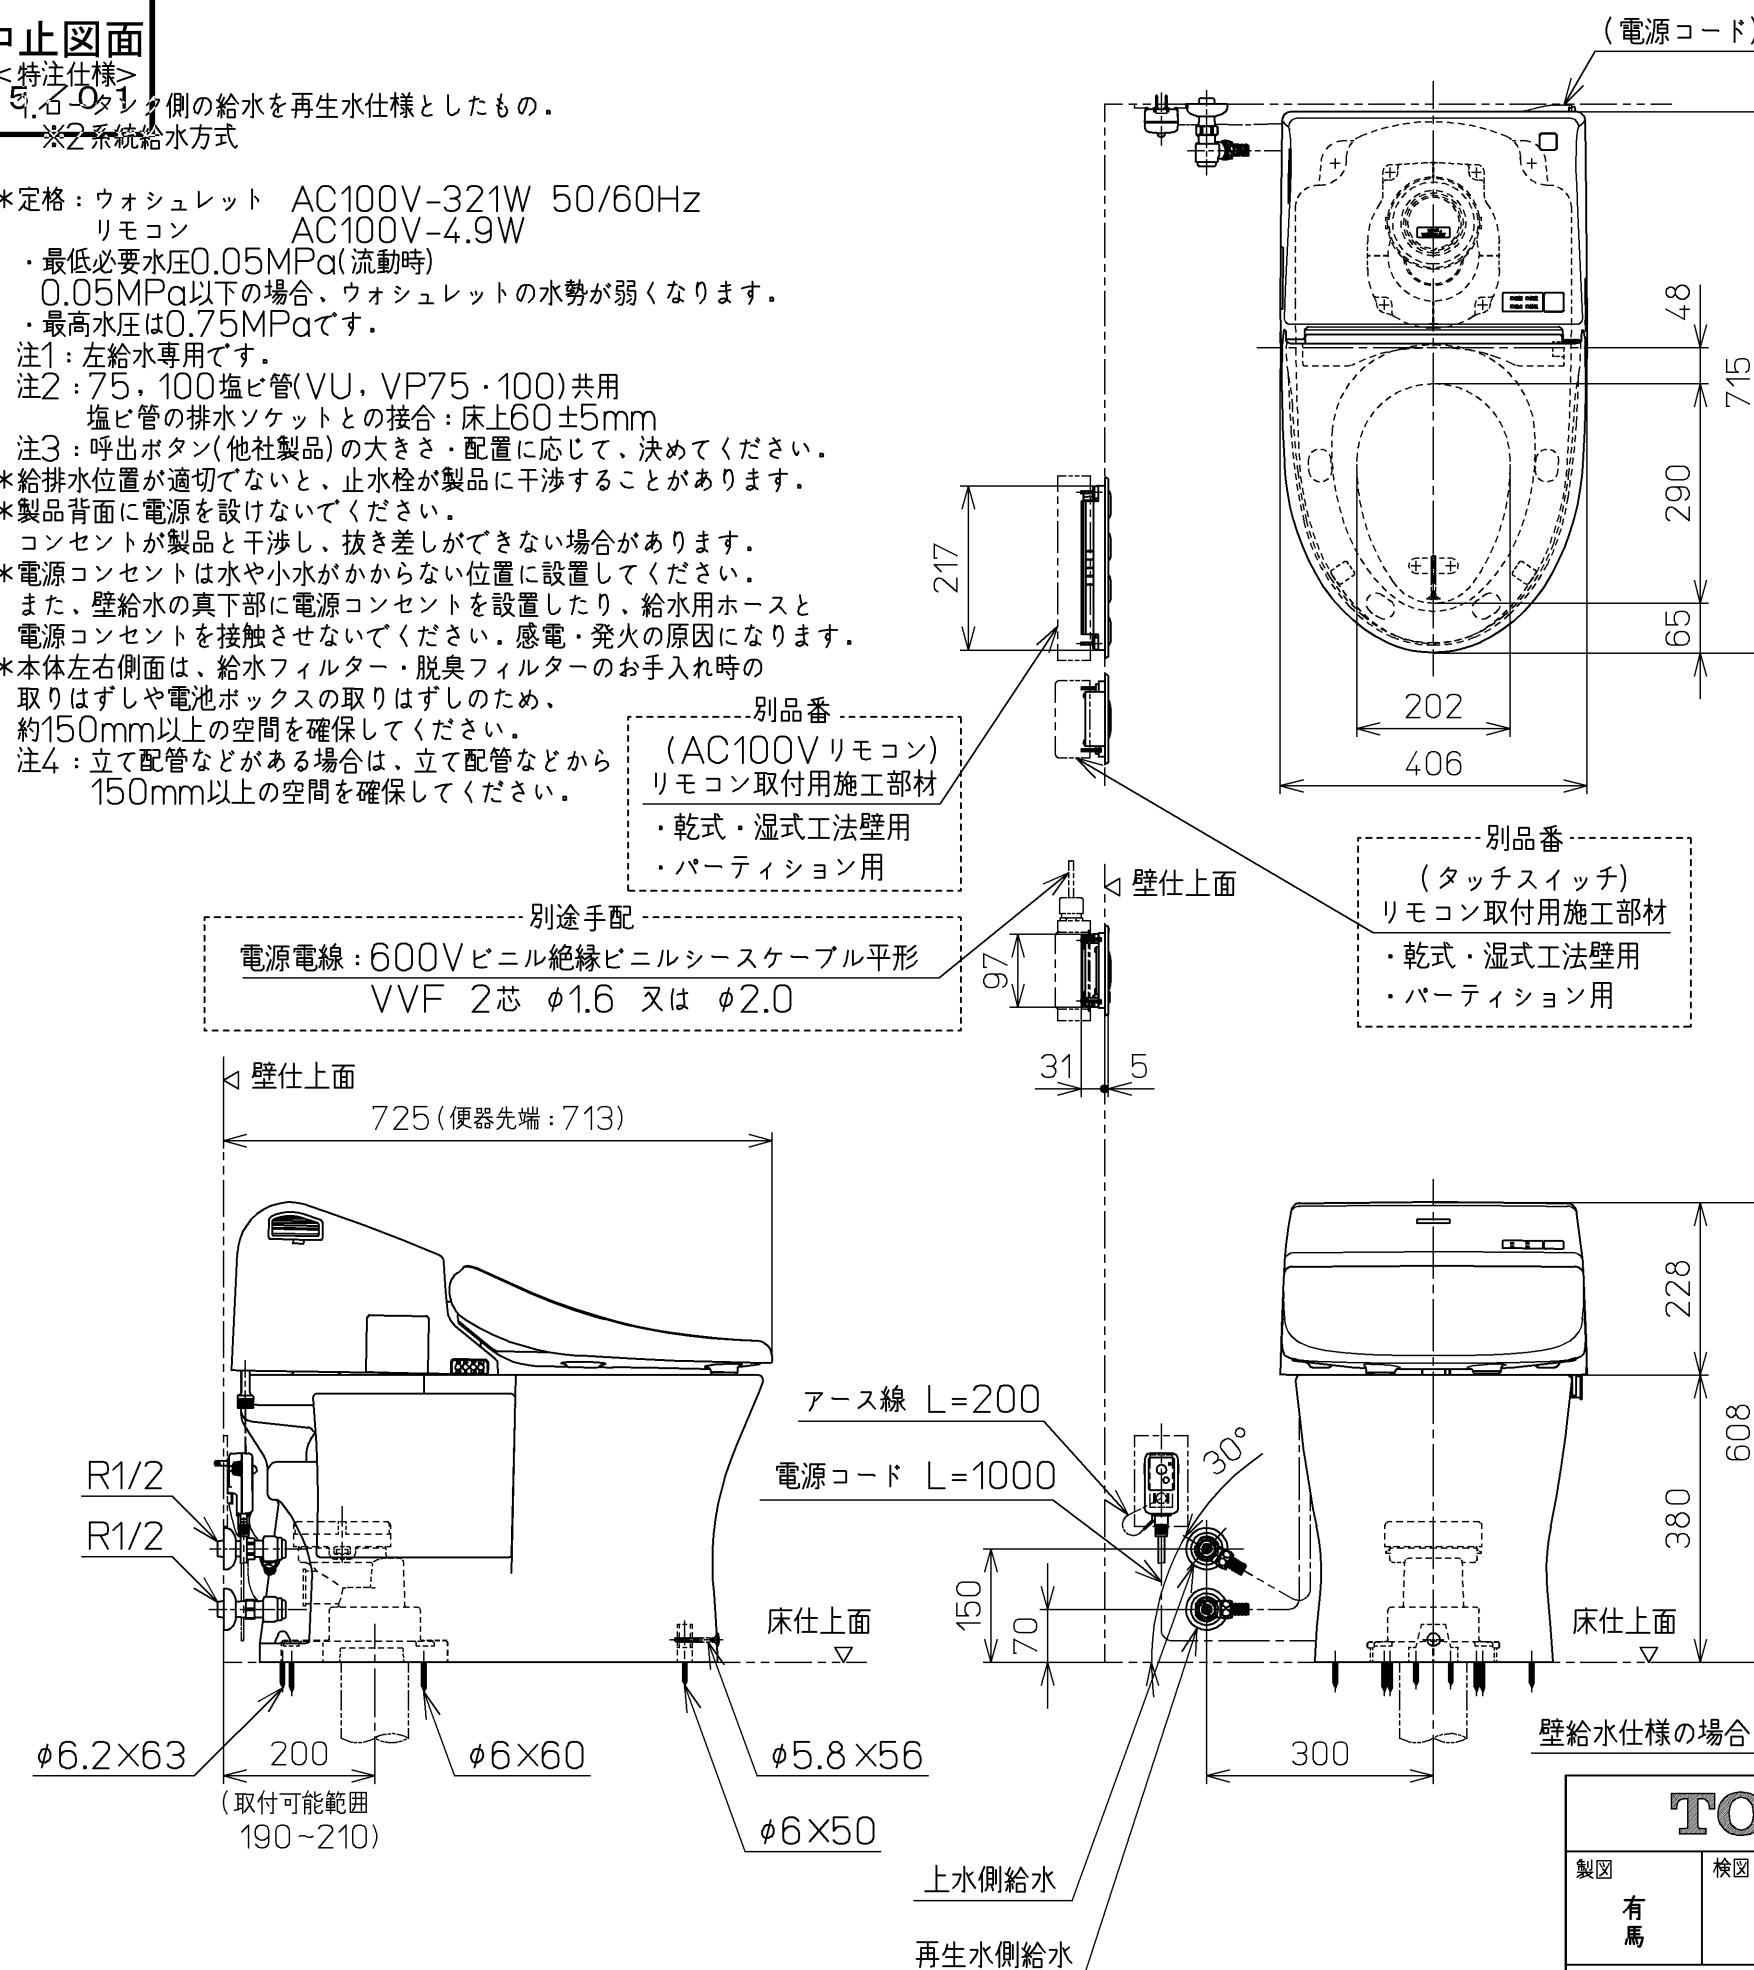

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES954T15
有馬	田代 秋吉	11-12-27	1 : 10	図番	CES954T15_A0104
備考		機能部：TCF954V15 陶器部：CS823B		ページNo. 1-1 (改)	
パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、S排水					