

生産中止図面

2009/07

※定格：AC100V-1284W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。



※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けしないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

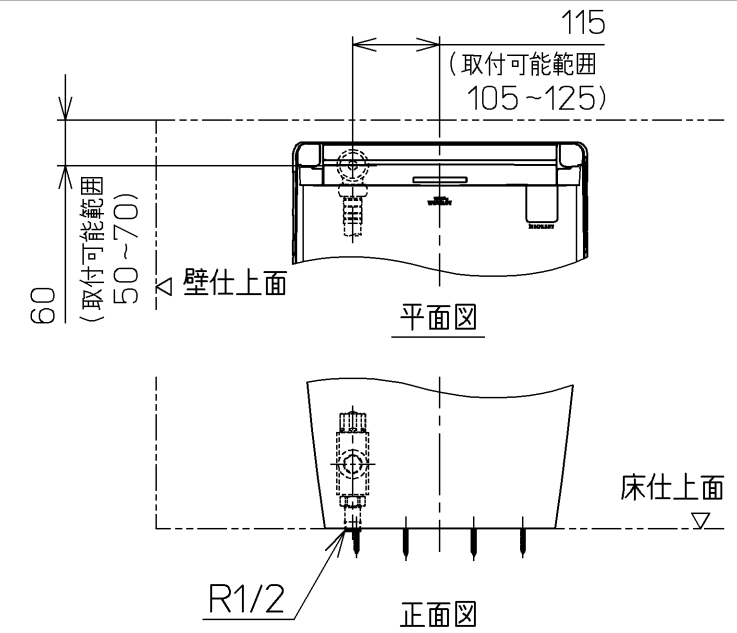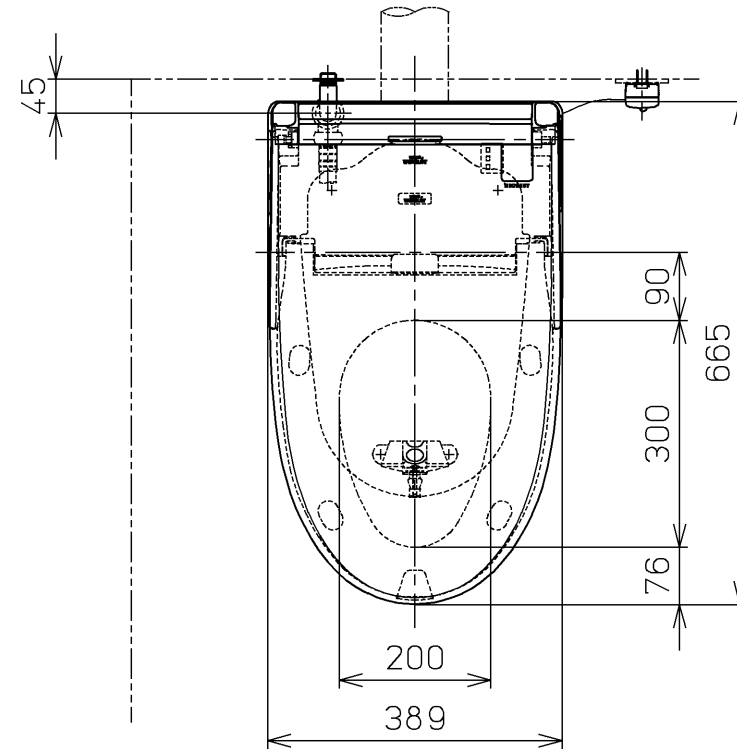

床給水仕様の場合

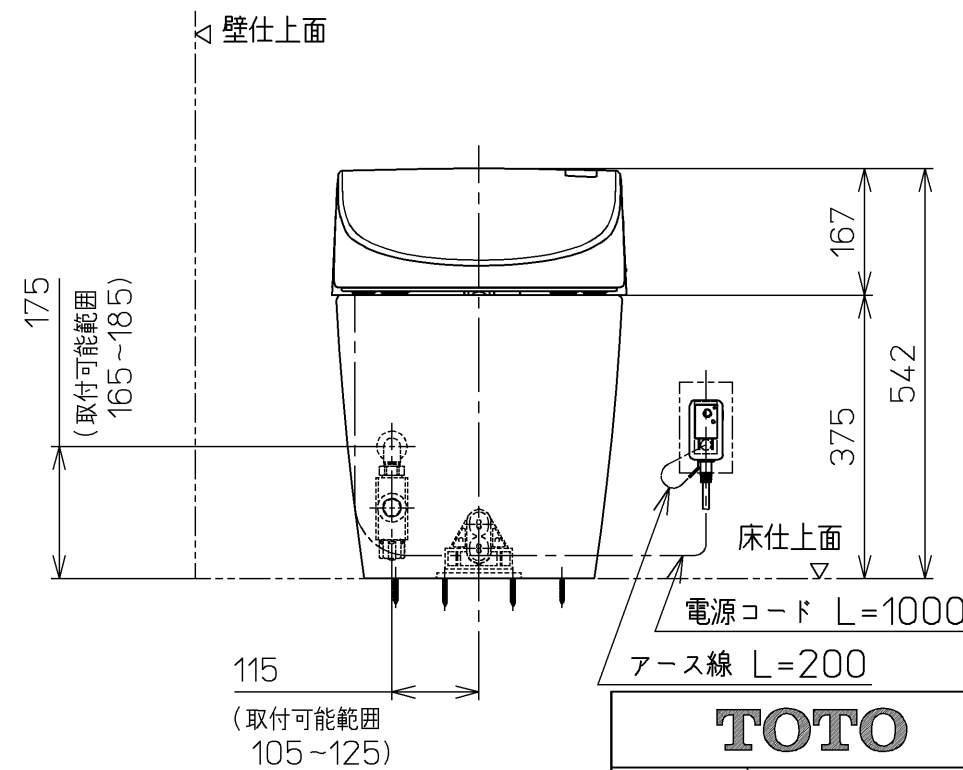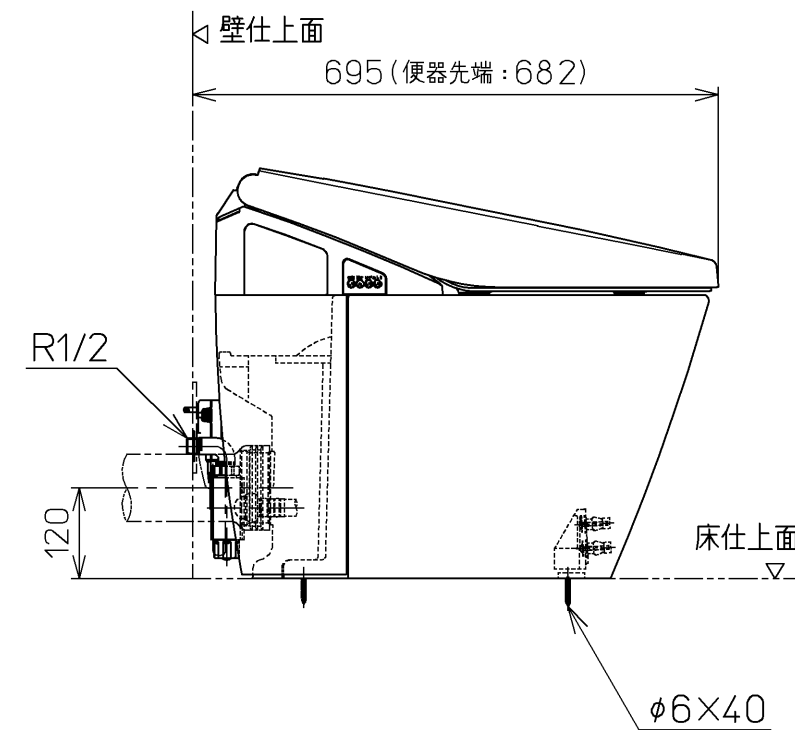

壁給水仕様の場合

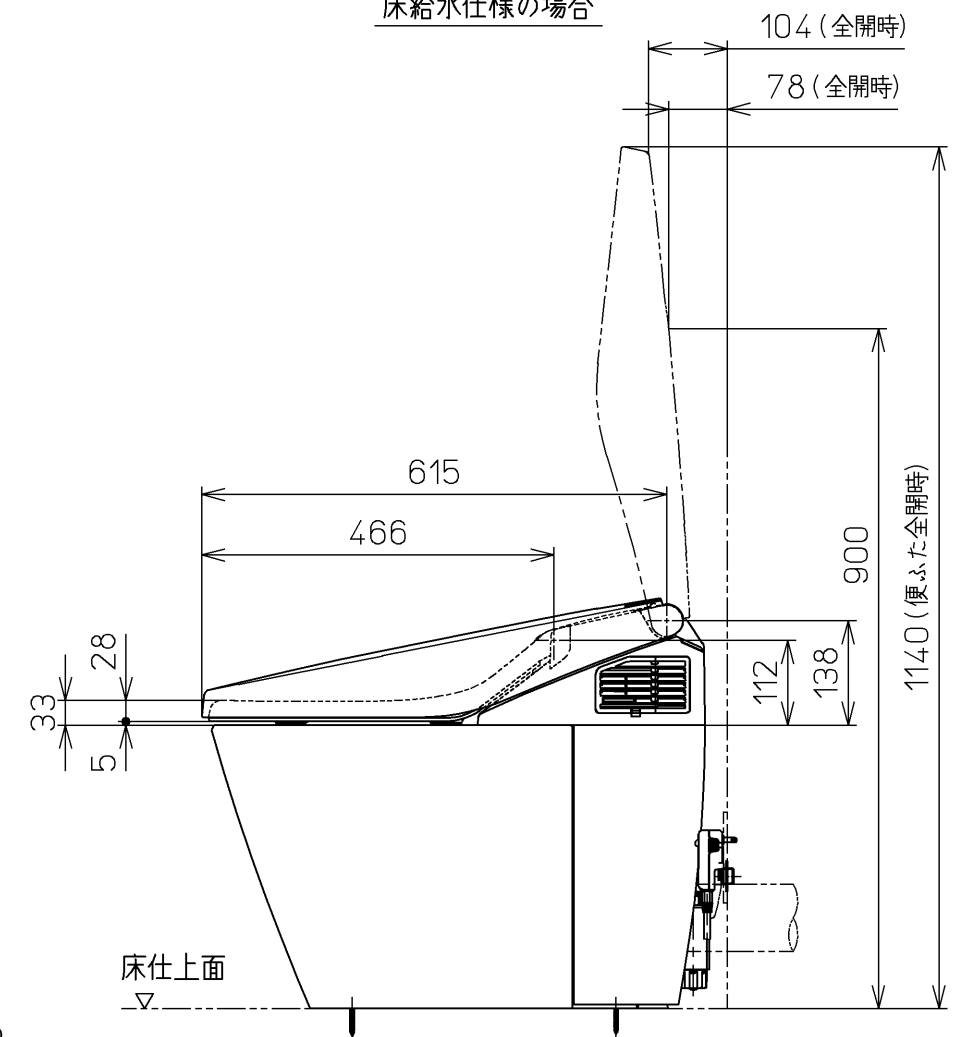

|                                                     |             |                |              |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>岩田                                            | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>08-01-29 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES968 3PZ       |
| 備考<br>ネオレストAタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、P排水 |             |                |              | 図番<br>CES968 3PZ=A0101 |
| A3                                                  |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |