




生産中止図面

2009 / 0 便ふたをパール塗装したもの。



- * 定格 : AC100V-1381W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

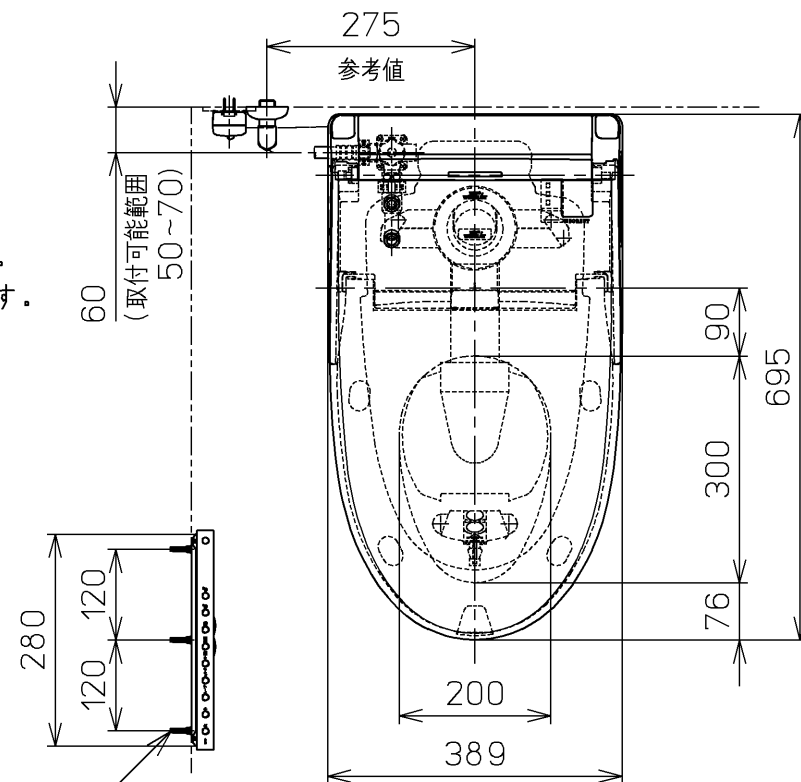


ねじ長 φ4×30(3本)

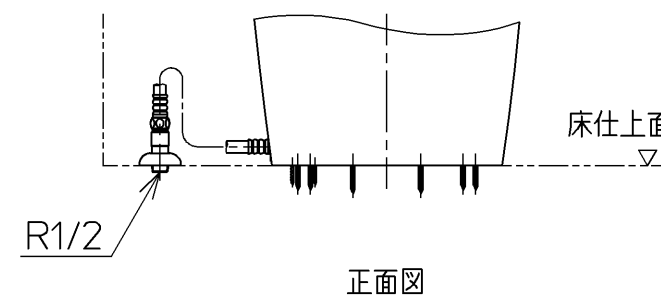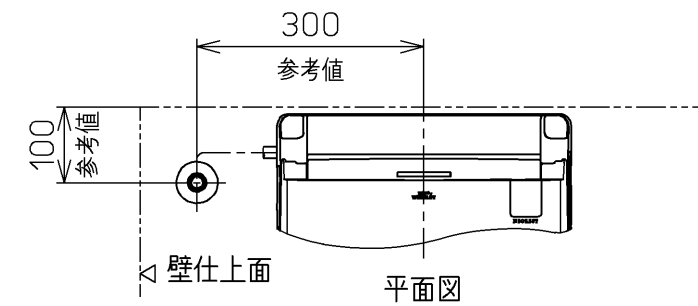

正面図
床給水仕様の場合 114 (全開時)
88 (全開時)

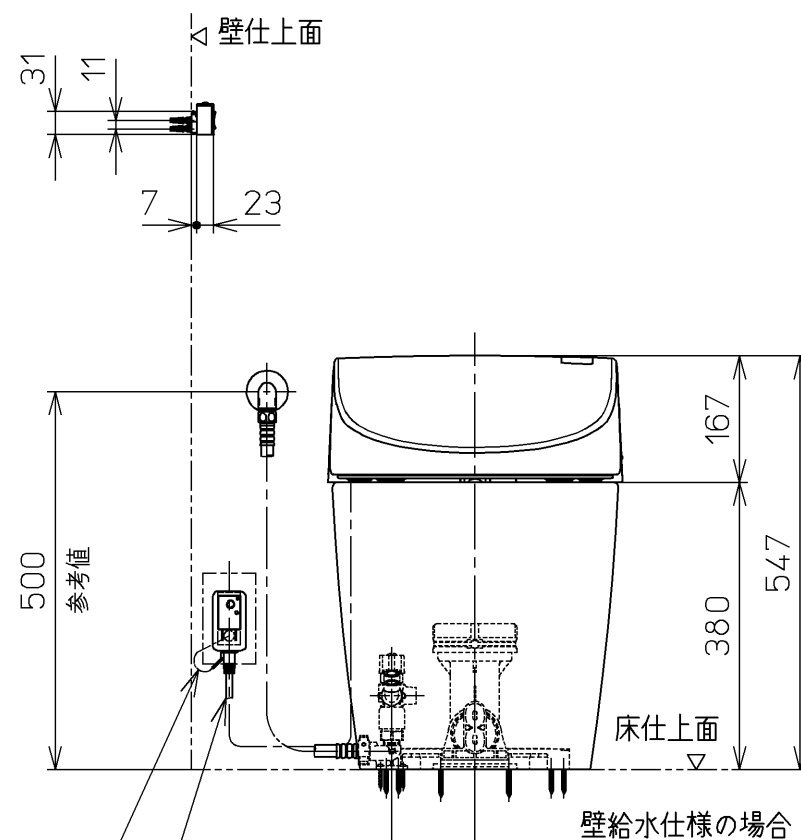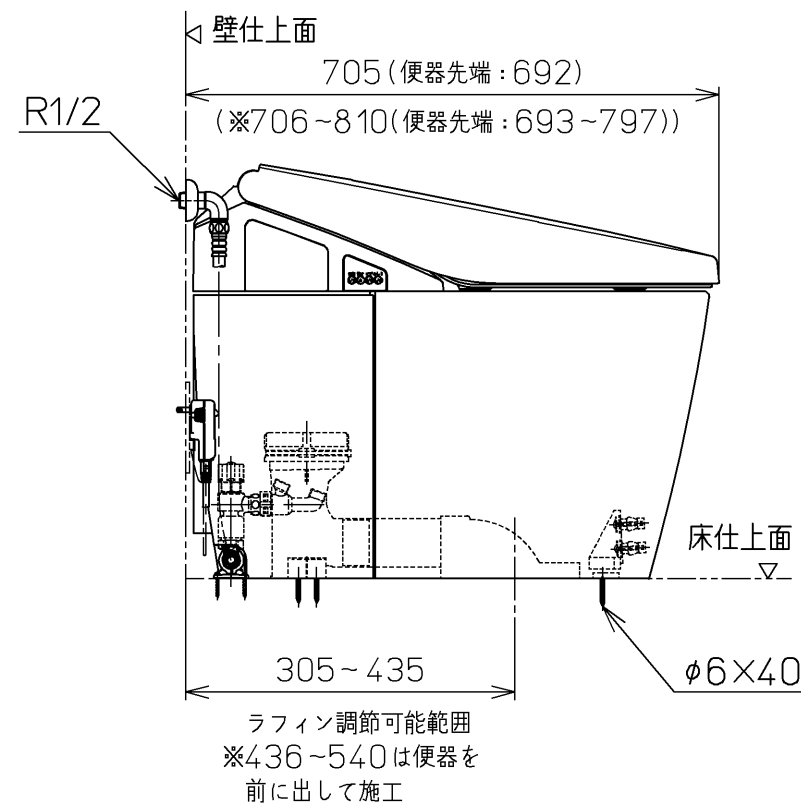

110 (取付可能範囲 100~120)
電源コード L=1000
アース線 L=200

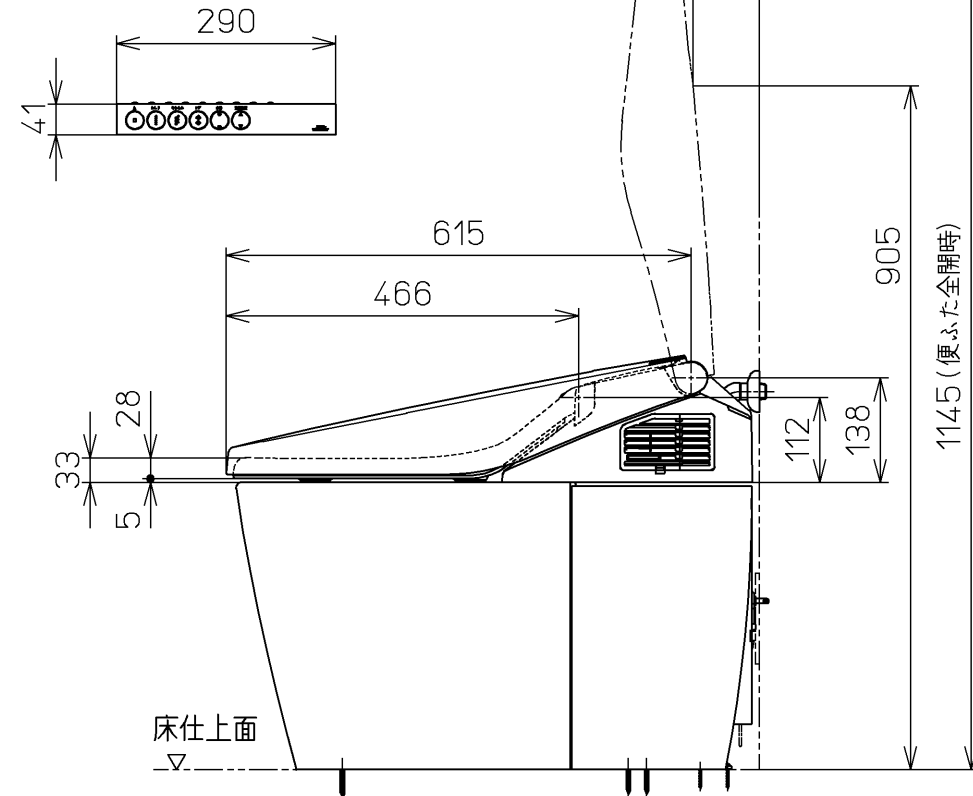

TOTO		単位 mm	名称
製図 松本	検図 井江上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9793JV9	品番 CES9793MJT9
		陶器部: CS967BM	図番 CES9793MJT9_A0100
A3		ページNo. 1-1	(改)