

＊定格：AC100V-1376W 50/60Hz  
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。  
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。  
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。  
＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、  
排水管の立ち上げ直しが必要です。







＊製品背面に電源を設けしないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。  
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。  
＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや  
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため  
150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の  
空間を確保してください。

＊室内暖房用の温風吹出口には、開口側に150mm以上の  
空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

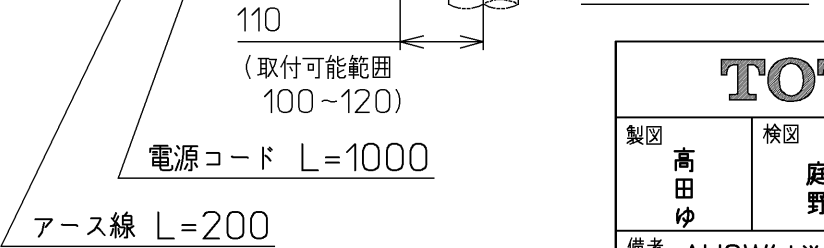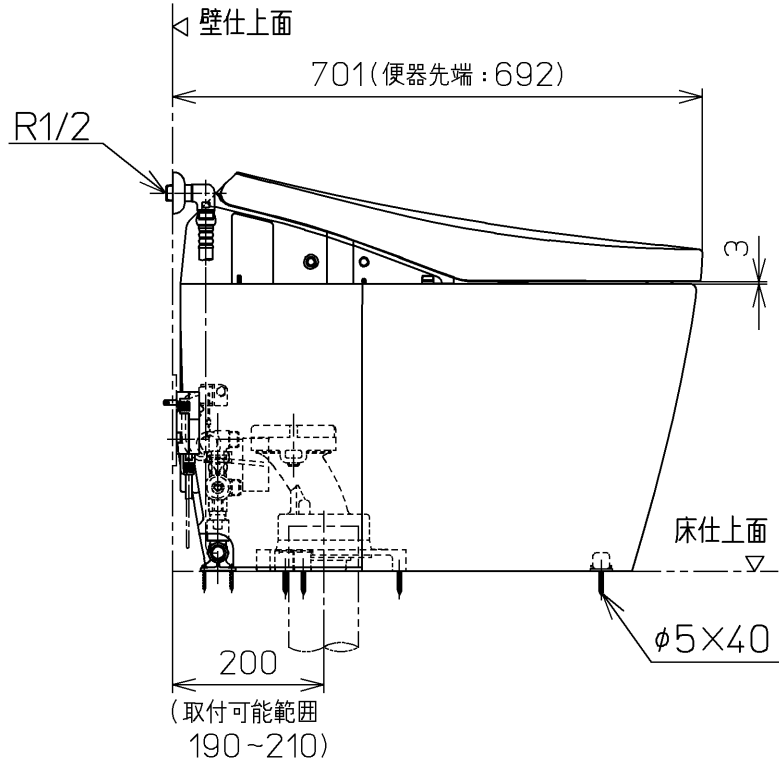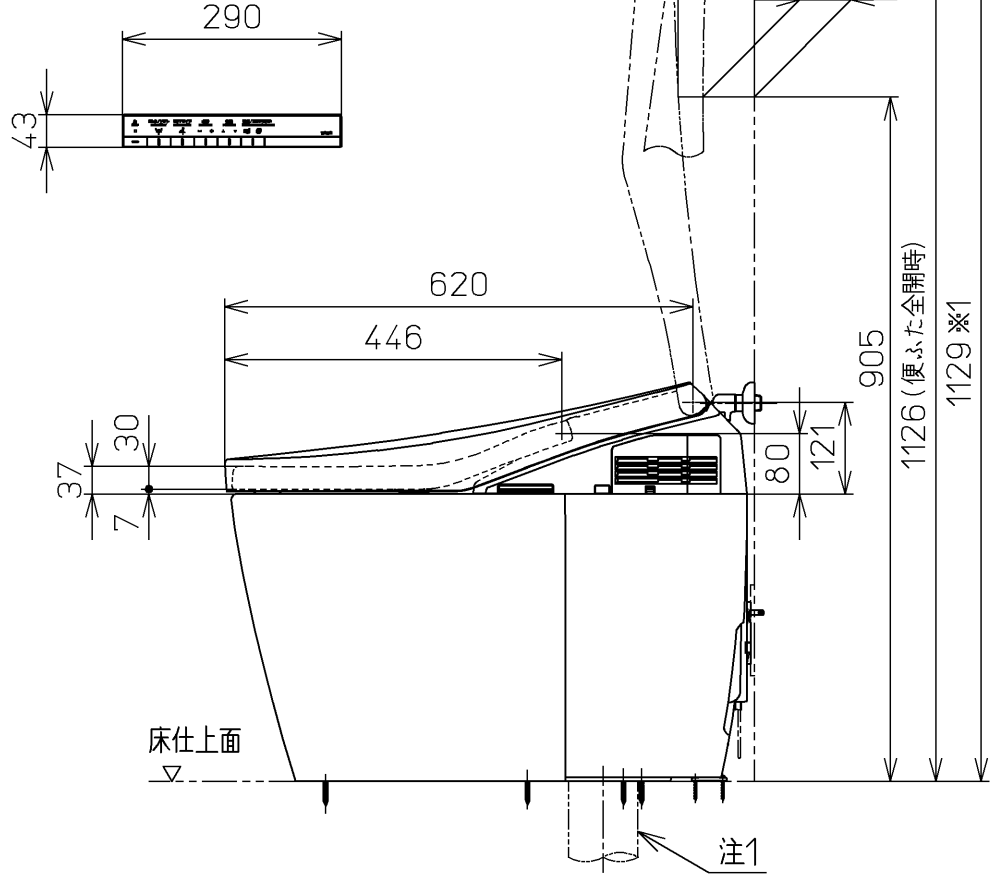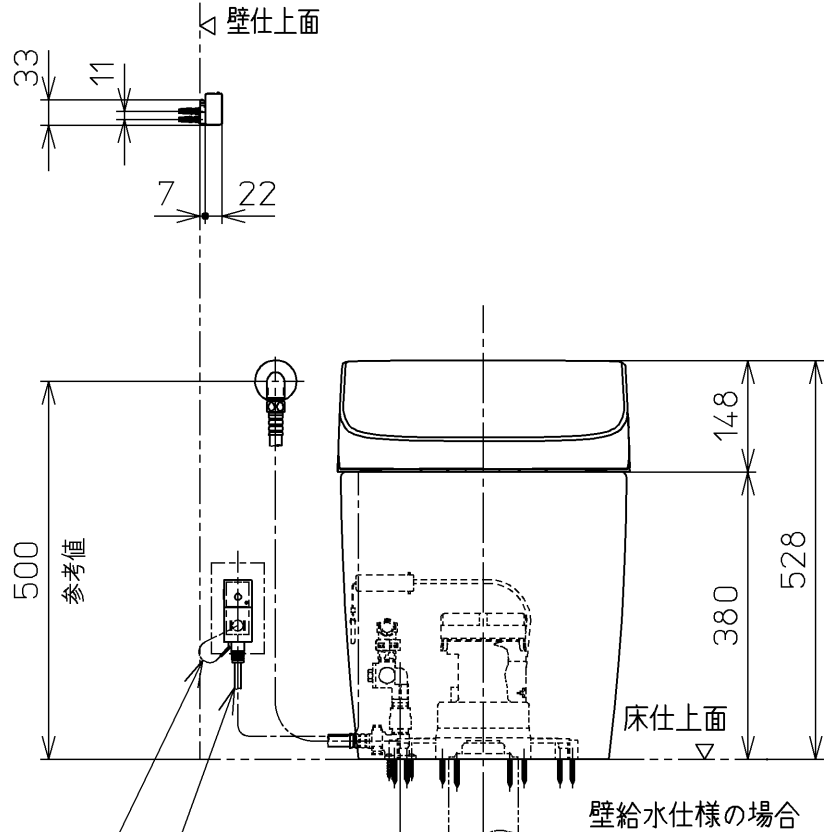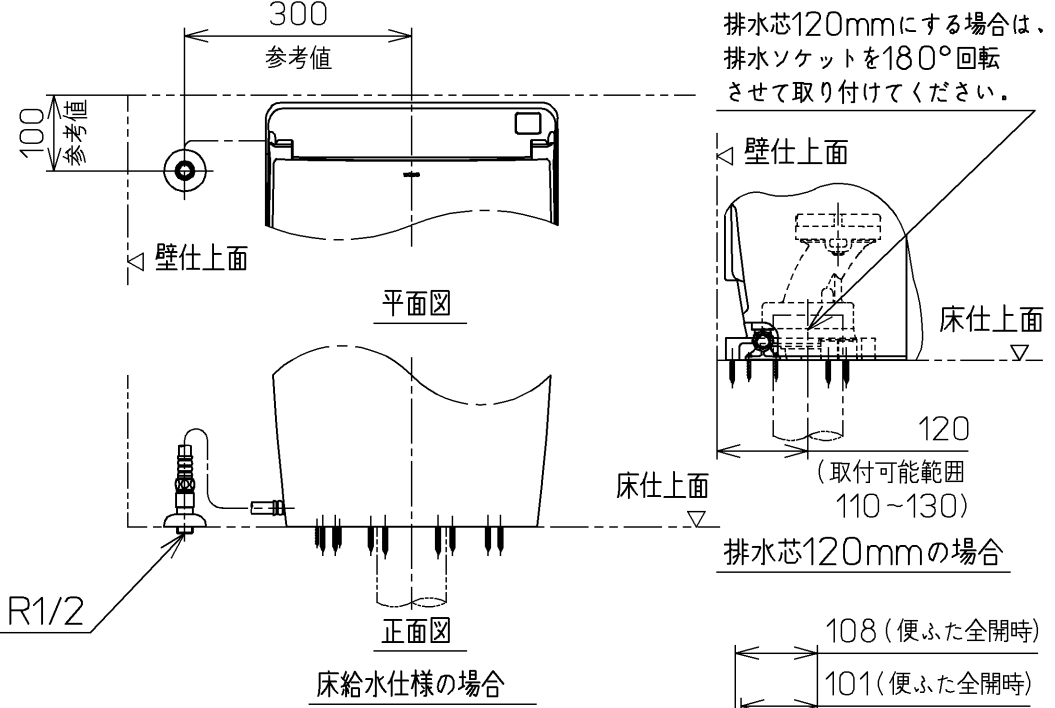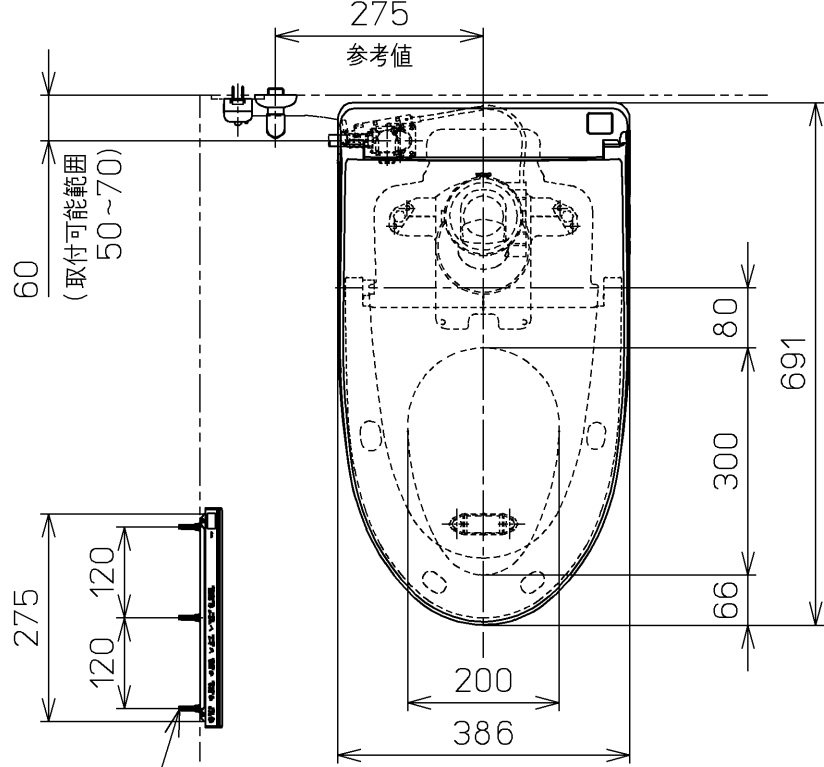

|               |                |    |          |                                                    |                       |    |
|---------------|----------------|----|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|----|
| TOTO          |                | 単位 | mm       | 名称                                                 | ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |    |
| 製図<br>高田<br>ゆ | 検図<br>庭野<br>持田 | 日付 | 18-11-21 | 尺度                                                 | 1 : 10                | 品番 |
| 備考            |                |    |          | AH2W(水道直結式)<br>一般地・流動兼用,S排水<br>リモデルタイプ(排水芯200/120) |                       |    |
|               |                |    |          | CES9898FWR                                         |                       |    |
|               |                |    |          | CES9898FWR=A0100                                   |                       |    |