



2010 / 06

メーカー名	品番
パナソニック電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

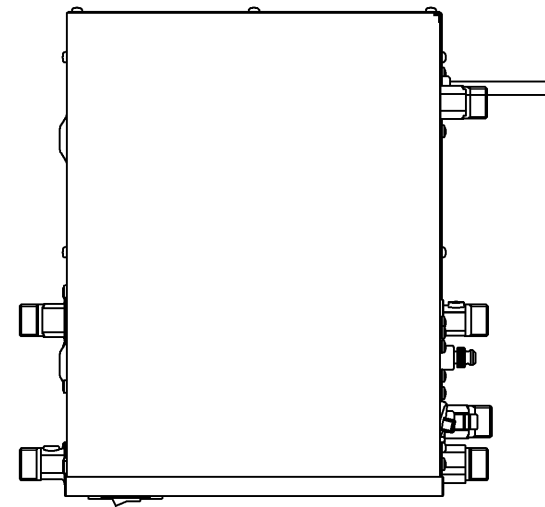

品 名		品 番
湯ぽっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
	TN65-14X	
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 ワンプッシュ式	TEN51A2X
	ポップアップ無	TEN50A2X

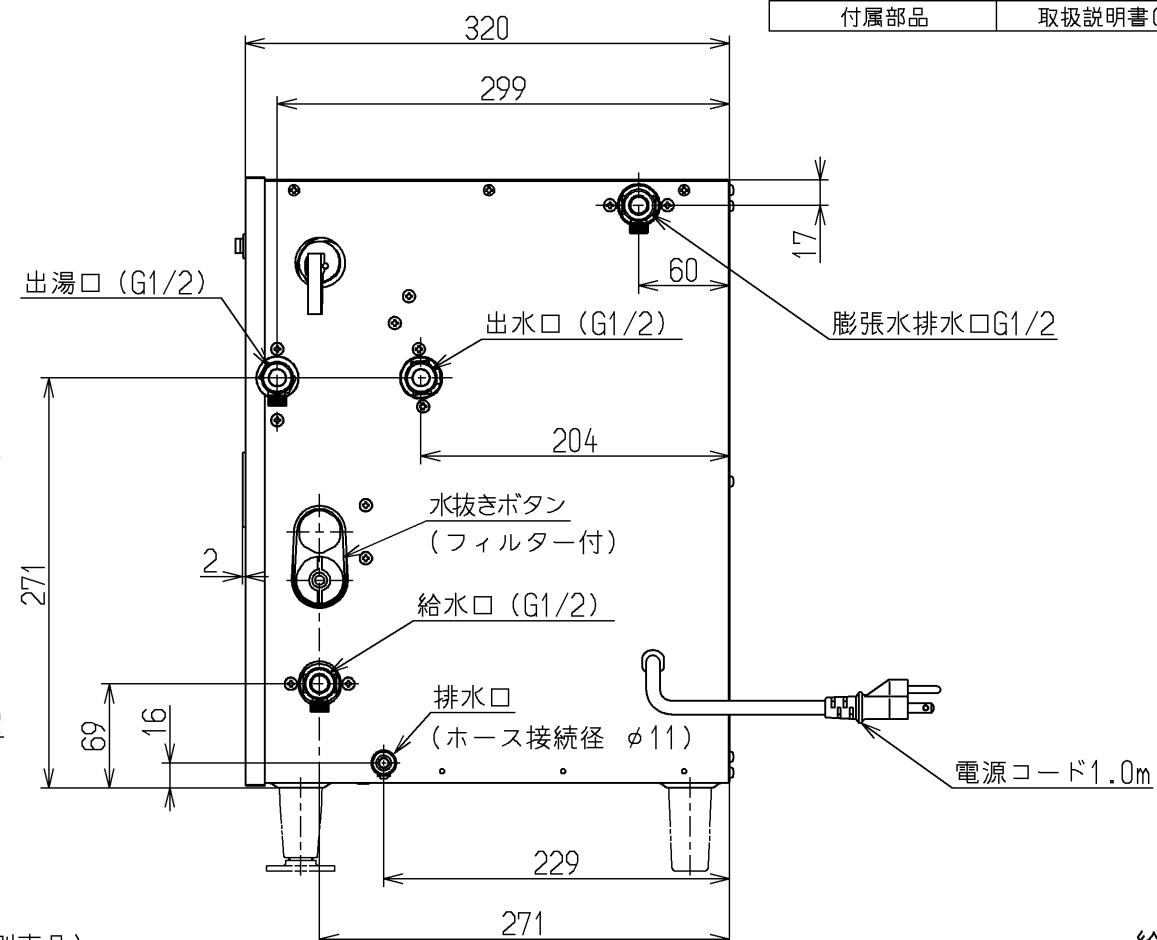

項 目	仕 様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約12L
電 源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量	約22kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口 G1/2
	出 湯 口 G1/2
	出 水 口 G1/2
ヒ ー タ ー	シーズヒーター
タ イ マ ー	ウィークリータイマー(温調、おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック	タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川淵	検図 片桐 魚住	日付 11.05.25	尺度 1 : 5	
備考				図番 REW12A1BA