


コネクタ付ビニールコード・6m  
(スイッチユニットに同梱)

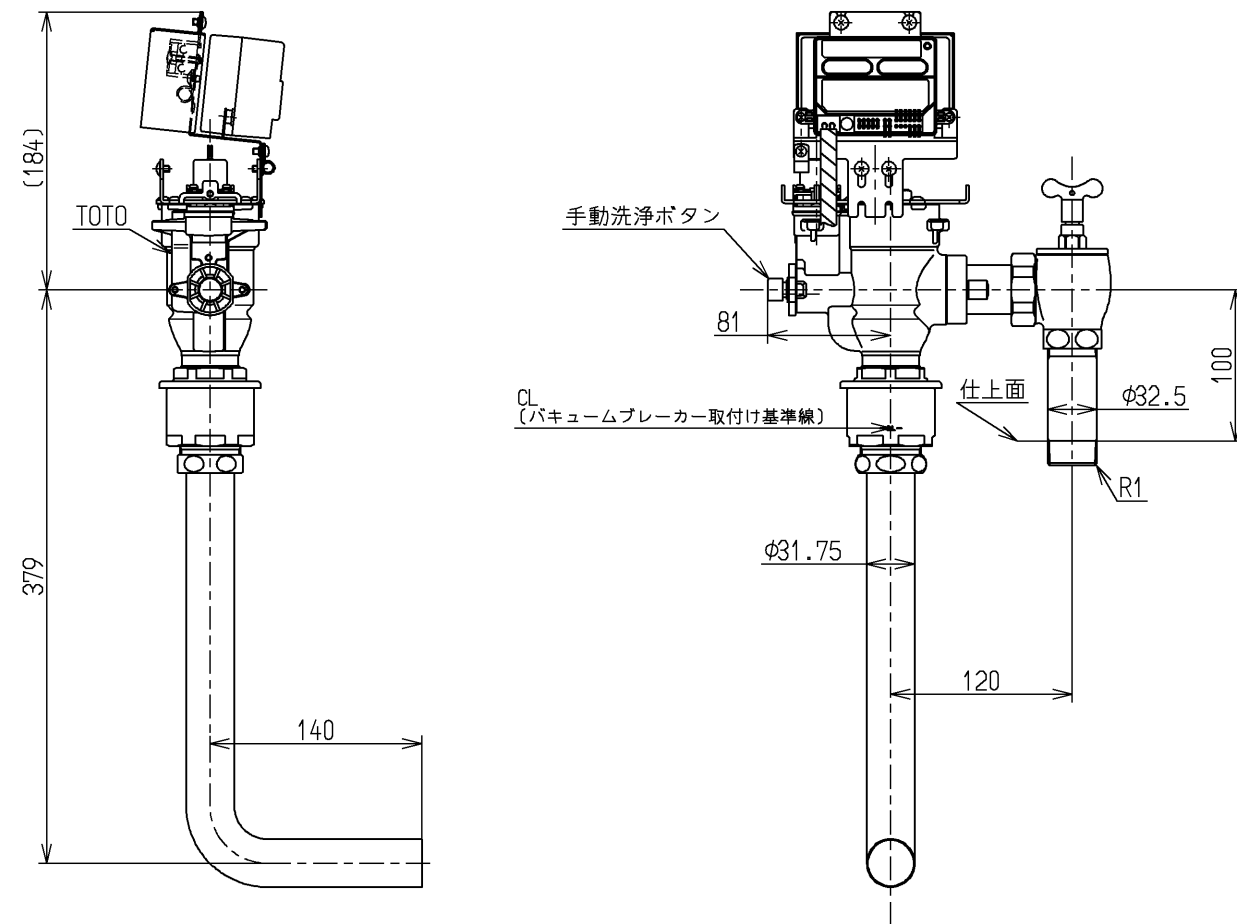

| 仕様          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途          | パブリック 大便器用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 給水圧力        | 最低必要水圧<br>(流動時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 最高水圧<br>(静止時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用可能水質      | 水道水のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用環境温度      | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 電源          | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工場出荷時標準洗浄水量 | 大洗浄：6.0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 洗浄水量        | 2パターンの切替が可能<br>大洗浄6.0L、大洗浄8.0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 設備保護洗浄      | あり（工場出荷時：入）〔入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 特記事項        | <p>(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。</p> <p>(2)給水管径は、25A以上にしてください。</p> <p>(3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。</p> <p>(4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。</p> <p>(5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。</p> <p>(6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。</p> <p>(7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。</p> <p>(8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。</p> <p>(9)C473P系以外の大便器には使用できません。</p> <p>(10)給水方向は左右どちらにも対応できます。</p> |

|             |    |                                                                                       |     |                     |  |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--|
| 水道法適合品      |    |                                                                                       |     |                     |  |
| <b>TOTO</b> |    |  | 単位  | 名称<br>大便器自動フラッシュバルブ |  |
|             |    |                                                                                       | m m |                     |  |
| 製図          | 検図 | 日付                                                                                    | 尺度  | ライニング用、AC100V       |  |
| 山田(恭)       | 工藤 | 中尾                                                                                    | 1:5 |                     |  |
| 備考          |    |                                                                                       |     | 図番                  |  |
| C473P系用     |    |                                                                                       |     | TEVN16U             |  |