
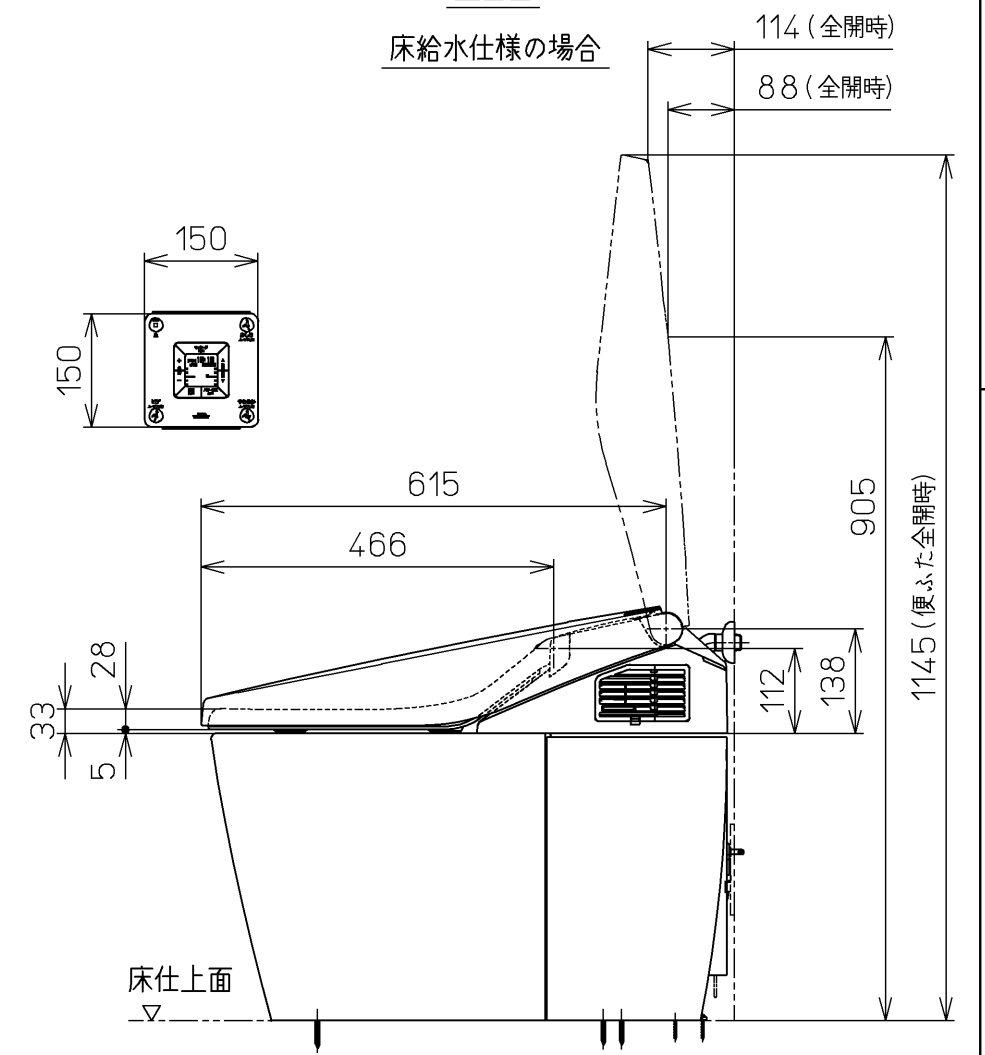
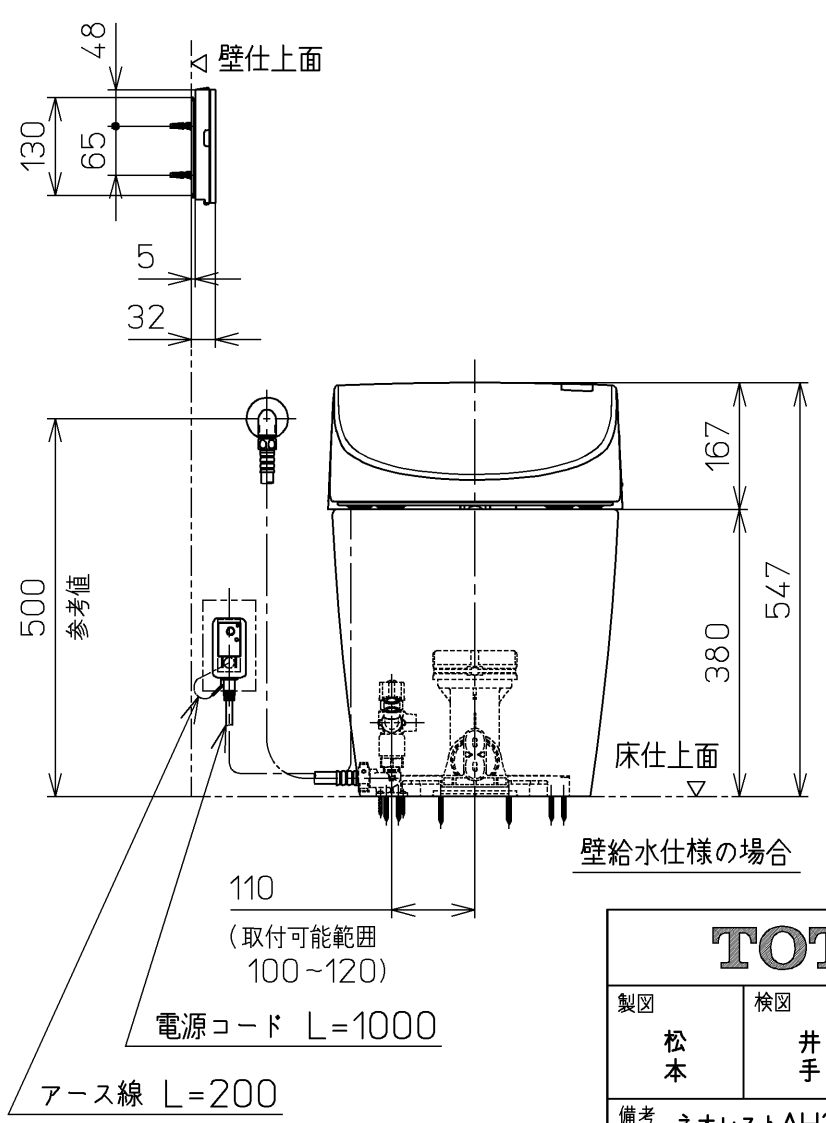
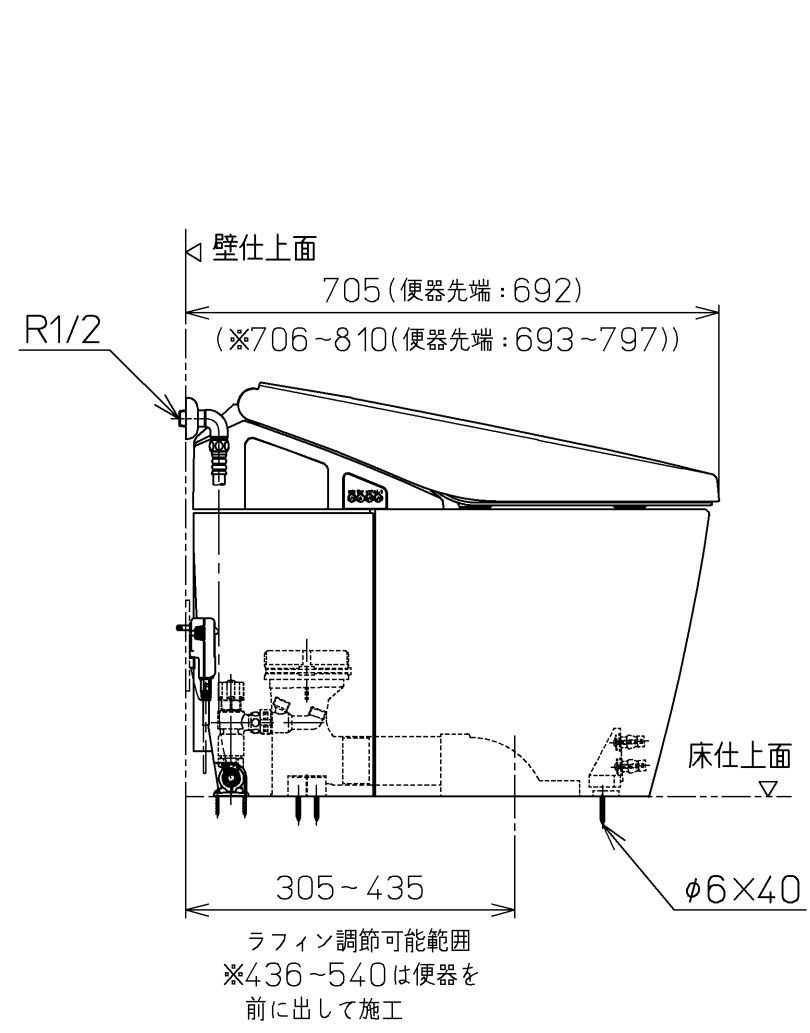
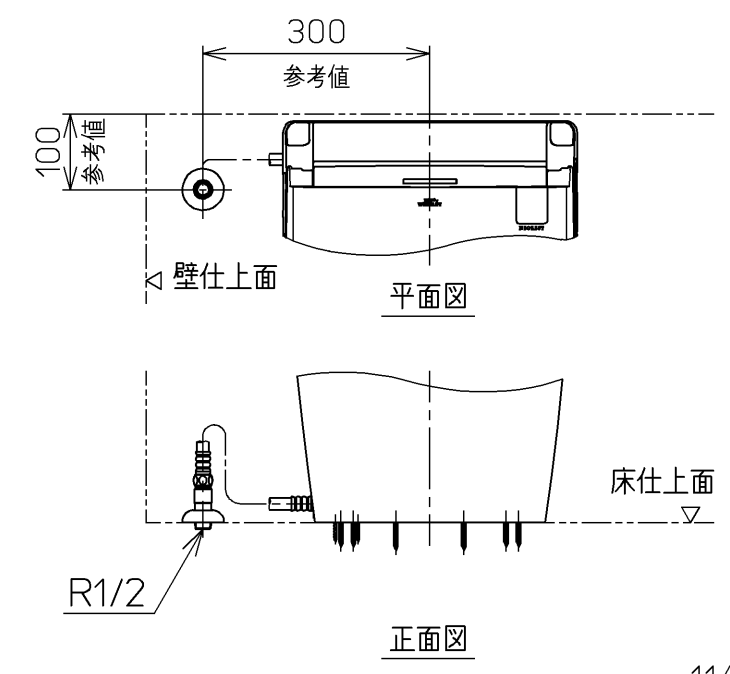


生産中止図面

＜特殊内容＞
2009/0 便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格：AC100V-1381W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

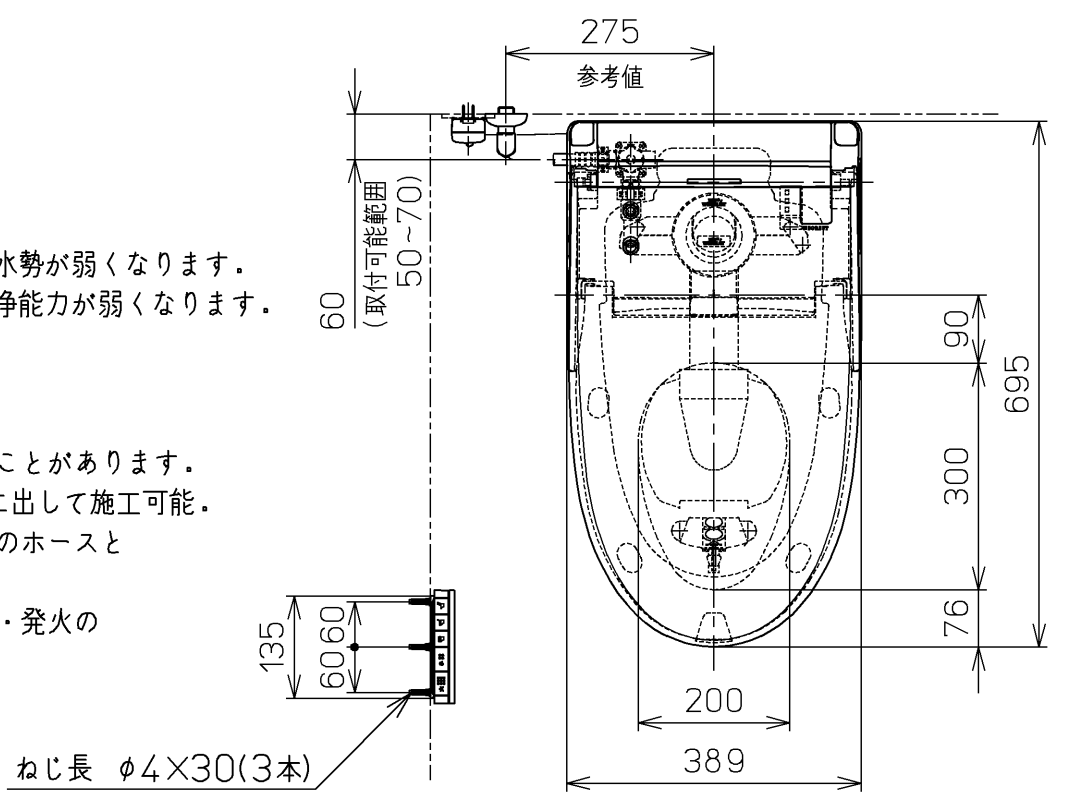

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9793MT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9793V9		図番 CES9793MT9_A0100
		陶器部: CS967BM		
A3				ページNo. 1-1 (改)