生産中止図面
２０２１／１０

・電源　AC100V-438W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
　0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
　・最高水圧は0.75MPaです。
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
＊製品背面に電源を設けないでください。
　コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
　また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
　感電・発火の原因になります。
＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
　取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
　注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
　　空間を確保してください。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時

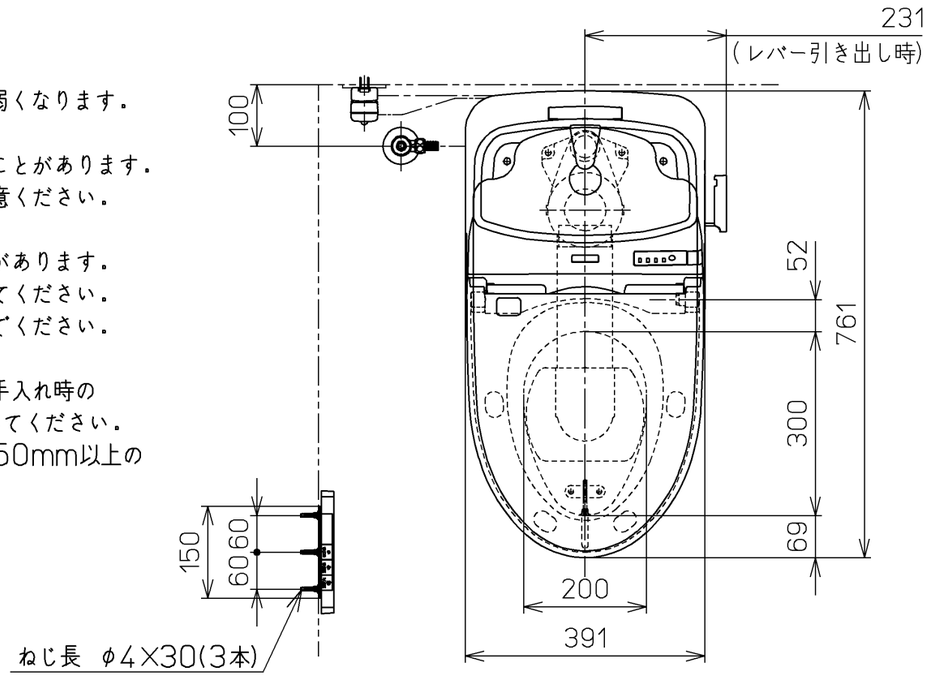

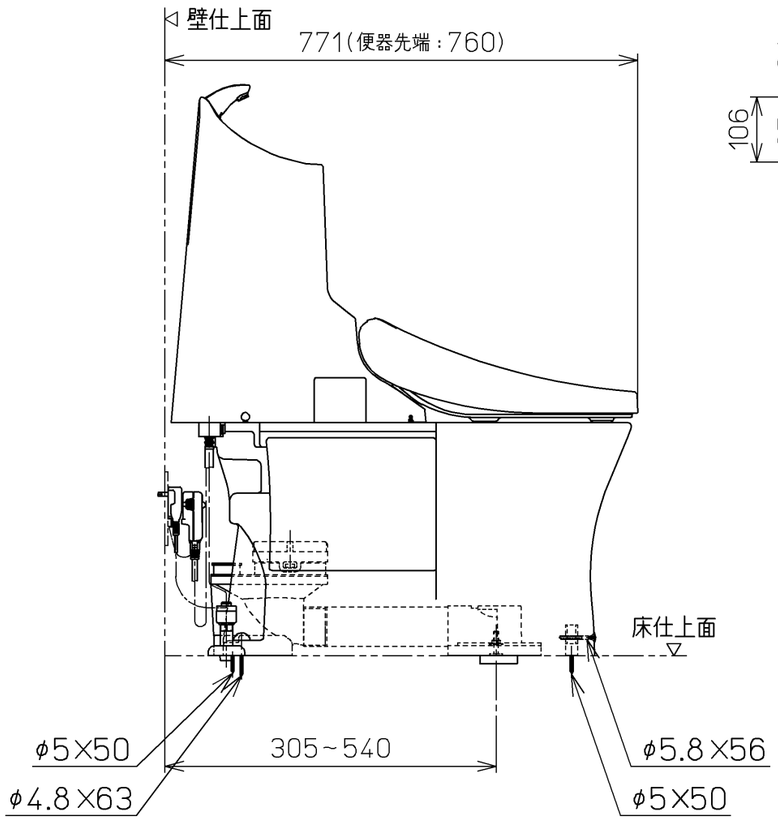

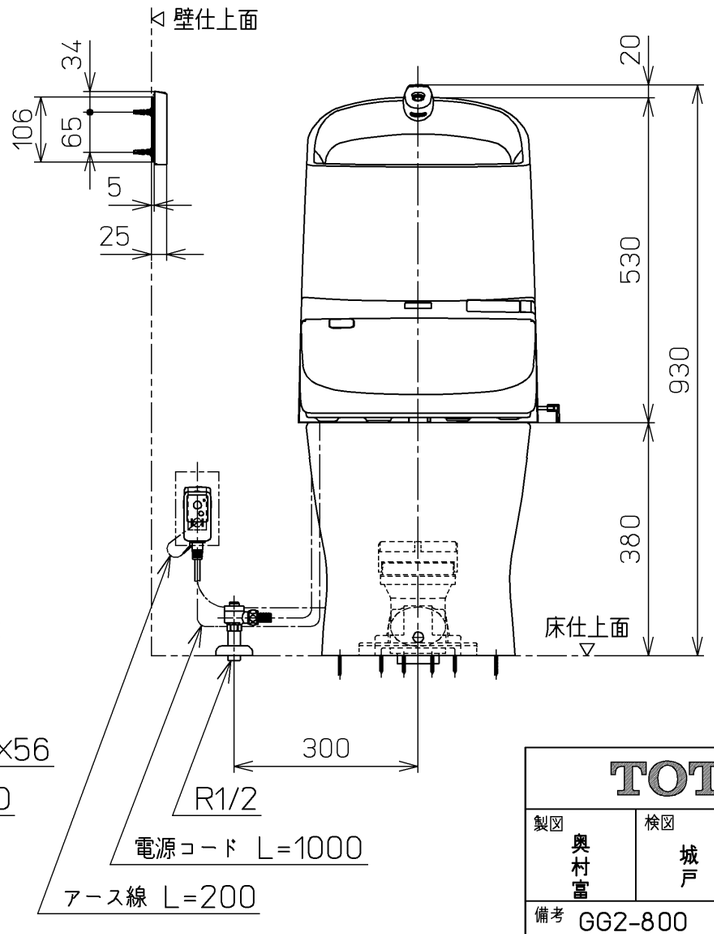

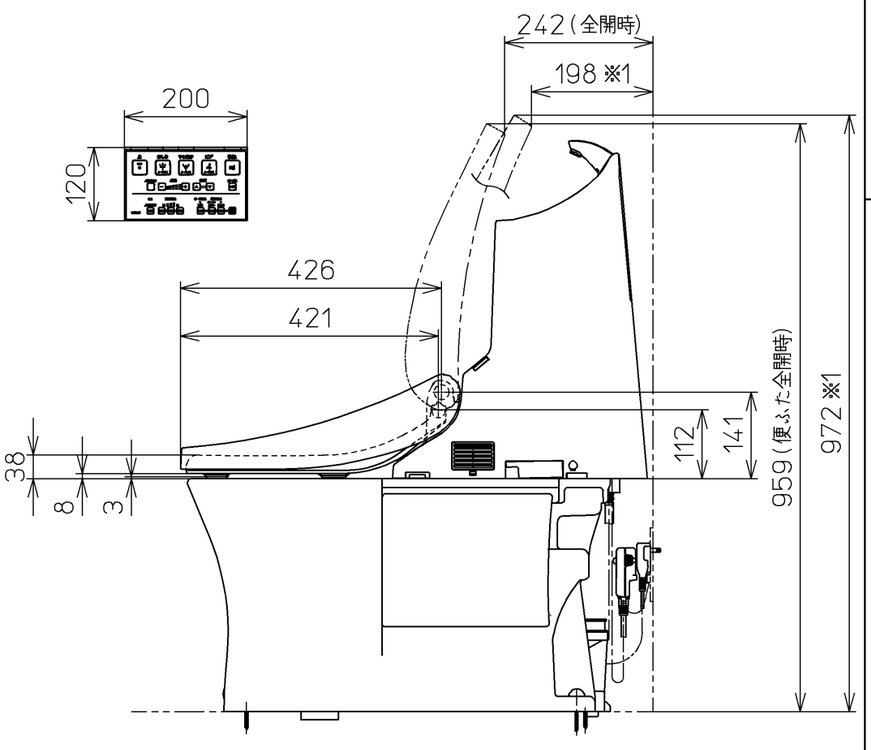

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG-800
製図 奥村富	検図 城戸 高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 ： 10
備考 GG2-800 寒冷地(ヒーター水抜き)，S排水 リモデルタイプ			品番 CES9324HML
			図番 CES9324HML=A0100
A3			ページNo. 1-1 (改)

△