







生産中止図面

2009/01

<特殊内容>
1.便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

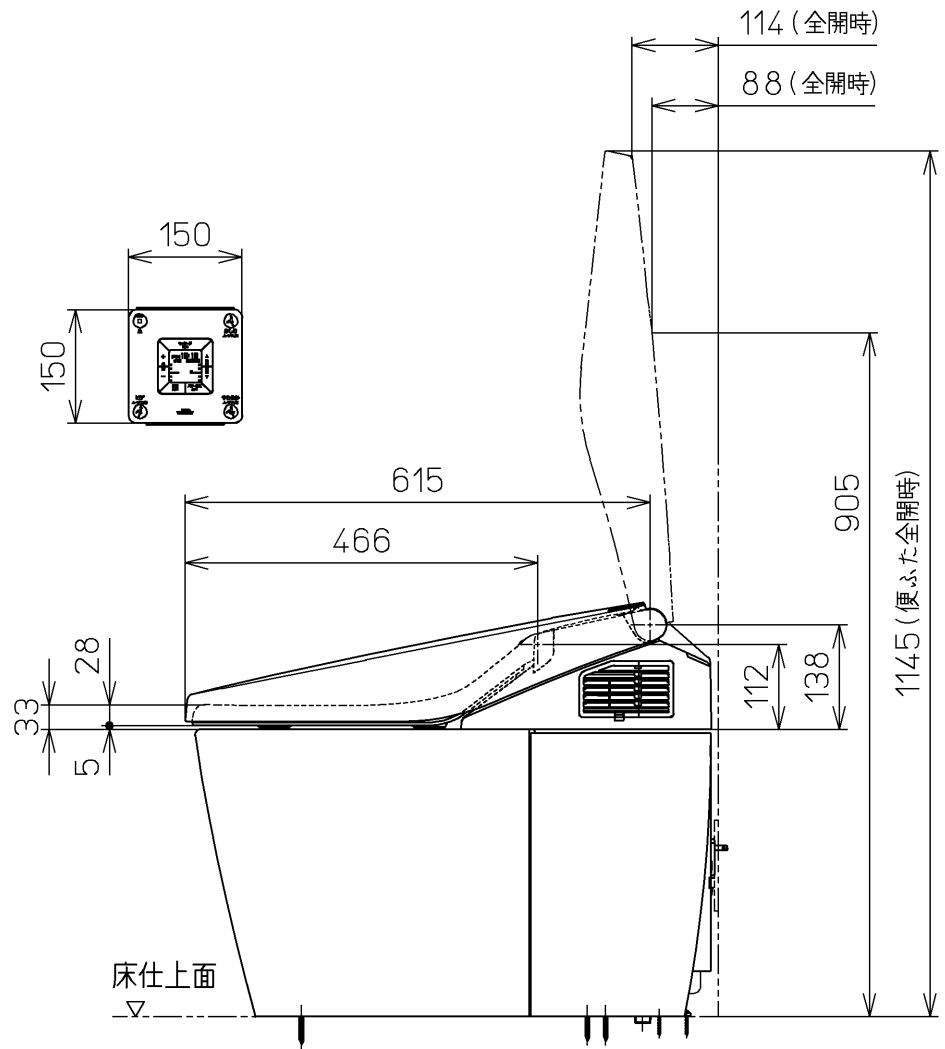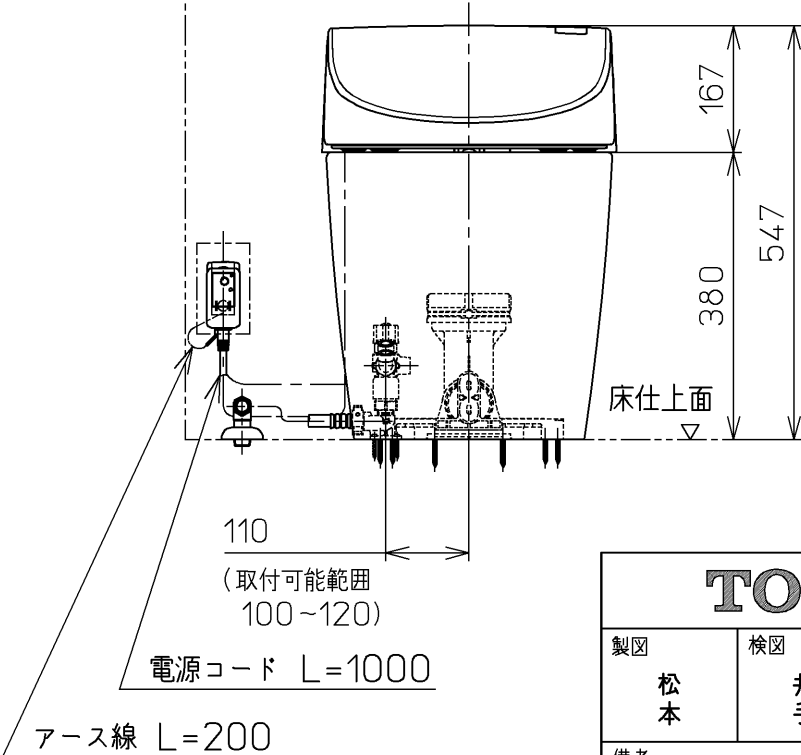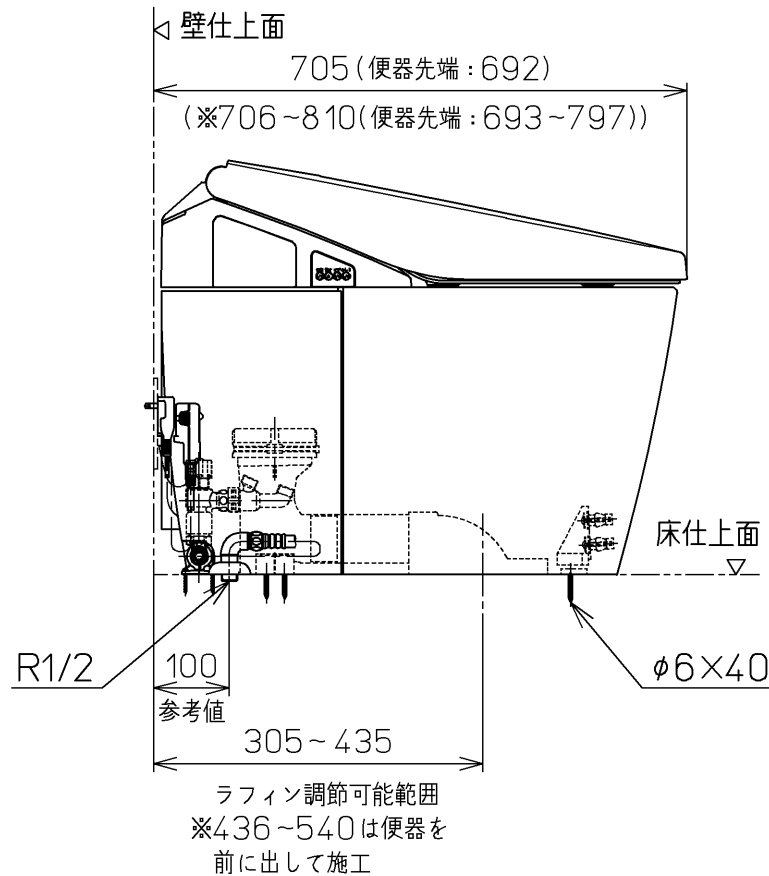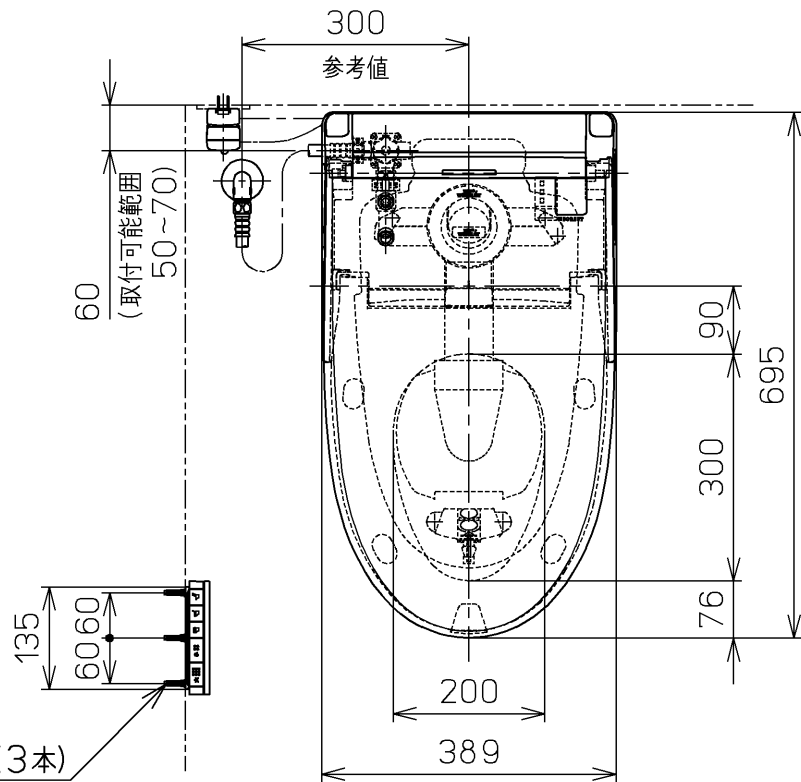

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 江上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9783HMT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9783V9 陶器部: CS967BHM		図番 CES9783HMT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)