

生産中止図面

<特殊内容>

2009 / ①便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。


注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm



*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

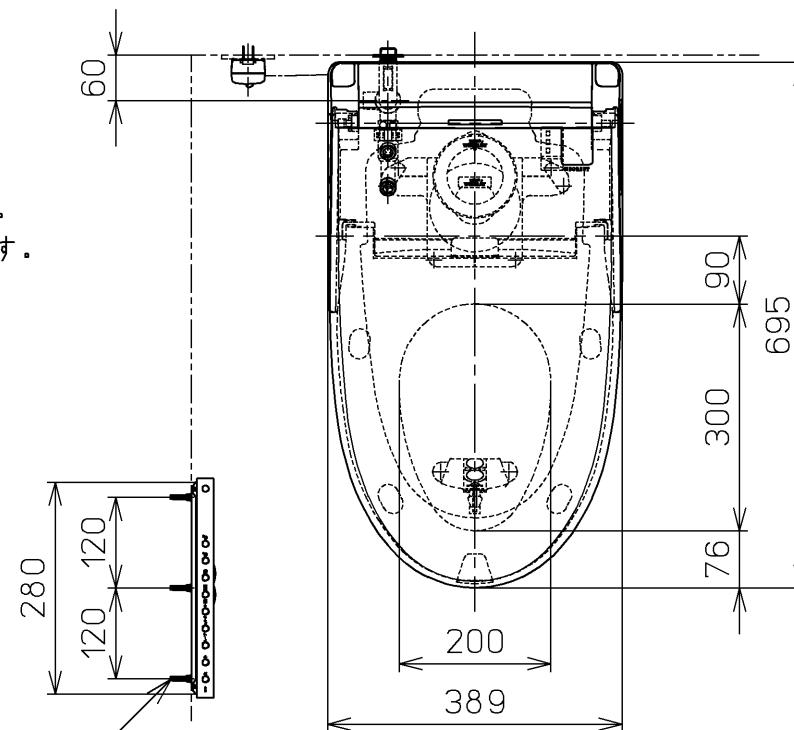



ねじ長 φ4×30(3本)

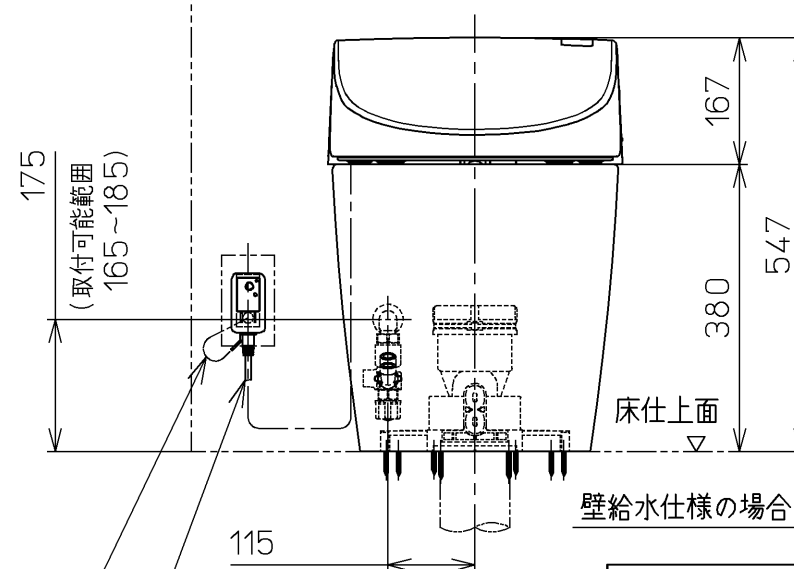



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000


アース線 L=200

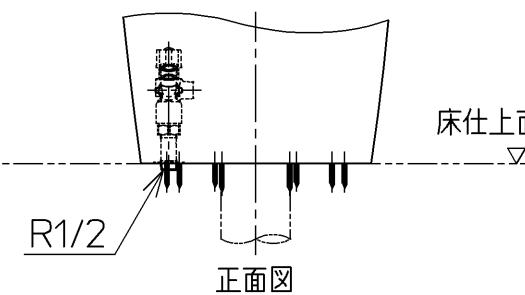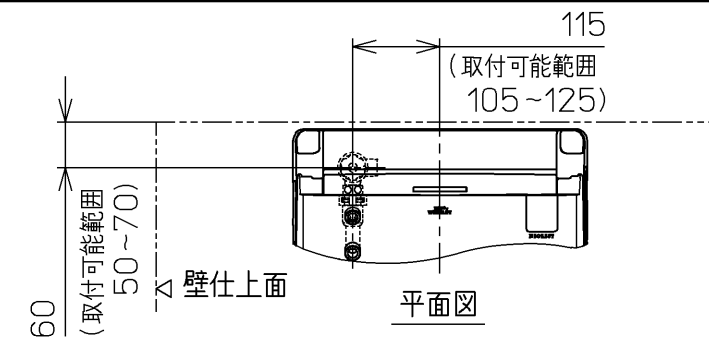

床給水仕様の場合

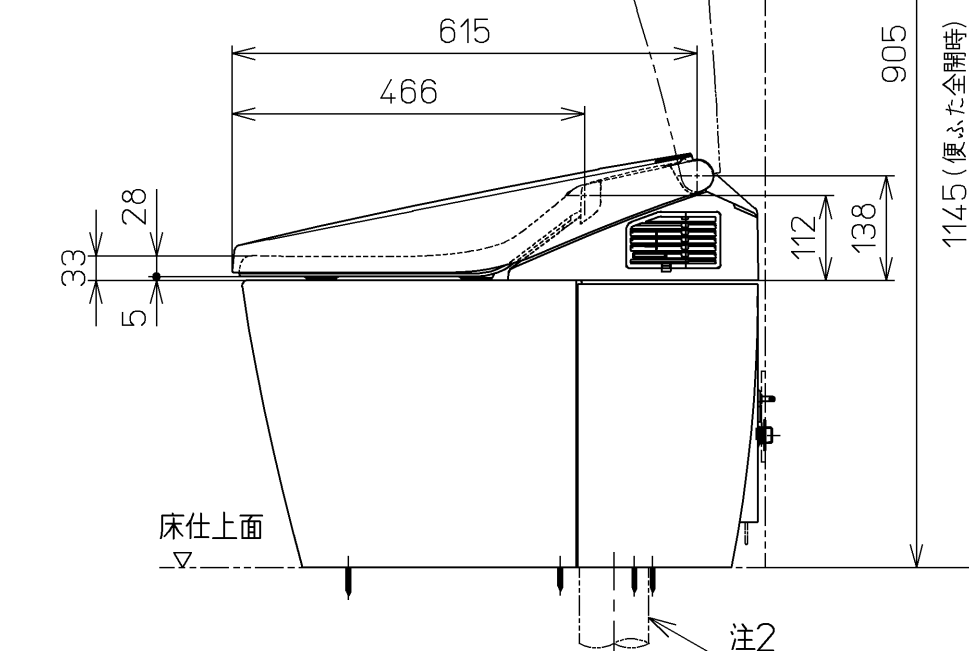

注2

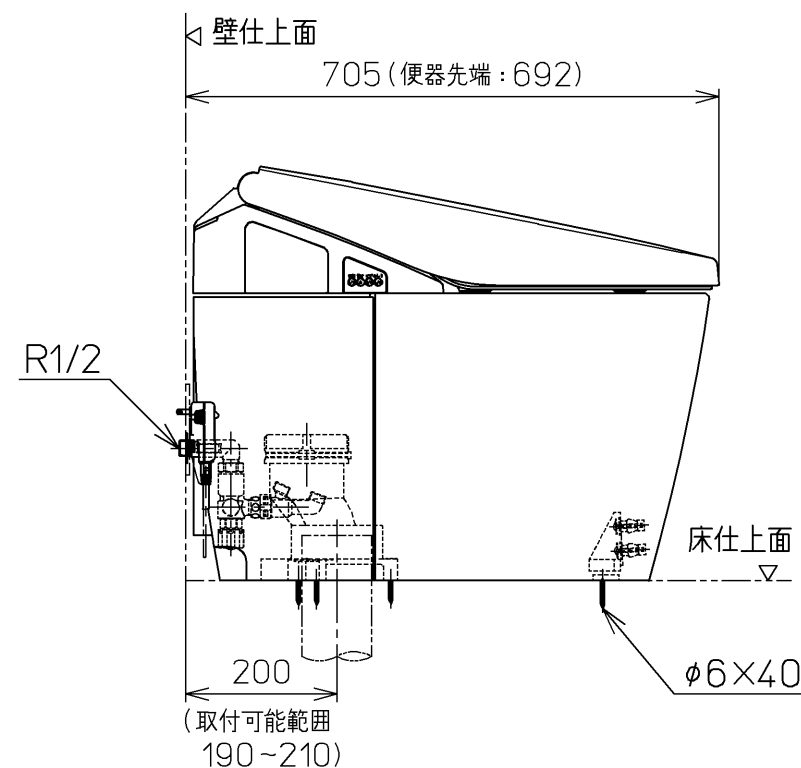

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋吉 合田	日付 07-08-17	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9793JV9		品番 CES9793JT9
		陶器部：CS967B		図番 CES9793JT9_A0100

A3

△