
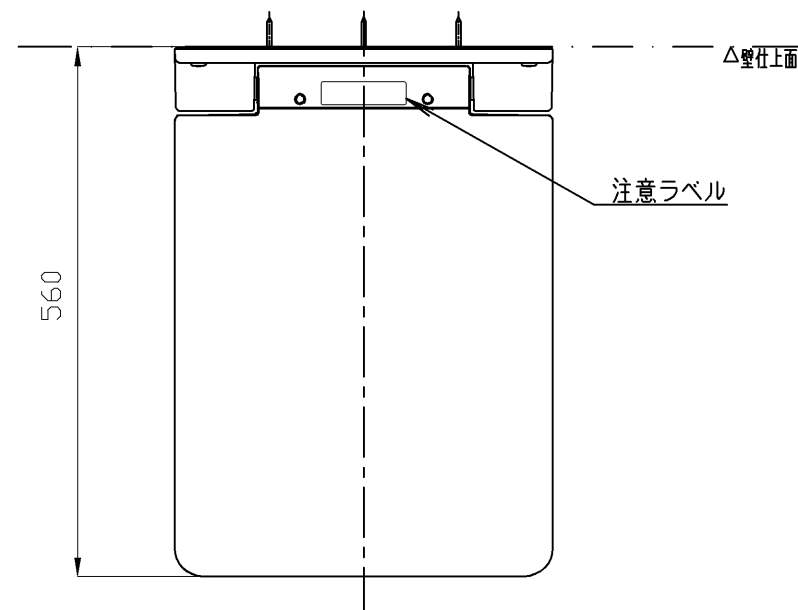


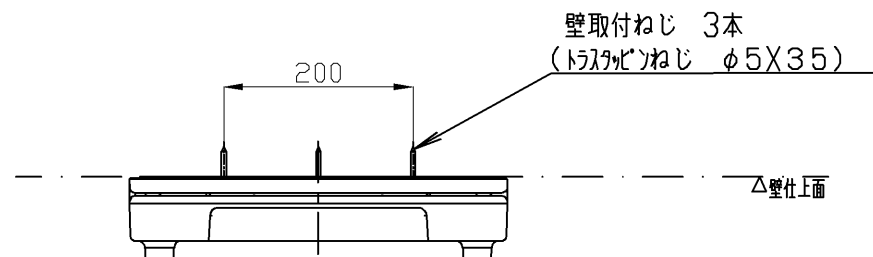



取付金具（別売品）

壁下地材	取付部品	品番
コンクリート	樹脂プラグ(20本入り) φ6×30	T110D28
軽量鉄骨 (補強鋼板用)	ドリルねじセット(4本入り) φ5×45	T110D45
パーティション (補強木なし)	挟み込み固定ねじセット (2本入り)	YPH62022

※各補強については2枚目参照のこと

【 収納時 】

【 使用時 】

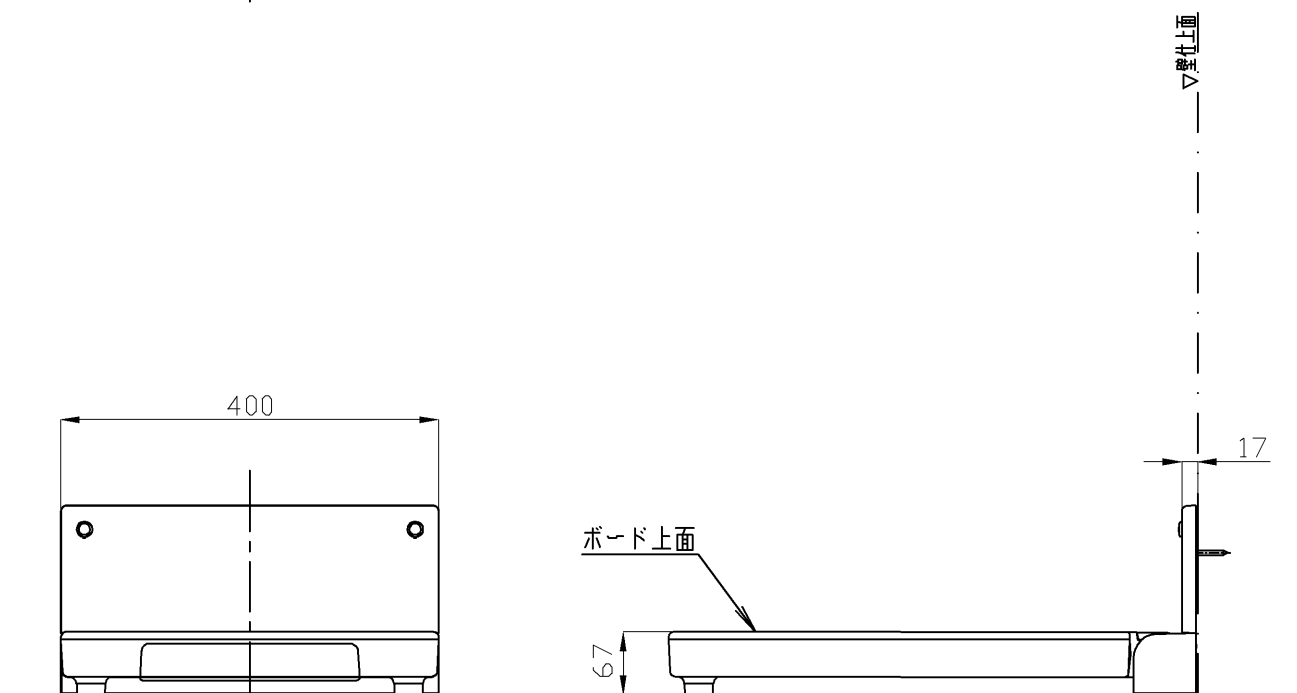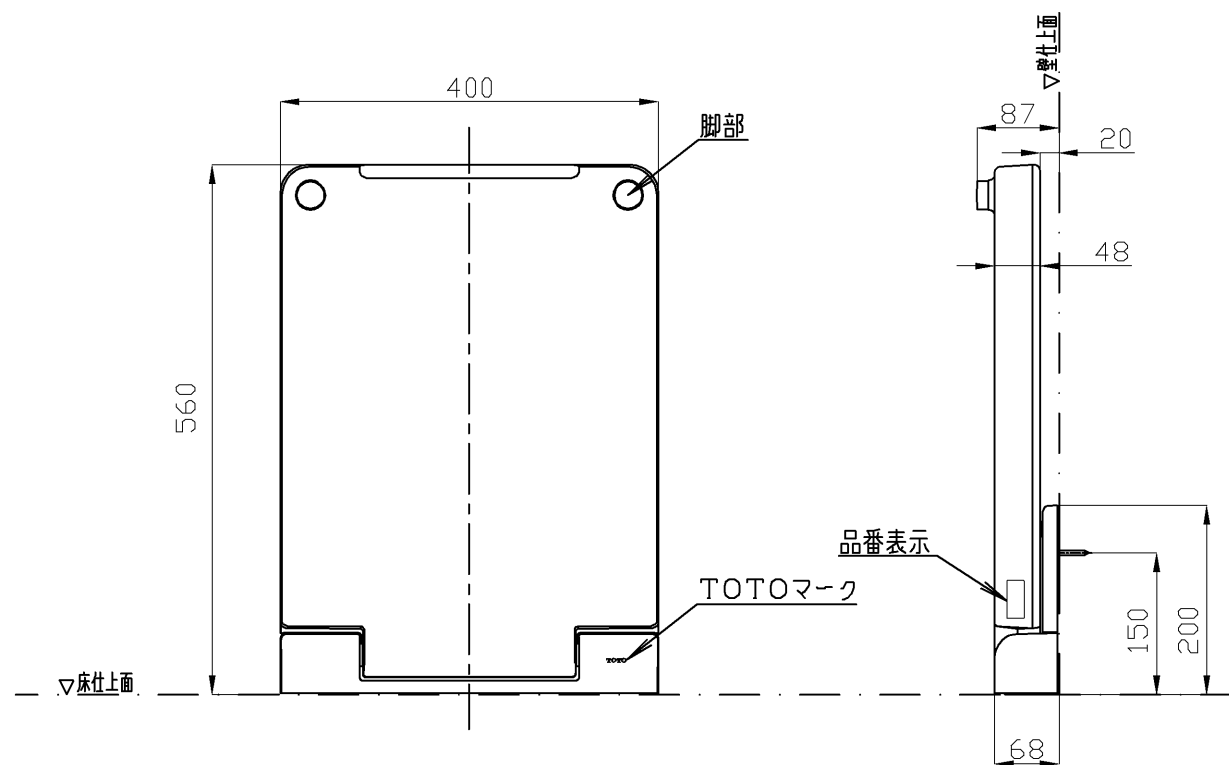


<注記>

- ・ 直接水がかかる場所に設置しないでください。
 - ・ 使用時に支障となる為、製品上部に棚やフックなどを設置しないでください。
 - ・ 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください。
 - ・ 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けてください。
 - ・ 軽量鉄骨下地の場合は、厚さ1.6～4.5mmの補強鋼板を使用してください。
 - ・ 木下地やパーティション（補強木あり）の場合は、付属のねじを使用してください。
- それ以外の壁の取付金具は、別売りとなります。別表を参照してください。


TOTO			単位 mm	名称 フィッティングボード	
製図 坂本	検図 秦 吉富	日付 20.11.20	尺度 1:8	品番 YKA41R	ページ 1/2
備考 カラー：ホワイト（本体） グレー（ボード上面・脚部）					

■ 取付金具と壁の補強について


1：木下地

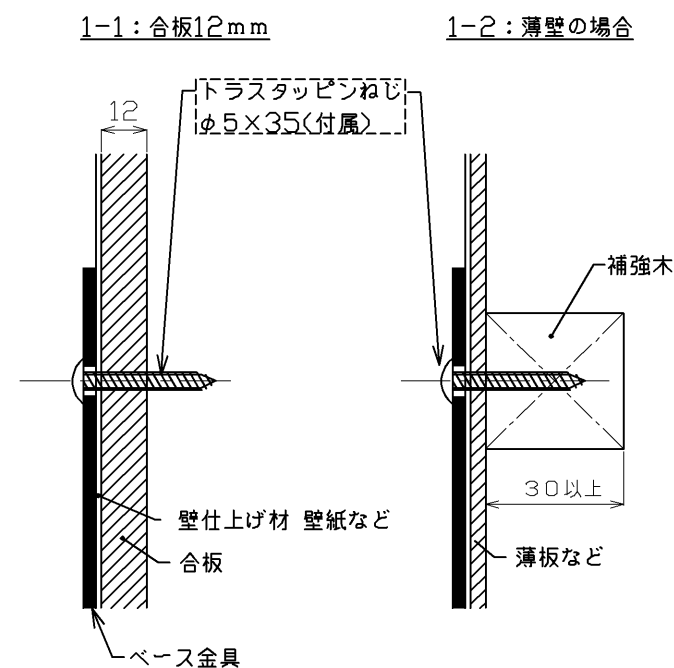


2：コンクリート下地

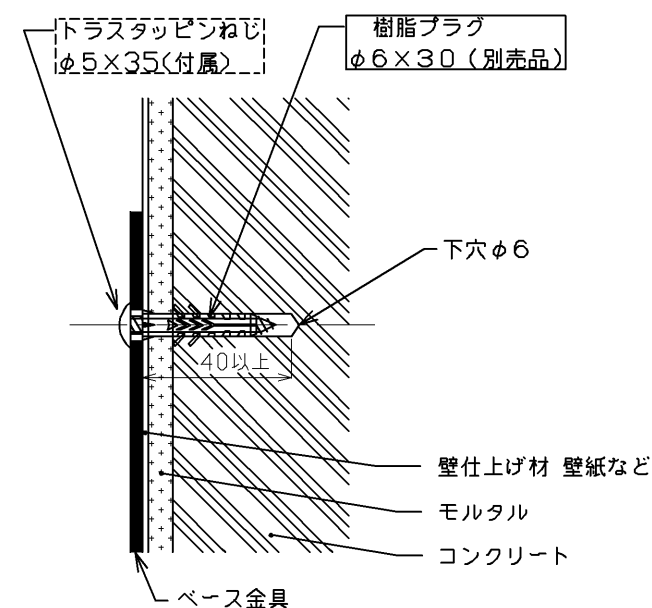

3：軽量鉄骨下地

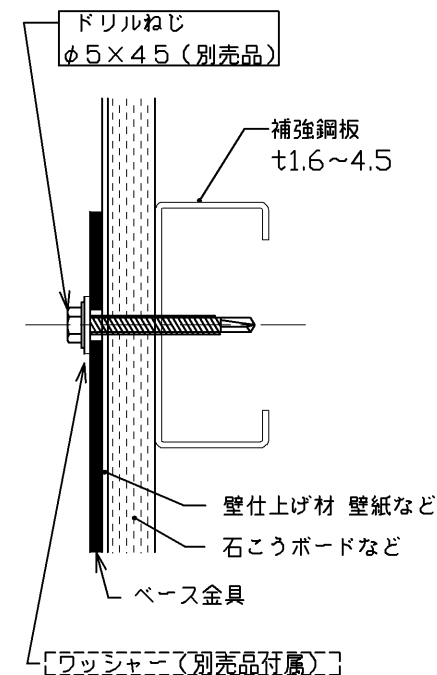


4：パーティション壁

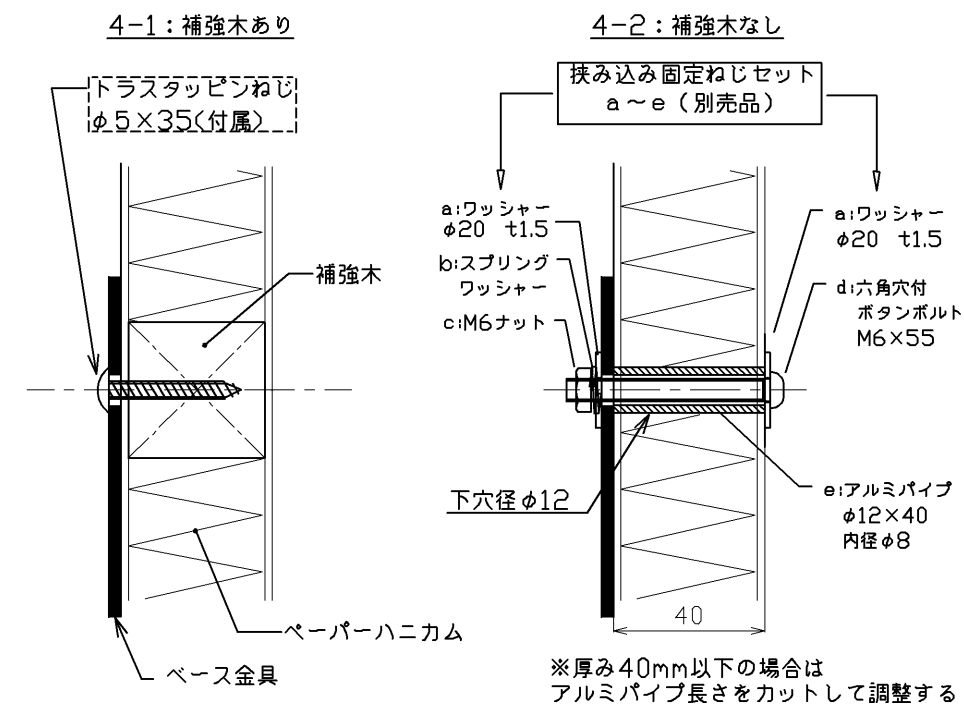

■ 取付位置について


- ・図の取付位置を参考にして、商品を設置してください。

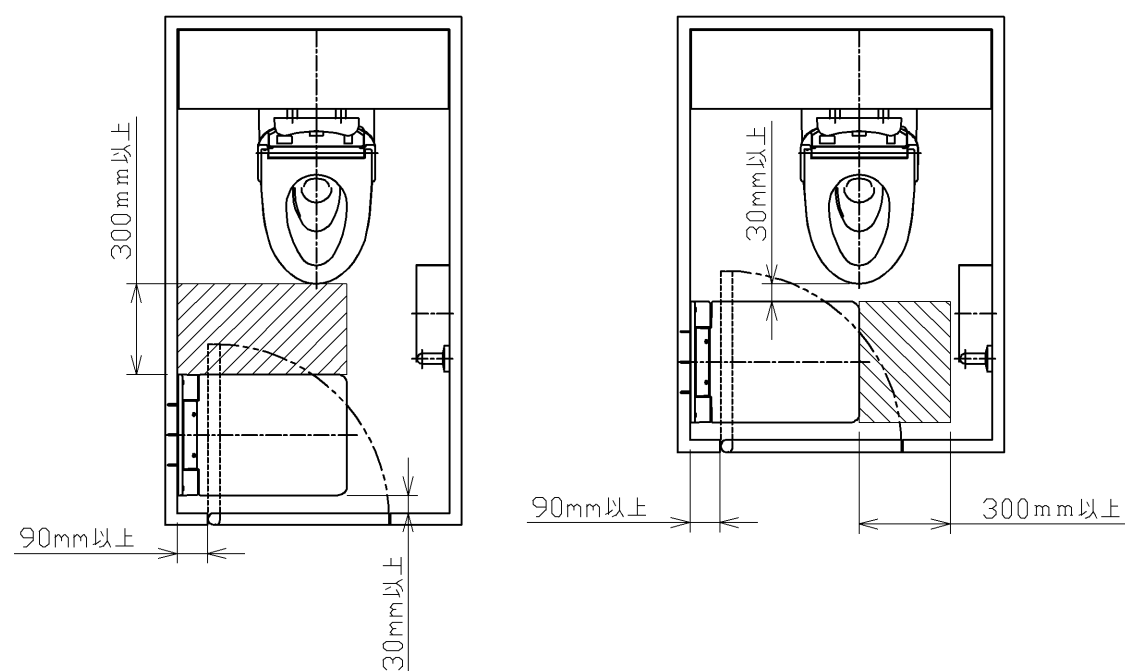

<注記>

- ・使用及びメンテナンスの為、便器や紙巻器などの他の商品及び壁とのすき間を30mm以上確保してください。
- ・ボード開閉の際に使用者が立つスペースとして、商品の前方あるいは側面に、300mm以上の空間を確保してください。
- ・図のように扉の吊元側の壁に設置する場合は、事前に90mm以上のスペースがあることを確認してください。

常閉式の内開き扉ブースの場合

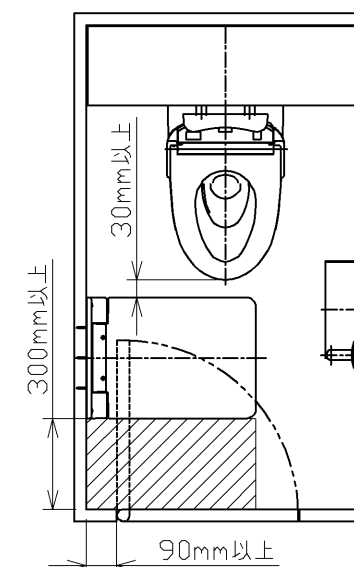

常閉式(※)の内開き扉のブースの場合は、扉と商品の干渉により、ブースに入れない事象を防ぐため、使用者が立つスペースは、扉側に確保してください。

※常閉式の扉とは
トイレブース未使用時は、扉が閉じた状態になる仕様のもの

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	フィッティングボード
坂本	秦 吉富	尺度	
備考		品番	ページ
		YKA41R	2/2