

生産中止図面

2012年12月現在：AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

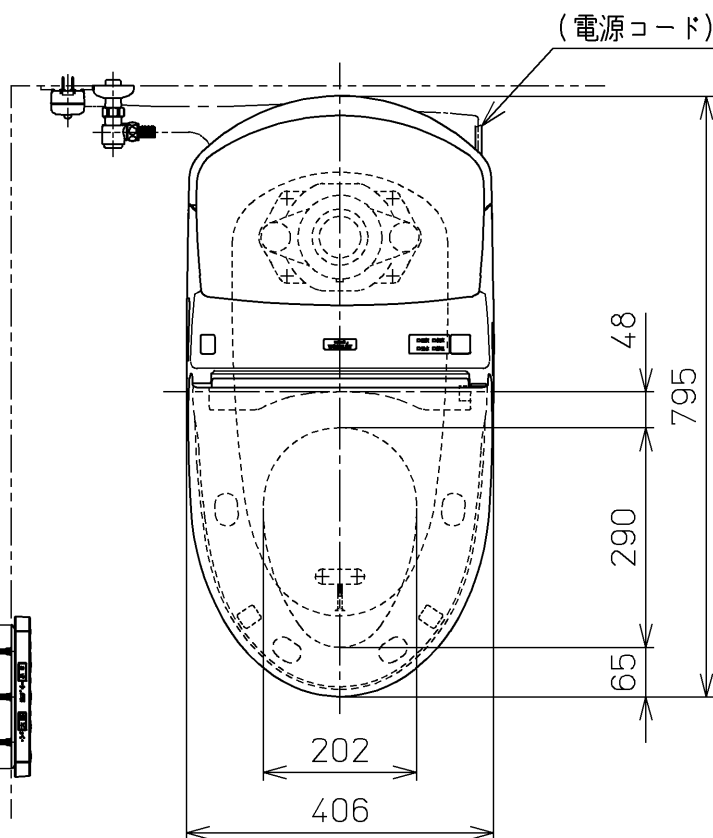


(電源コード)

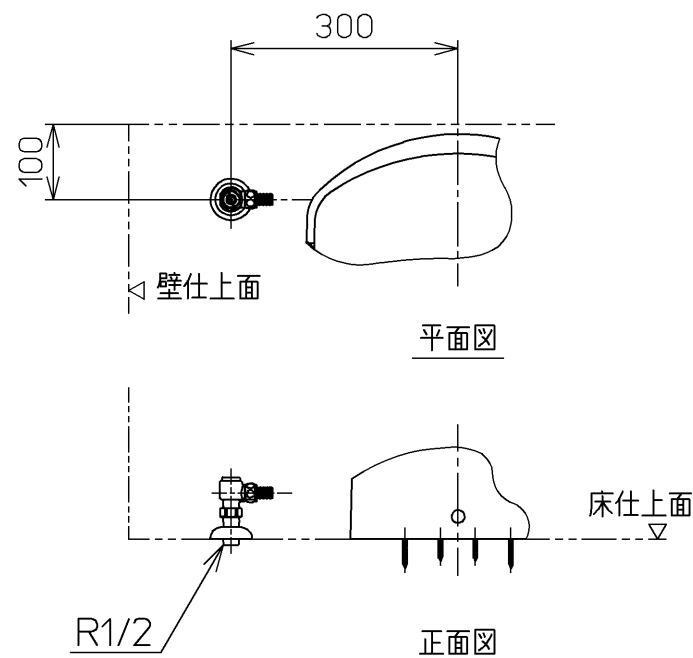

床給水仕様の場合

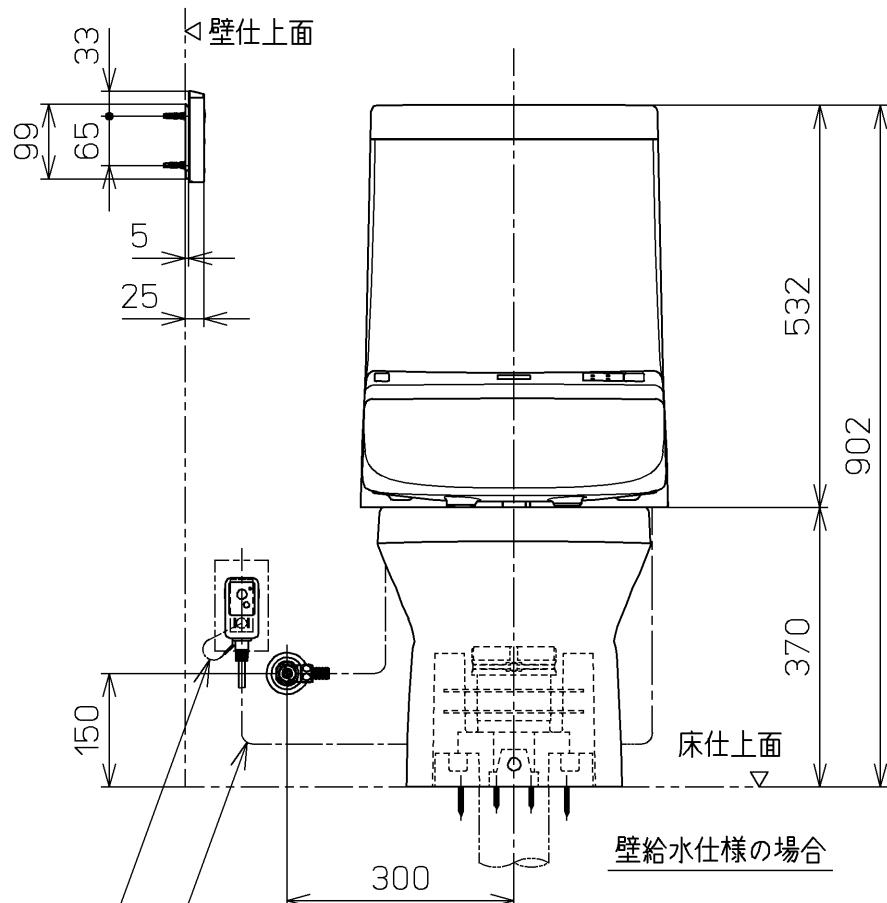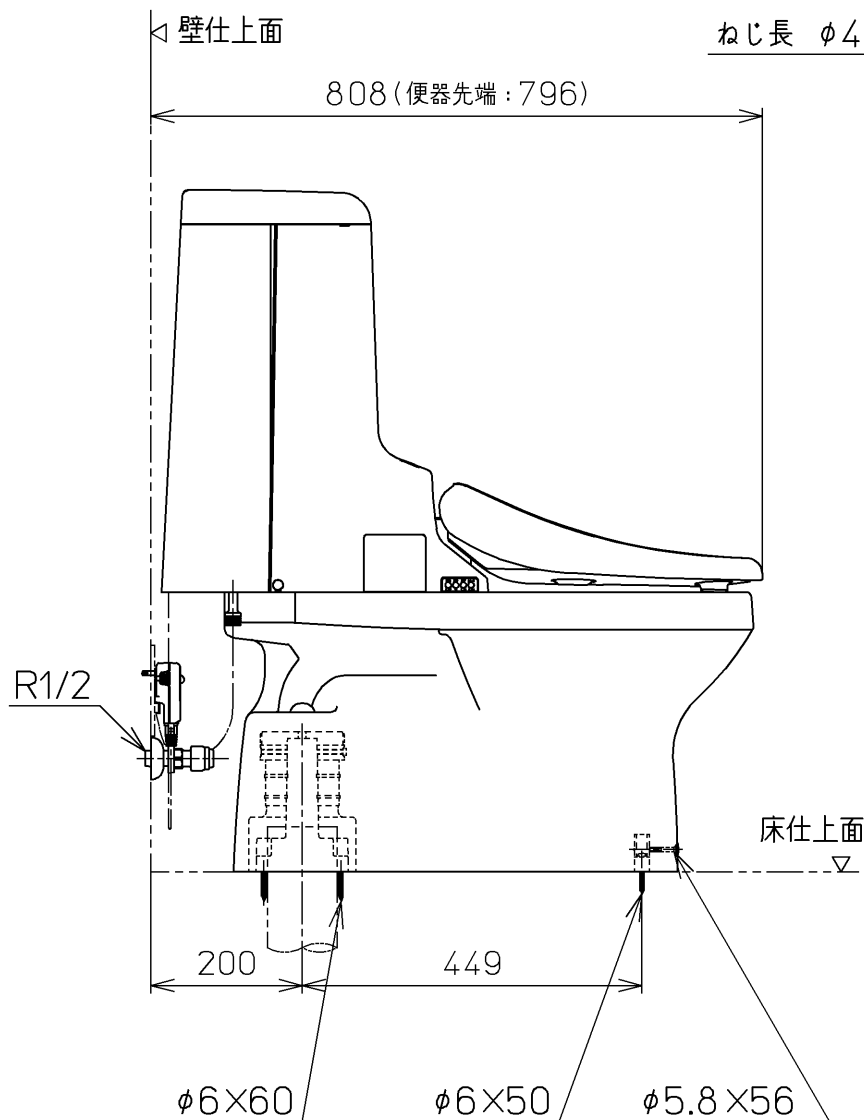

壁給水仕様の場合

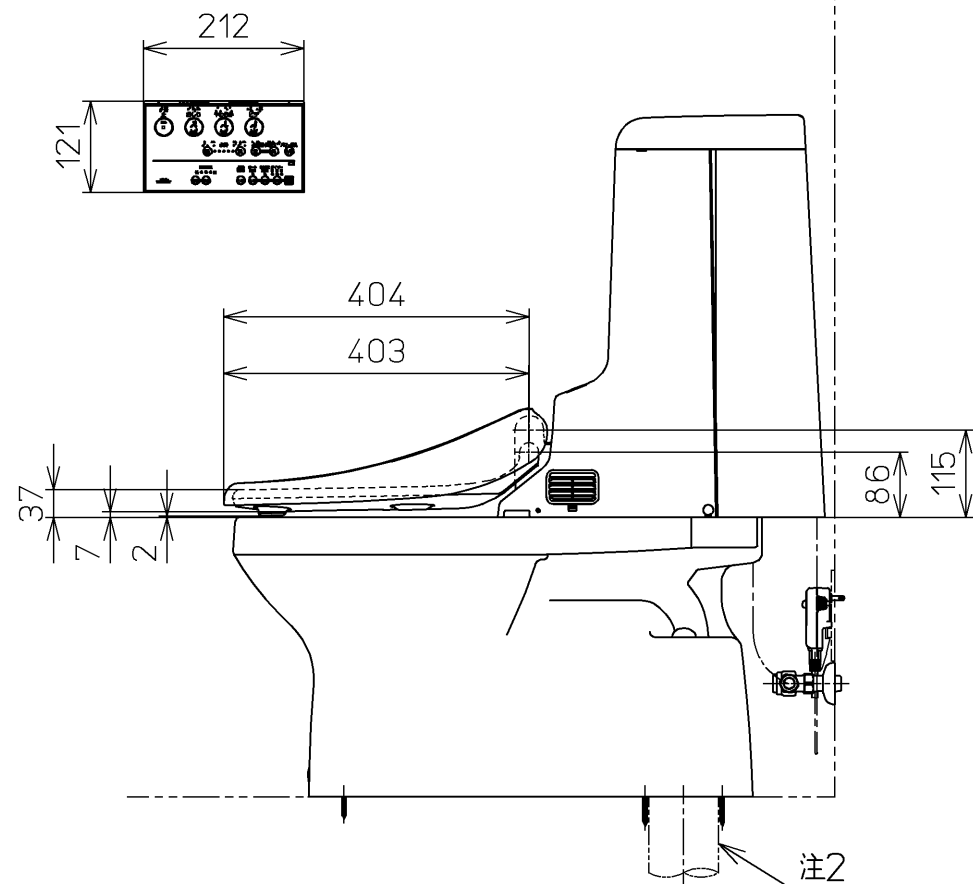

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 松下博 秋吉	日付 11-01-31	尺度 1 : 10	品番 CES9134
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様				図番 CES9134=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)