

生産中止図面

2012/01

<特注仕様>

- 1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

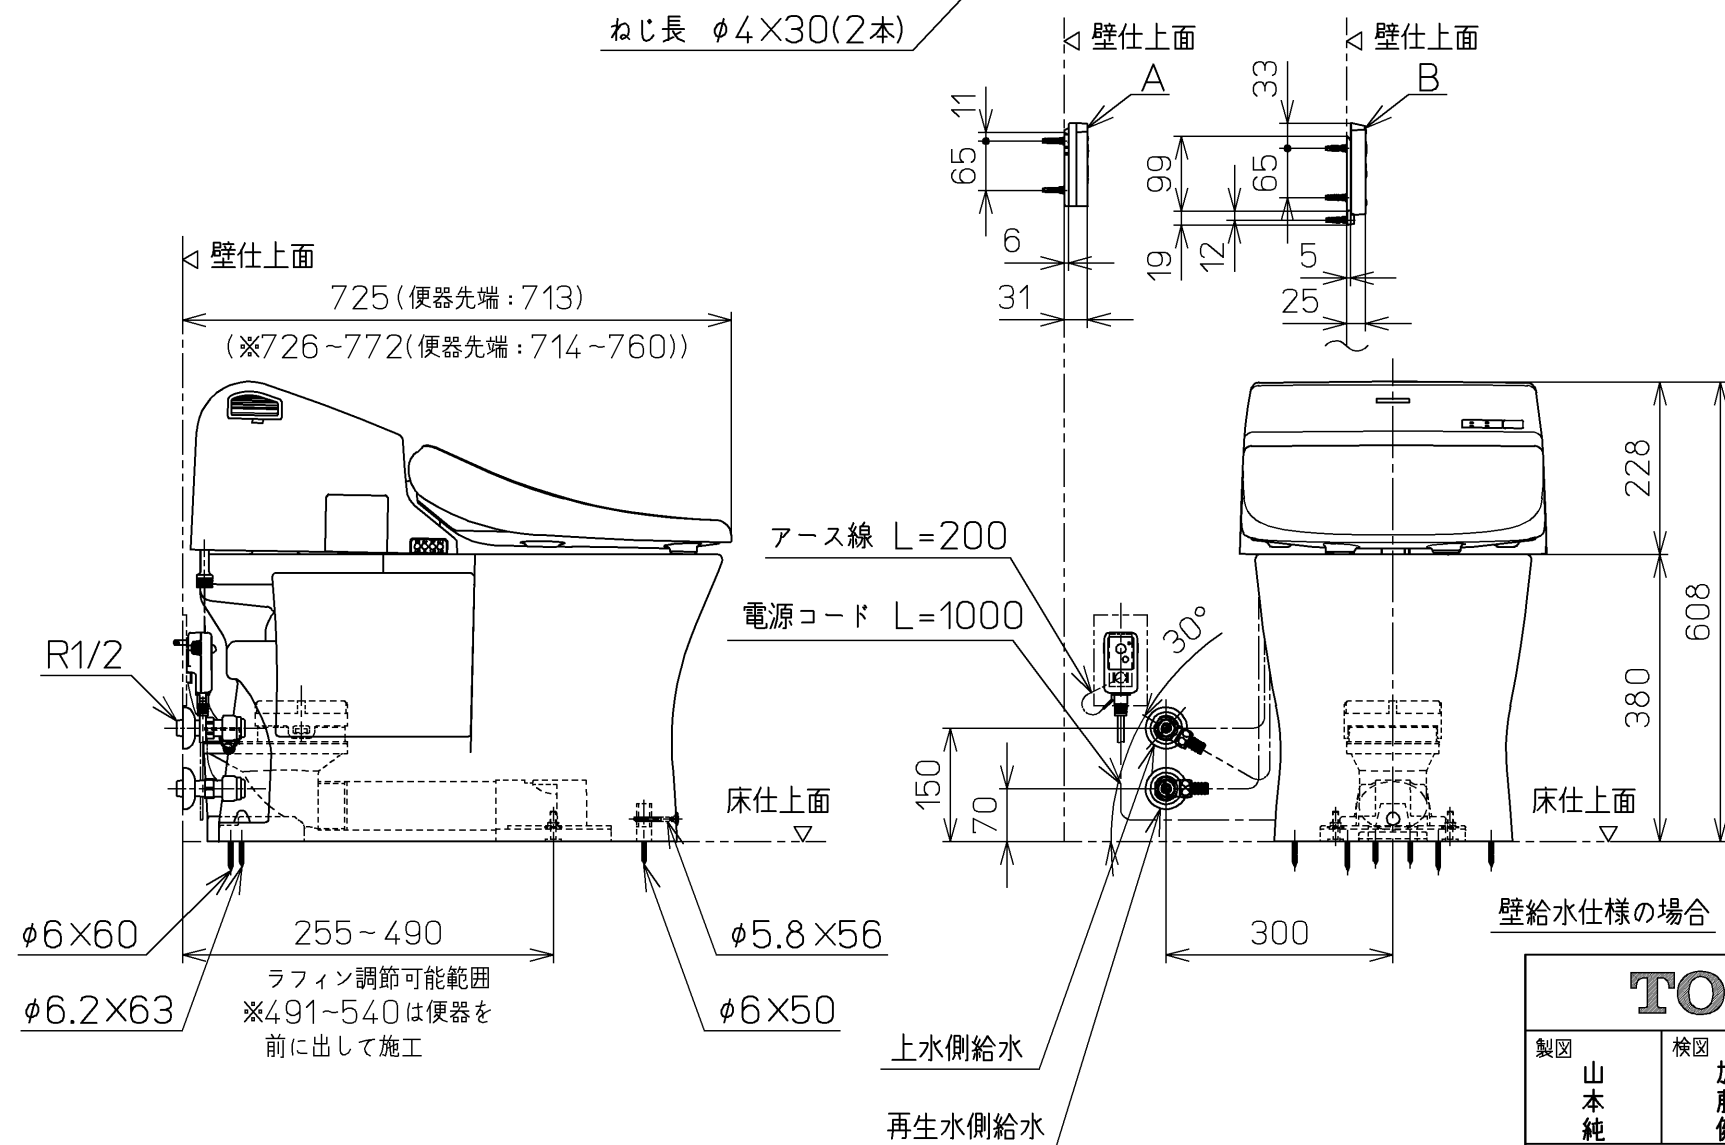

壁給水仕様の場合

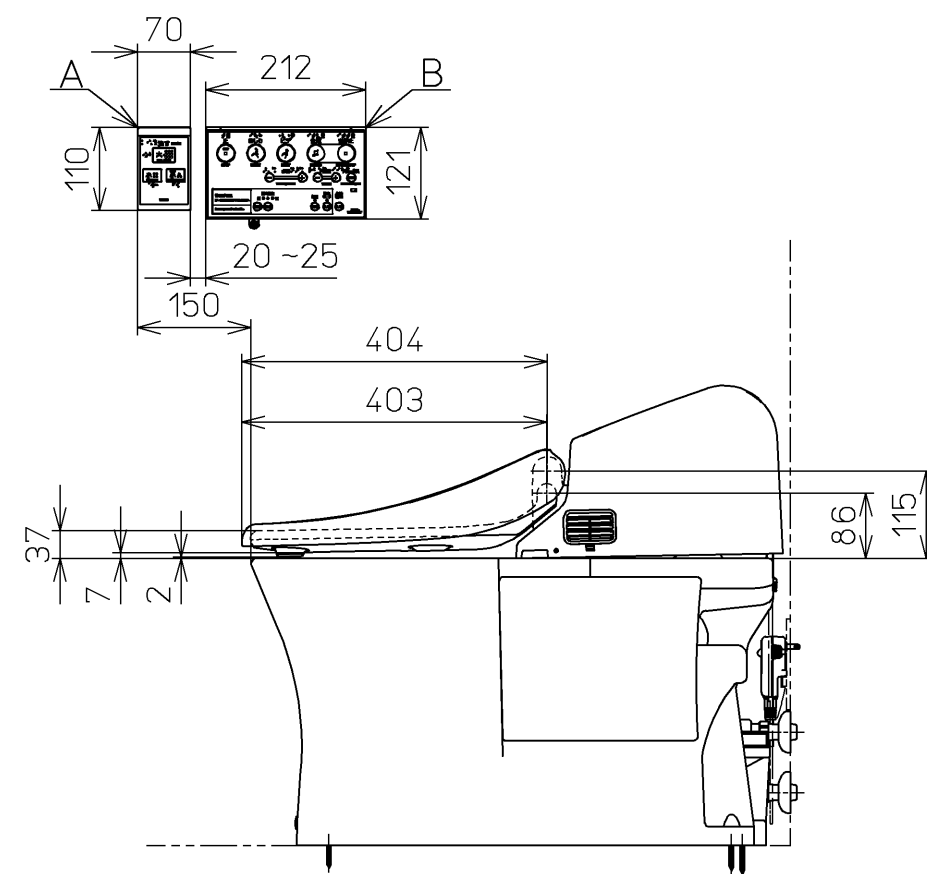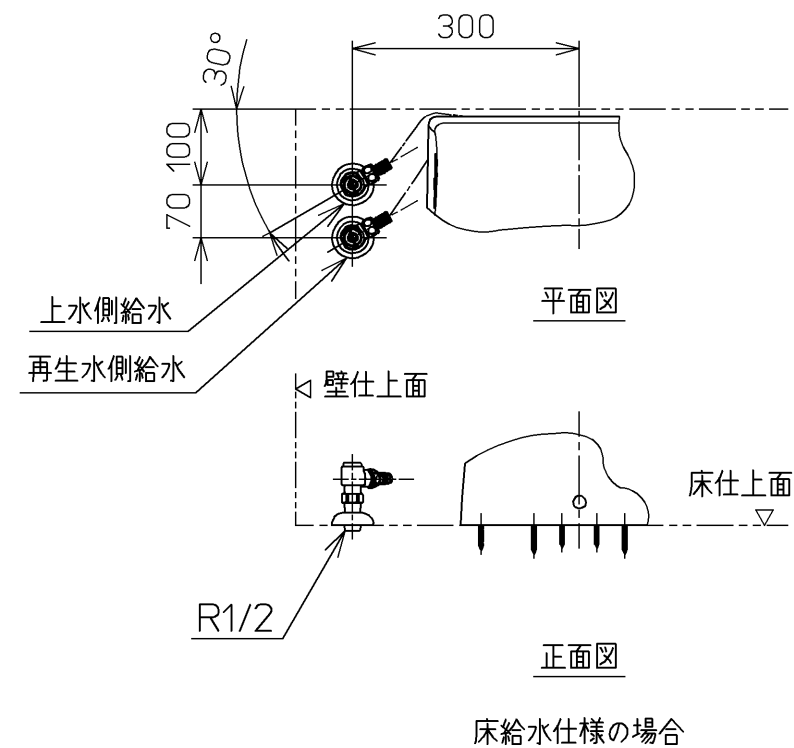

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
山本純	加藤健 高田哲	日付	品番
		11-01-28	CES951MT15
備考	パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ	機能部: TCF951V15 陶器部: CS823BM	図番
			CES951MT15_A0103
A3		ページNo.	(改)