
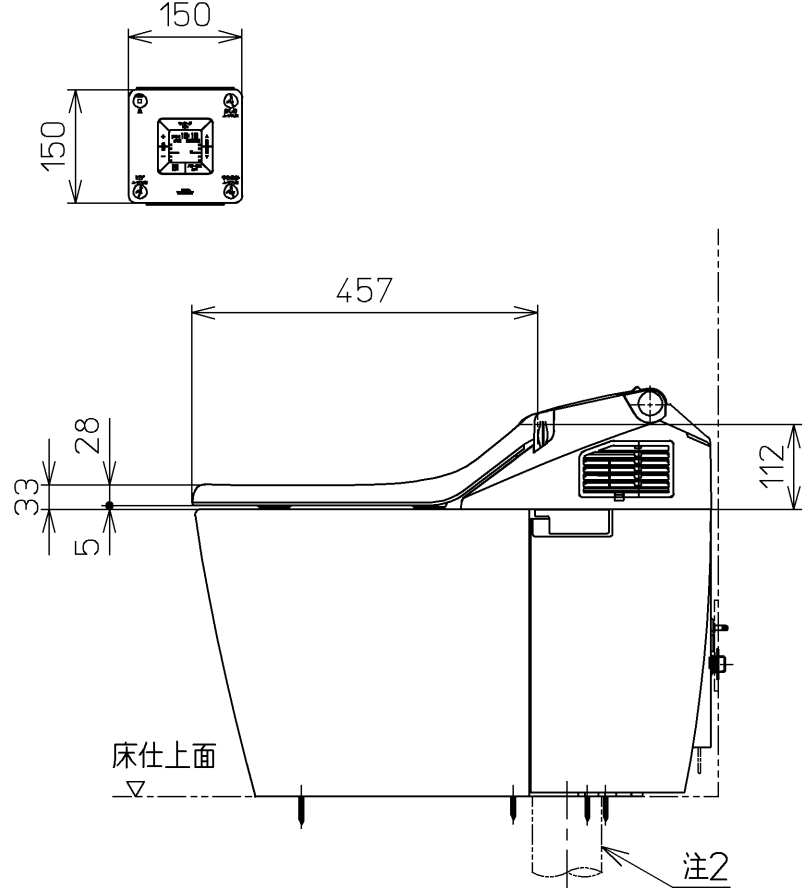
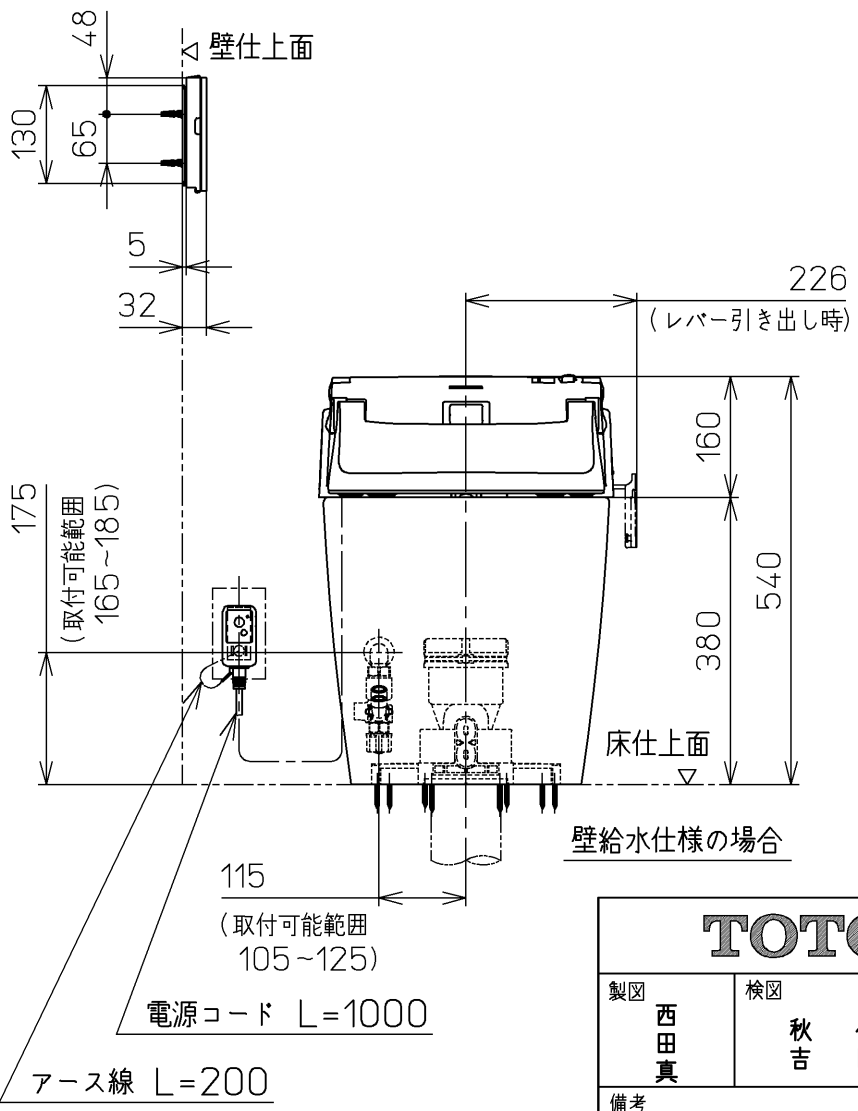
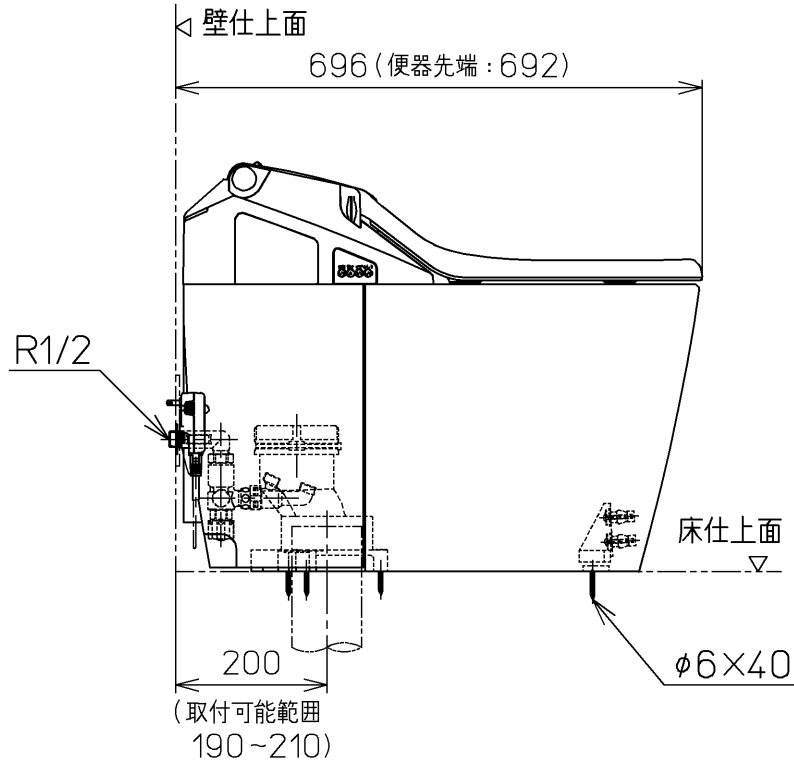
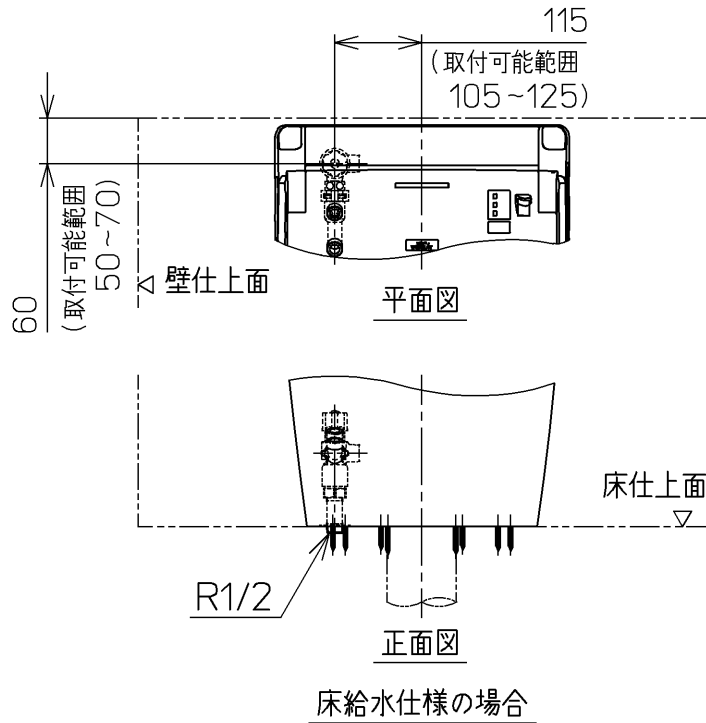


生産中止図面

2011 <特殊内容>
1.便ふたなし品

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

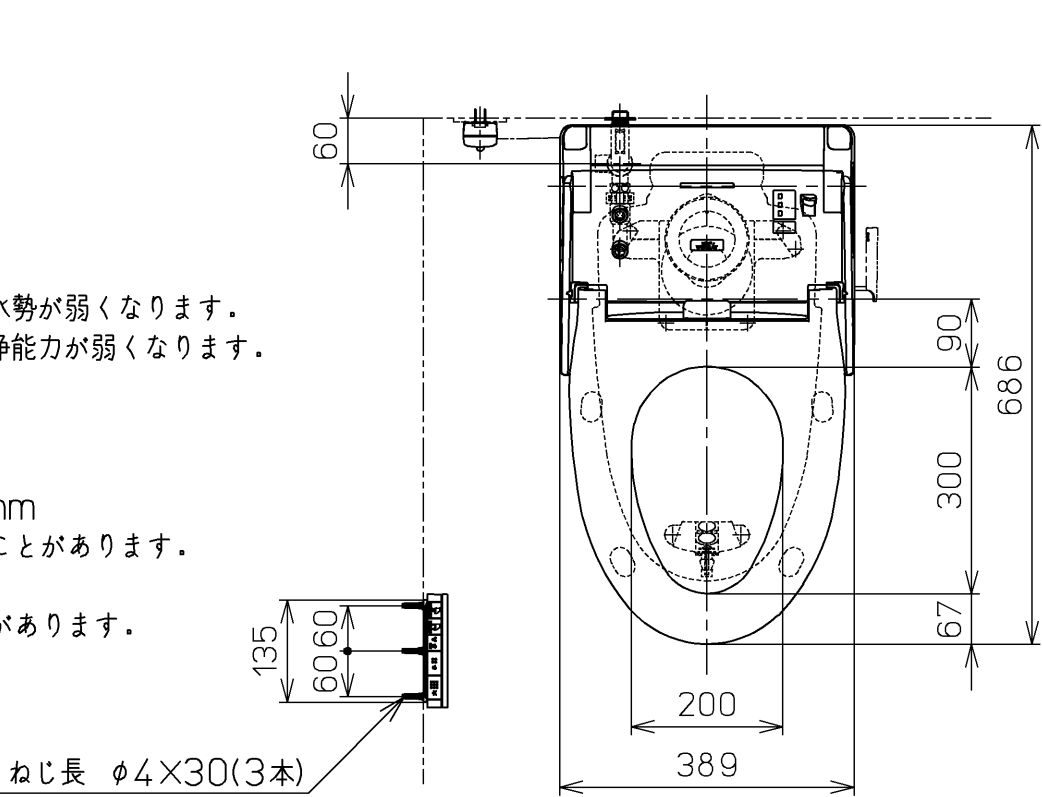

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9784T6	
西田 真	秋 吉 合 田	09-08-04	1 : 10	図番	CES9784T6_A0100	
備考		機能部：TCF9784V6 陶器部：CS969B		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水				A3		