

生産中止図面

2011 <特殊内容>

1. オートサウンド仕様にしたもの。

* 定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

* 塩ビ排水管は別途手配要

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




* 給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

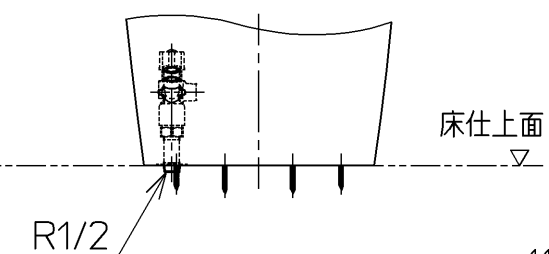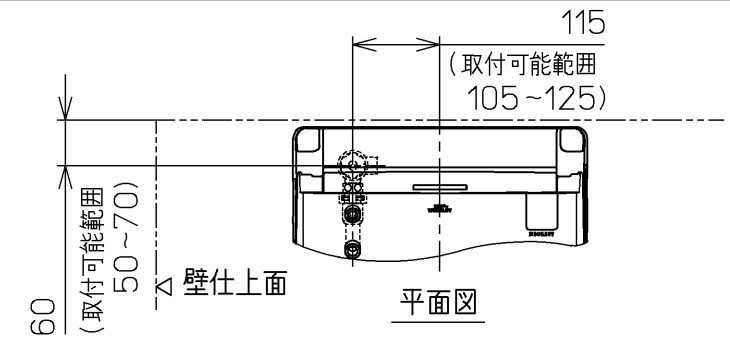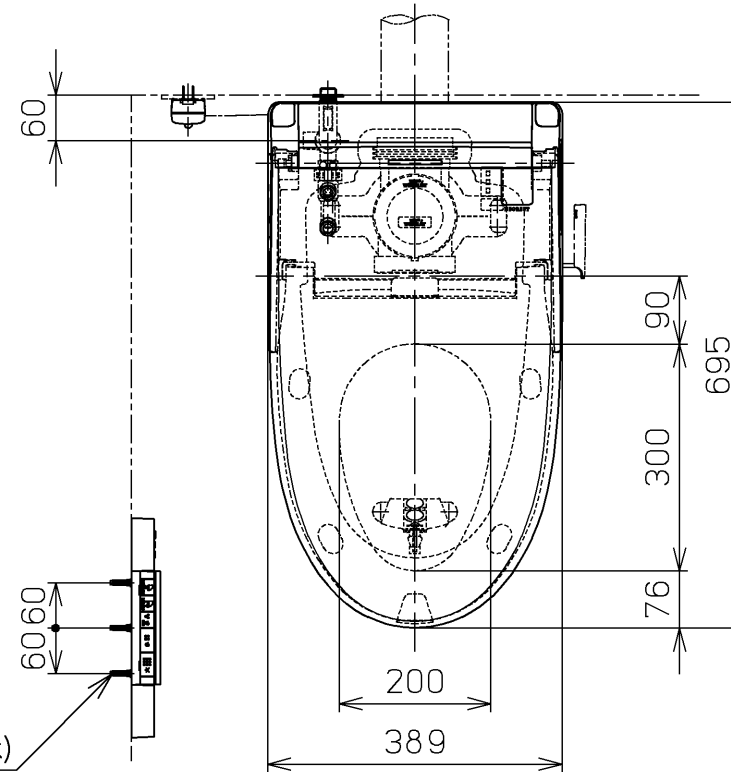

正面図
床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

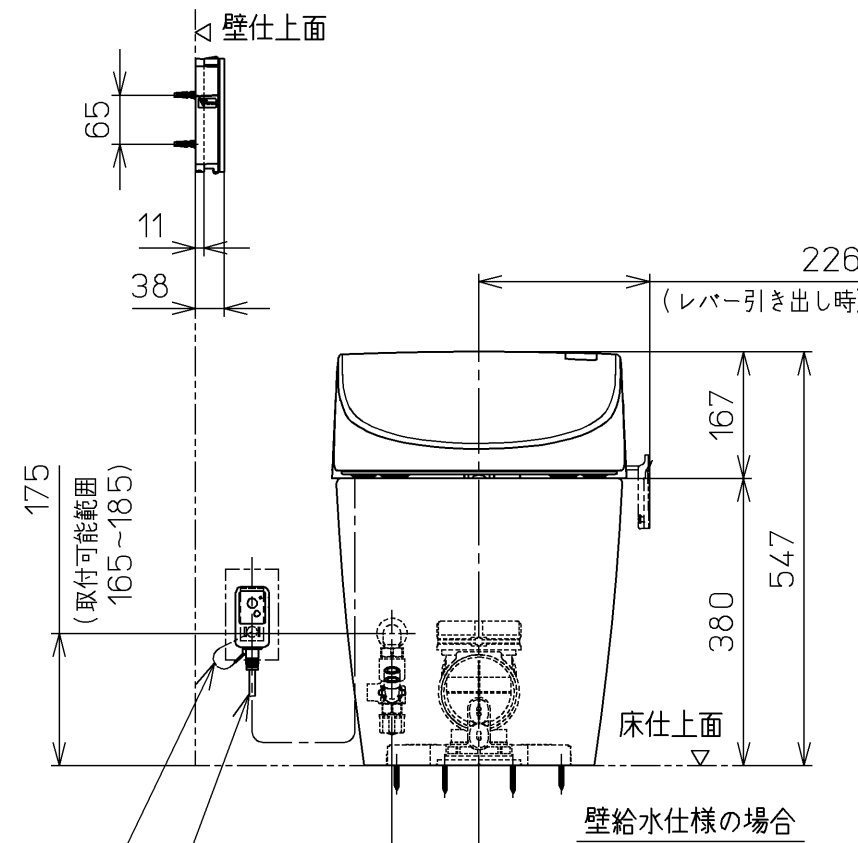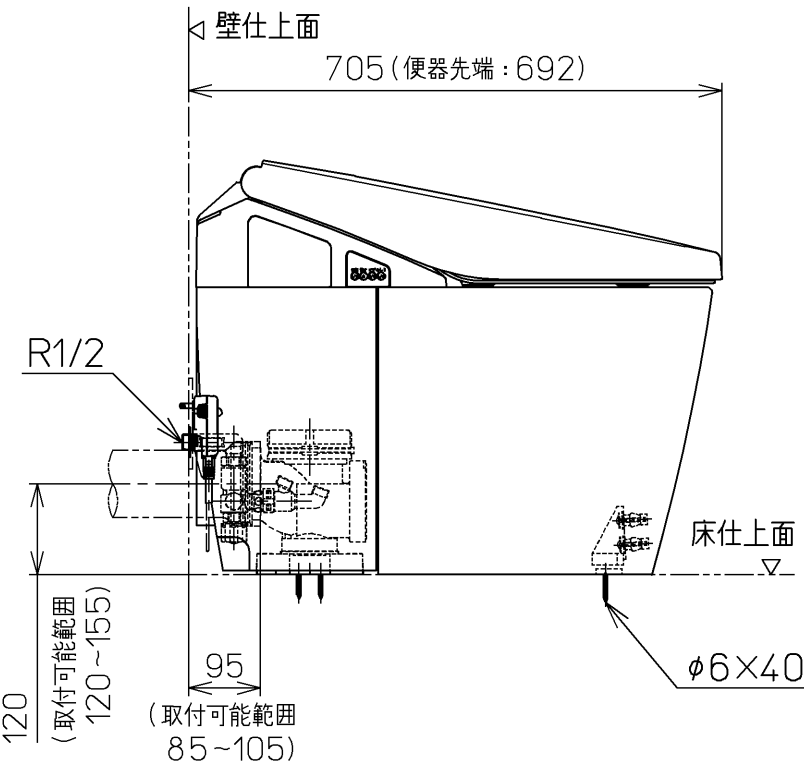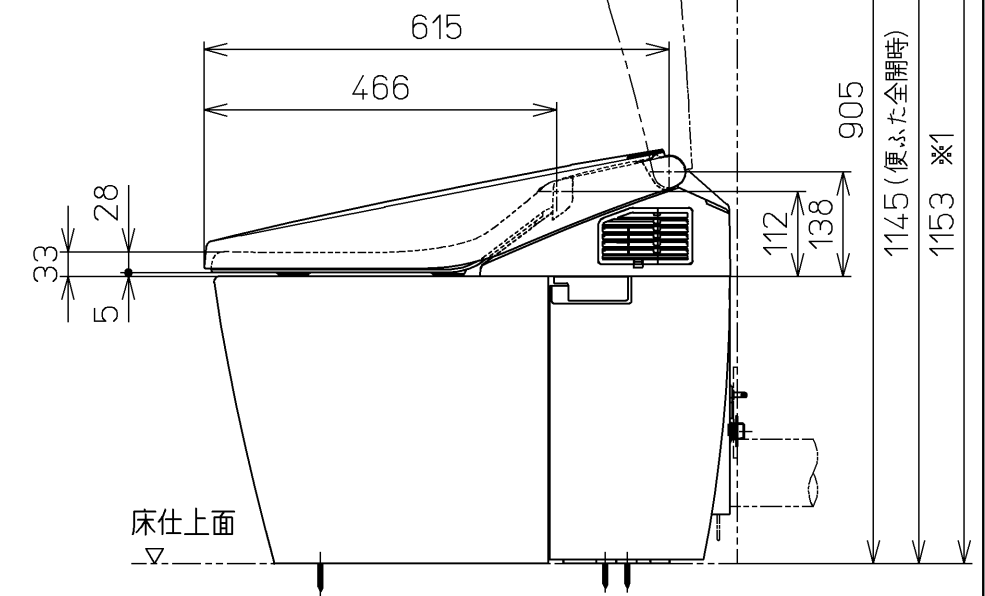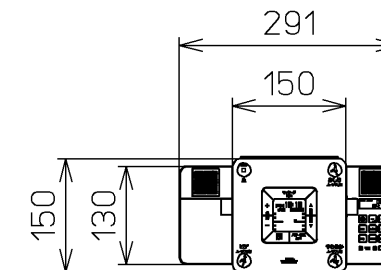

壁給水仕様の場合

115 (取付可能範囲 105~125)
電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称
製図 飯田	検図 秋合田	日付 09-08-17	尺度 1 : 10
備考		機能部: TCF9784V20	品番 CES9784PT20
ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		陶器部: CS969BP	図番 CES9784PT20_A0100