

生産中注意

2013

<特注仕様>

- ※取付可能範囲
※2系統給水方式
※フルパネル仕様
1. 便器洗淨側の給水を再生水仕様にしたもの
2. リモコンをホテル用AC100V壁埋込リモコン（ビデスイッチ削除）に変更したもの。
3. リモコンをホテル用AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）用ラベル（使用方法）に変更したもの。

<施工条件>

1. フレキシホースが化粧パネルに干渉して取付かない可能性がありますので便器前出寸法が682mm以下にならないようご注意ください。

* 定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがありますので注意してください。

- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

* 塩ビ排水管は別途手配要

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗淨時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

* 製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション、UB壁用

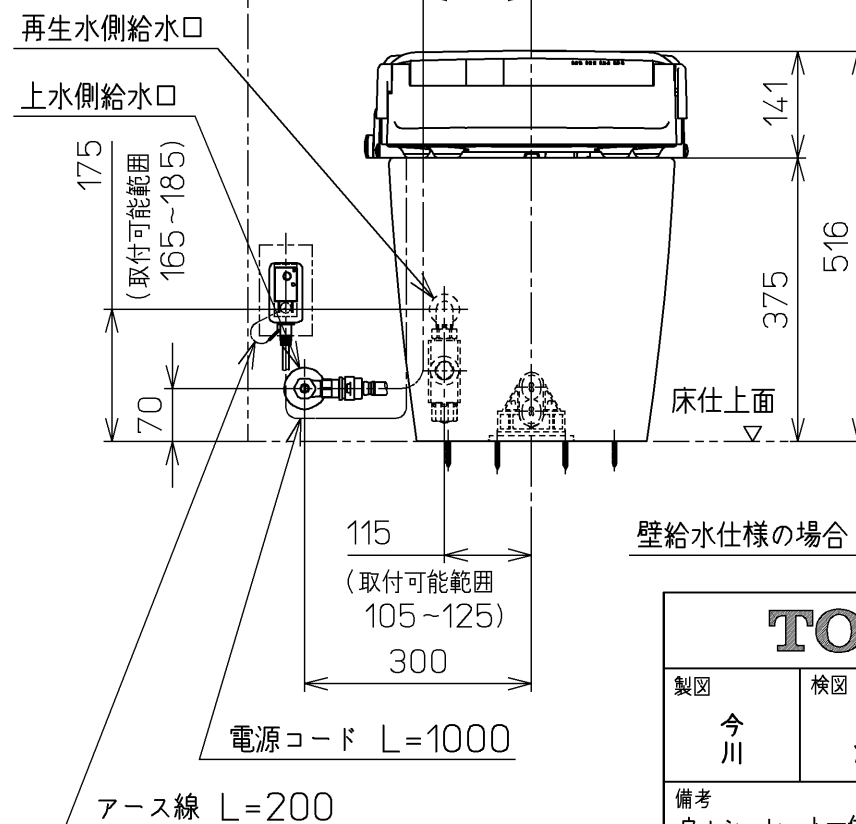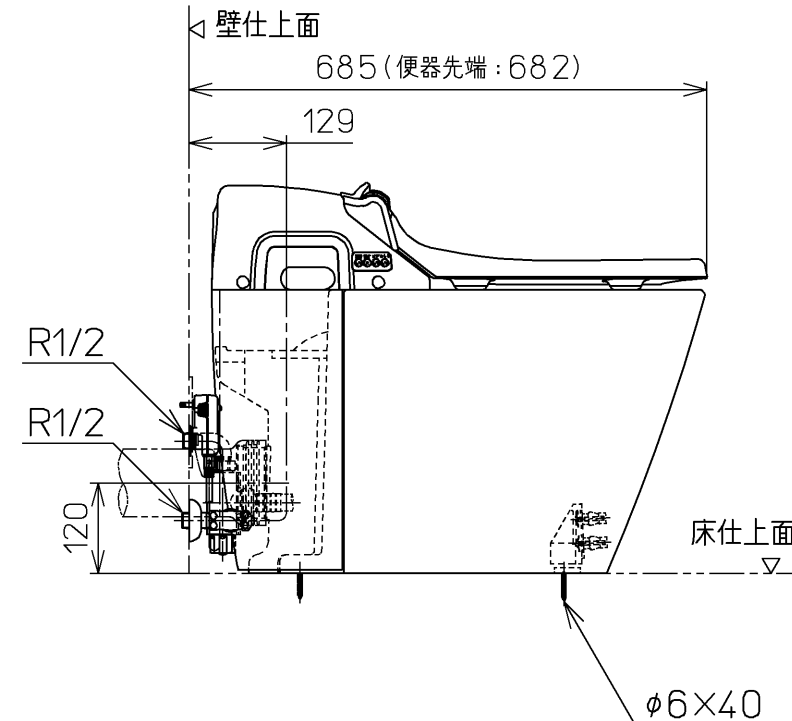

壁給水仕様の場合

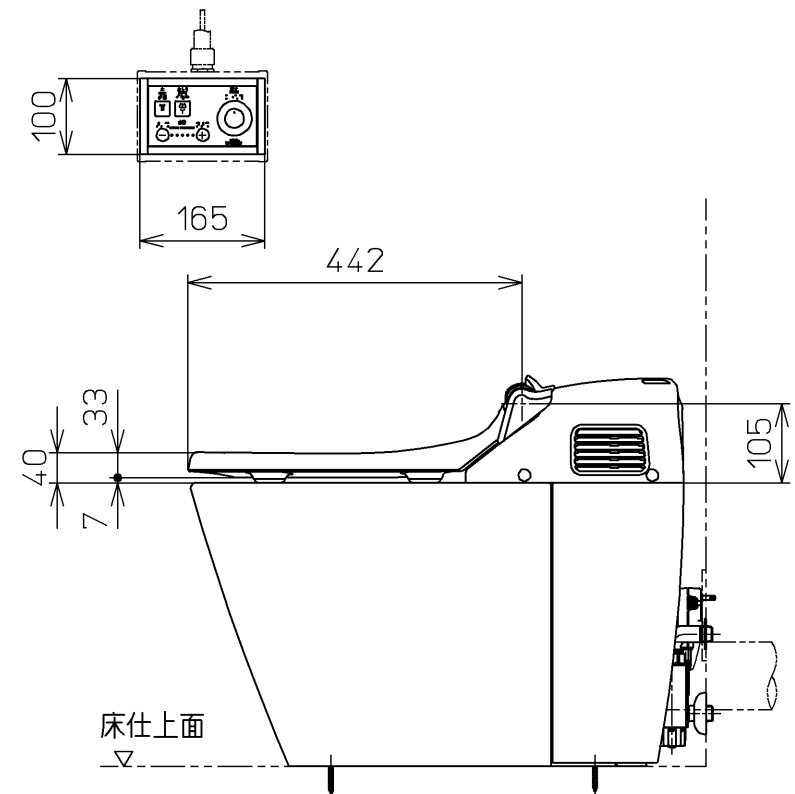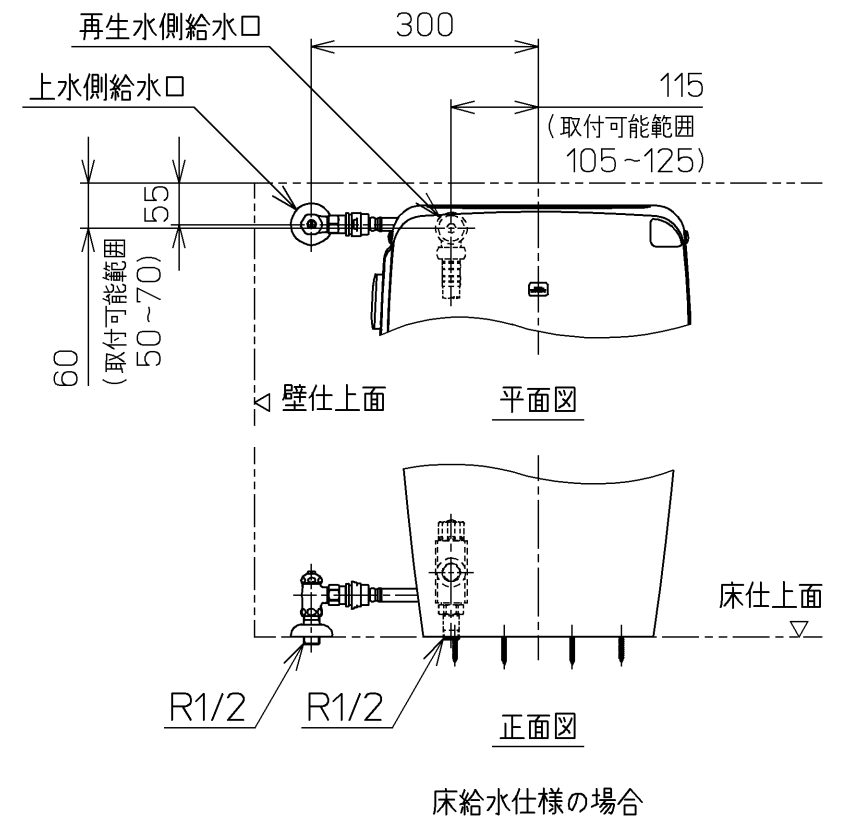

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 09-12-08	尺度 1 : 10
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF986V20 陶器部: CS369BP T1	品番 CES986PT56
			図番 CES986PT56_A0104