
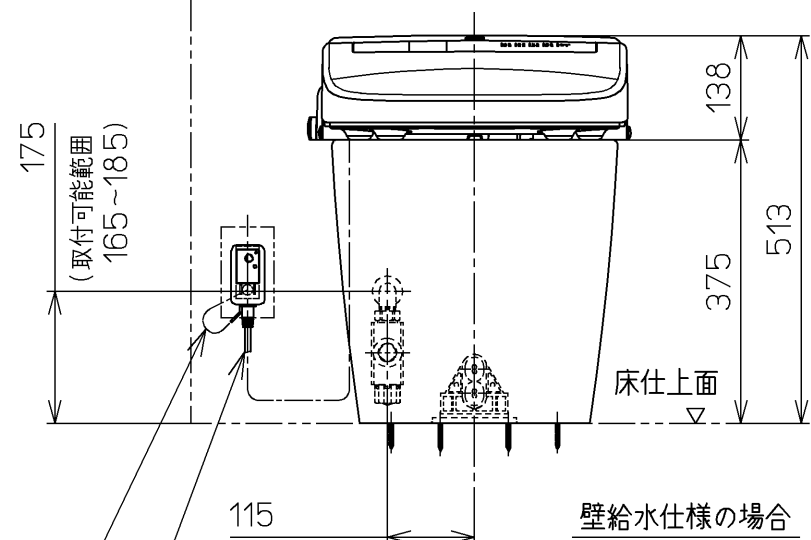

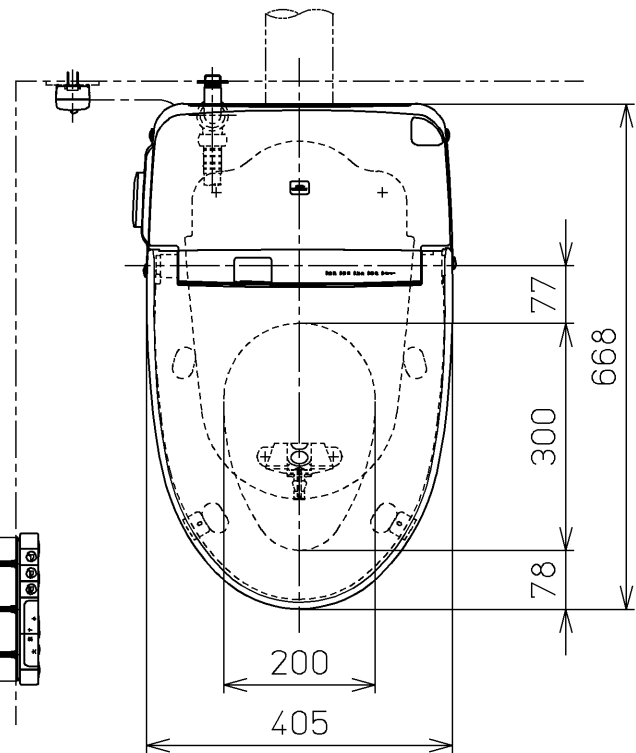




生産中止区画
2013/20

<特注仕様>
1.工場出荷時に便器洗浄水量を裏モード5（6L強臭気モード）に設定したもの
2.便器洗浄水量の切替方法説明書（客先用・施工業者用）を追加したもの



- *定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
 - ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）
- 注3：左給水専用品です。
- *塩ビ排水管は別途手配要
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

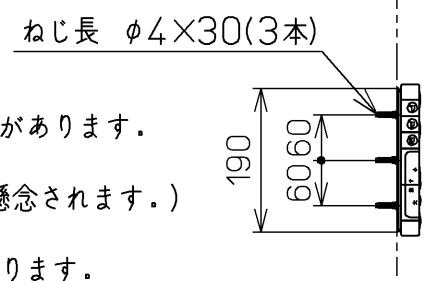

壁給水仕様の場合

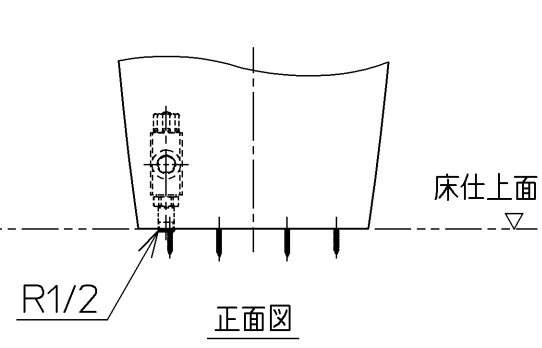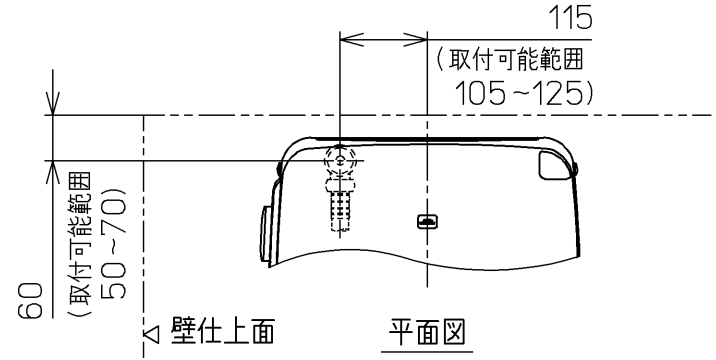

床給水仕様の場合

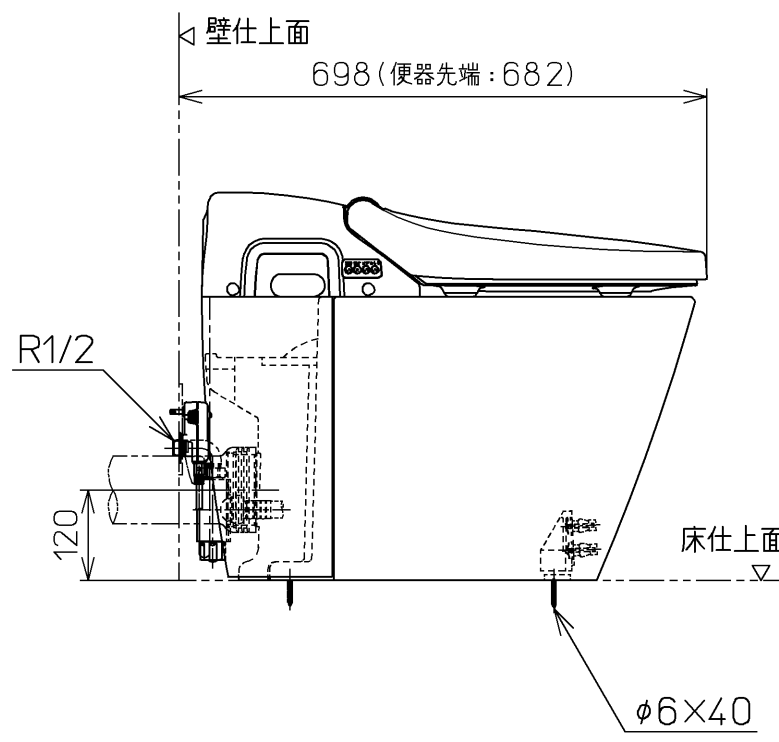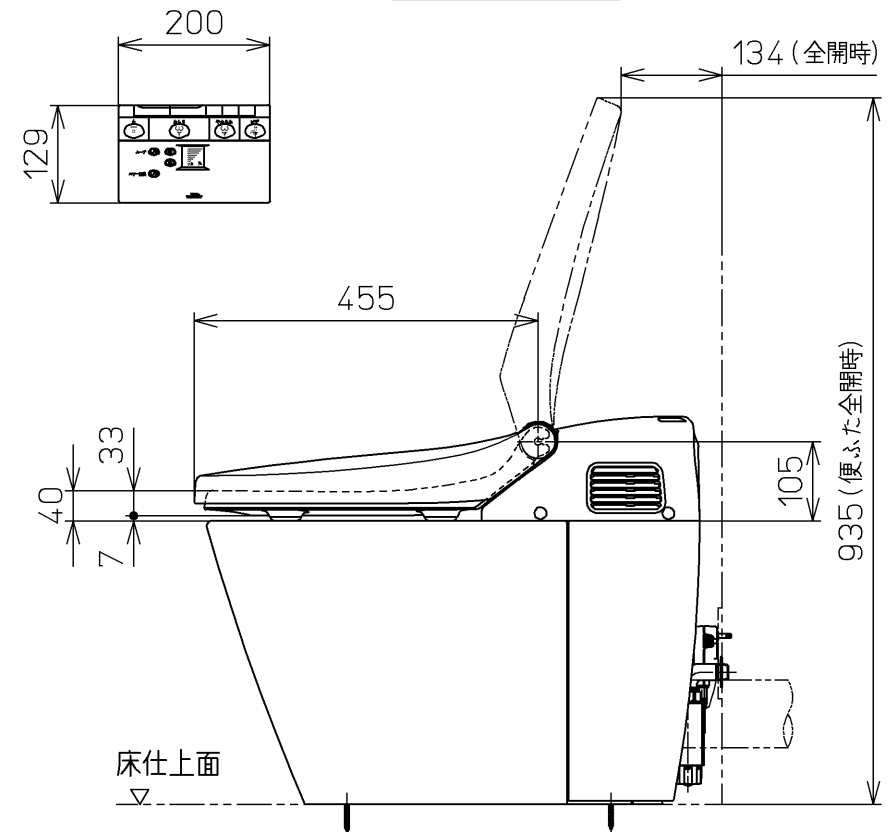

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-06-10	尺度 1 : 10	品番 CES987PFT A4
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部: TCF987FVA4 陶器部: CS369BP		図番 CES987PFT A4_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)