

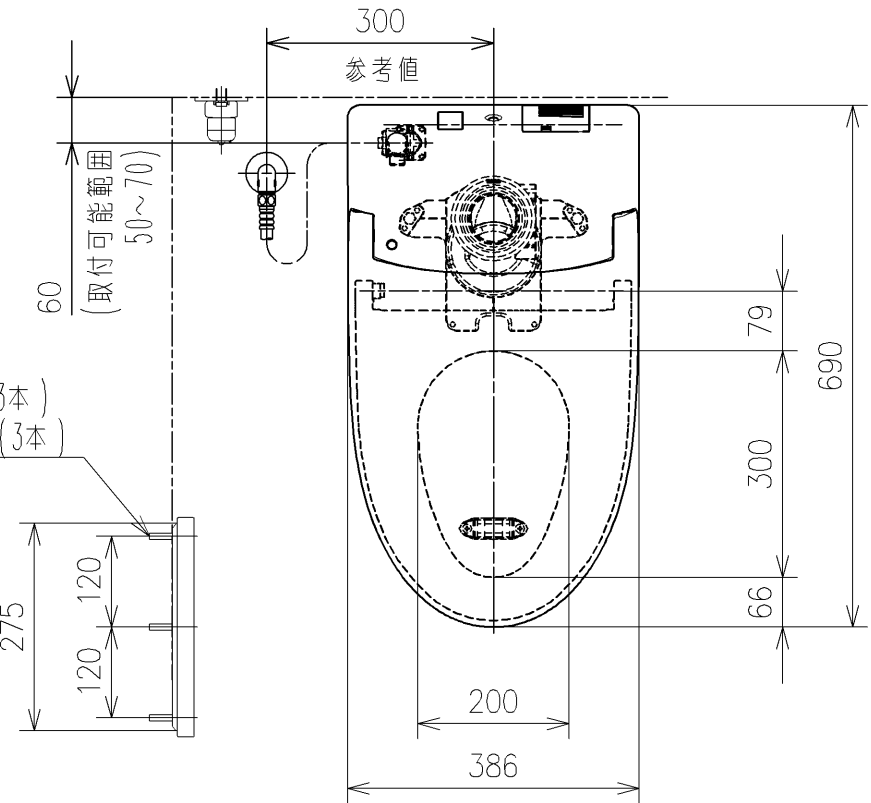
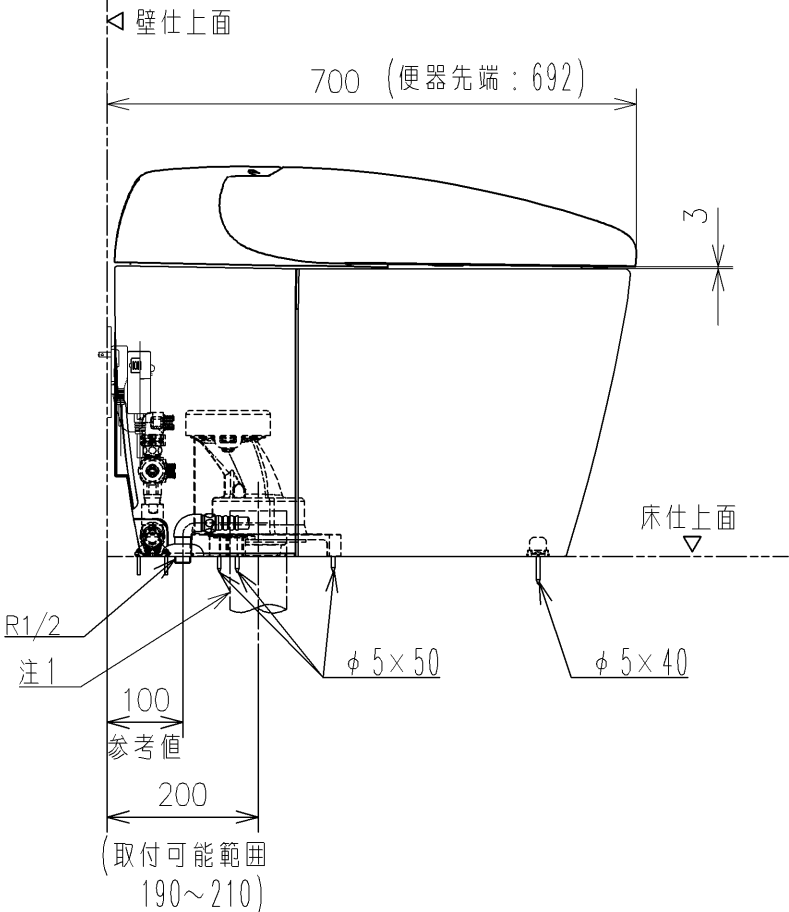


* 定格：AC100V-1309W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
注1：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm



- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱

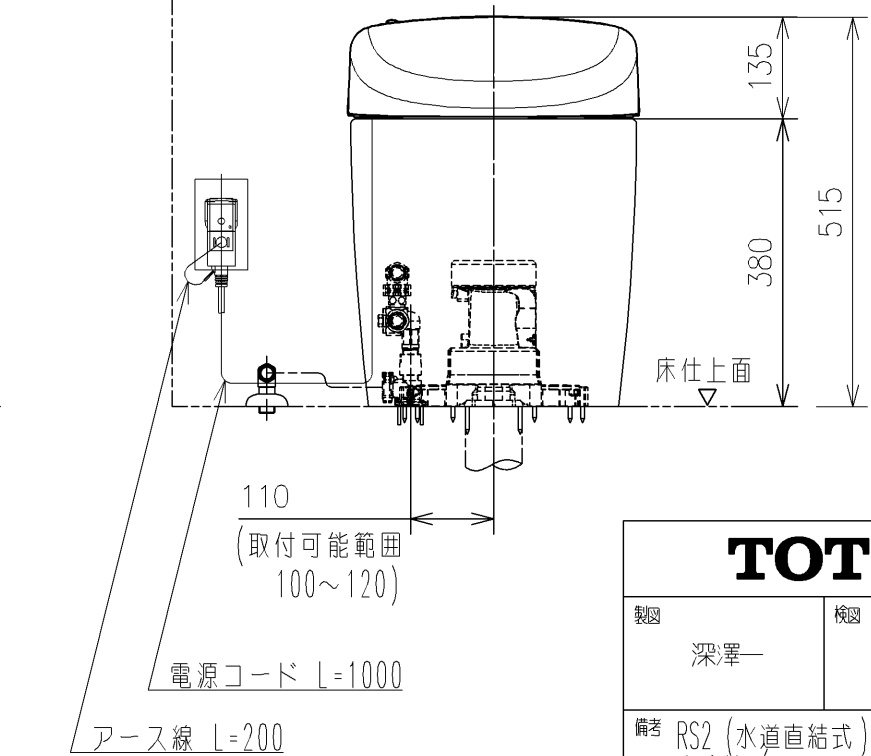


アンカープラグ（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

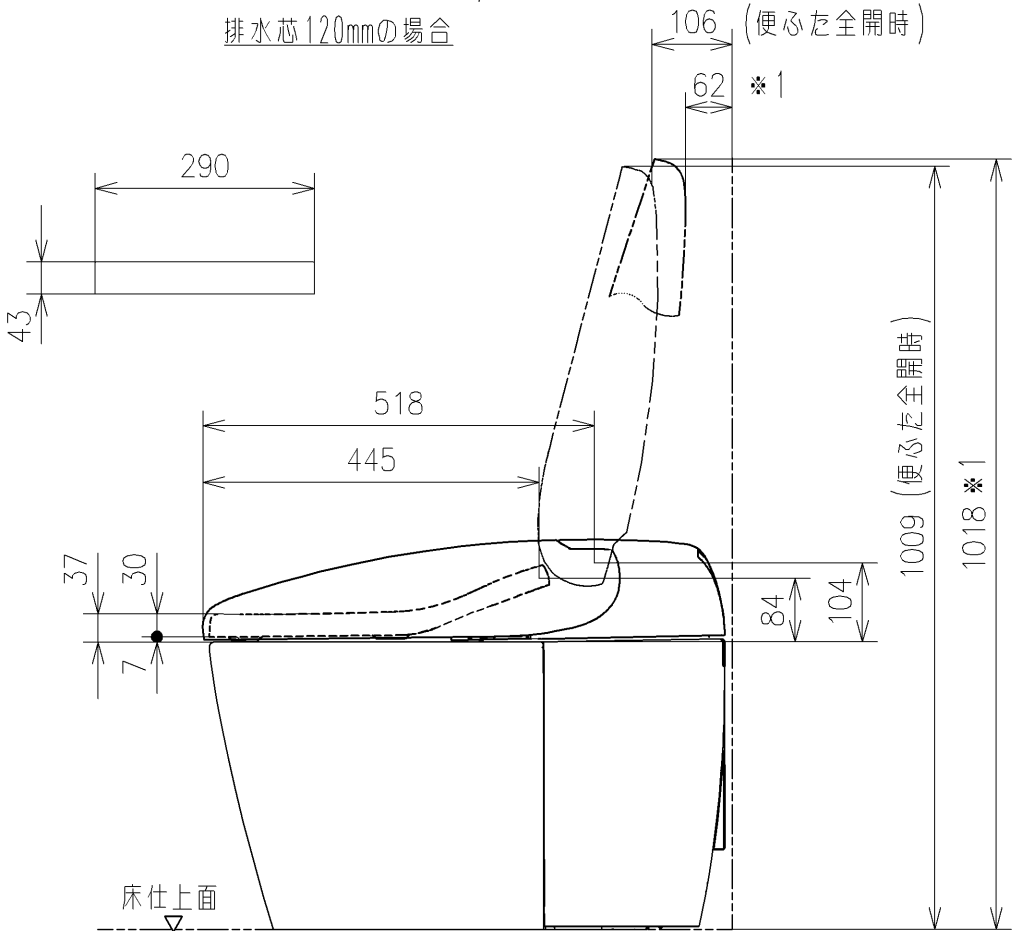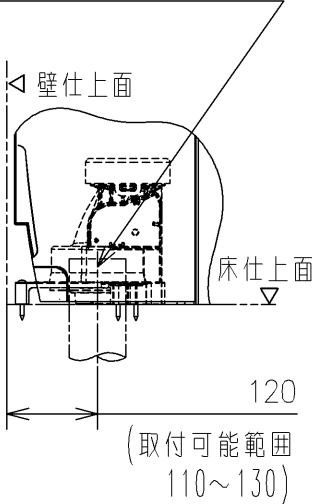

TOTO			単位 mm	名称	
製図 深澤一	検図 神祐紀 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 RS2 (水道直結式) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水 リモテルタイプ (排水芯200/120)				品番 CES9520HFWR	
				図番/バージョン 001	
				ページNo . 1 / 1 (改)	

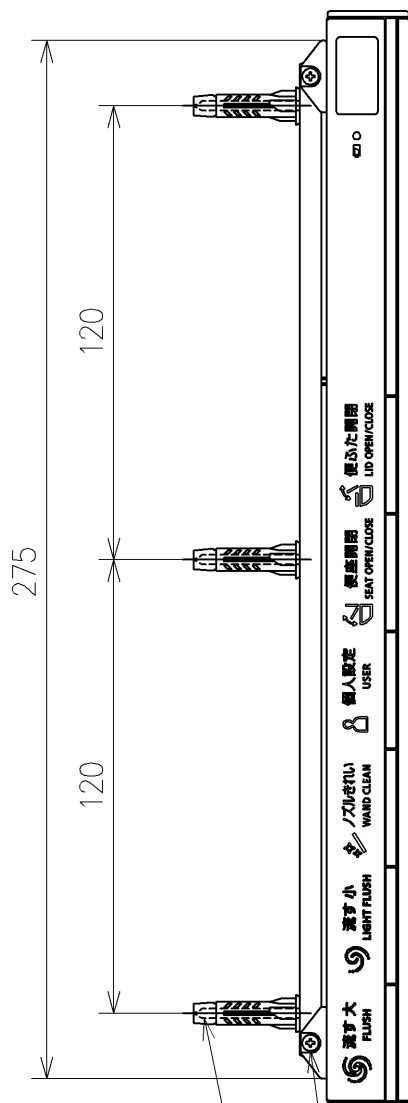



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

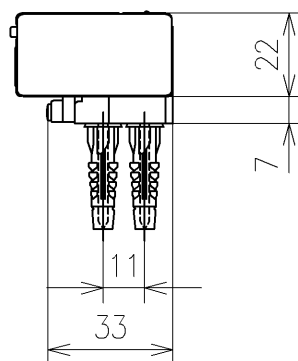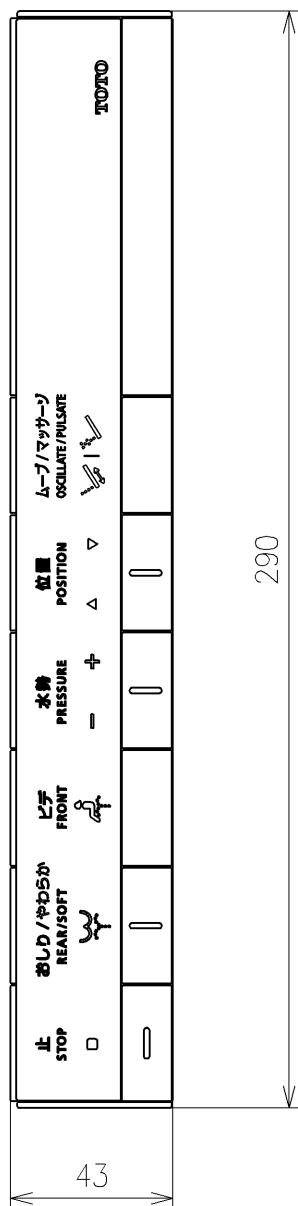

TOTO			単位 mm	名称
製図 深澤一	検図 神祐紀 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考				品番 CES9520HFWR
				図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)