

生産中止図面

＜特殊内容＞
2009／0 便ふたをパール塗装したもの。





- *定格：AC100V-1421W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

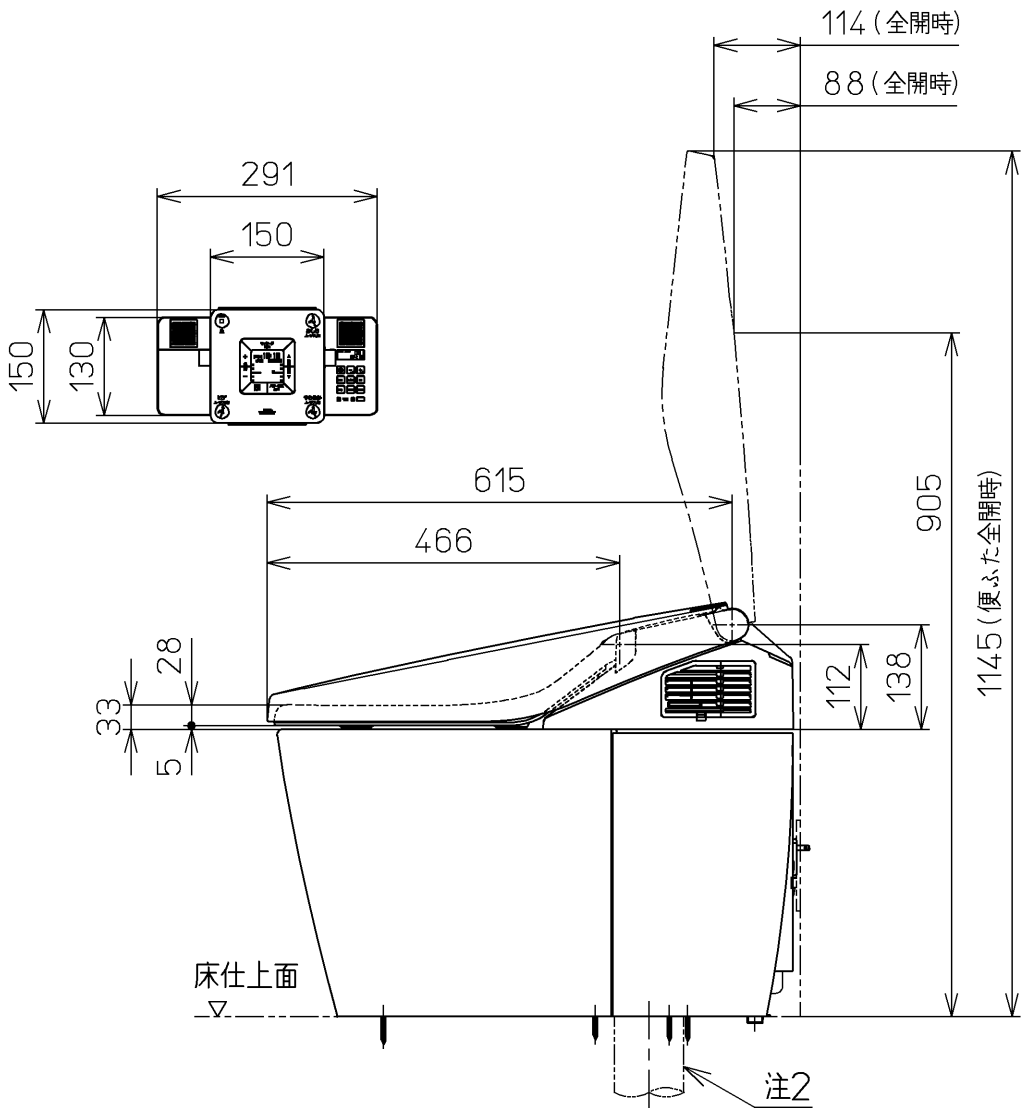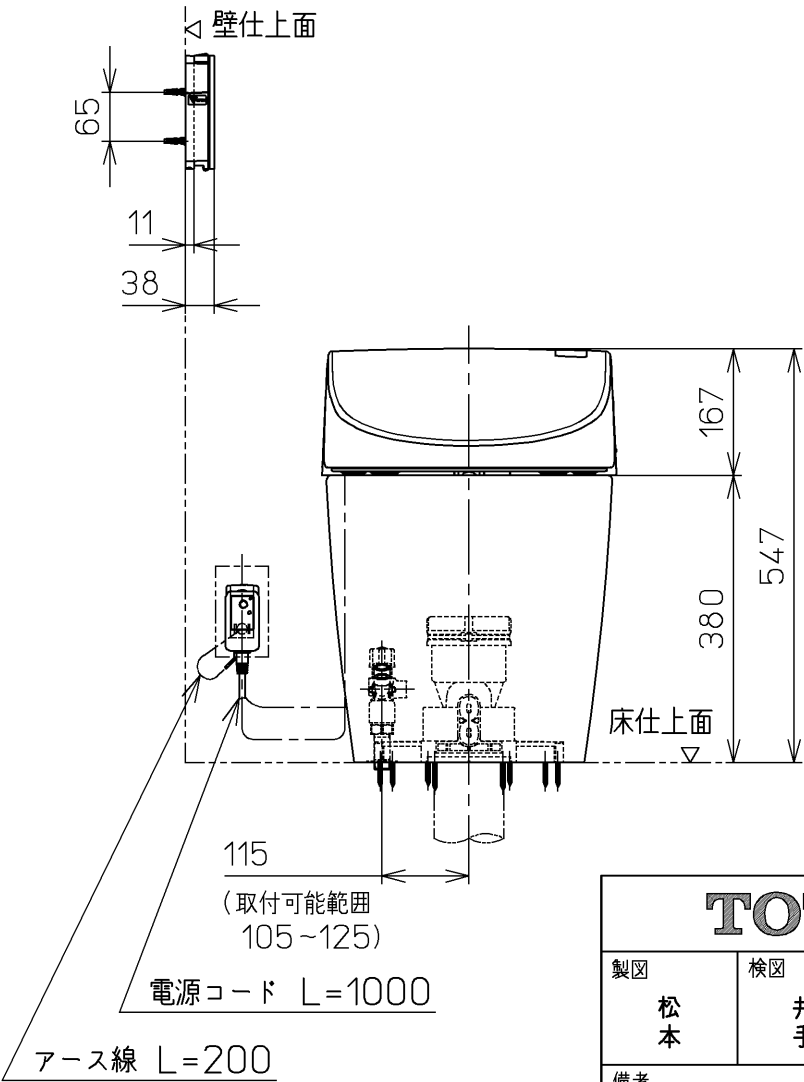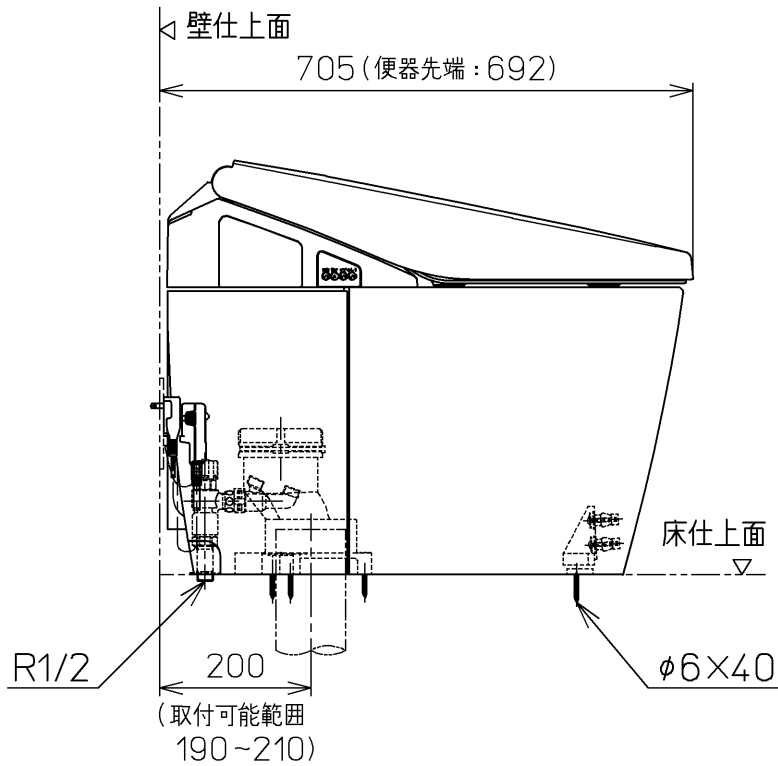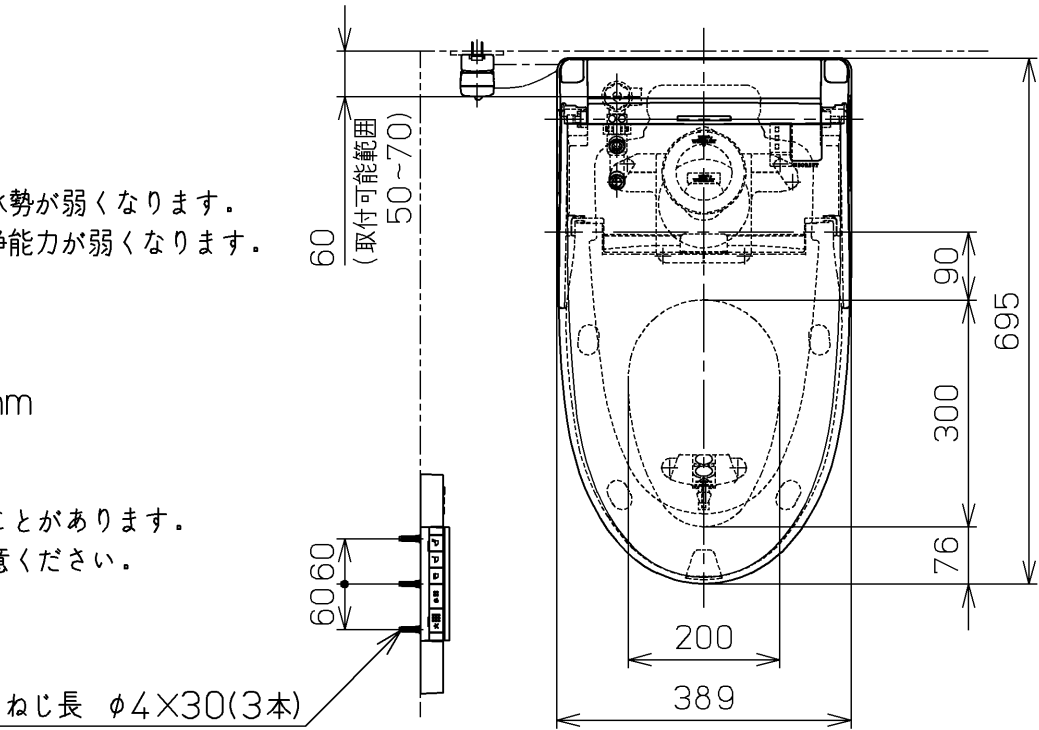

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 江上	日付 08-05-21	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9793YV9		品番 CES9793HYT9
		陶器部: CS967BH		図番 CES9793HYT9_A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)