


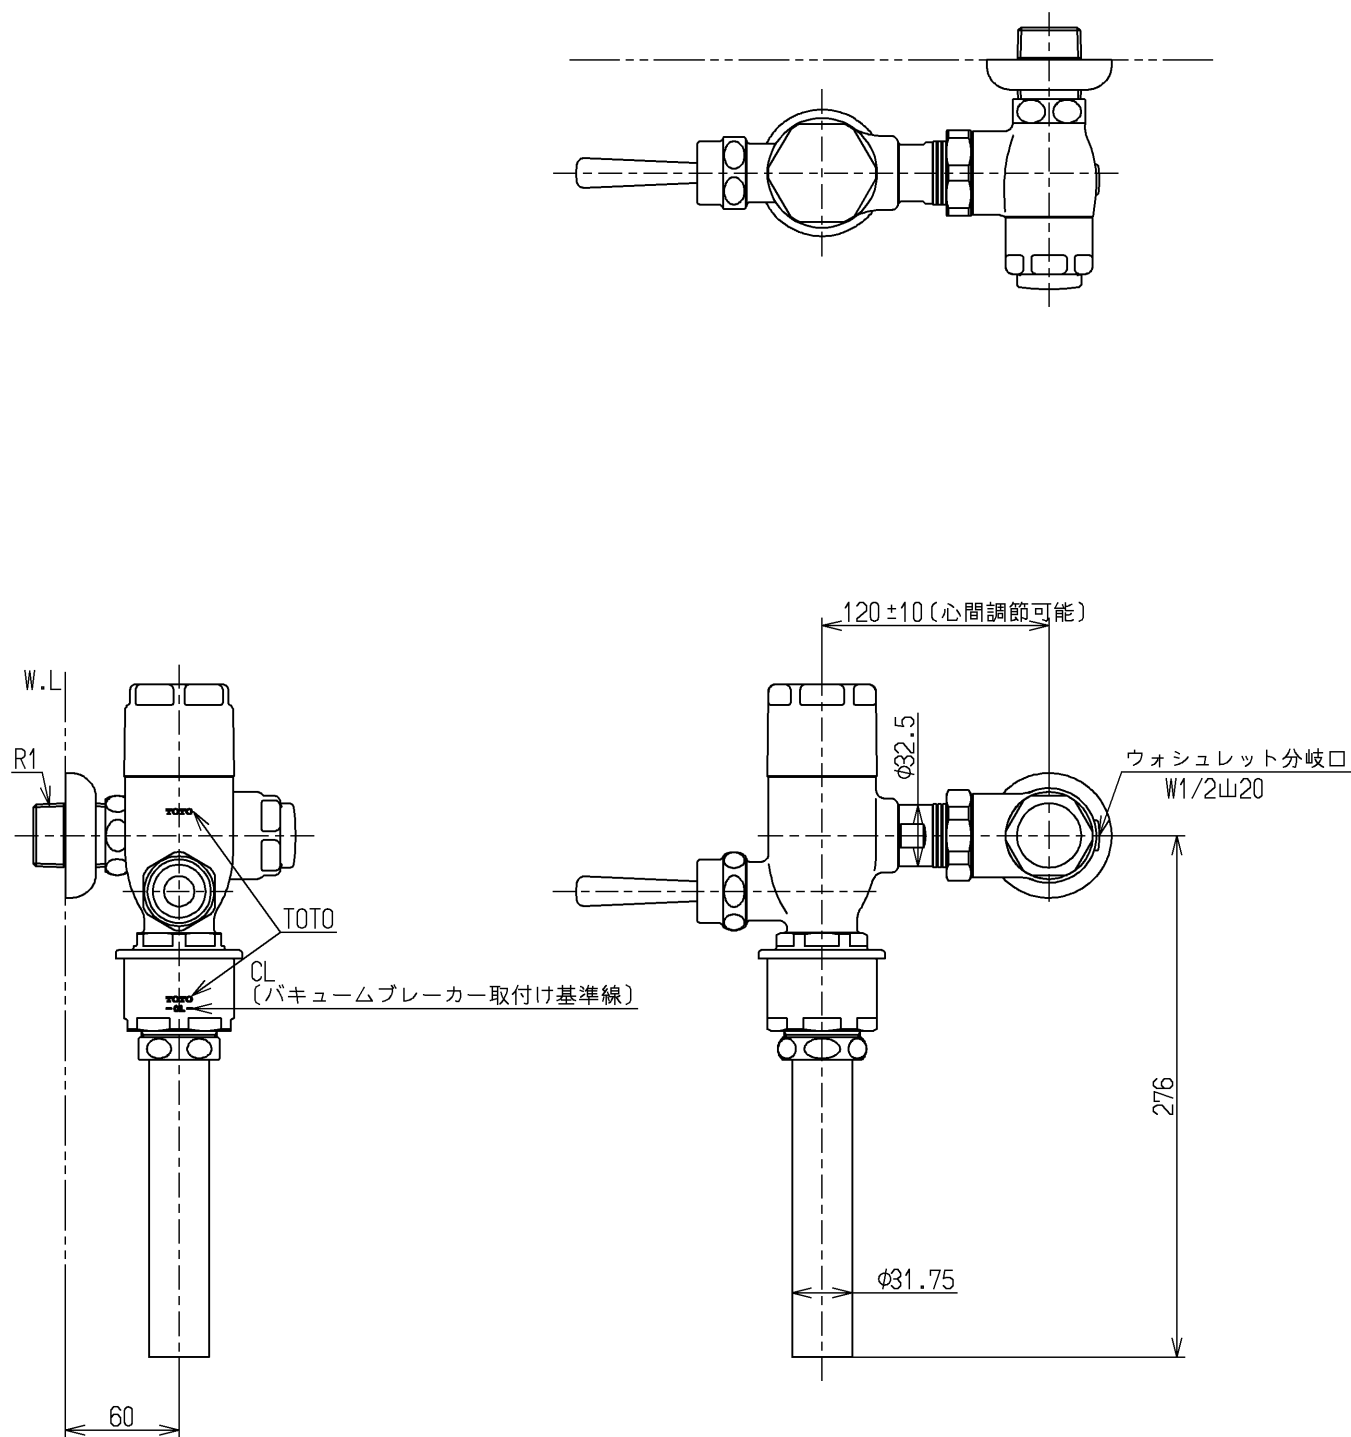

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水のみ
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
洗浄水量調節範囲		8～13L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量		10L
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレイカーが必要です。 (6)バキュームブレイカーは、CL（バキュームブレイカー取付け基準線）が 便器のあふれ縁から150mm以上上方になるように設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。

水道法適合品					
製図		検図	日付	単位 m m	名称
和(照)		小(子)	本(忠)	尺度	フラッシュバルブ・VB付節水 大便器洗浄弁25 (JIS)
田		西	田	1 : 4	図番
備考					TV550P1
中央官公庁向					