

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32～38mm

※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）を使用すると、使いづらい場合があります。




●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。

※ペーパー取り付けのため、紙巻器の左側に130mm以上の空間が必要。

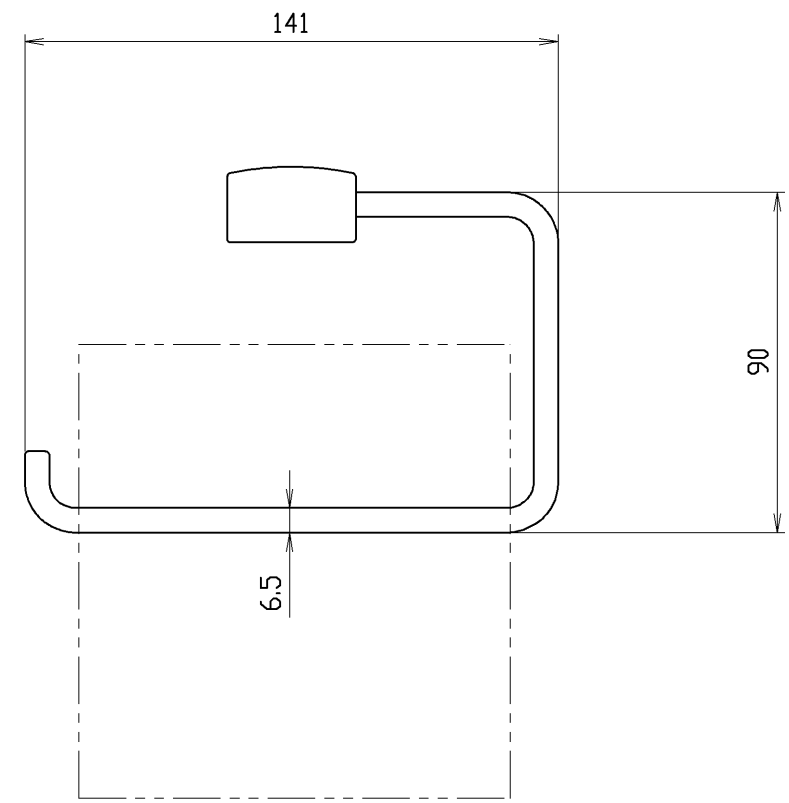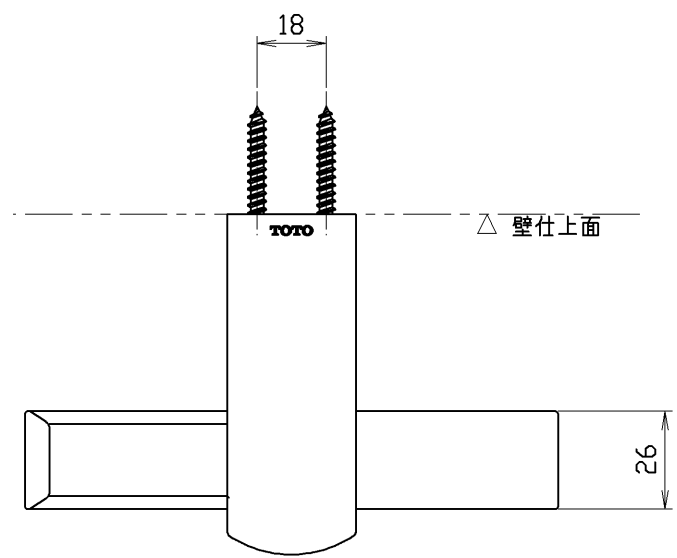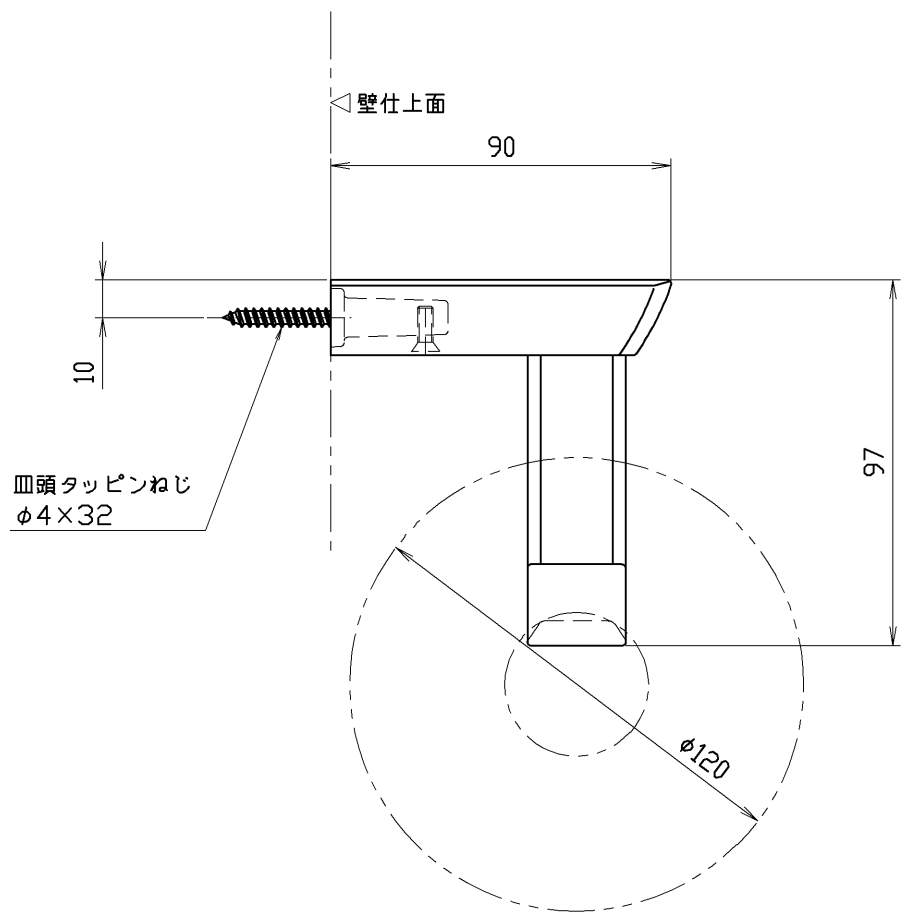

製図		検図		日付	単位 m m	名称 紙巻器
木場		秦 高良				
14.03.20		1 : 2		品番 YH86		
備考 芯棒：黄銅製（クロムメッキ仕上げ） ブラケット：亜鉛ダイカスト製（クロムメッキ仕上げ）				図番 YH86		