
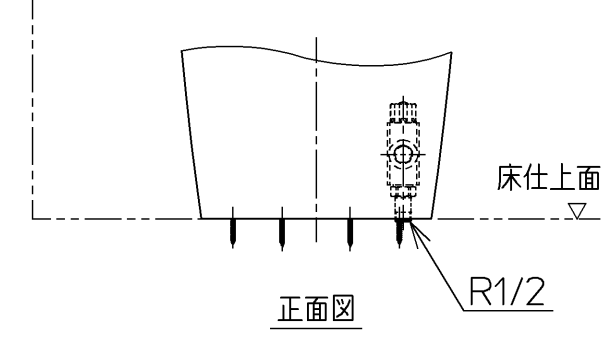
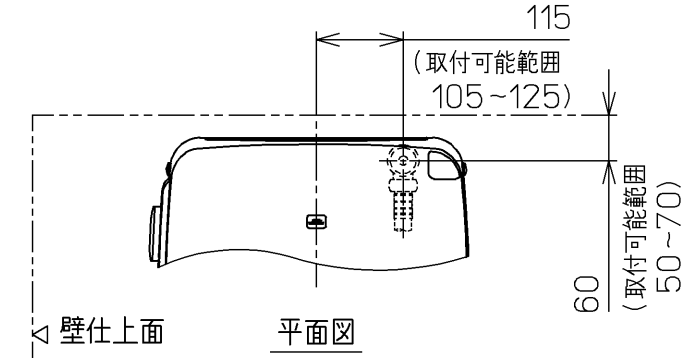
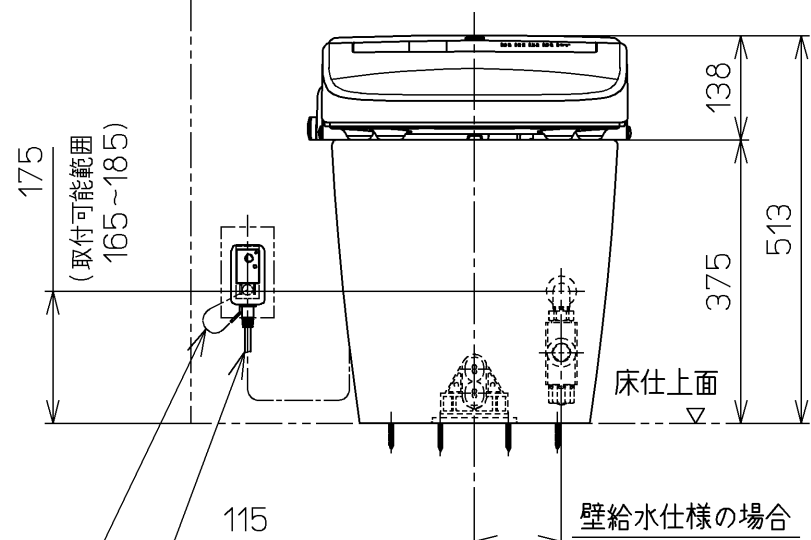

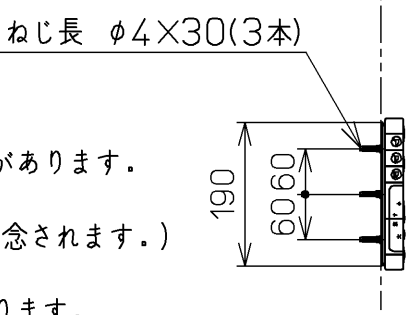



生産中止図面

2013/03

- ※定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- ※設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
  - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：右給水専用品です。
- ※塩ビ排水管は別途手配要
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- ※製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。
- ※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、  
300mm以上の空間を確保してください。

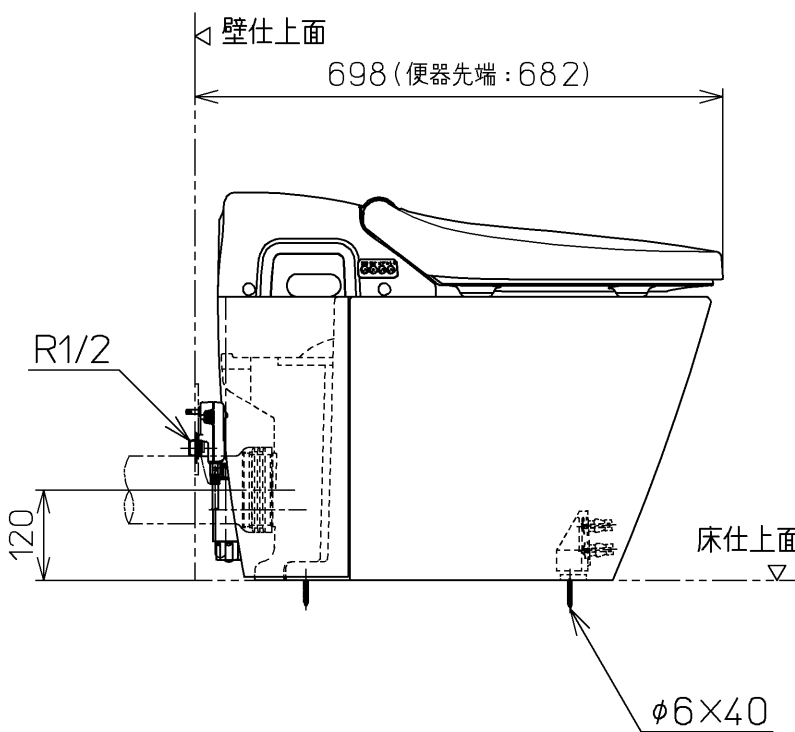

床給水仕様の場合

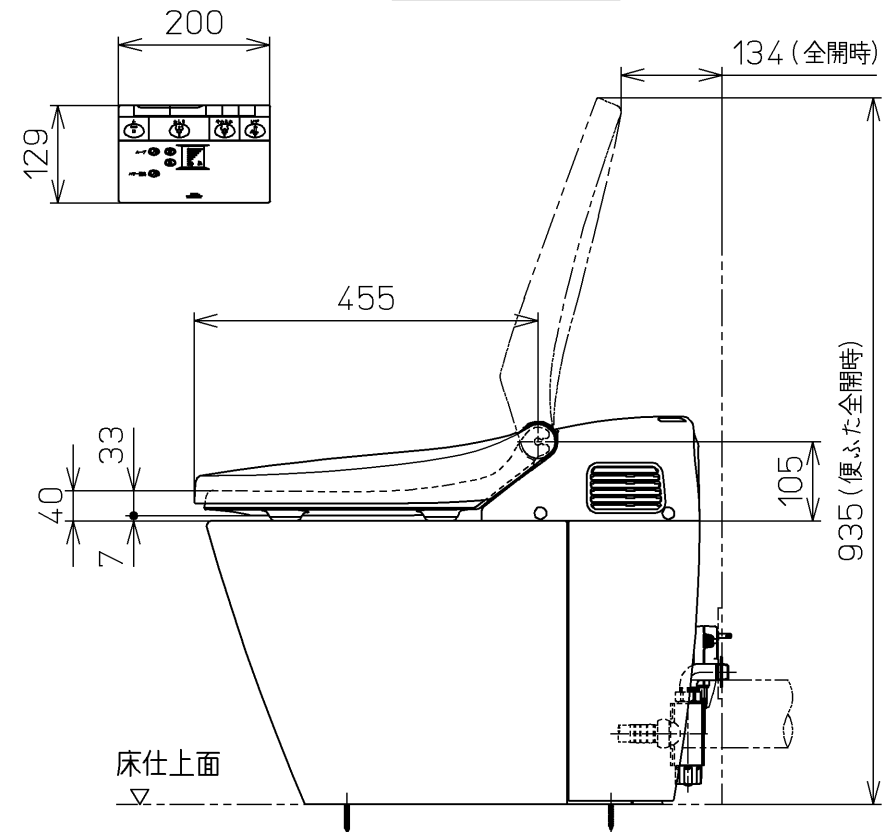

|                                                              |             |                               |              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                                         |             |                               | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>今川                                                     | 検図<br>井手 江上 | 日付<br>08-02-14                | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES987PFT61       |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水<br>シルバーメタリック調リモコン品 |             | 機能部：TCF987F<br>陶器部：CS369BP T6 |              | 図番<br>CES987PFT61_A0105 |
| A3                                                           |             | ページNo.                        | 1-1          | (改)                     |