


生産中止図面
2005/06

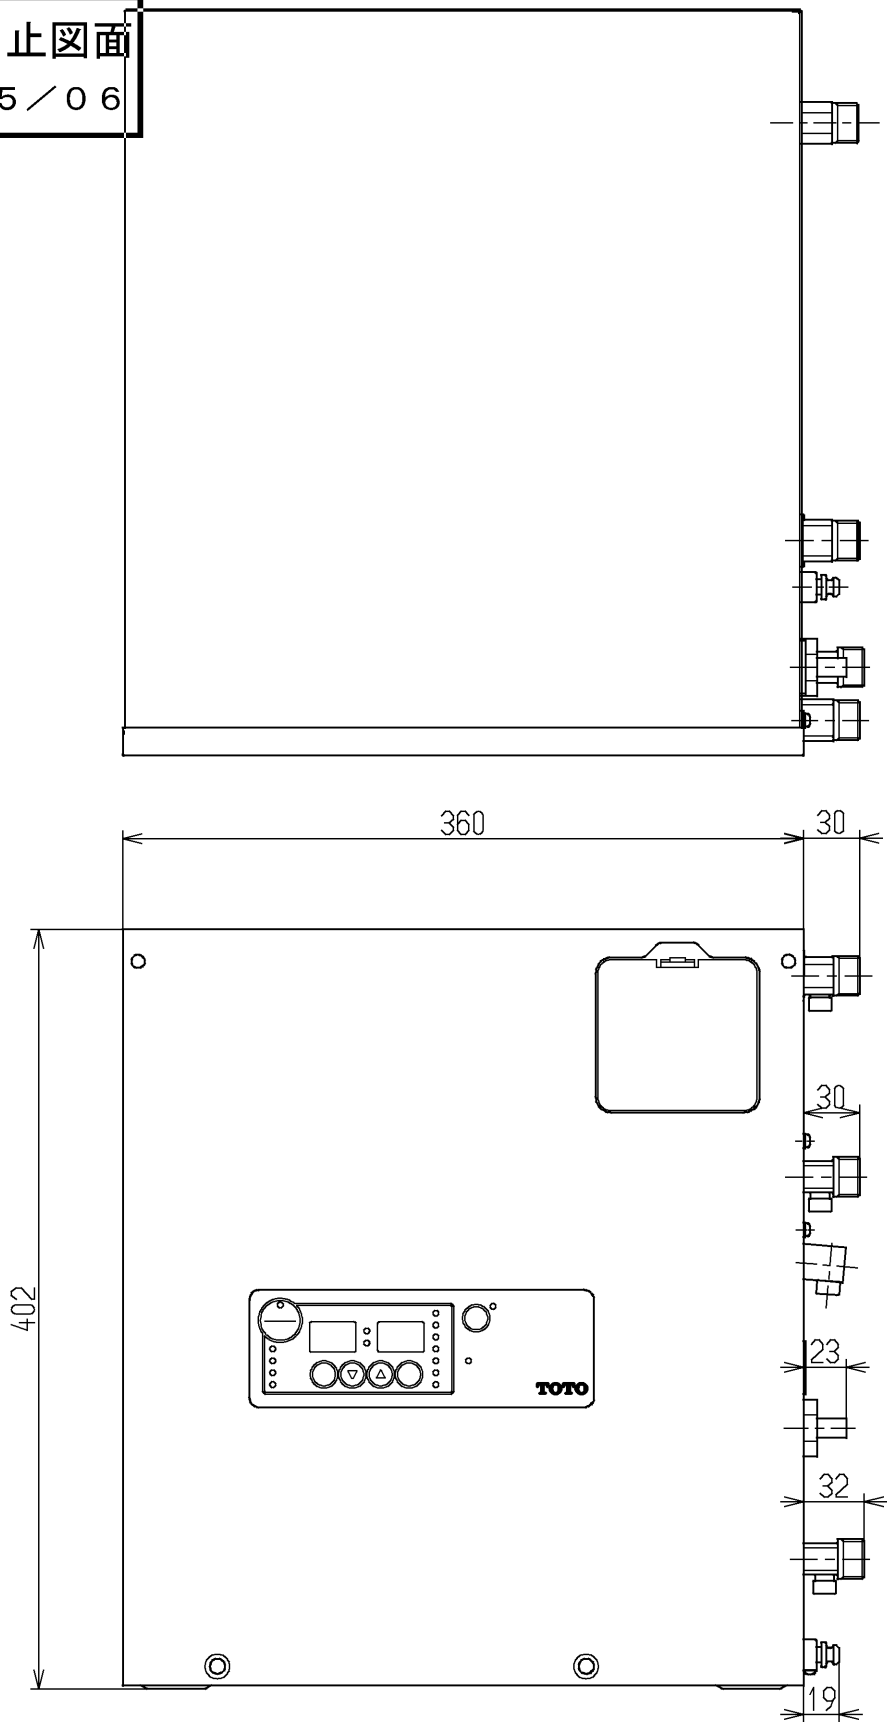

■代表対応コンセント


メーカー名	品番
松下電工	WF2520〔埋め込み型〕

【注記】

注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(飲み物・洗い物用)
品番	REK25C2
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約25L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A 引掛型2P ㊤
定格消費電力	2.0kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	360mm(幅)X395mm(奥行)X402mm(高さ)
満水質量	約40kg
使用水压	0.05~0.75MPa
沸き上がり温度	約60~90℃
温度調節器	サーミスタ検知による湯温制御
ヒータ	シーズヒータ
タイマ	ウィークリータイマ(停電保証機能付)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書), 施工説明書, 使い方説明シート フック, 排水ホース

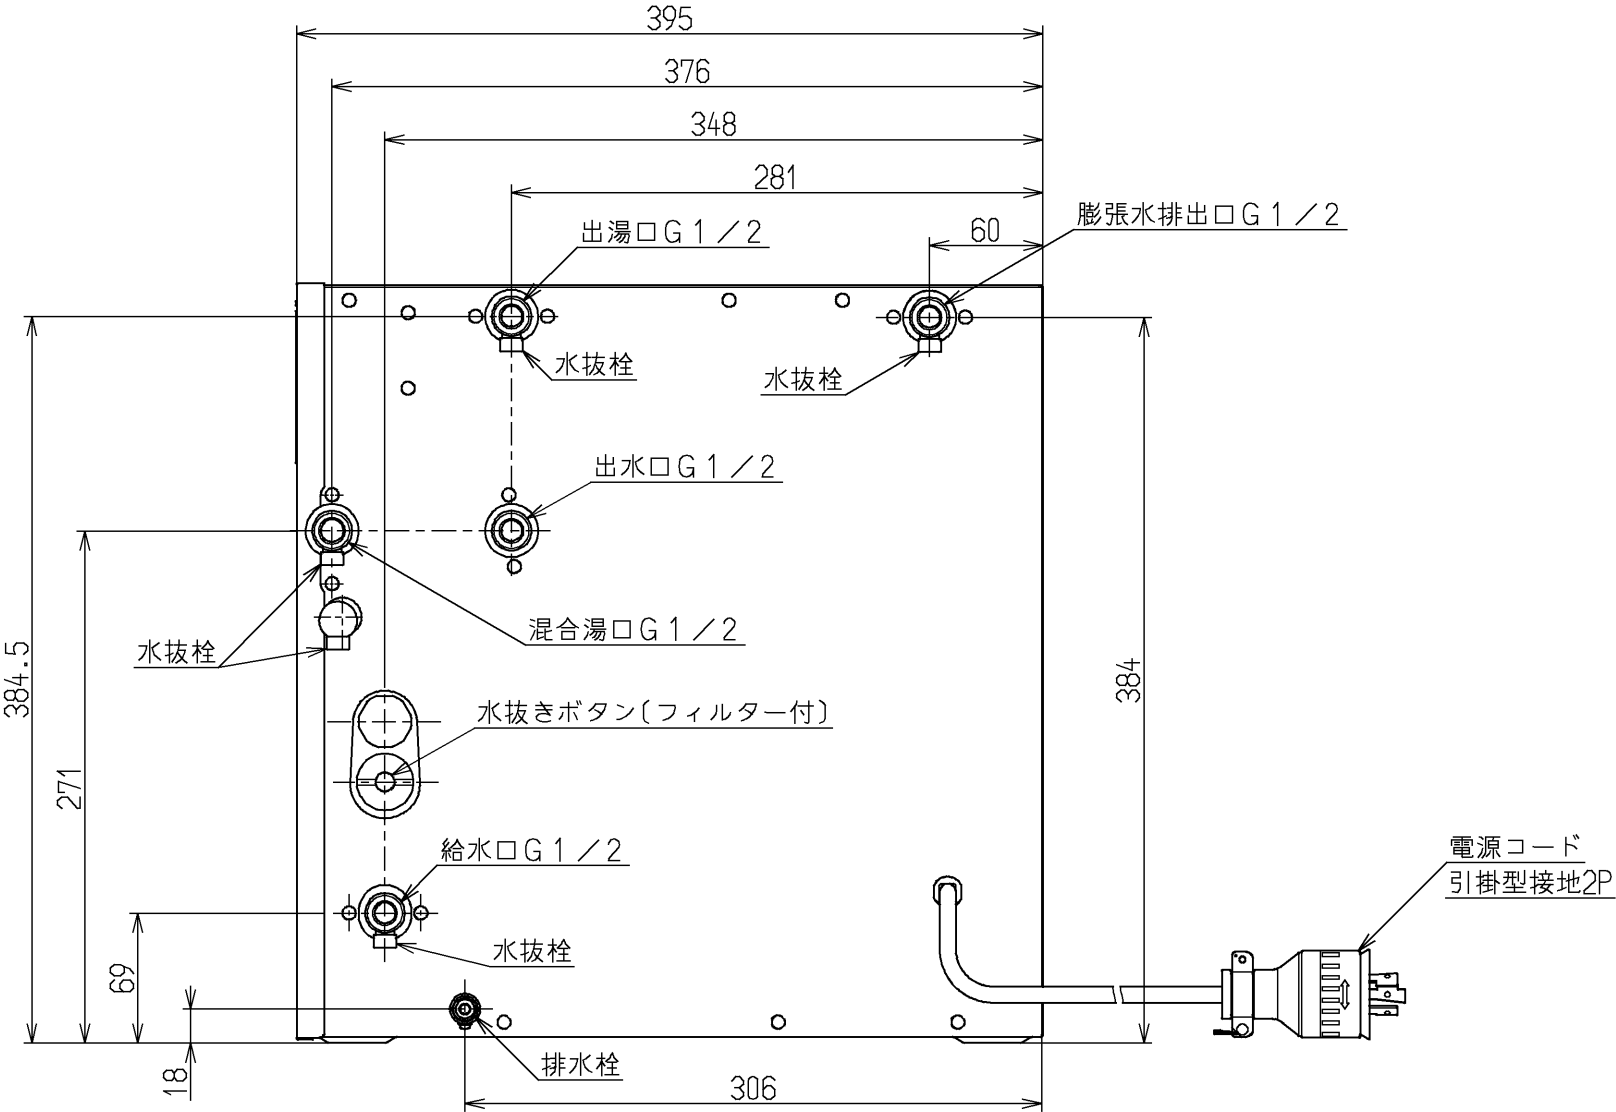

TOTO		単位 mm	名称
製図 菌田	検図 魚住 魚住 川口	日付 03.02.27	パブリック用電気温水器 (飲み物・洗い物用)
備考			図番 REK25C2