


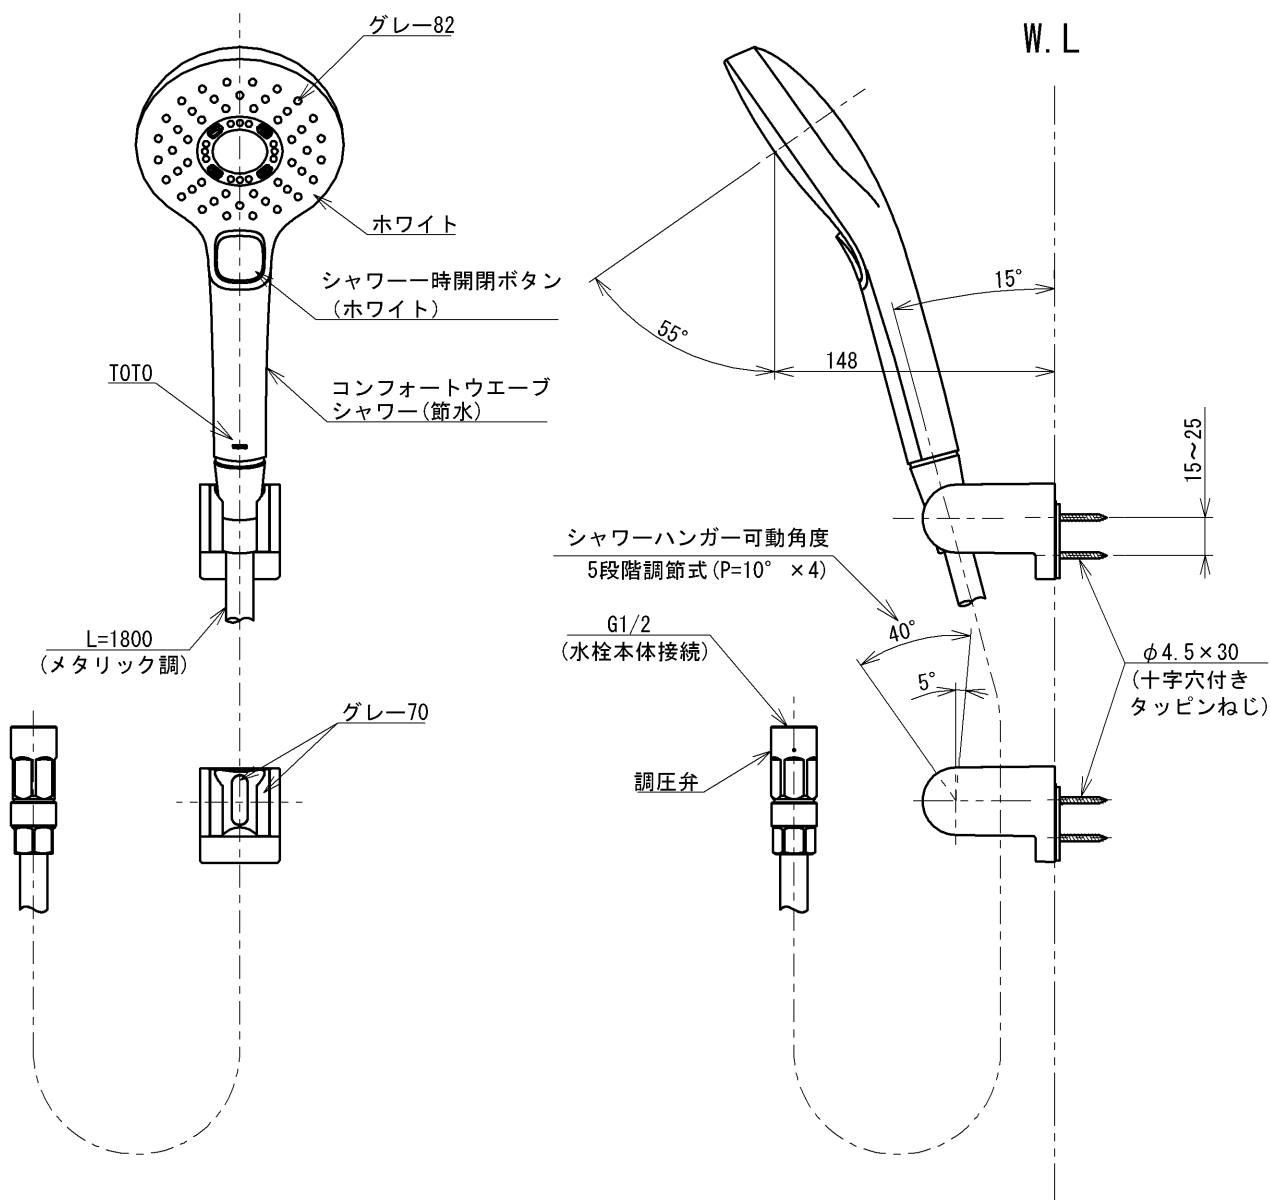

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A 1」「節湯B 1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）

壁付サーモスタット混合栓（埋込式）の最低必要水圧：0.1MPa（流動時）

シャワーには60° C以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 田邊	検図 長谷 野村	日付 2022-09-28	尺度 1:4	コンフォートウエーブクリック、め っき、1800mm、調圧弁
備考				品番 TBW01033J
				図番 TBW01033J=SA00.001.00