シャワーホース引出し長さ最大650

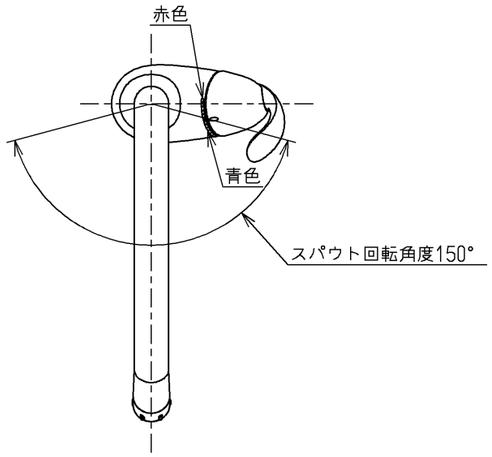

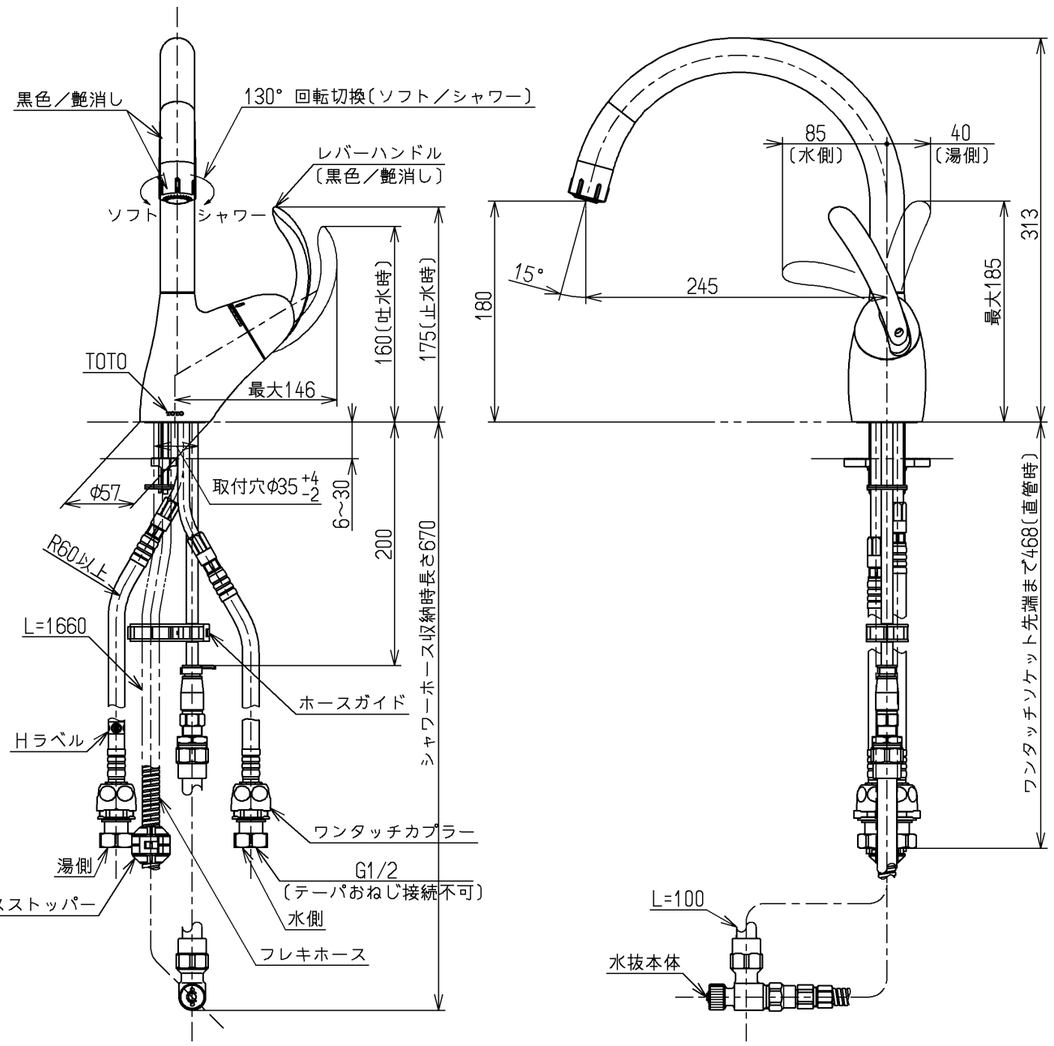

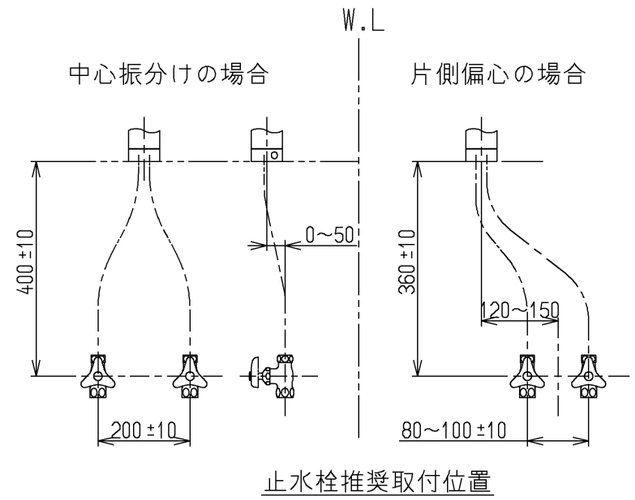

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		−20~40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

上面施工
アルカリおよびウォッシュアップエコ本体分岐金具アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品(JIS)	長住協適合品		
TOTO		単位 mm	名称 台付シングル混合水栓
製図 岩中	検図 和田俊 小楠 竹林	日付 17.12.15	尺度 1：5
備考			図番 TKN34PBRRZ

ハンドシャワー、寒冷地用