

生産中止図面

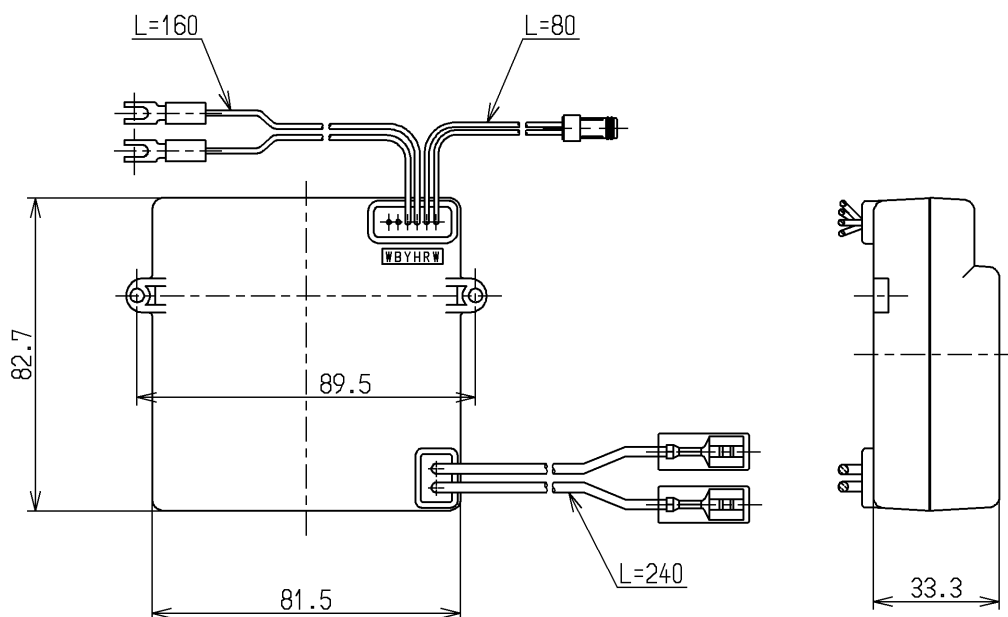
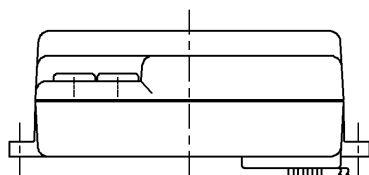
2010/12

区分

B

標準仕様

用途	パブリック用
電源	AC100V(50/60Hz)
出力電圧	DC9V(無負荷時)
洗浄出力	電磁弁駆動：ソレノイドバルブ(2線式)
周囲温度範囲	1~40℃
機能	洗浄禁止時間：一度洗浄すると、約10秒間は再洗浄しない。 設備保護洗浄：(1)長時間洗浄が行われていない場合、自動的に大洗浄を行う。(24時間周期) (2)小洗浄が連続する場合、使用状況に応じて大洗浄を行う。
特記事項	■使用上の注意■ インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

**TOTO**

単位

mm

名称

コントローラ

製図

検図

日付

尺度

和(照)

本(忠)

大(造)

10.12.22

1:2

図番

備考

TES23A