

生産中止図面

＜特記内容＞
2009/10 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
 ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。




*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

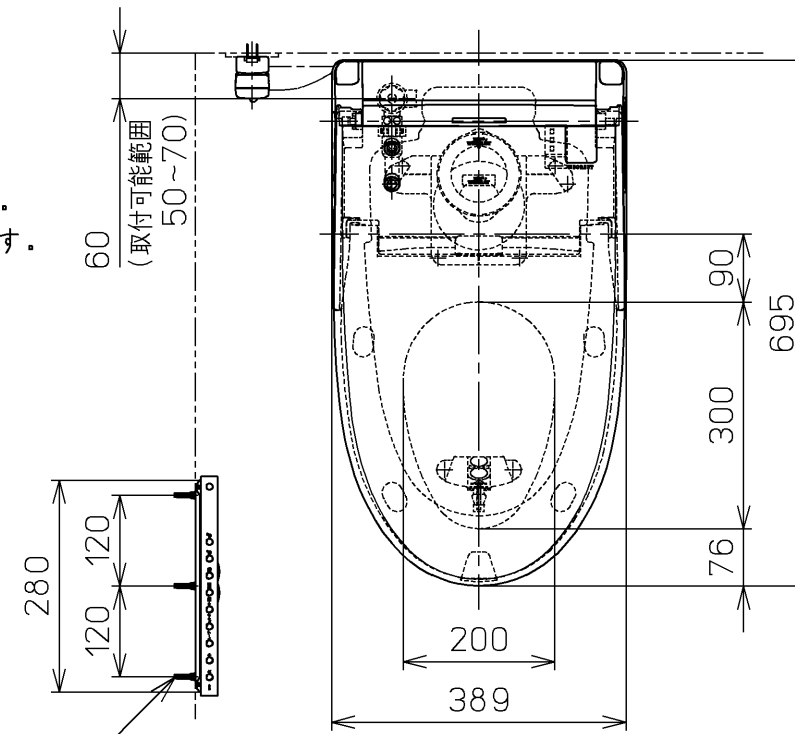



ねじ長 φ4×30(3本)

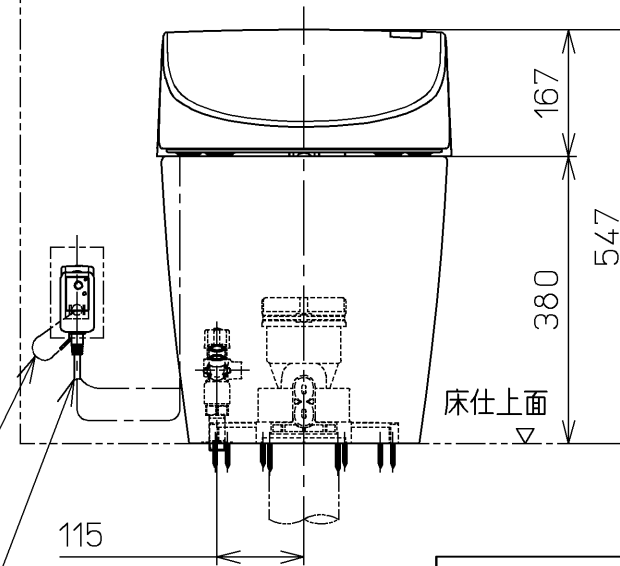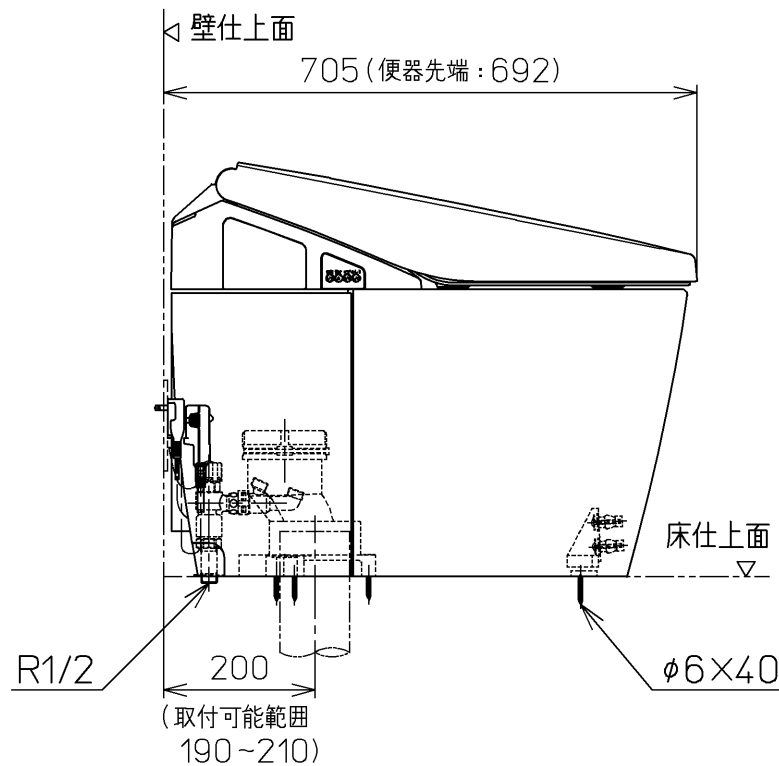

115
 (取付可能範囲
 105~125)

電源コード L=1000

アース線 L=200

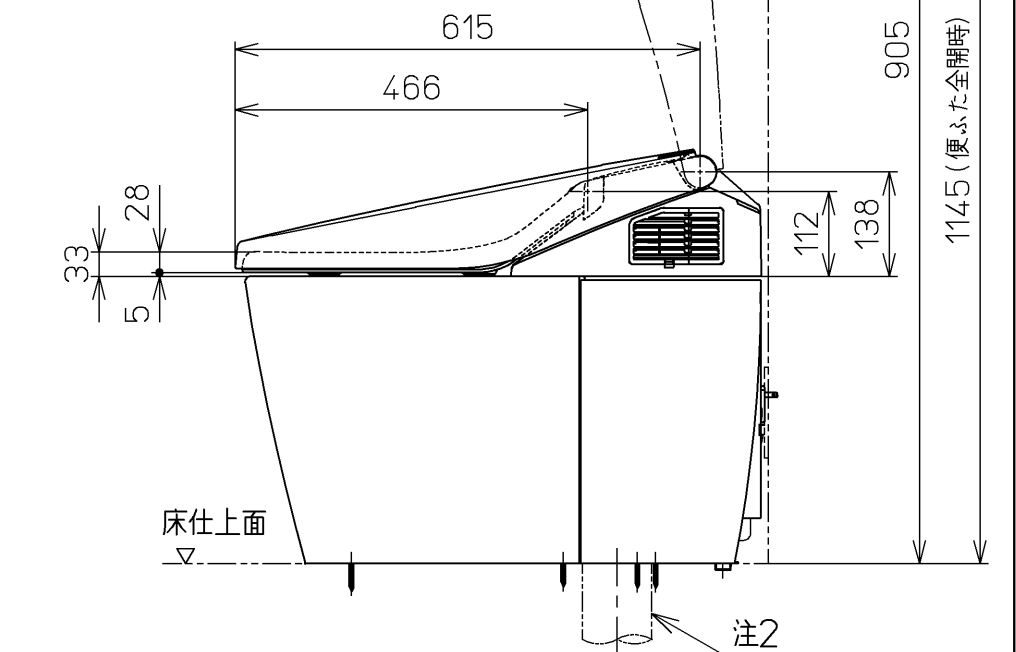

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江上	日付 08-05-22	品番 CES9783HJT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9783JV9 陶器部: CS967BH	図番 CES9783HJT9_A0101