
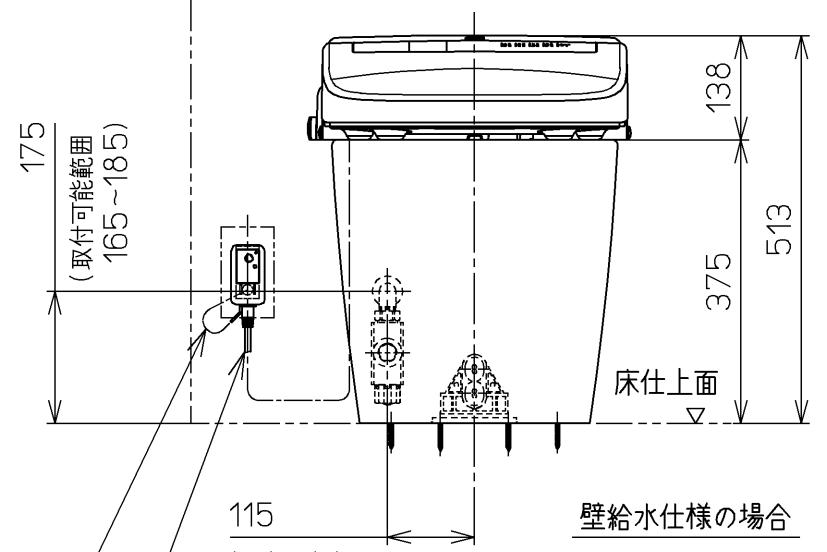

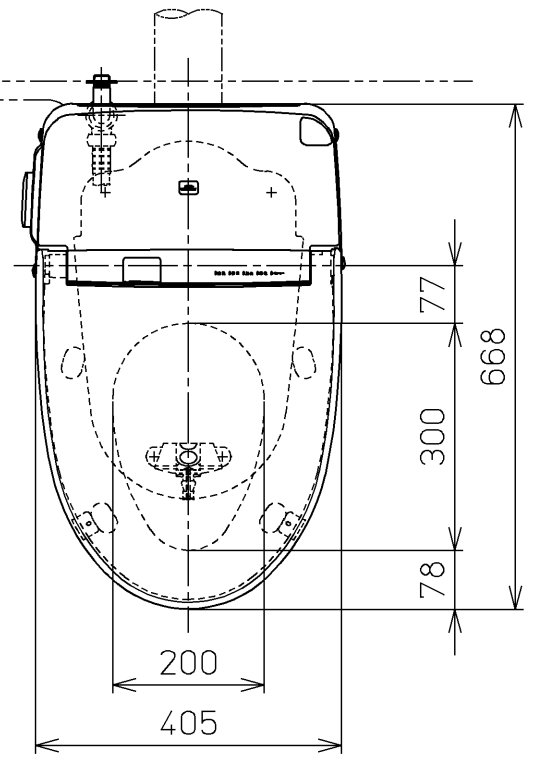


生産中止図面
2013/03

＜特注仕様＞
1. リモコン操作部（カバー内は除く）を和英併記としたもの。

- * 定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- * 設置前に水圧を測定ください
 - ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水圧と流量確保のため。）
- 注3：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 φ4×30(3本)



壁給水仕様の場合



電源コード L=1000

アース線 L=200

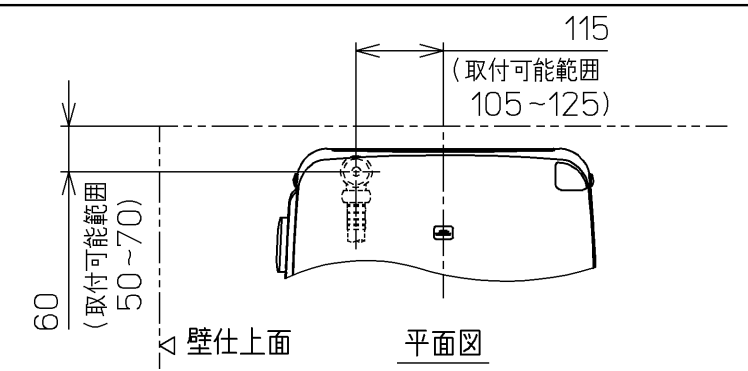

正面図

床給水仕様の場合

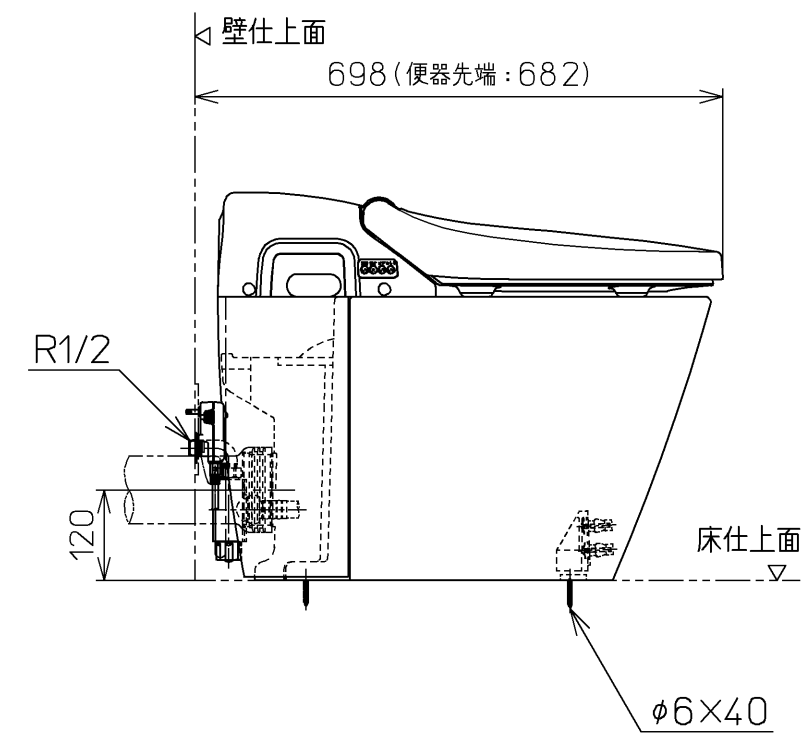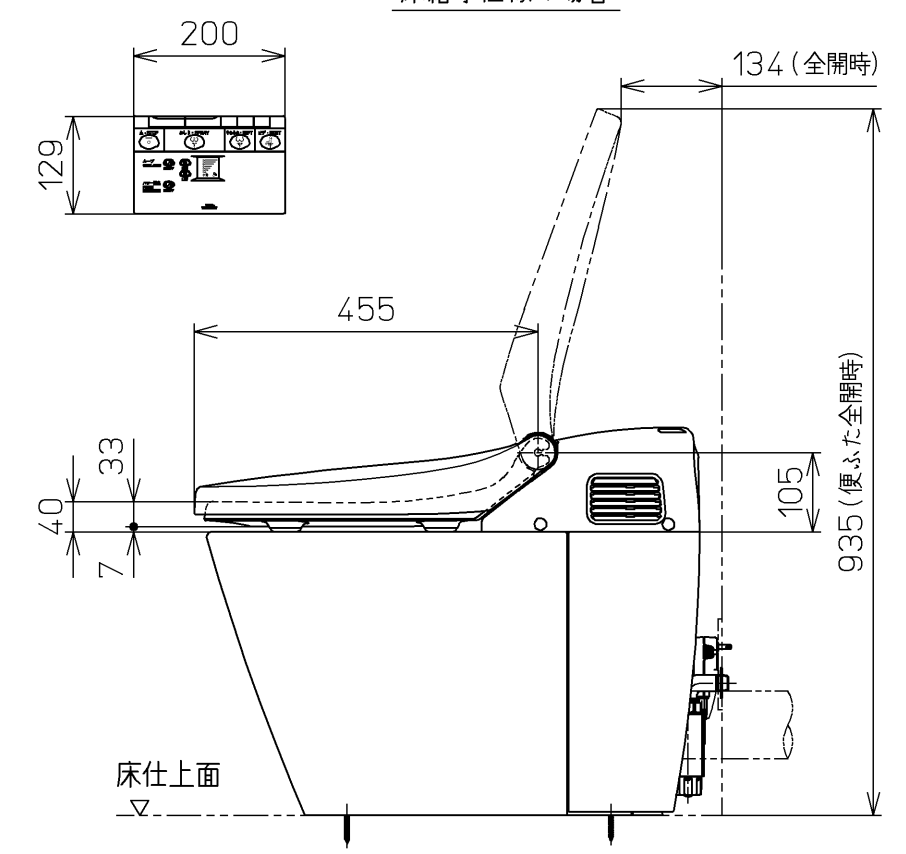

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 07-12-27	尺度 1 : 10	品番 CES987PFT33
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部: TCF987FV33 陶器部: CS369BP		図番 CES987PFT33_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)