
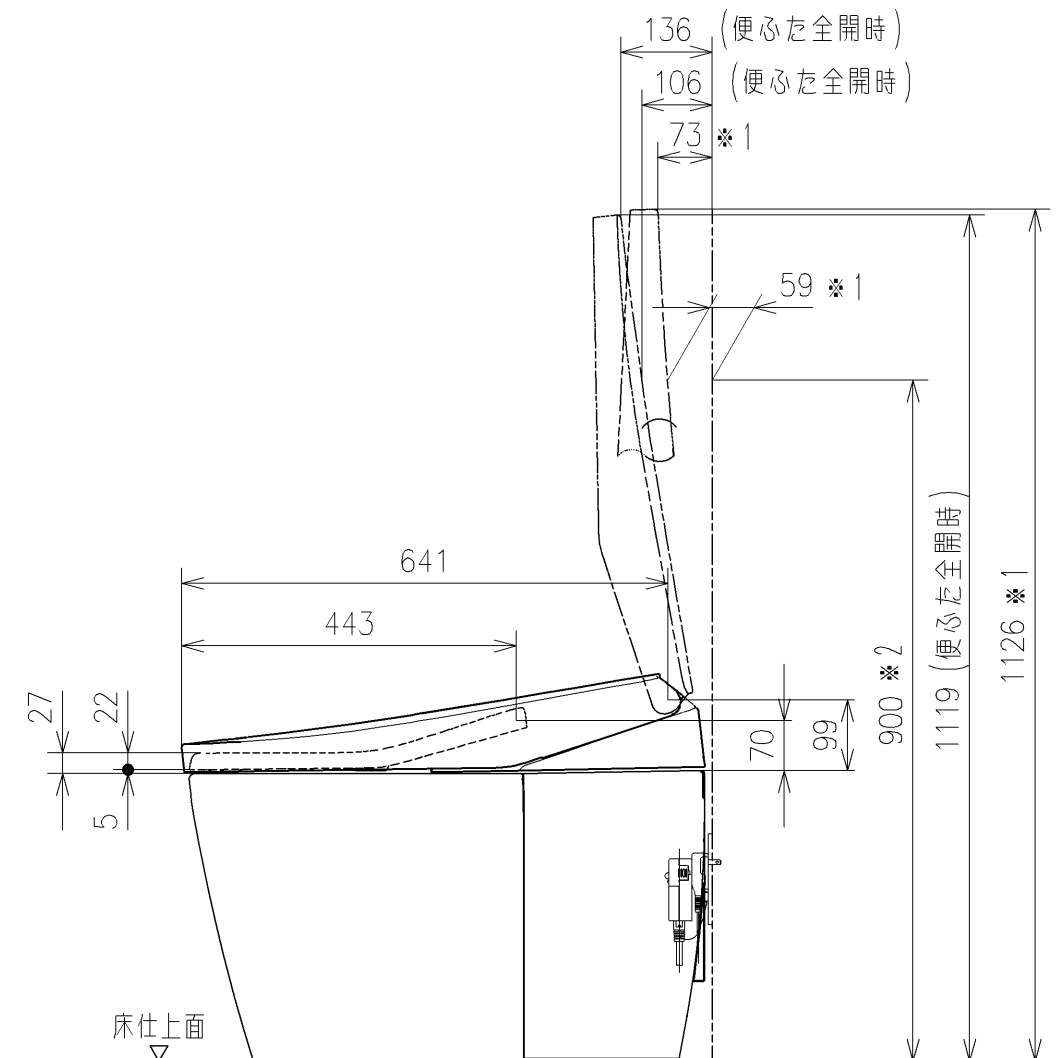
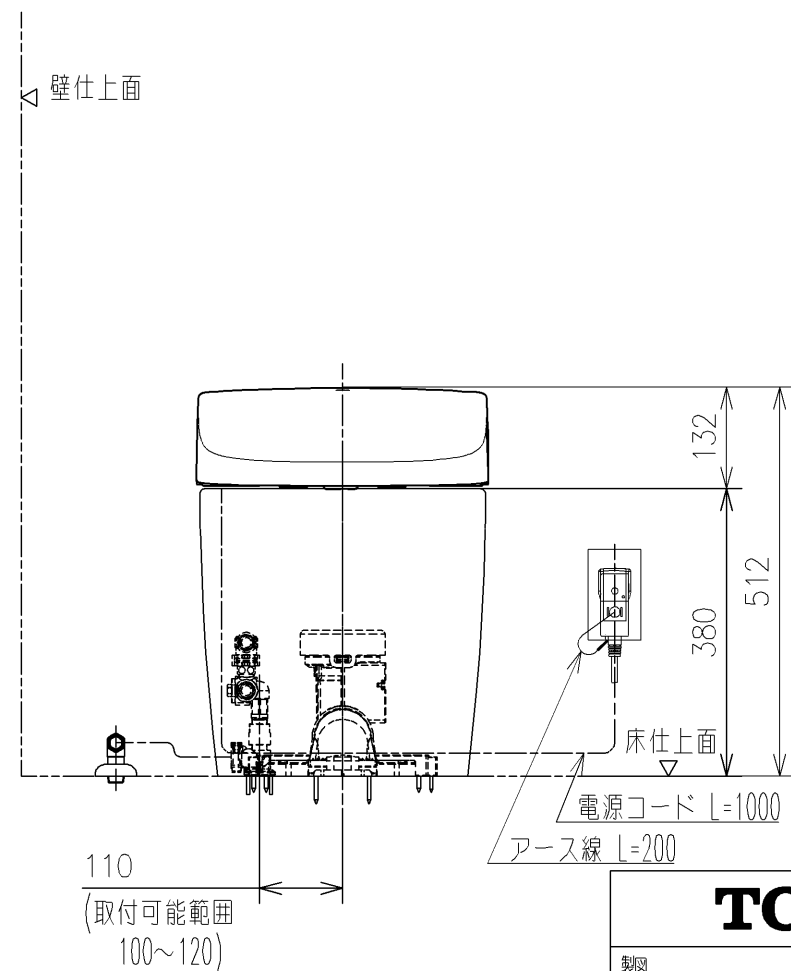
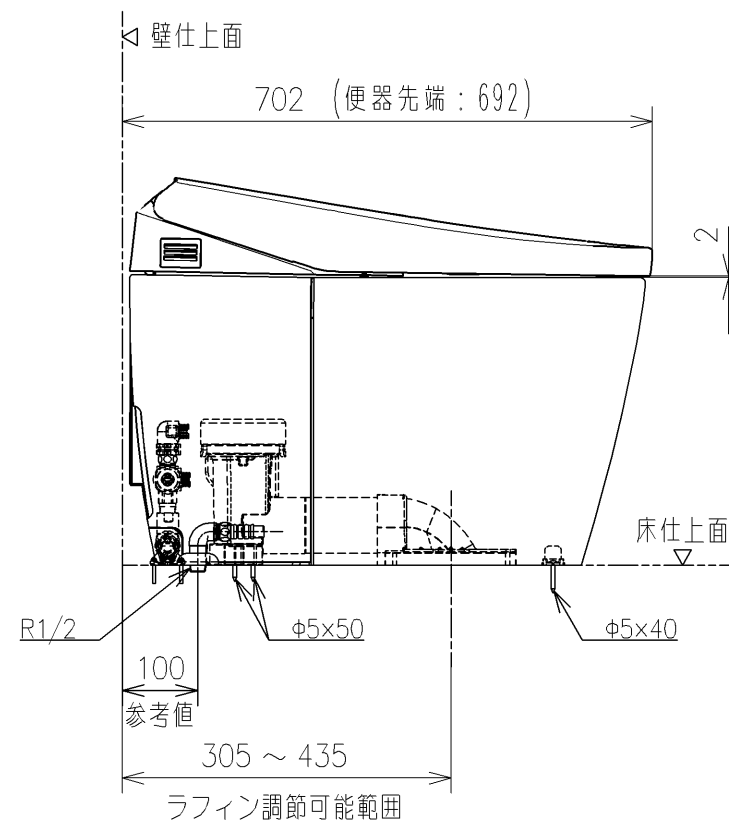


- * 定格：AC100V-1318W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
 - 感電・発火の原因になります。
 - * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
 - * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
 - 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
 - ※2：参考値（窓枠想定）
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。

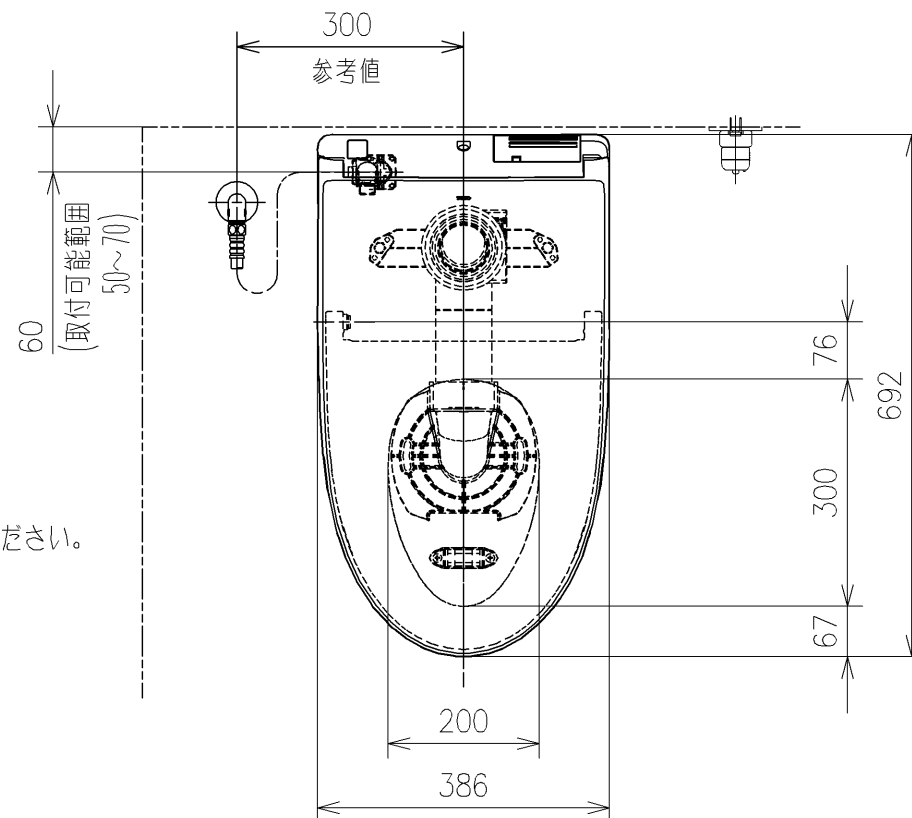

TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 AS-W (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水 リモテルタイプ				品番 CES9930HMZ	
				図番/バージョン -	
A3				ページNo . 1/1	(改)