
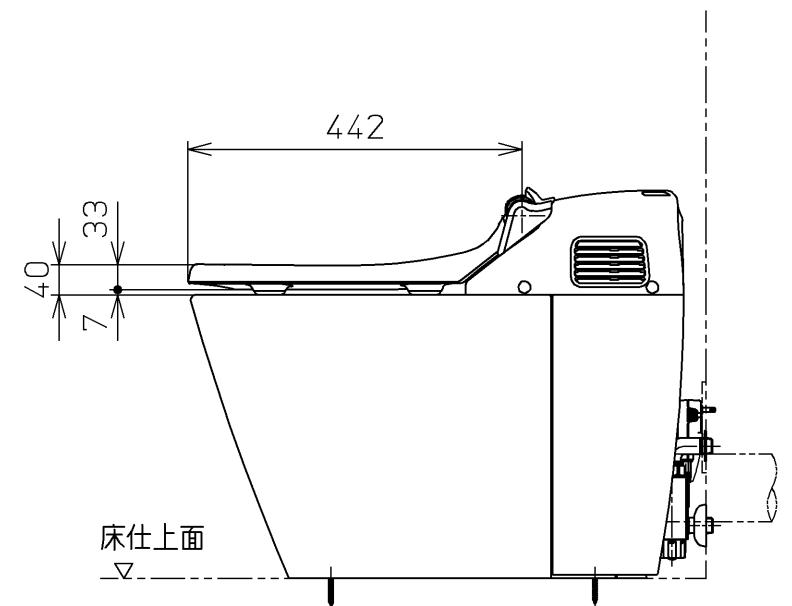

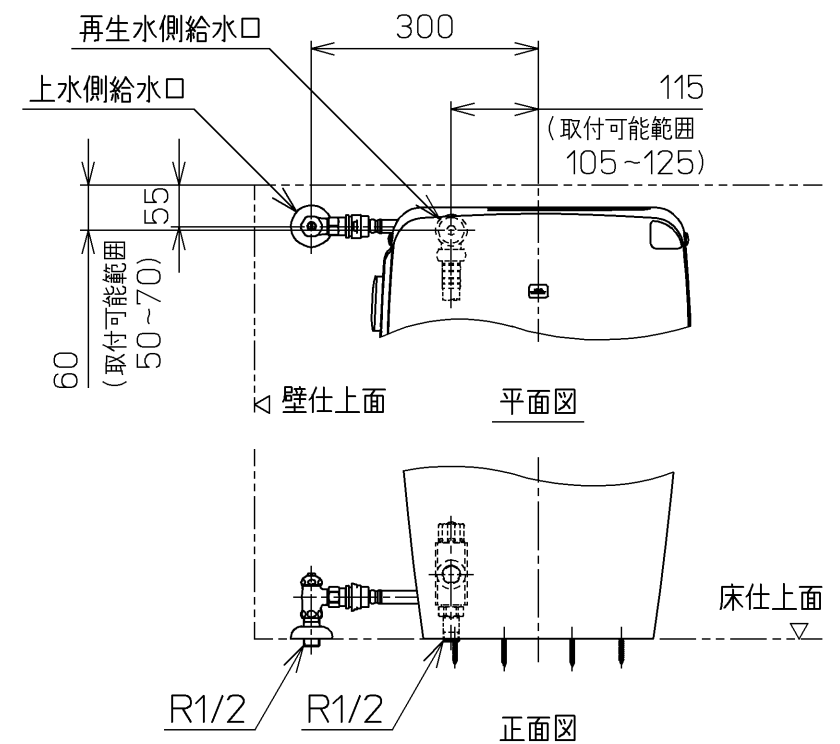
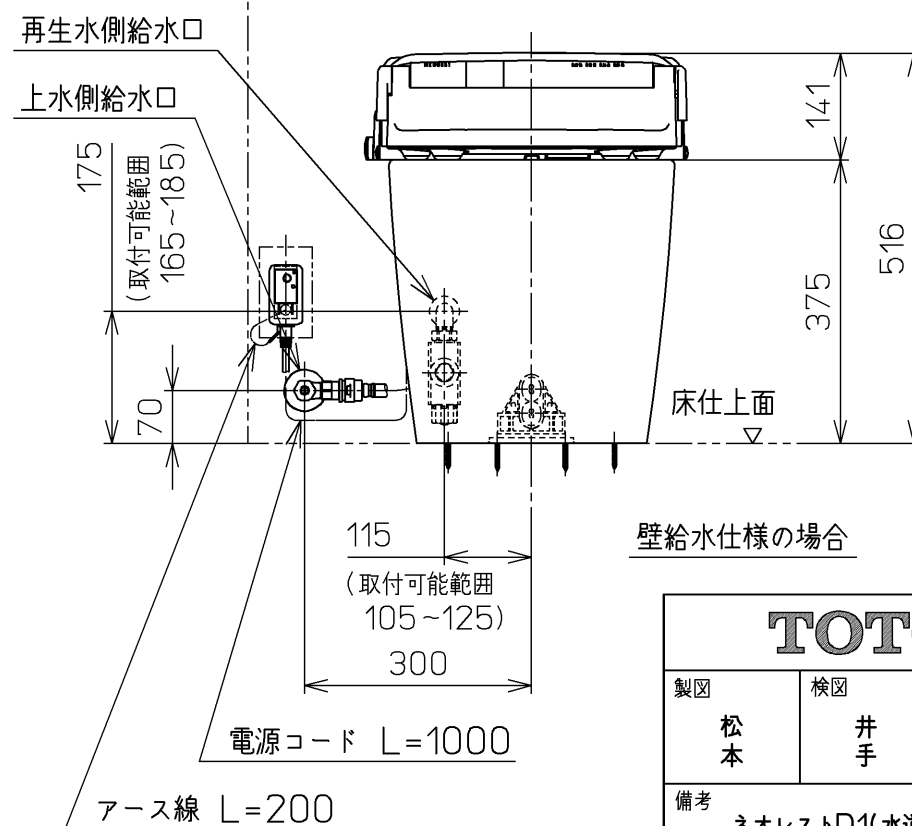
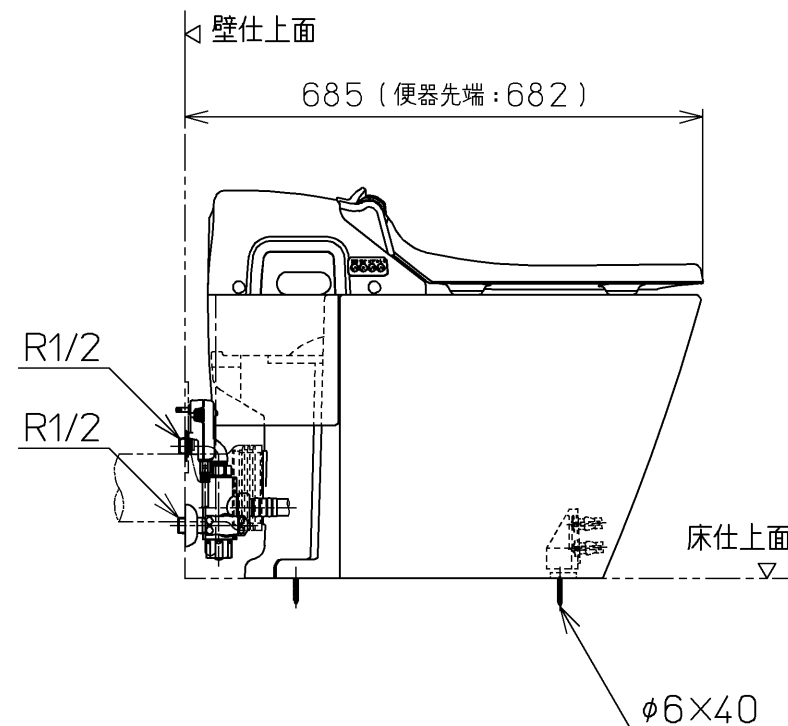



生産中止図面
2015/02

- <特注仕様>
1. 洗面なし品
2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2系統給水方式
※ハーフパネル仕様

- *定格：AC100V-1281W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
注3：左給水専用用品です。
*塩ビ排水管は別途手配要
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江上	日付 08-07-29	尺度 1 : 10	品番 CES9563PRT 17R
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9563RV17 陶器部: CS966BP V6		図番 CES9563PRT 17_A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)