

生産中止図面

2015

<特注仕様>

1. 壁給水・ウォッシュ向け
 2. 便器洗浄水量を4.8Lとしたもの。
 3. AHS対応品
- ※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

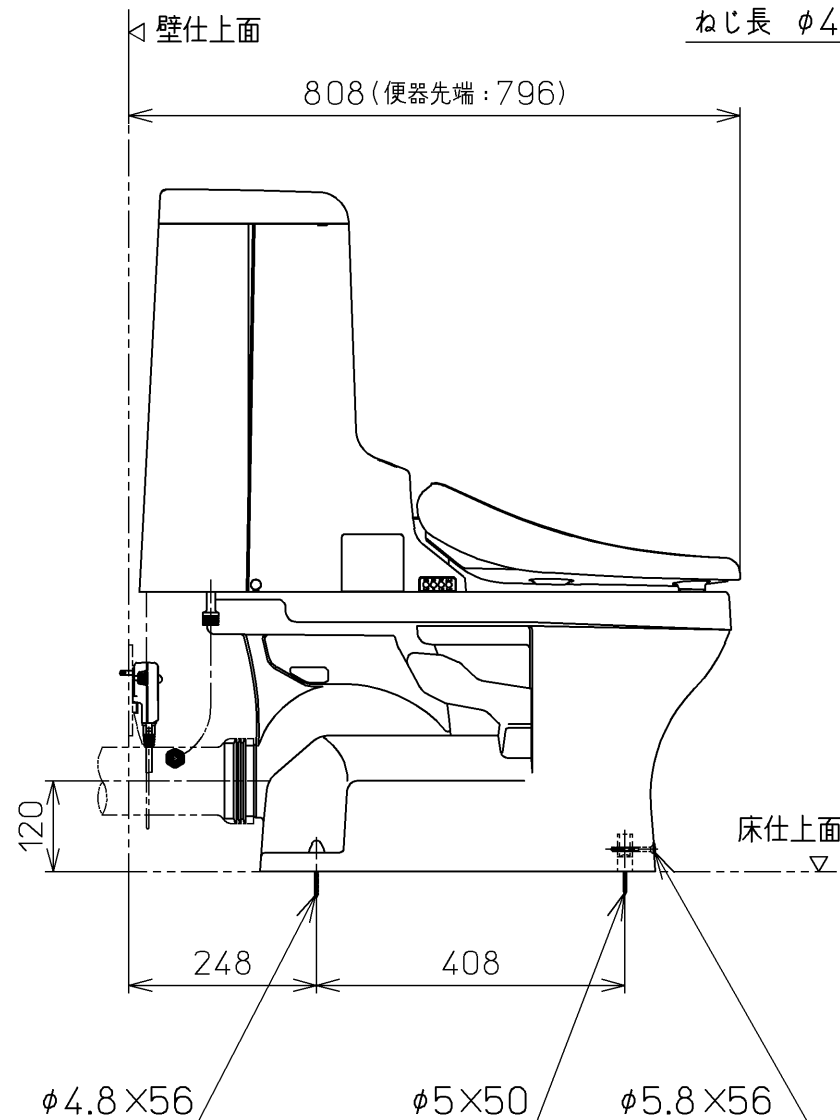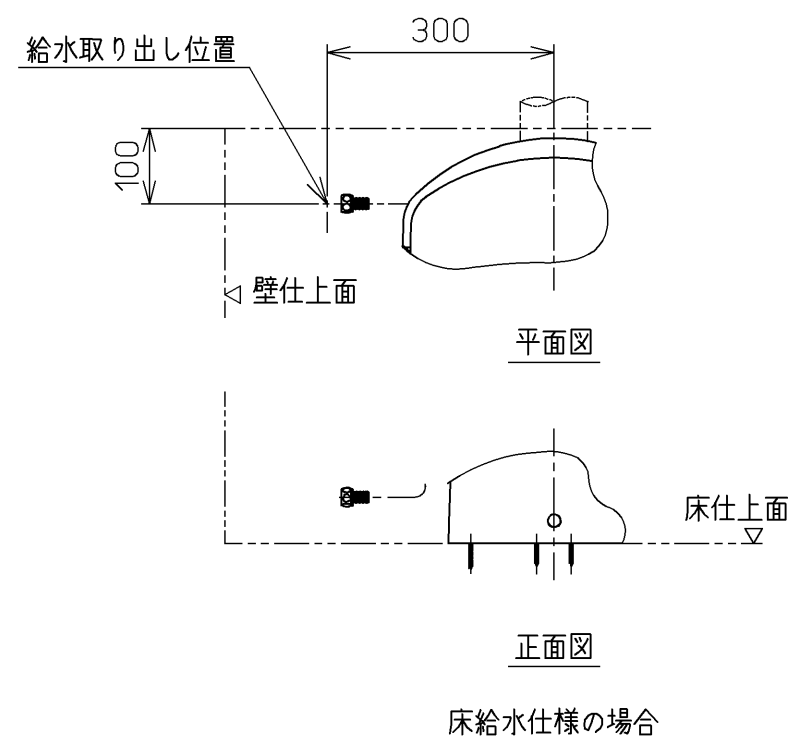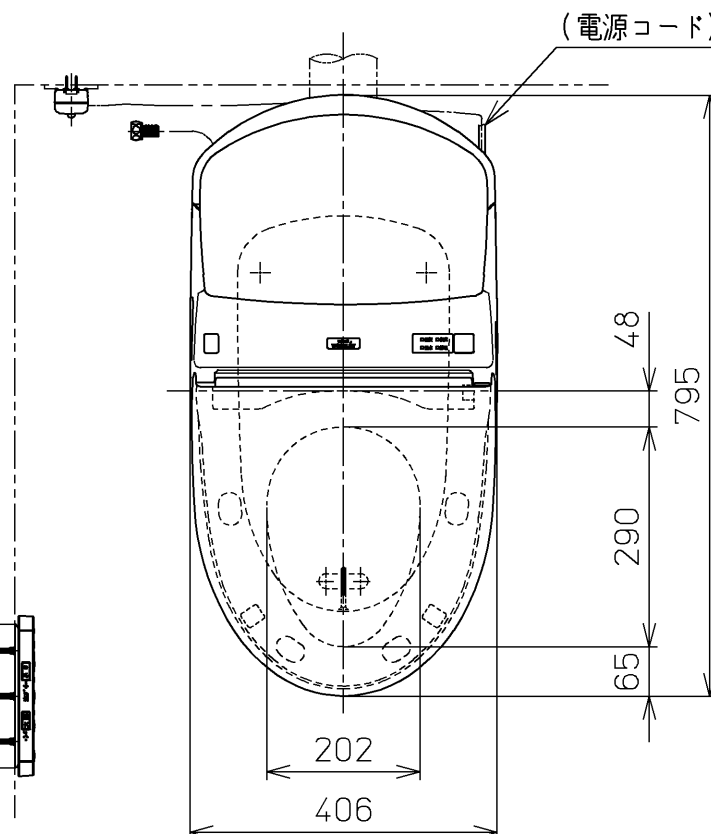


$\phi 4.8 \times 56$

$\phi 5 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

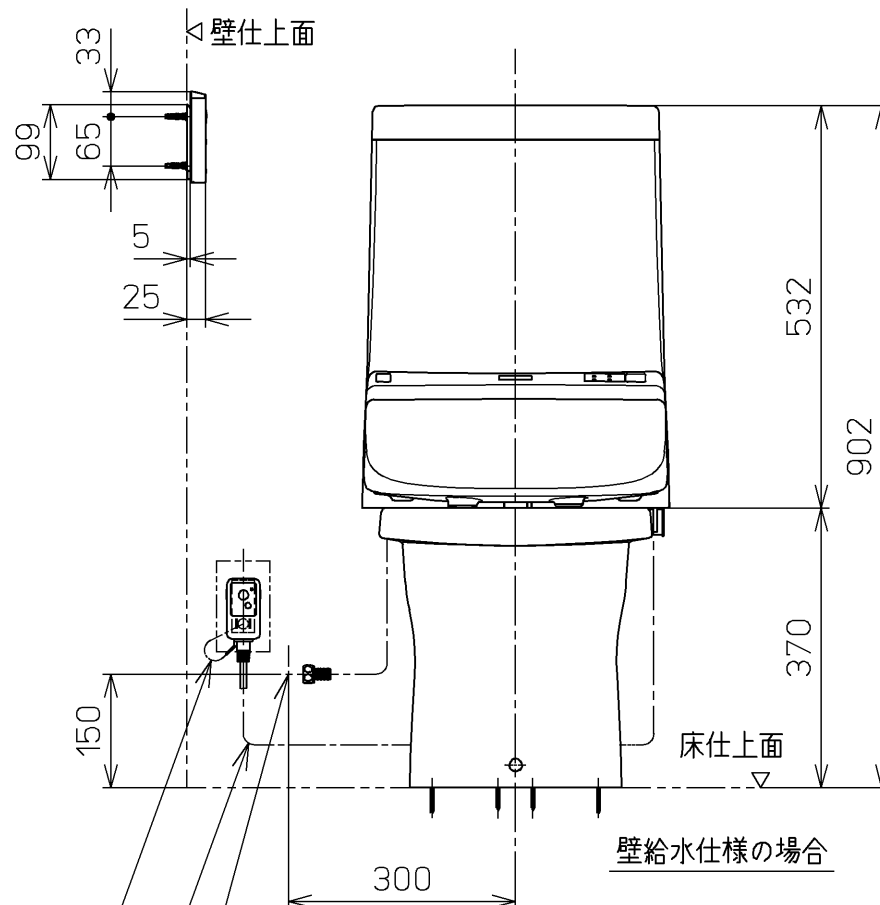

壁給水仕様の場合

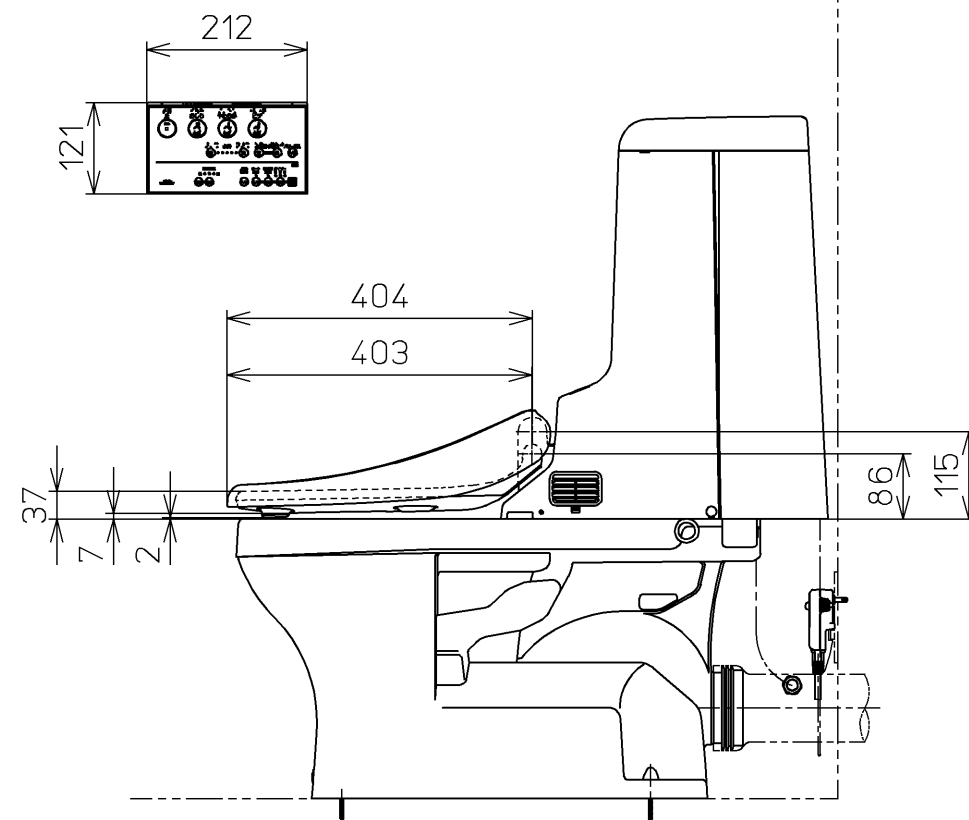

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 田中文	日付 12-09-05	尺度 1 : 10	品番 CES9134PRT31
備考 ツイントルネード防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9134RV31 陶器部: CS343BP		図番 CES9134PRT31_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)

△