


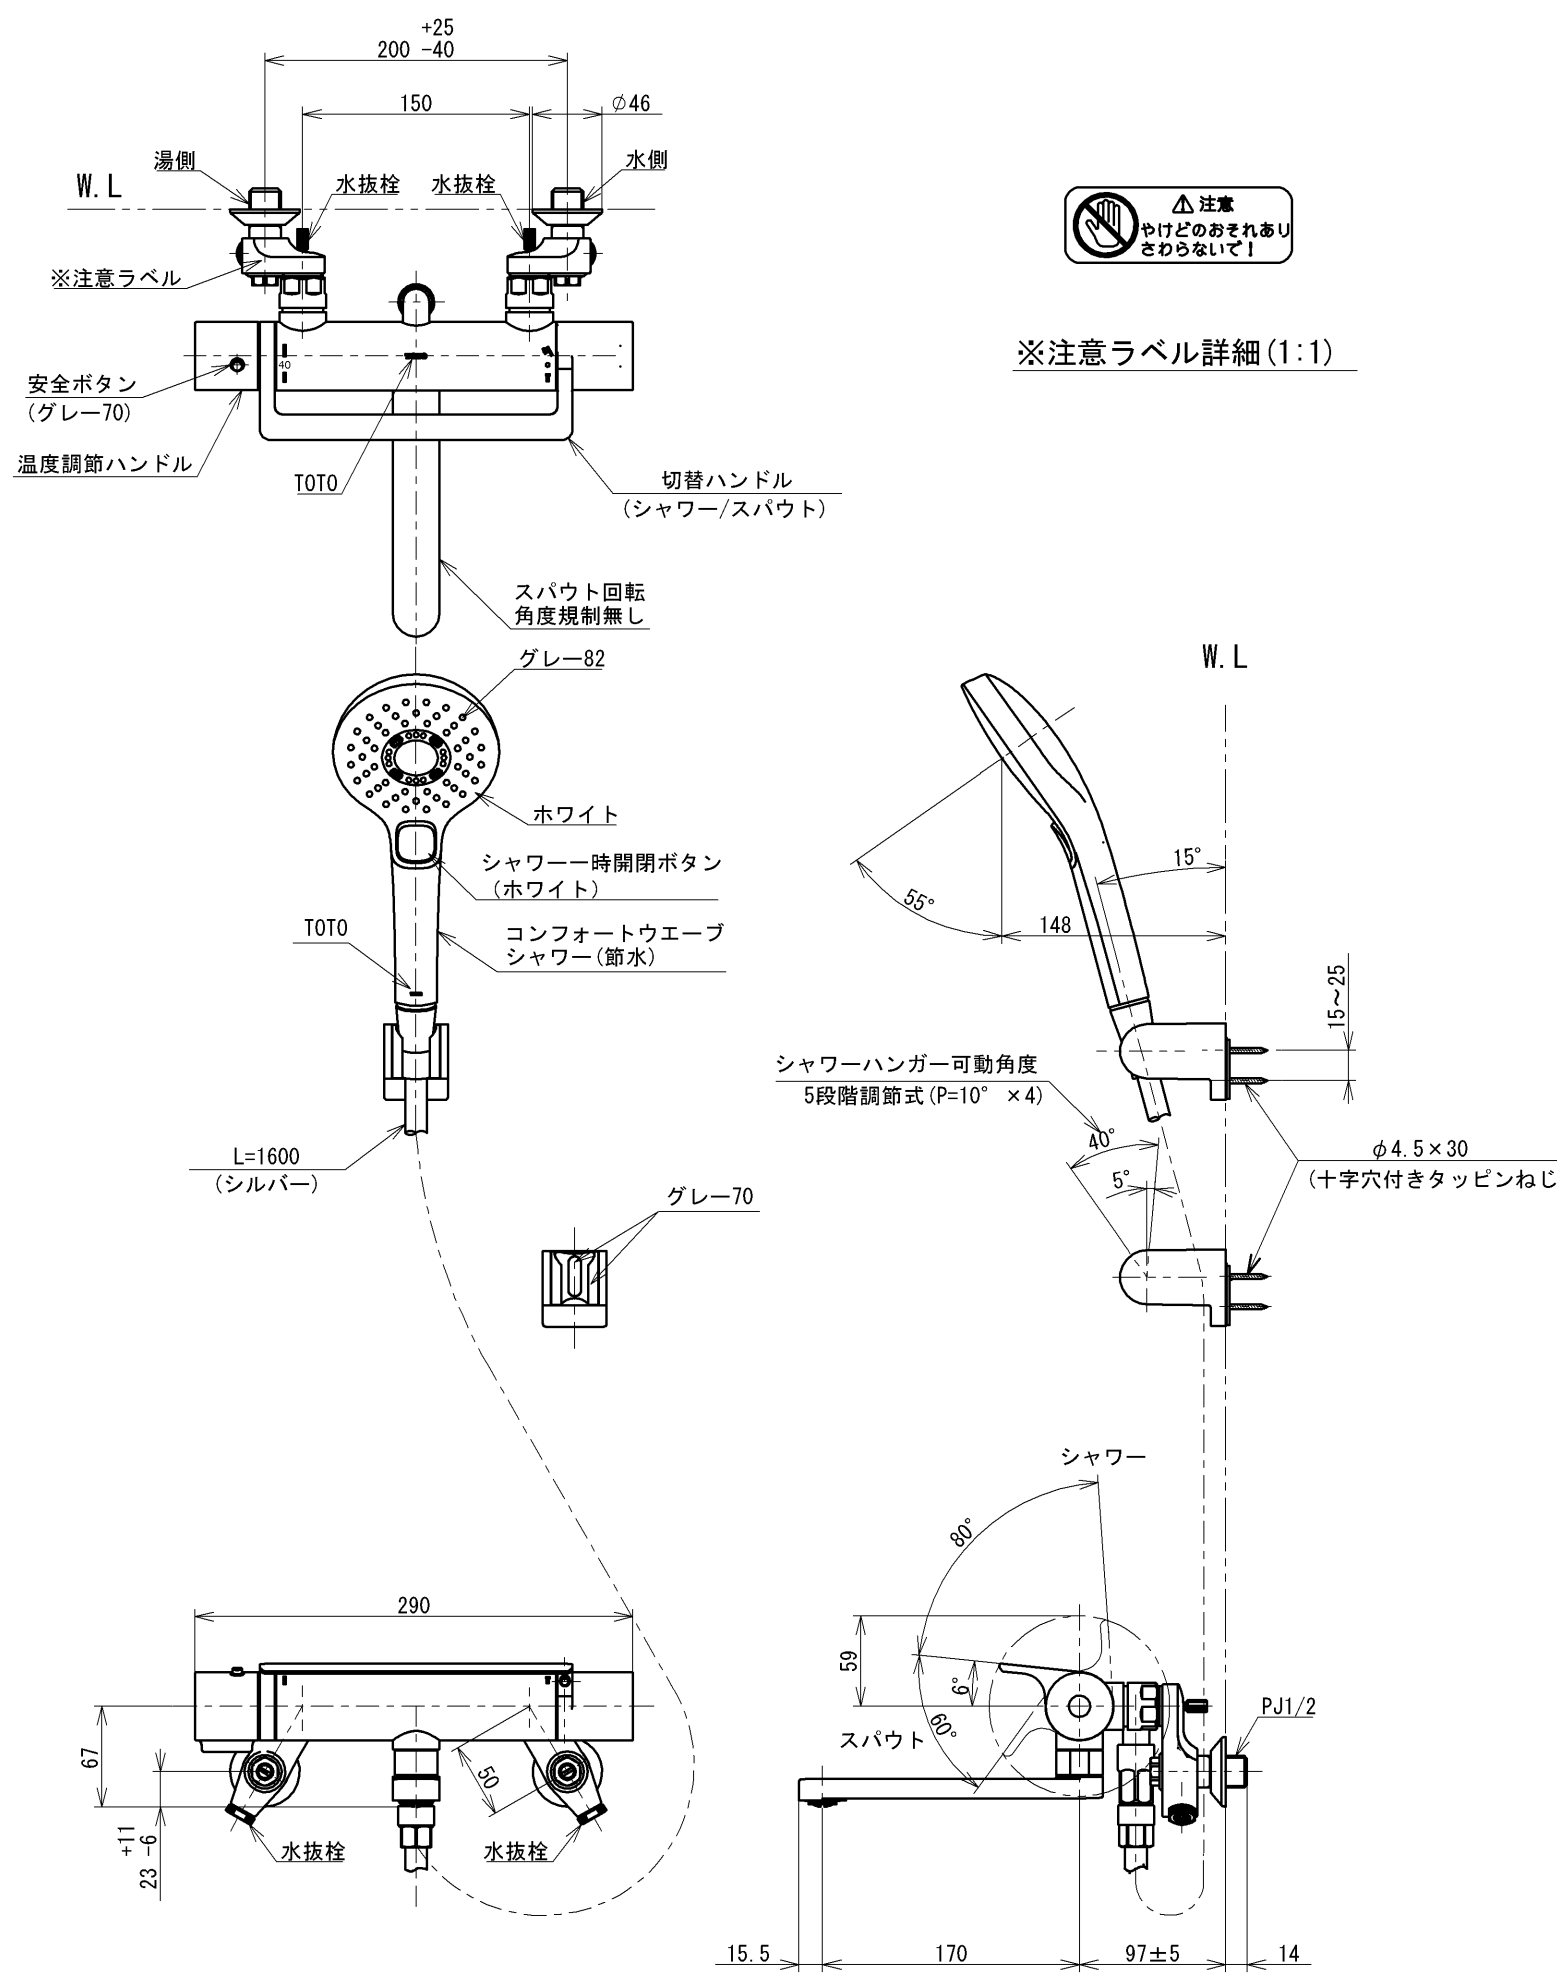

※注意ラベル詳細(1:1)

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

シャワーには60° C以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	壁付サーモスタット混合水栓	
製図 駒谷	検図 村下 芝田	日付 2022-09-22	尺度 1:5	コンフォートウエーブクリック、め っき、調圧弁、寒冷地用	
備考 逆止弁付				品番	TBV03452Z
				図番	TBV03452Z=SA00. 001. 00