生産中止図面
２０２０／０１

区分
B

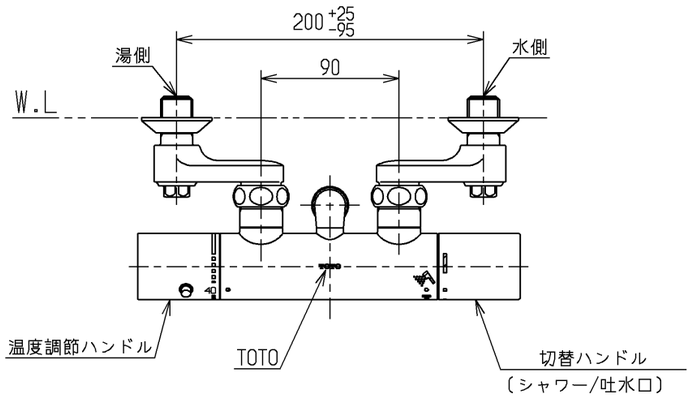

※注意ラベル詳細〔1：1〕

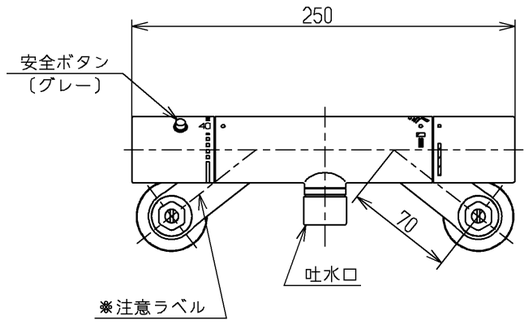

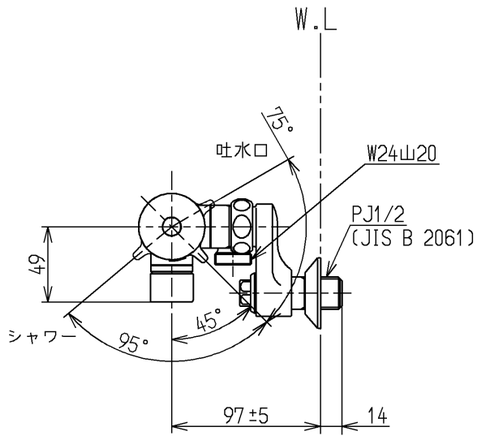

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	０．７５MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２MP a程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は６０℃を超えない設定を してください。 (4)快適な吐水温度を確保するために５０℃～６０℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドル の動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60°C以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品(JIS)

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	壁付サーモスタット混合水栓
製図 田中敦 / 検図 秋永博 竹林	日付 15.12.01	尺度 １：４	
備考 逆止弁付			図番 TMGG40B1R

A3