

2009 / 07 1便

*定格：AC100V-1421W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。



*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。


*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

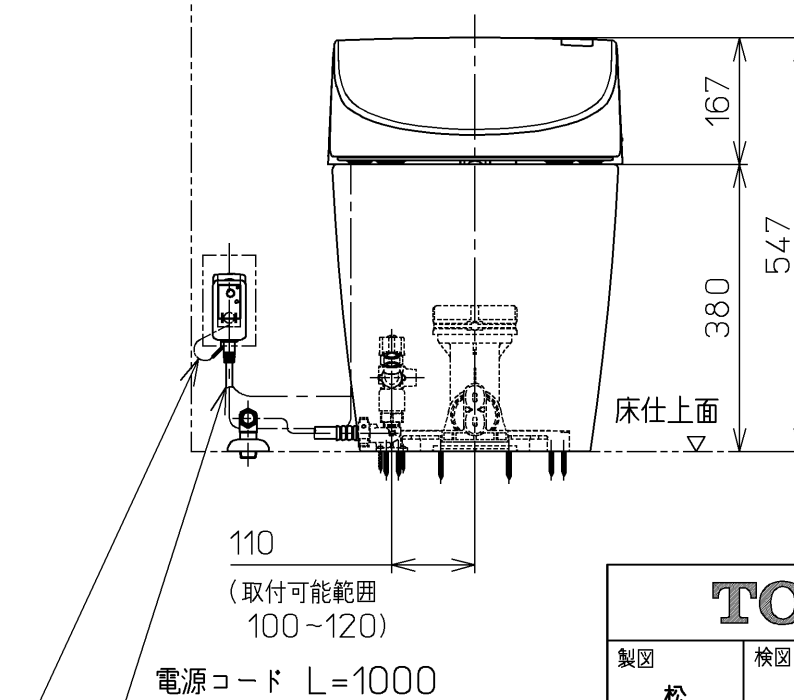

／アース線 $L=200$

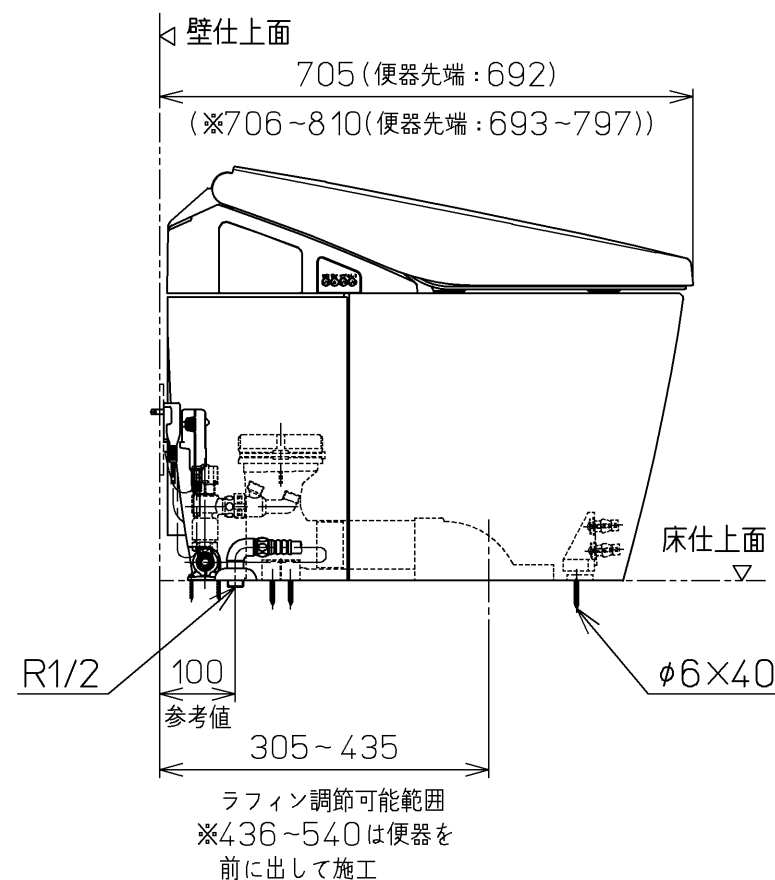

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井 江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9793JV9		品番 CES9793HMT9
		陶器部: CS967BHM		図番 CES9793HMT9_A0100