

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用






便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

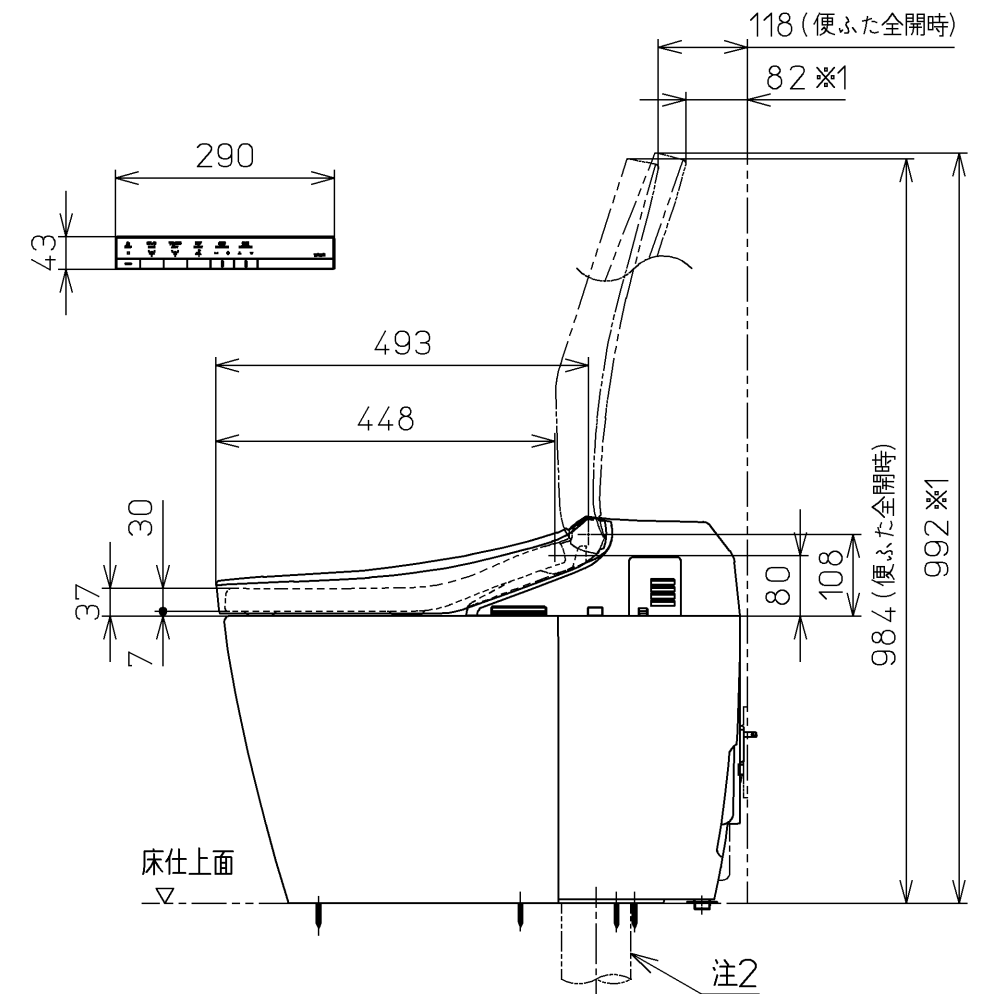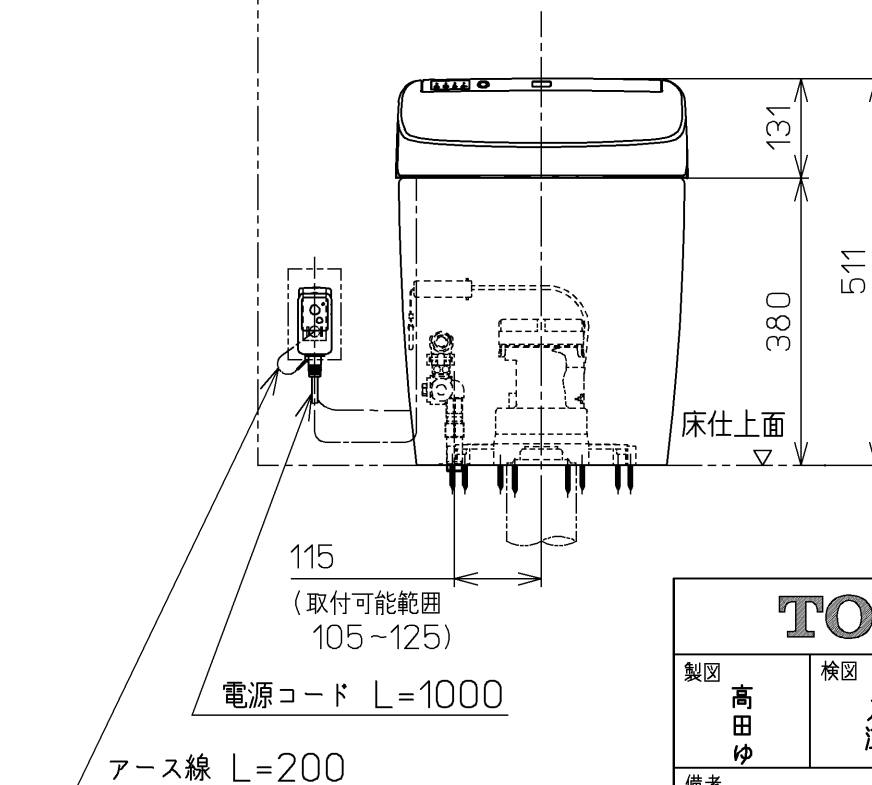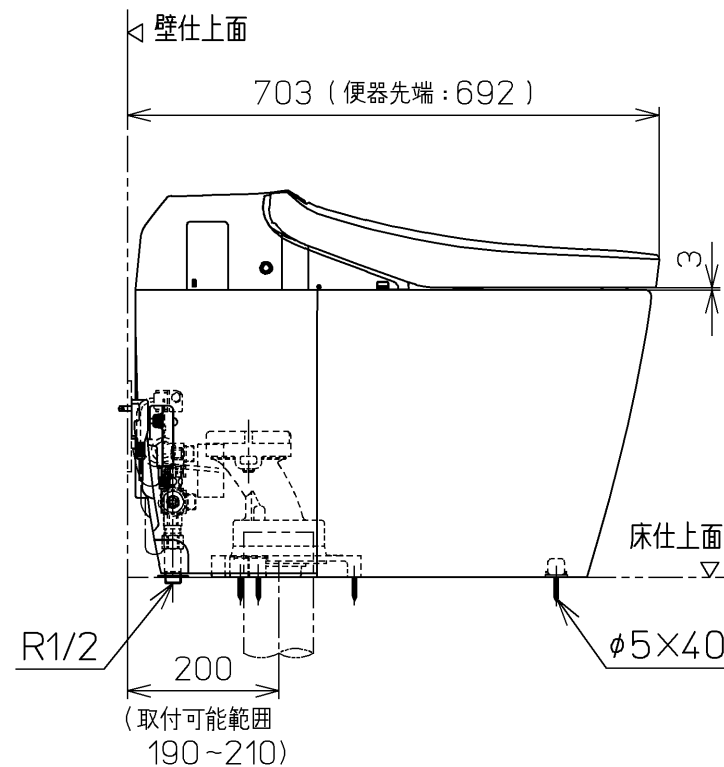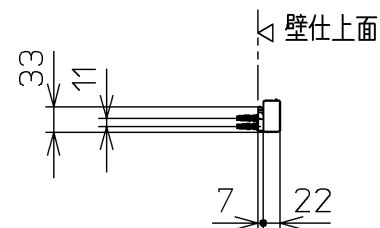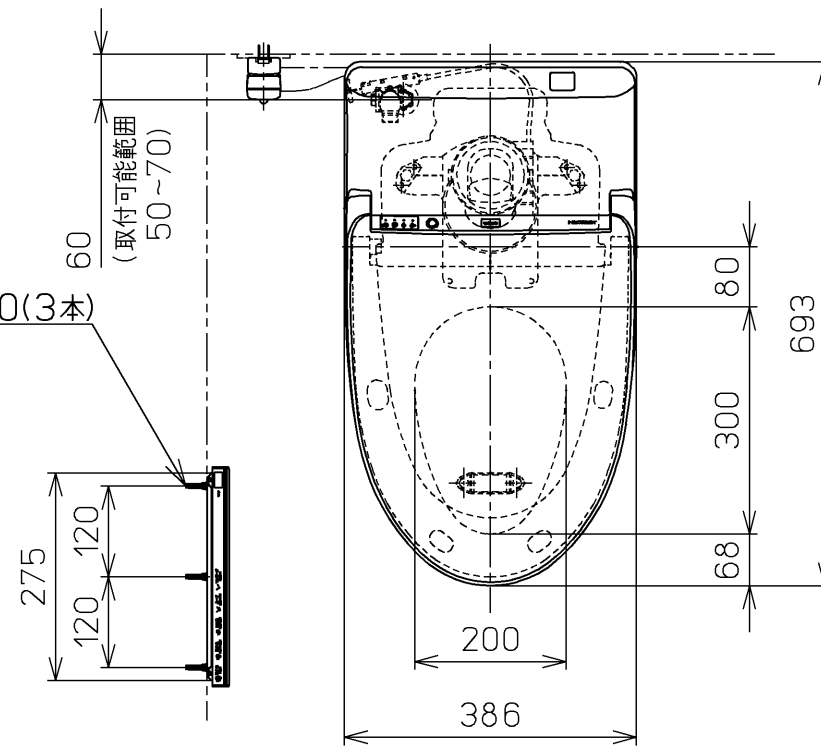

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製国 高田 ゆ	検国 入江 勉 城戸 勉	日付 17-06-09	尺度 1 : 10	
備考 DH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				品番 CES9565HW
				図番 CES9565HW=A0102